



ONTHEGO™ SOPORTE PLEGABLE CON HUB

SKU: ST-GOTGFC

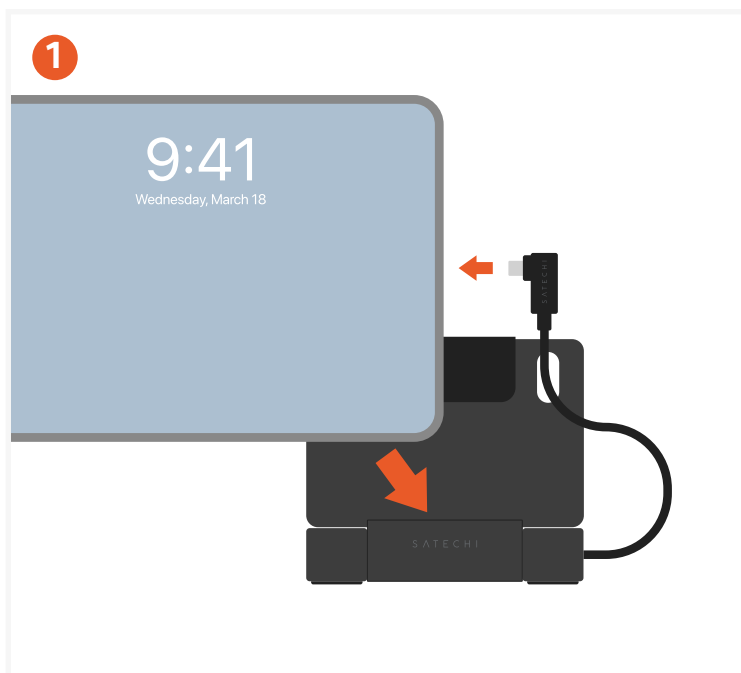


Conecta el Stand Hub a su dispositivo

- Conecta el cable host USB-C integrado a tu dispositivo USB-C compatible (iPad Pro, iPad Air, tablets USB-C, portátiles o smartphones).
- El cable puede guardarse dentro del soporte cuando no esté en uso.

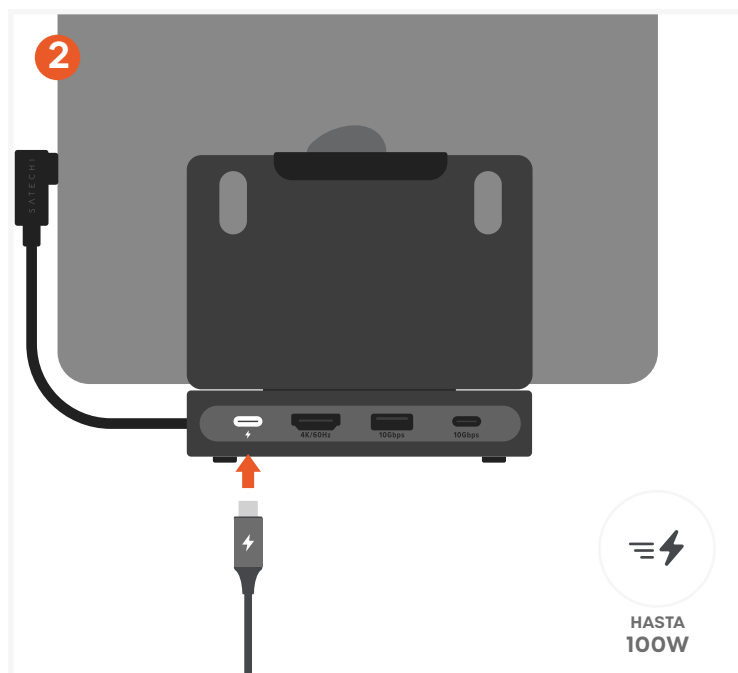


Alimenta tu dispositivo con carga Pass-Through de 100W

- Conecta un cargador USB-C Power Delivery al puerto USB-C PD.
- Admite hasta 100W de entrada máxima para carga pass-through.

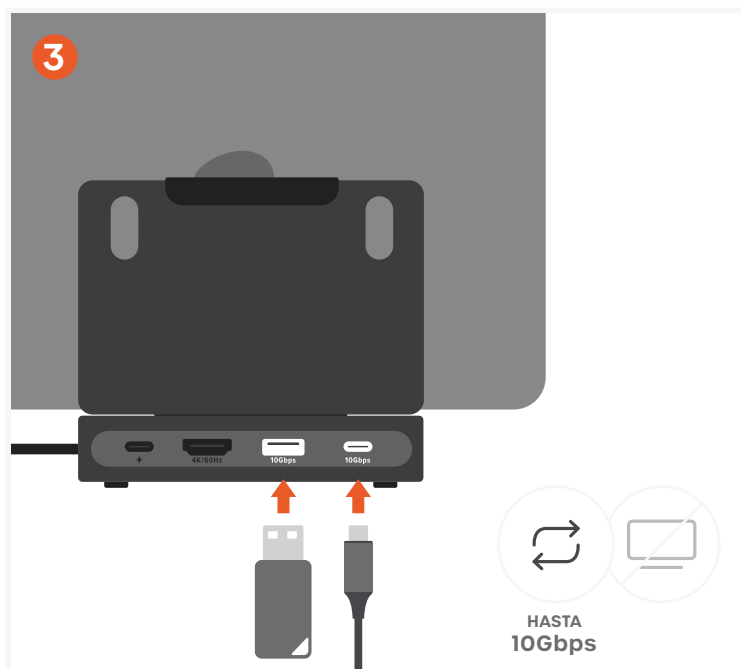


Transfiere datos con puertos USB de alta velocidad (10Gbps)

- Conecta accesorios o dispositivos de almacenamiento a los puertos de datos USB-C o USB-A (hasta 10Gbps).
- Compatible con unidades externas, teclados y otros periféricos.
- Los puertos de datos USB-C no admiten salida de video.

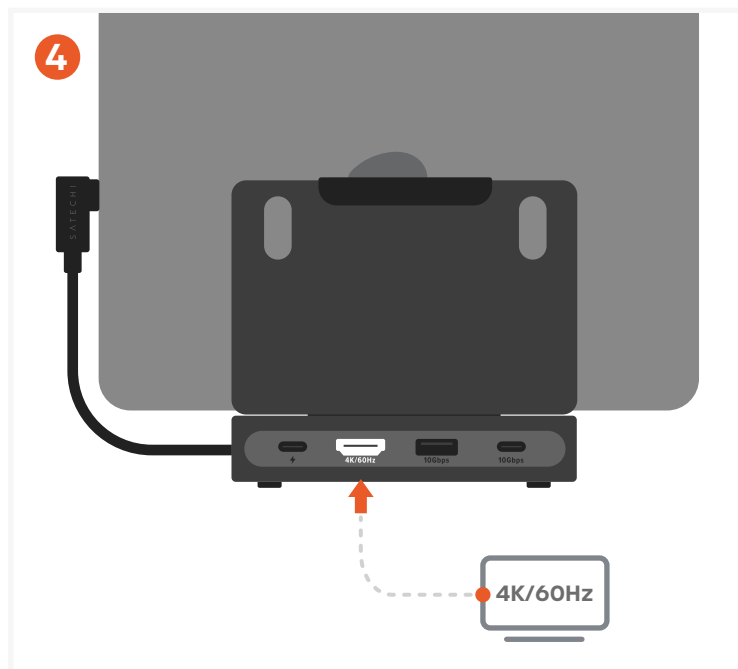


Conecta una pantalla externa (salida HDMI 4K)

- Conecta un monitor externo o televisor mediante el puerto HDMI 2.0.
- Admite resolución de hasta 4K a 60Hz.

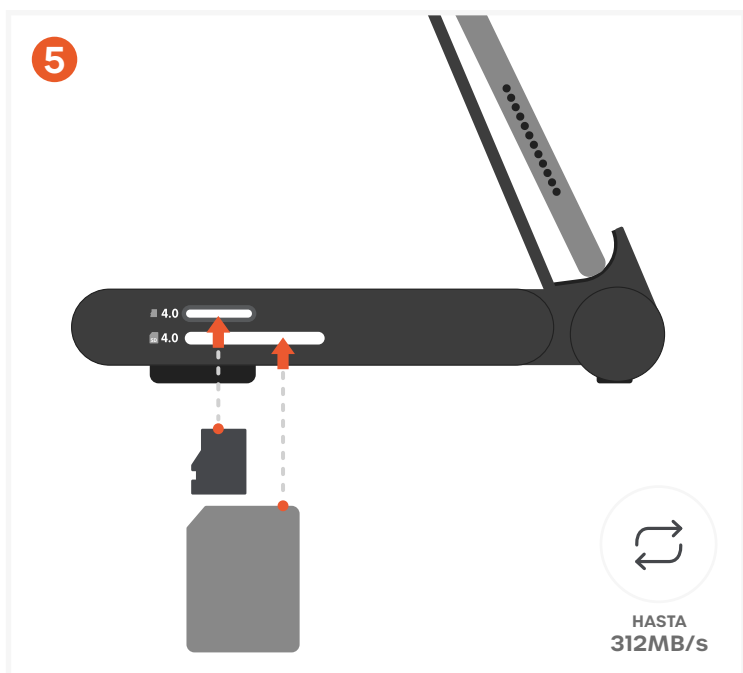

Accede a fotos y archivos con lectores SD y microSD UHS-II

- Inserta tarjetas SD o microSD en los lectores integrados.
- Compatible con SD 4.0 UHS-II y microSD 4.0 UHS-II (hasta 312MB/s).

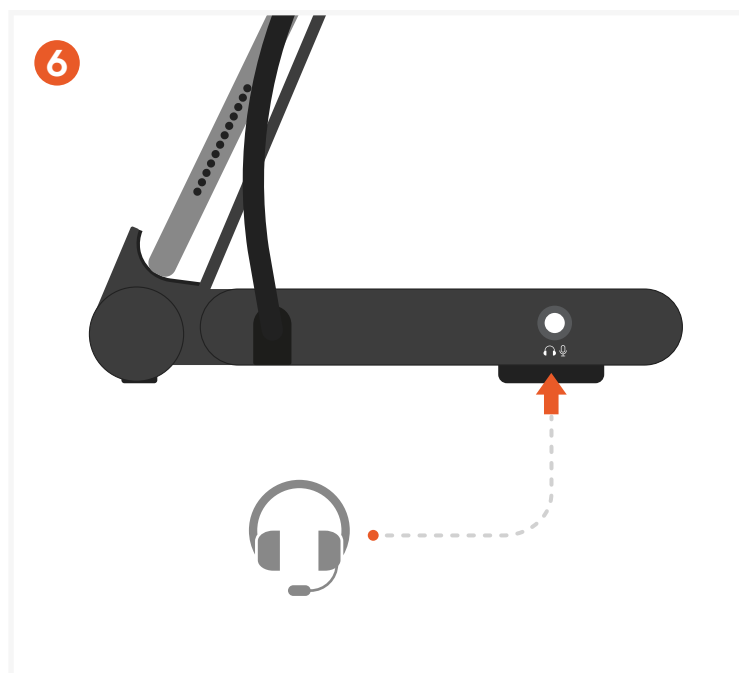


Conecta dispositivos de audio (conector combinado de 3,5 mm)

- Conecta auriculares con cable o un micrófono.
- Admite entrada y salida de audio.



Estabiliza su configuración

- Las almohadillas antideslizantes mantienen el soporte estable.
- Los agarres de silicona suave sujetan su dispositivo de forma segura.
- El ángulo de visualización es fijo (no ajustable).

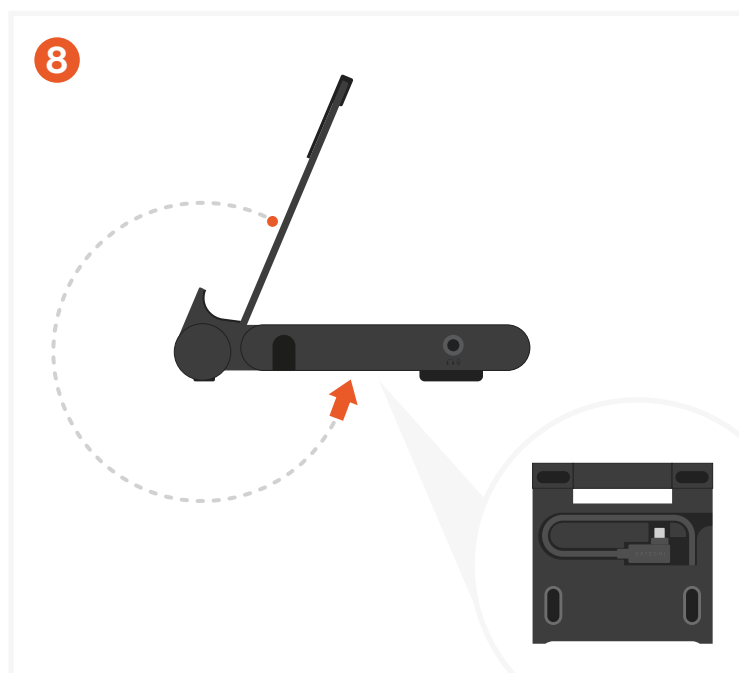

Almacenamiento simplificado

- Guarda el cable host en el compartimento integrado.
- Pliega el soporte para un almacenamiento compacto.

Garantía y soporte

Cubierto por la garantía limitada de 2 años de Satechi

ESPECIFICACIONES

Cable host USB-C

No desmontable

Durabilidad del cable host:
10.000 inserciones

Durabilidad de la bisagra:
15.000 ciclos de apertura/cierre

Puerto de audio
Conector combinado de entrada/salida de 3,5 mm

Puerto de carga USB-C PD
Hasta 100 W de entrada

Salida HDMI
HDMI 2.0
4K/60Hz

Puerto de datos USB-A
10Gbps

Puerto de datos USB-C
10Gbps

Lectores de tarjetas
SD + microSD
UHS-II (312MB/s)

CASOS DE USO IDEALES



Hotdesking y coworking
Acoplamiento portátil en cualquier lugar



Configuración de doble pantalla en macOS
Se requiere SideCar



Transferencias rápidas para creadores
Flujos de trabajo de video/foto