



WIELOPORTOWY ADAPTER USB-C 8K Z ETHERNETEM V3

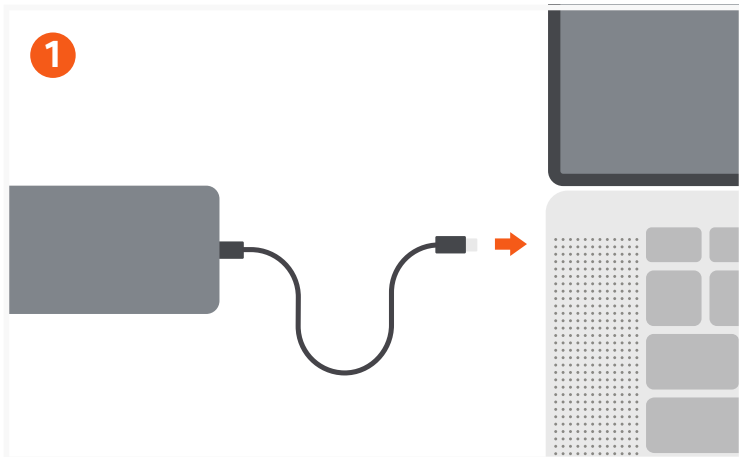


Podłącz adapter do kompatybilnego portu USB-C na swoim urządzeniu hosta.

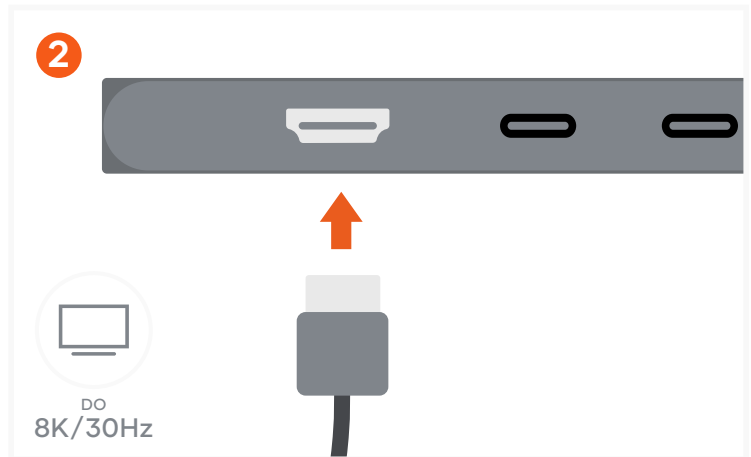


Używaj portu HDMI do wyjścia wideo dla monitora zewnętrznego lub ekranu – do 8K przy 30 Hz lub 4K przy 60Hz/120Hz/144Hz. Komputer, kabel i monitor muszą obsługiwać 8K. Wyjście wideo 8K nie jest obsługiwane na urządzeniach Mac.




Używaj portu USB-C PD do ładowania urządzenia do 100 W. ~ 15 W jest używane do pracy adaptera. Nie obsługuje wideo i transferu danych.

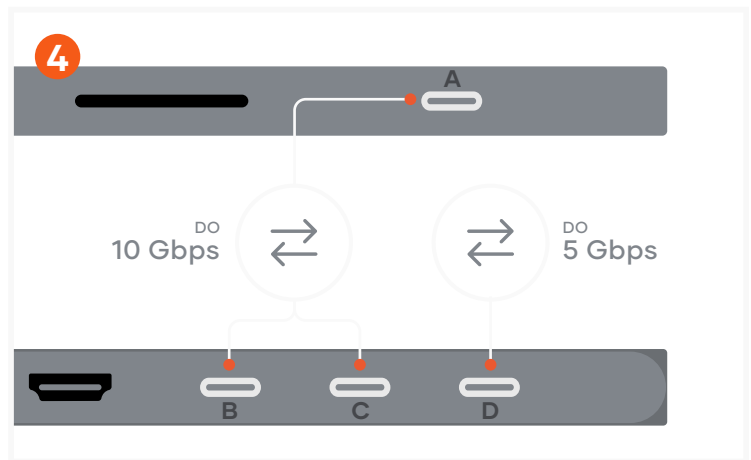

Porty danych USB-C umożliwiają przesyłanie danych z prędkościami do 10 Gbps (A, B, C) i 5 Gbps (D). Nie obsługuje wyjścia wideo, ładowania ani czytników CD, w tym Apple SuperDrive.

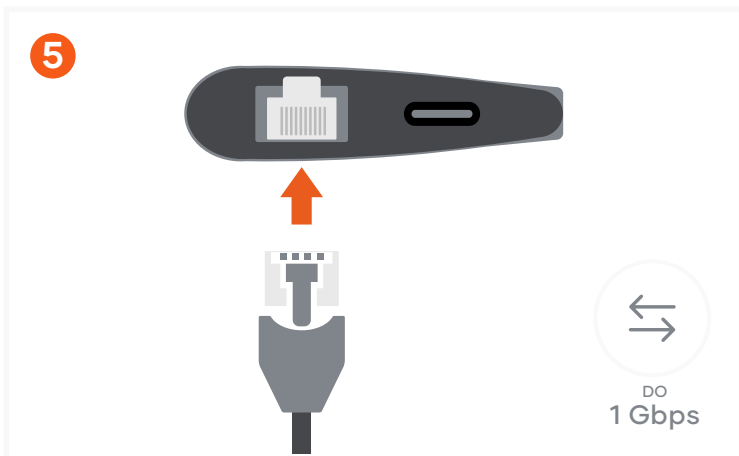

Podłącz kabel Ethernet do portu adaptera Gigabit Ethernet.

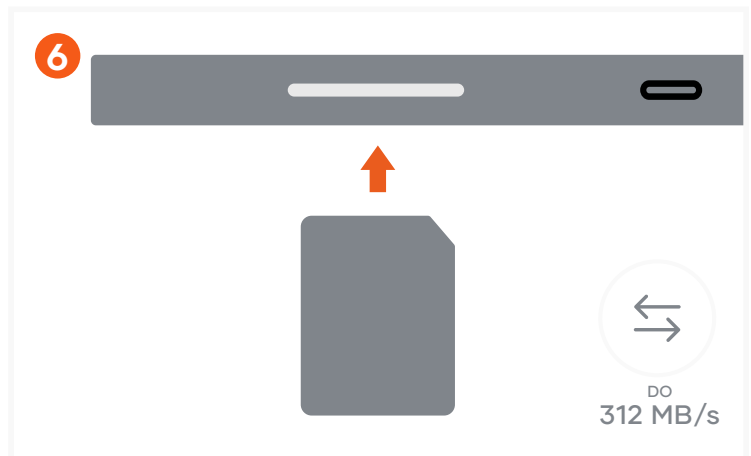

Czytniki kart SD obsługuje prędkości odczytu/zapisu do UHS-II.