



# USB-C MULTIPORT-ADAPTER 8K MIT ETHERNET V3



1 Schließen Sie den Adapter an einen kompatiblen USB-C-Anschluss an Ihrem Host-Gerät an.

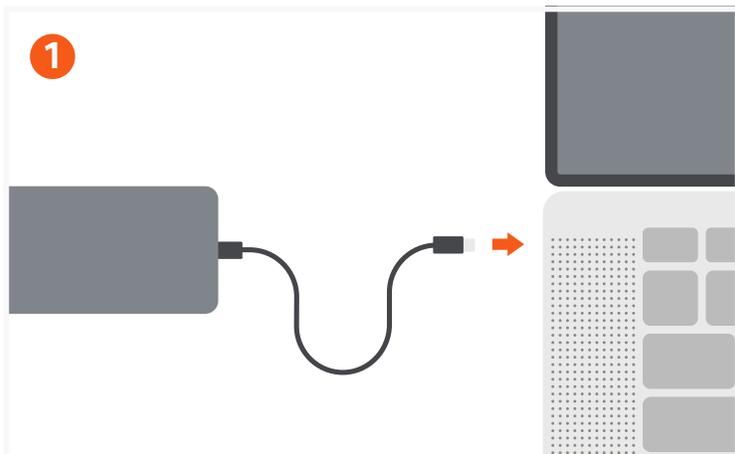


2 Nutzen Sie den HDMI-Anschluss für die Videoausgabe an einen externen Monitor / Bildschirm - bis zu 8K bei 30Hz oder 4K bei 60Hz/120Hz/144Hz. Computer, Kabel und Monitor müssen 8K unterstützen. 8K-Videoausgabe wird auf Mac-Geräten nicht unterstützt.

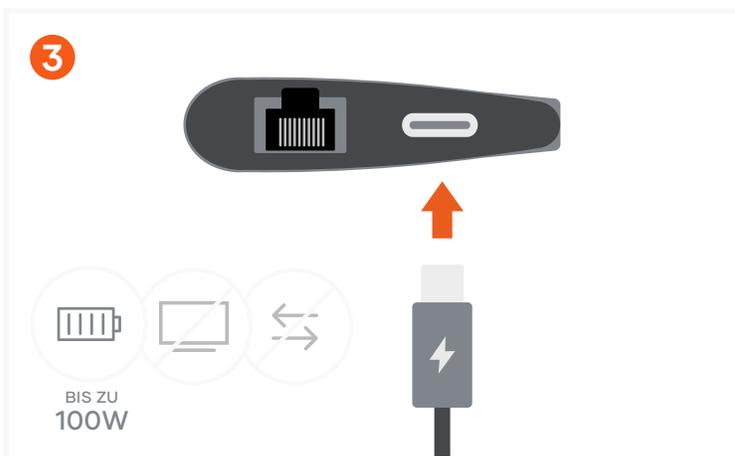

3 Laden Sie Ihr Gerät über den USB-C-PD-Anschluss mit bis zu 100 W.


Betrieb des Adapters benötigt ~15W.

Video- und Datenübertragung werden nicht unterstützt.

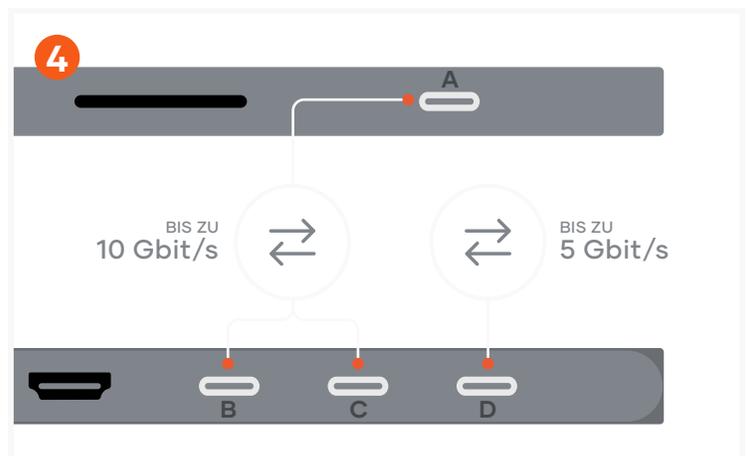


4 USB-C-Datenanschlüsse ermöglichen Datenübertragung mit bis zu 10Gbit/s (A, B, C) und 5Gbit/s (D).

Unterstützt keine Videoausgabe, kein Aufladen und keine CD-Leser, einschließlich des Apple SuperDrive.

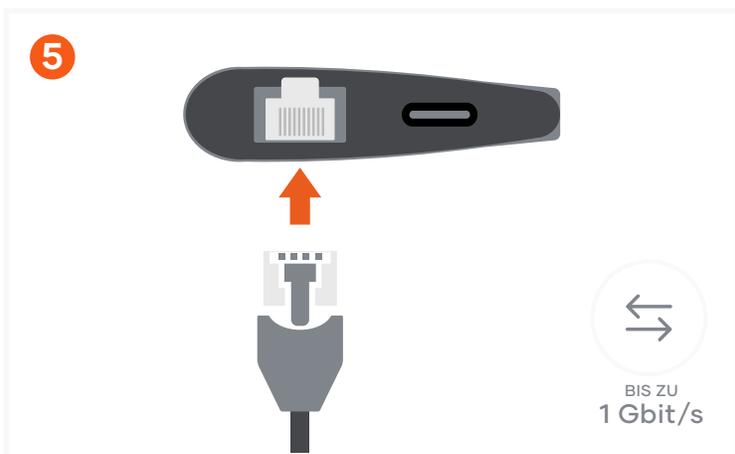

5 Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an den Gigabit-Ethernet-Anschluss des Adapters an.

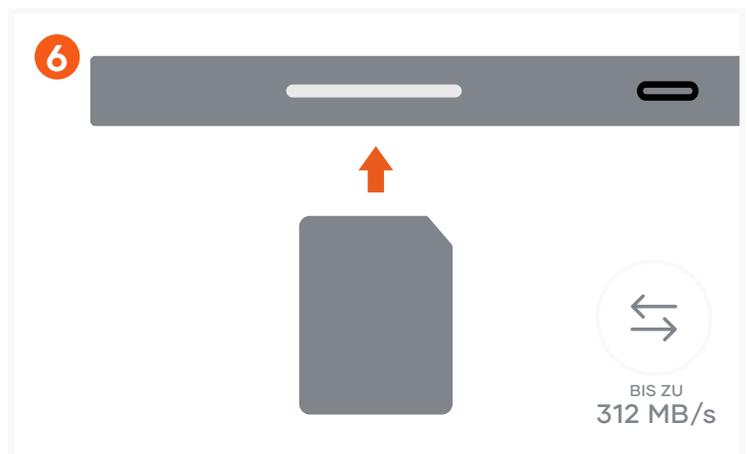

6 Der SD-Kartenleser unterstützt Lese- und Schreibgeschwindigkeiten bis zu UHS-II.