



QI2 DRAADLOZE AUTO-OPLADER

1

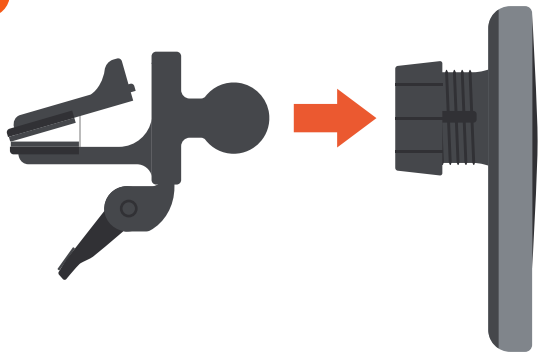


Klik het montagemiddel aan de achterkant van de oplader vast.

2

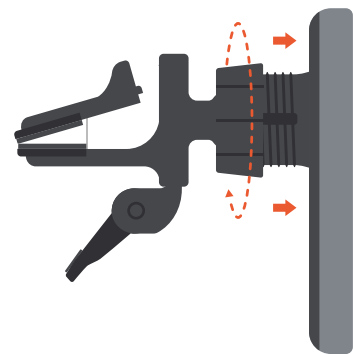


Draai de knop om de twee delen vast te zetten en te beveiligen.

3

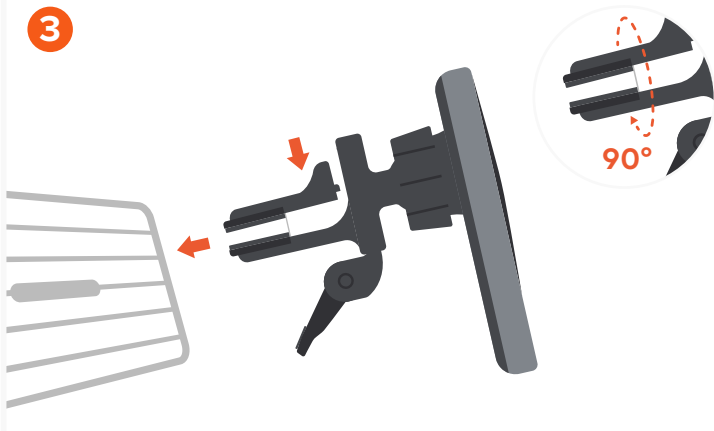


Druk de hendel in om de klem te openen en bevestig deze aan de luchtroosters van de auto.
Draai de klem 90° om deze op verticale luchtroosters te passen. Past op de meeste standaard luchtroosters van auto's.

4

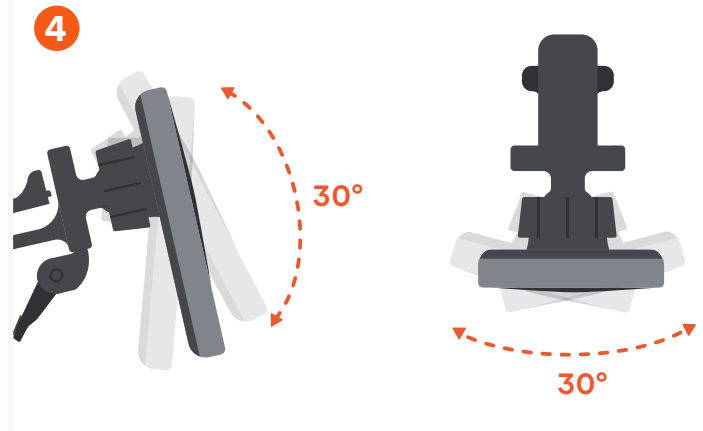

Zodra de oplader is gemonteerd, kunt u de kijkhoek met 30 graden aanpassen.

5

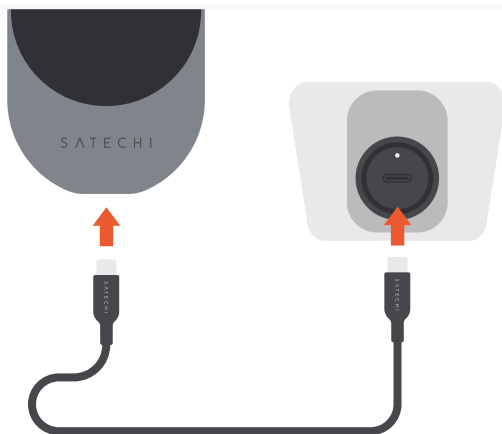

Steek de meegeleverde 25W-oplader in de hulpaansluiting van uw auto en sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de oplader.
De LED-indicator van de autolader gaat branden zodra deze op de stroom is aangesloten.

6



Plaats de compatibele iPhone op de Qi2 draadloze oplader om op te laden.
Tot 15W

Alleen iPhones die MagSafe-opladen ondersteunen, zijn compatibel zonder het gebruik van een extra magnetische bevestiging of een ondersteunde MagSafe-hoes (niet inbegrepen).

Een 20W-voedingsadapter is vereist voor optimaal gebruik.