




# Qi2 ワイヤレス車載充電器

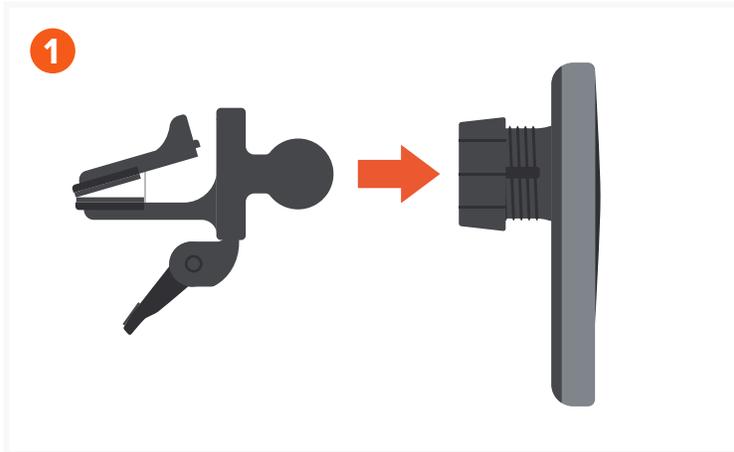


取り付け部品を充電器の背面に装着してください。

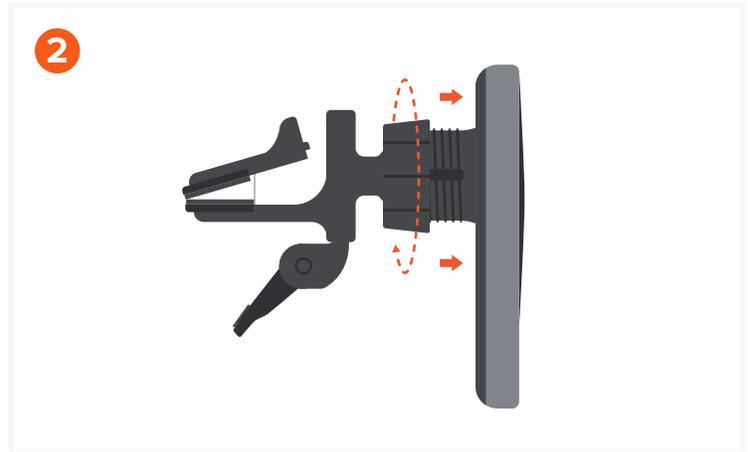


ノブを回して、2つの部品を締めて固定します。

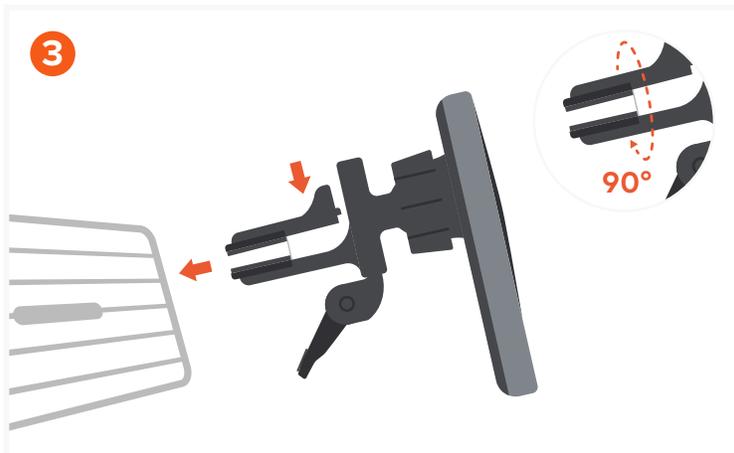

レバーを押してクランプを開き、車両の通気口に取り付けます。  
クランプを90°回転させて垂直の通気口に合わせます。  
ほとんどの車両の通気口に適合しています。

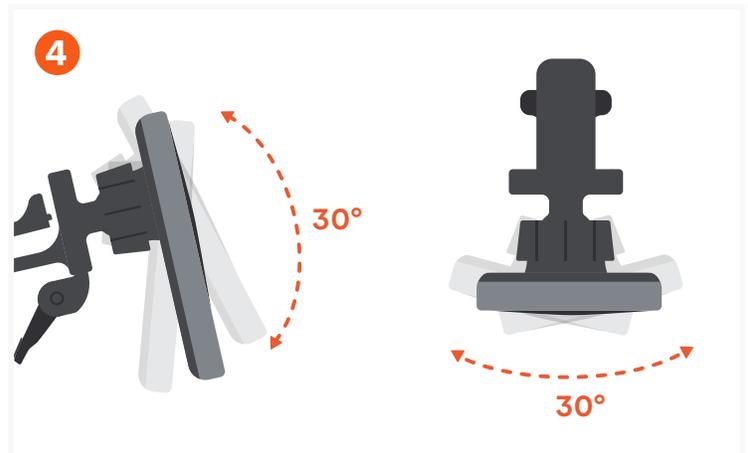

充電器が取り付けられたら、視角を30度調整できます。

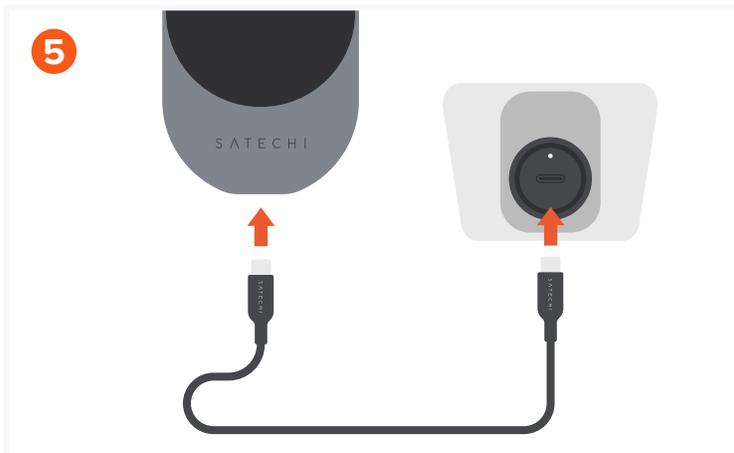

付属の25W充電器を車の補助電源コンセントに差し込み、付属のUSB-Cケーブルを充電器に接続します。  
車の充電器のLEDインジケータは、電源に接続すると点灯します。



互換性のあるiPhoneをQi2ワイヤレス充電器に置いて充電を開始します。  
最大15Wまでです。

MagSafe充電をサポートするiPhoneのみが、追加の磁気アタッチメントやサポートされるMagSafeケース(別売り)を使用せずに互換性があります。  
最適な使用のために20Wの電源アダプターが必要です。