


# CLAVIER MÉCANIQUE SLIM SM1 BLUETOOTH RÉTROÉCLAIRÉ




Allumez le clavier en déplaçant l'interrupteur situé en haut du clavier sur la position « on ». La dernière touche de source de connexion devrait s'illuminer.

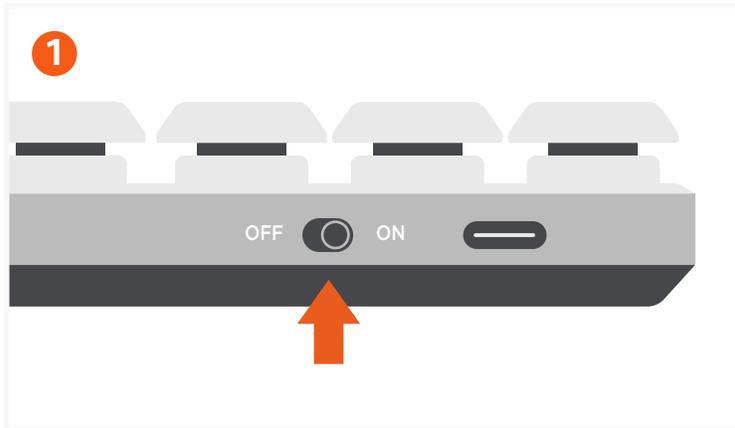

Maintenez la touche FN et l'une des touches Bluetooth (« 1 » ou « 2 ») pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que la LED commence à clignoter.



Sélectionnez « Clavier Slim SM1 » ou « Périphérique Bluetooth » dans les paramètres Bluetooth de l'appareil hôte pour compléter le processus de jumelage. Répétez pour connecter jusqu'à deux appareils via Bluetooth.

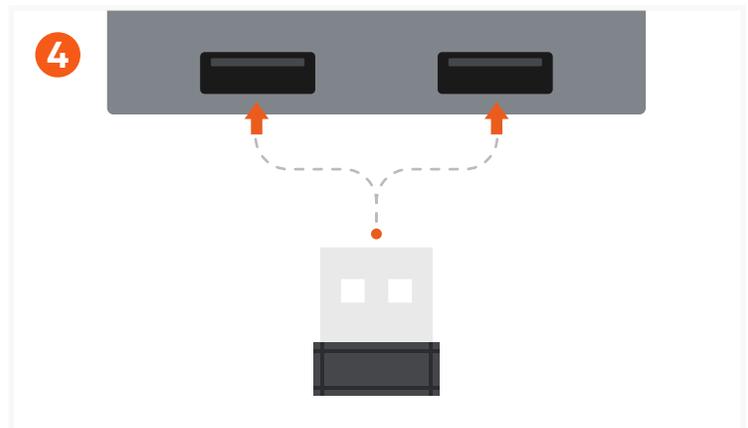

Connectez le récepteur sans fil USB-A 2,4 GHz inclus à un port USB-A disponible sur votre ordinateur, adaptateur, hub ou station d'accueil.



Appuyez sur « FN + 3 » pour connecter le clavier à votre appareil hôte sans fil via le récepteur USB-A.



Le clavier peut être utilisé en mode filaire en appuyant sur « FN + 4 » tandis que le câble USB-C est connecté à un port de l'appareil hôte. En mode filaire, le clavier se chargera simultanément.



L'indicateur de puissance sur la barre d'espace clignotera en rouge lorsque la batterie est faible.




Pour recharger, connectez le clavier à un port USB-C alimenté en utilisant le câble inclus. Chargez pendant 2-3 heures ou jusqu'à ce que la lumière rouge s'éteigne.




Appuyez sur « FN + Esc » pour activer le verrouillage des touches de fonction et alterner entre les touches Média et les touches de Fonction (F1-F12). La touche Esc clignotera lorsque le verrouillage de fonction est activé.



Appuyez sur « FN + O » pour changer le clavier en fonctions macOS.

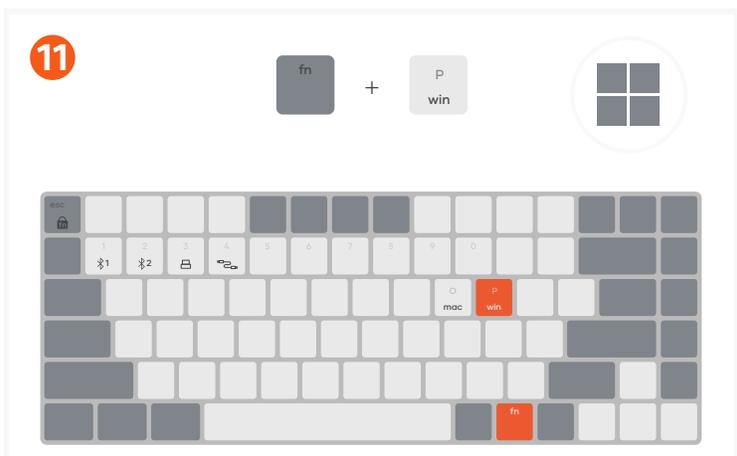

Appuyez sur « FN + P » pour passer aux fonctions Windows.

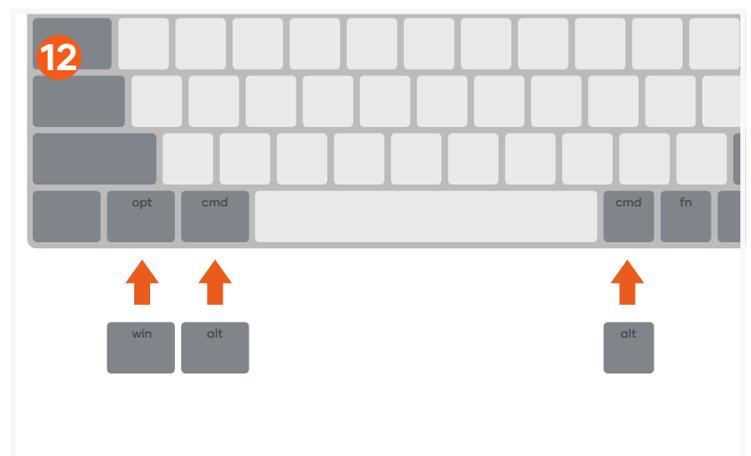

Lors de l'utilisation avec Windows, vous pouvez échanger les touches OPT et les deux touches CMD avec les touches Win & Alt incluses. Soulevez les touches de macOS verticalement et enfoncez les touches de Windows en place.

- Avec une connexion sans fil, après 1 minute d'inactivité, le rétroéclairage s'éteindra. Après 30 minutes, le clavier entrera en mode veille pour aider à économiser la batterie. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller et le clavier se reconnectera automatiquement.
- Les interrupteurs ne sont pas échangeables à chaud.