



ミニNVME SSDエンクロージャ


SSDドライブの取り付け

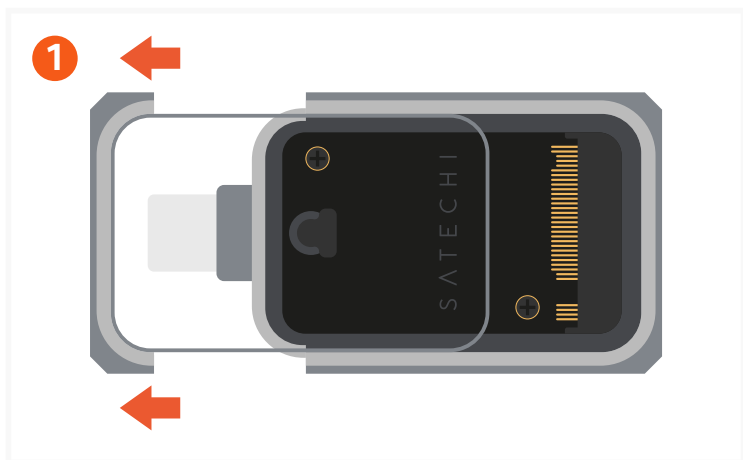


エンクロージャから磁気カバーをスライドさせて取り外します。

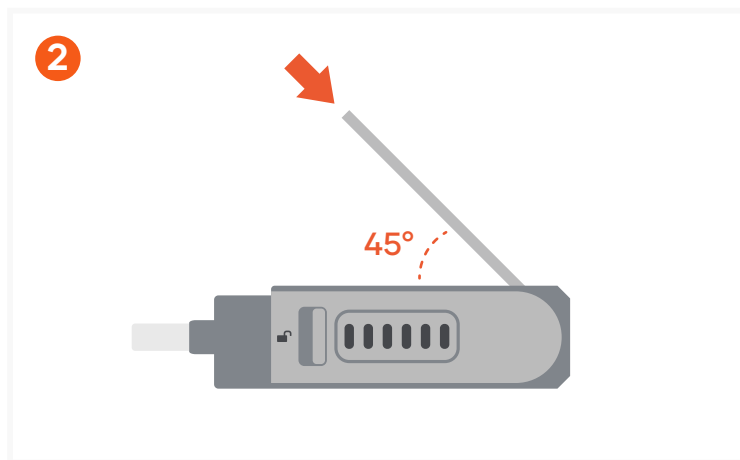


2230サイズのSSD（別売り）を45°の角度で取り付けます。
2230サイズのNVMeドライブのみ対応しています。

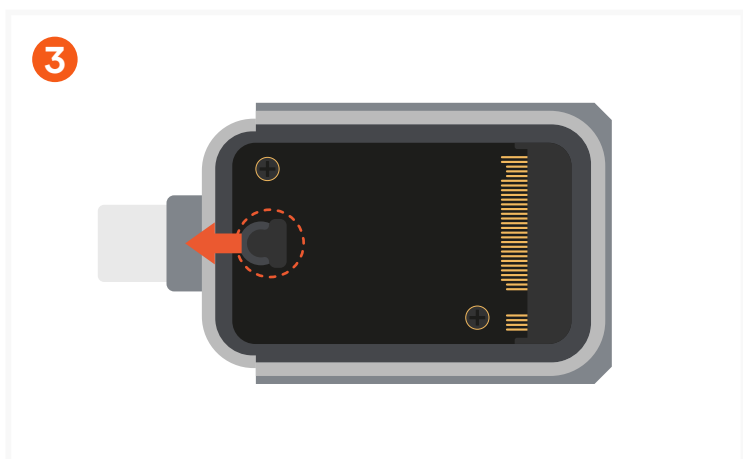


付属のシリコンピンを引いて戻します。

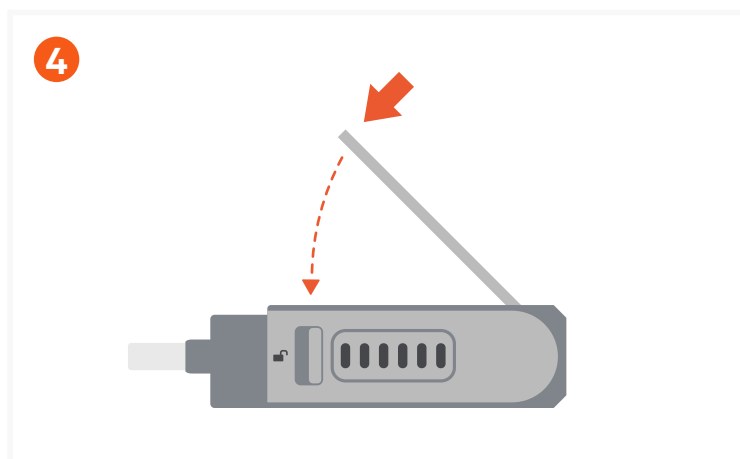

SSDを押し下げます。

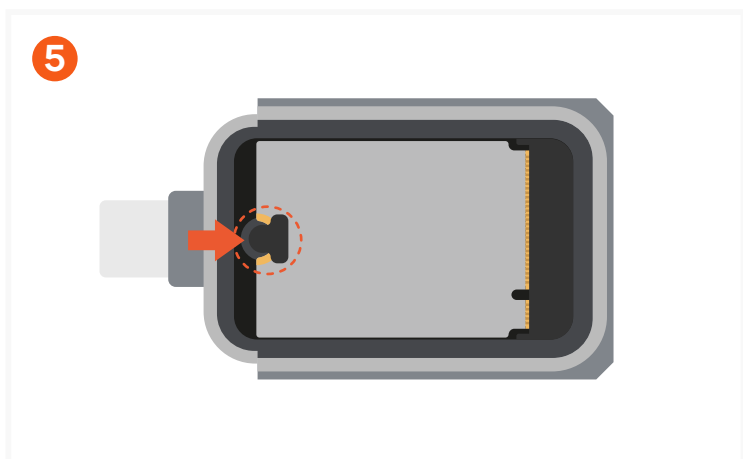


シリコンピンでSSDを所定の位置に固定します。

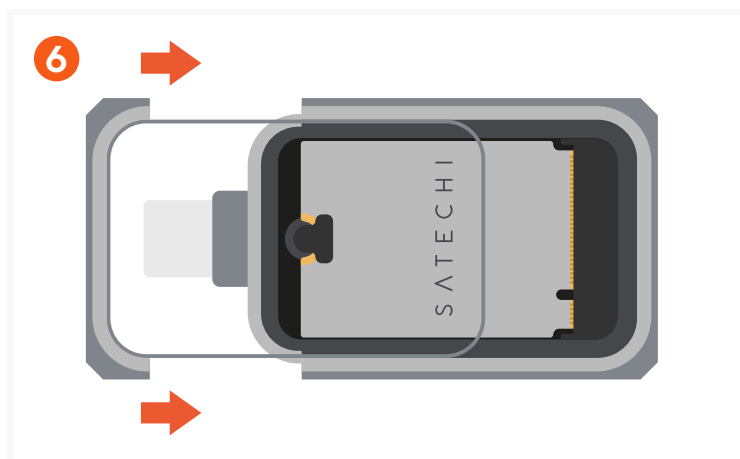

溝を合わせ、カバーをエンクロージャにスライドさせて戻します。


ホストデバイスへの接続

7

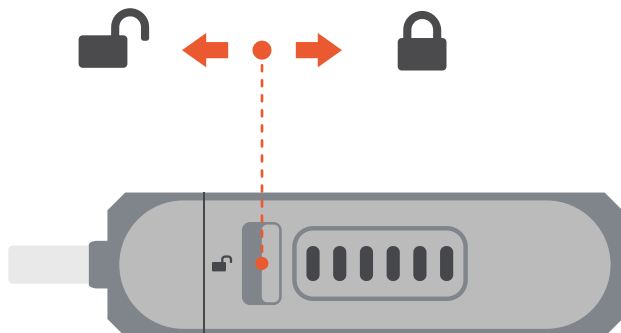

ファイルの上書きや削除を防ぐために、エンクロージャのロックスイッチを使用します。

8

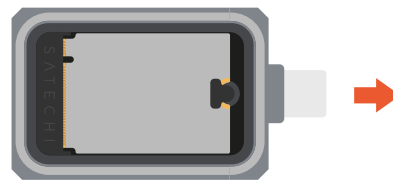

USB-Cコネクタを使用して、Mini NVMeエンクロージャをホストデバイスに接続します。


エンクロージャは最大2.5mmの厚さのケースに対応しています。この厚さを超えるケースやスペースが限られているデバイスには、付属の延長ケーブルを使用してください。

9



ケーブルにアクセスするためにケースを開きます。

10

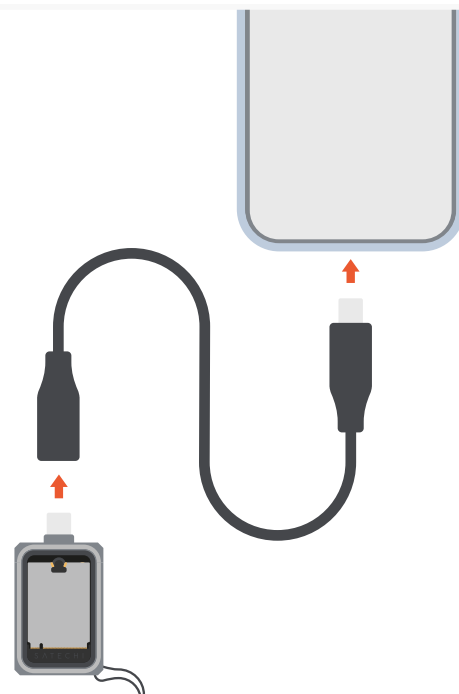

延長ケーブルのメス端をエンクロージャのUSB-Cコネクタに接続し、ケーブルのUSB-C端をホストデバイス（例：コンピュータ、ハブ、ドック、アダプタ）に接続します。

ドライブのホットスワップには対応していません。

SSDを取り外す前や交換する前に、ドライブとエンクロージャを正しく取り出す必要があります。