


HUB XR MOBILE CON AUDIO

1

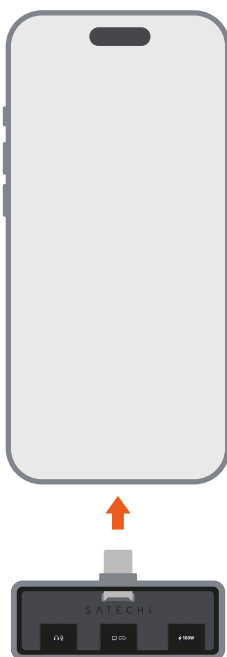


Collega l'adattatore a un dispositivo host compatibile. L'indicatore LED si accenderà una volta connesso. Compatibile con le serie iPhone 15 e 16.

2




Inserisci un dispositivo audio nella porta ausiliaria da 3,5 mm. Supporta il jack audio da 3,5 mm, l'audio a 2.1 canali e l'ingresso del microfono. Supporta gli standard CTIA e OMTP e include la funzionalità di controllo del volume.

3

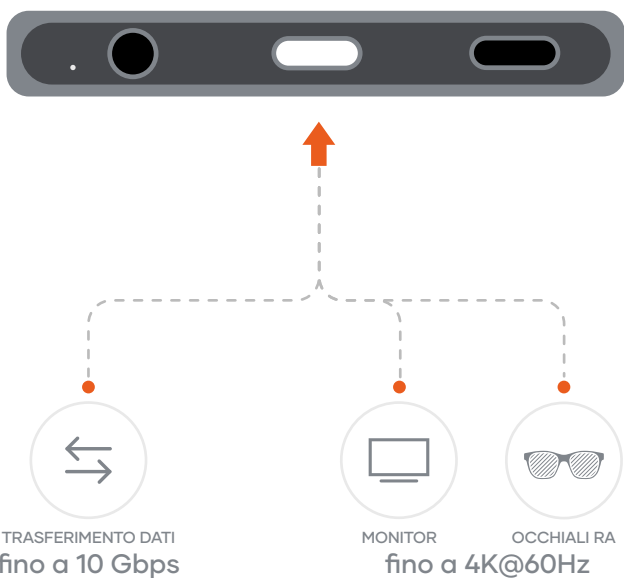

Collega un cavo Thunderbolt 4, USB4 o USB-C a HDMI/DP alla porta USB-C. Supporta USB 3.0 a 10 Gbps, DP1.4 a 2 corsie con 8,1 Gbps per corsia, DP1.2 a 4 corsie per iPhone 15 e 16, e modalità 4K@60Hz a seconda del dispositivo host e dello schermo.

4

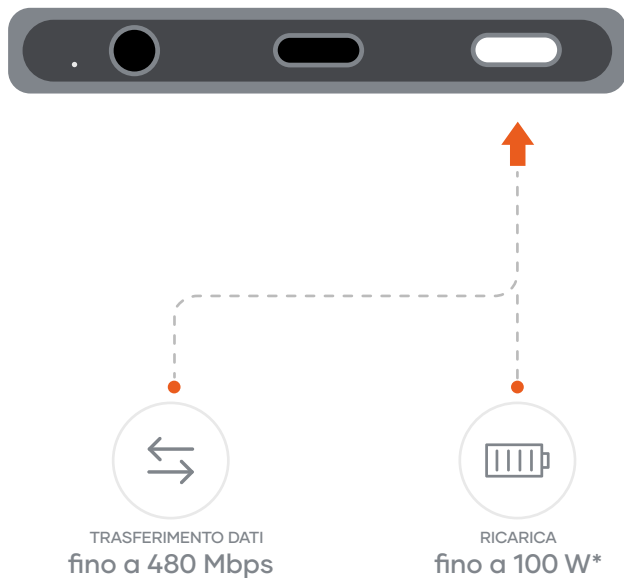

Collega un cavo di ricarica USB-C a una delle porte USB-C PD.

Supporta USB 2.0, plug & play; PD3.1 SPR, con un ingresso massimo fino a 100 W a seconda del dispositivo host.

Nota: Questo prodotto potrebbe non essere compatibile con tutte le custodie. Lo spessore massimo supportato della custodia è di 2,5 mm. Per custodie che superano questo spessore, non è garantita la compatibilità.