


オーディオ対応モバイルXRハブ

1

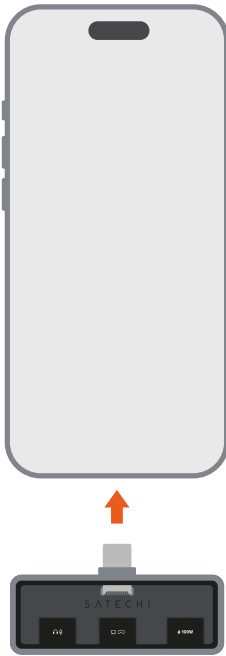


アダプターを対応するホストデバイスに接続してください。
接続するとLEDインジケーターが点灯します。
iPhone 15および16シリーズと互換性があります。

2




オーディオデバイスを3.5mm補助ポートに接続します。
3.5mmオーディオジャック、2.1チャンネルオーディオ、マイク入力をサポートします。CTIAおよびOMTP規格に対応し、音量調整機能を備えています。

3

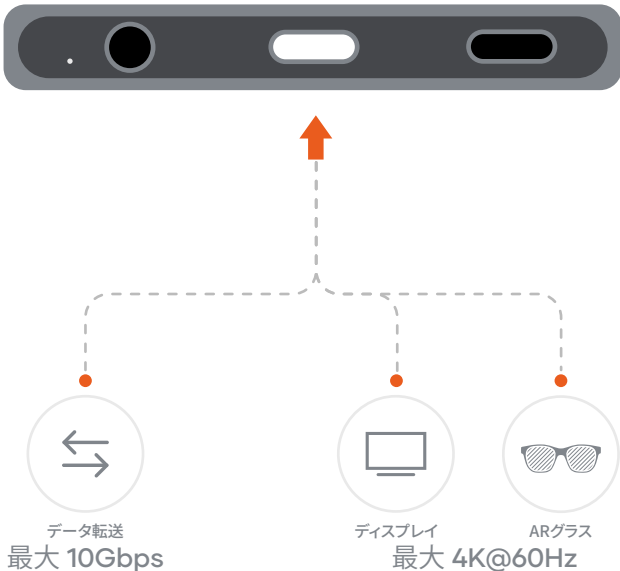

Thunderbolt 4、USB4、またはUSB-CからHDMI/DPケーブルをUSB-Cポートに接続します。
USB 3.0 (10Gbps)、2レーンDP1.4 (1レーンあたり8.1Gbps)、iPhone 15および16向け4レーンDP1.2、ホストおよび画面に応じて4K@60Hzモードをサポートします。

4

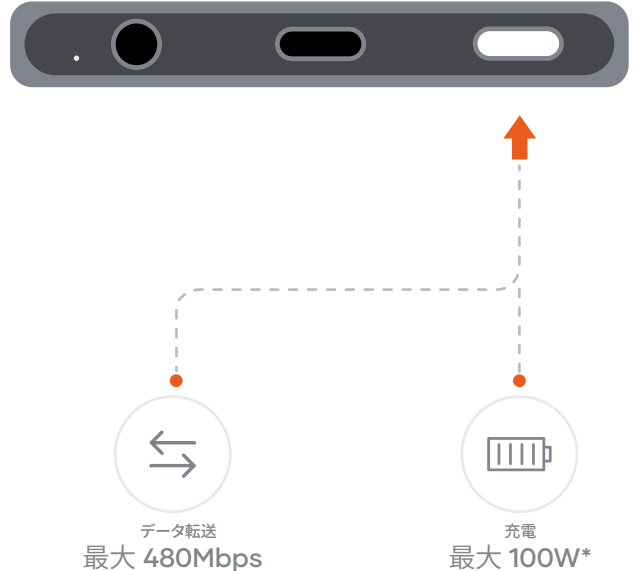

USB-C充電ケーブルをいずれかのUSB-C PDポートに接続します。
USB 2.0対応、プラグアンドプレイ; PD3.1 SPRをサポートし、ホストデバイスに応じて最大100Wの入力が可能です。

注: この製品はすべてのケースに対応しているわけではありません。サポートされる最大ケース厚は2.5mmです。
この厚さを超えるケースでは、互換性が保証されません。