



ADAPTADOR MULTIPUERTO ONTHEGO™ 7 EN 1


SKU: ST-POTG7C

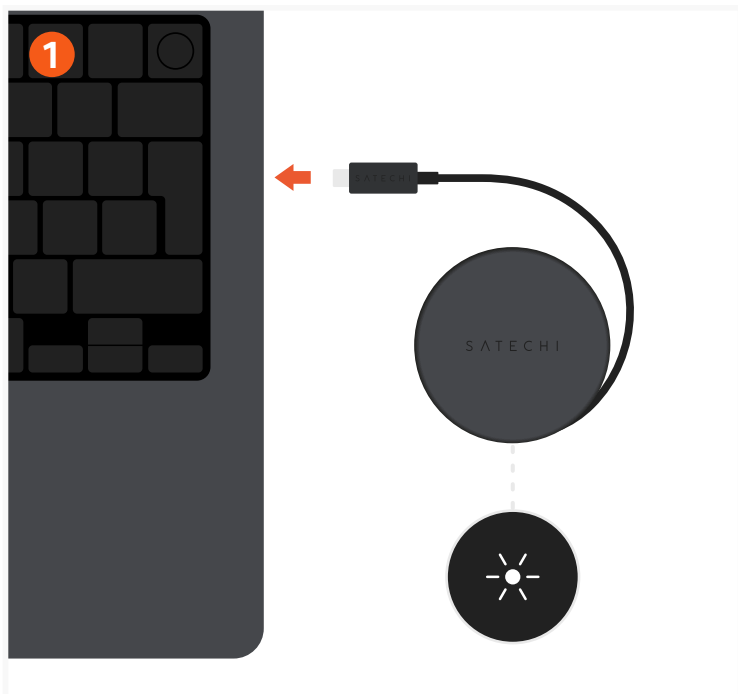


Conecta el adaptador a un dispositivo anfitrión compatible.
El indicador LED blanco se encenderá una vez conectado.

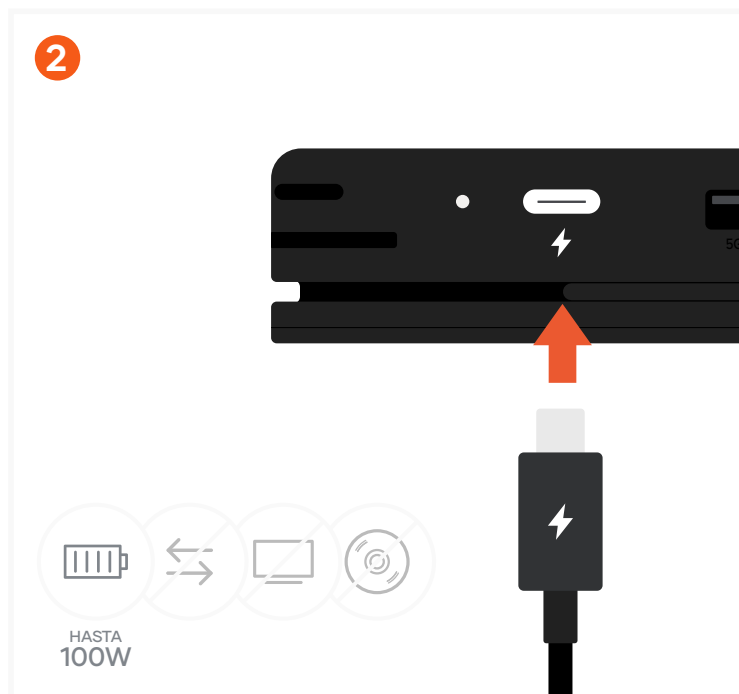

Conecta el cable de carga USB-C al puerto de carga USB-C PD del adaptador. Soporta hasta 100W de entrada y un máximo de 80W de salida (~20W se utilizan para el funcionamiento). No admite salida de video, transferencia de datos, unidades de CD/DVD ni Apple SuperDrive.

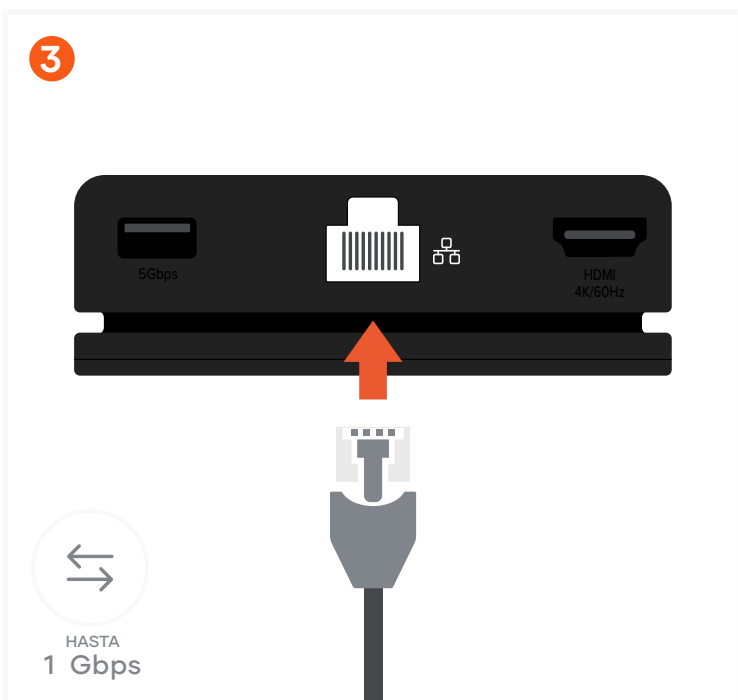


Inserta un cable Ethernet RJ45 en el puerto Gigabit Ethernet del adaptador.
Soporta hasta 1 Gbps.

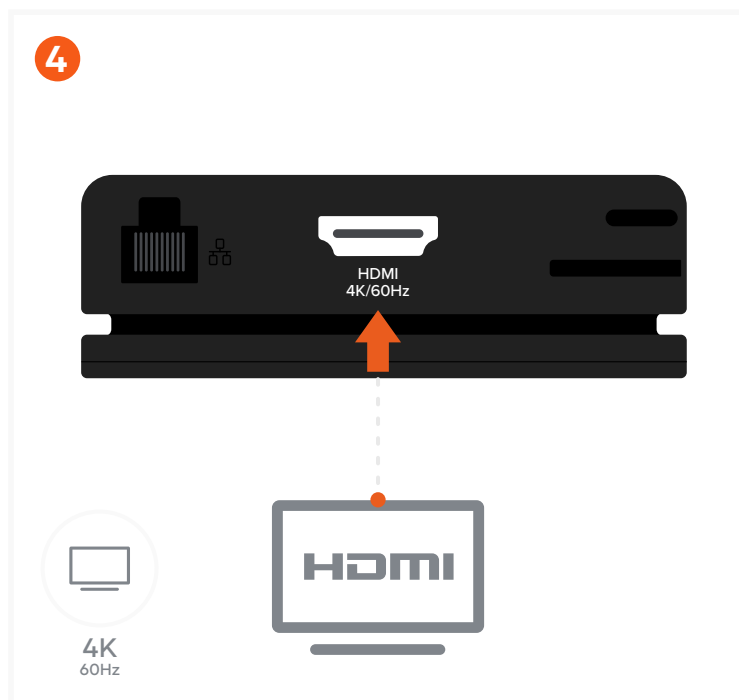


Conecta un cable HDMI desde el adaptador a una pantalla con HDMI 4K.
Hasta 4K a 60Hz
Solo admite conexiones HDMI directas.

5

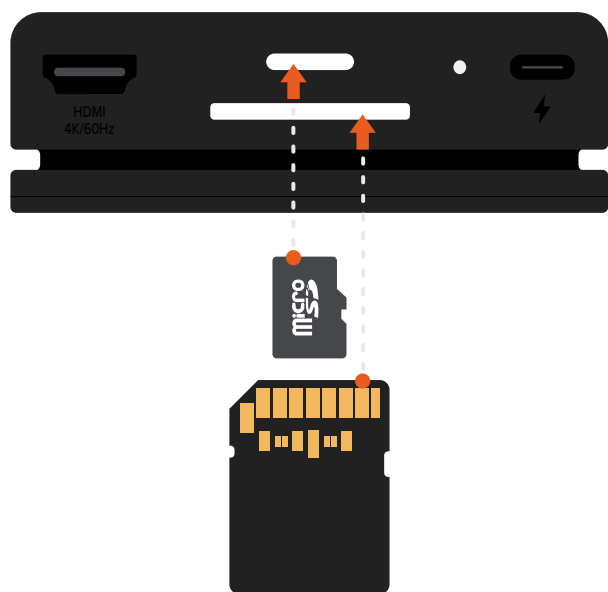

Inserta tarjetas micro/SD en las ranuras del lector de tarjetas del adaptador. Soporta velocidades de lectura/escritura UHS-I (hasta 104 MB/s; capacidad máxima de 2TB). Las tarjetas pueden leerse simultáneamente. Los pines de la tarjeta microSD deben estar hacia abajo, con la etiqueta hacia arriba. Los pines de la tarjeta SD deben estar hacia arriba, con la etiqueta hacia abajo.

6

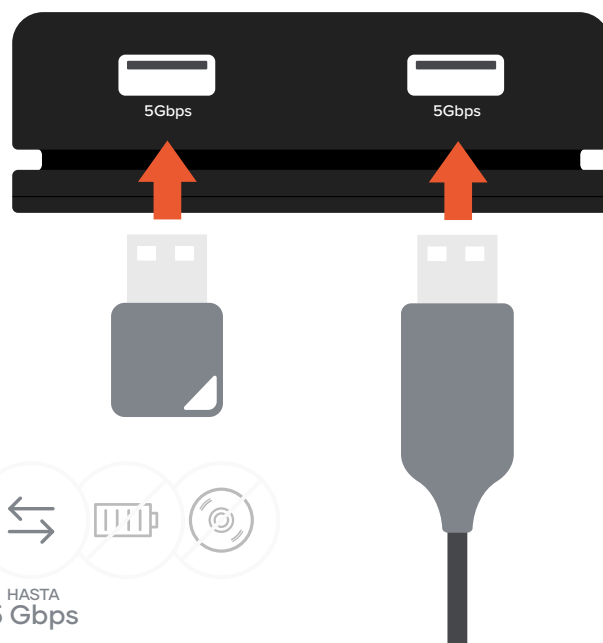


Conecta hasta dos periféricos o dispositivos USB-A para la transferencia de datos.

Soporta hasta 5 Gbps

El puerto no admite carga ni lectores de CD, incluido Apple SuperDrive.

7

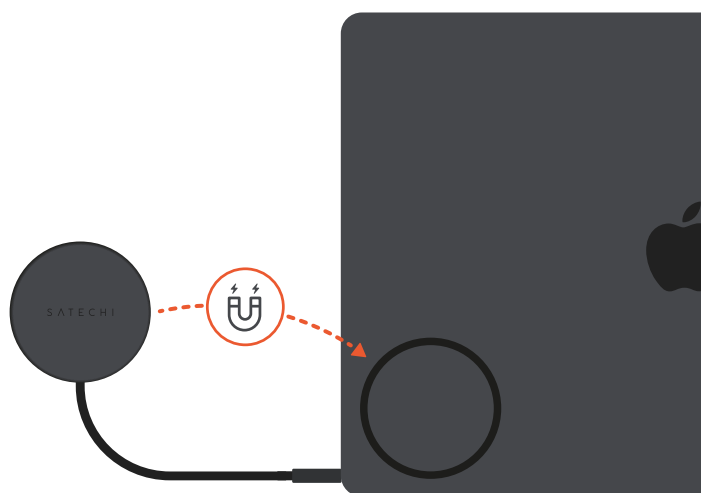


Utiliza el anillo adhesivo 3M incluido para montar el adaptador en el dispositivo deseado.

Limpia la superficie antes de aplicar de forma permanente.

Asegúrate de que el cable con conector USB-C alcance el puerto del dispositivo anfitrión.

8

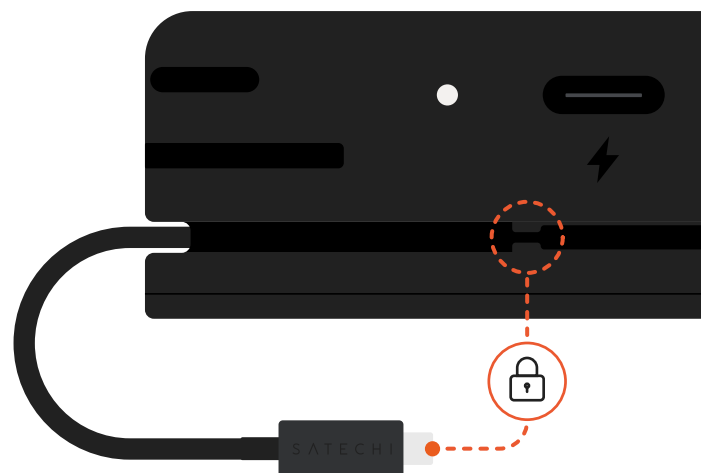

Enrolla el cable con conector USB-C alrededor del hub y fíjalo en su lugar para guardarlo.

No incluye un mecanismo retráctil; el cable se guarda discretamente en la ranura integrada del propio dispositivo.