


S A T E C H I


SMUKŁA KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA EX1

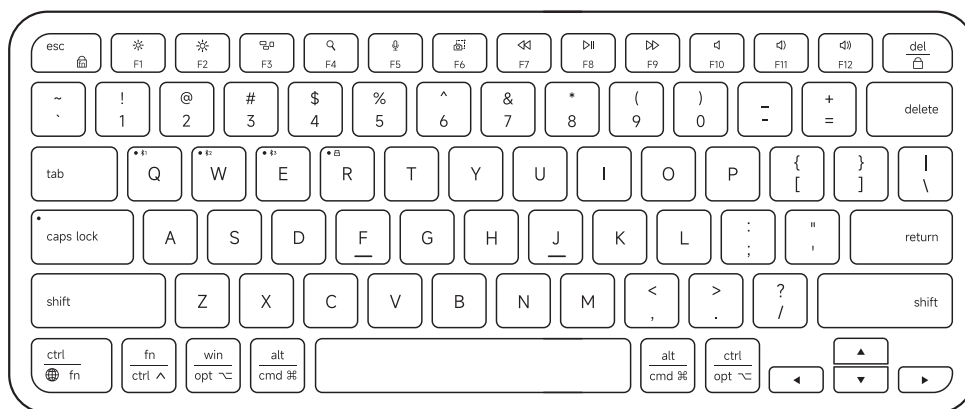

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI



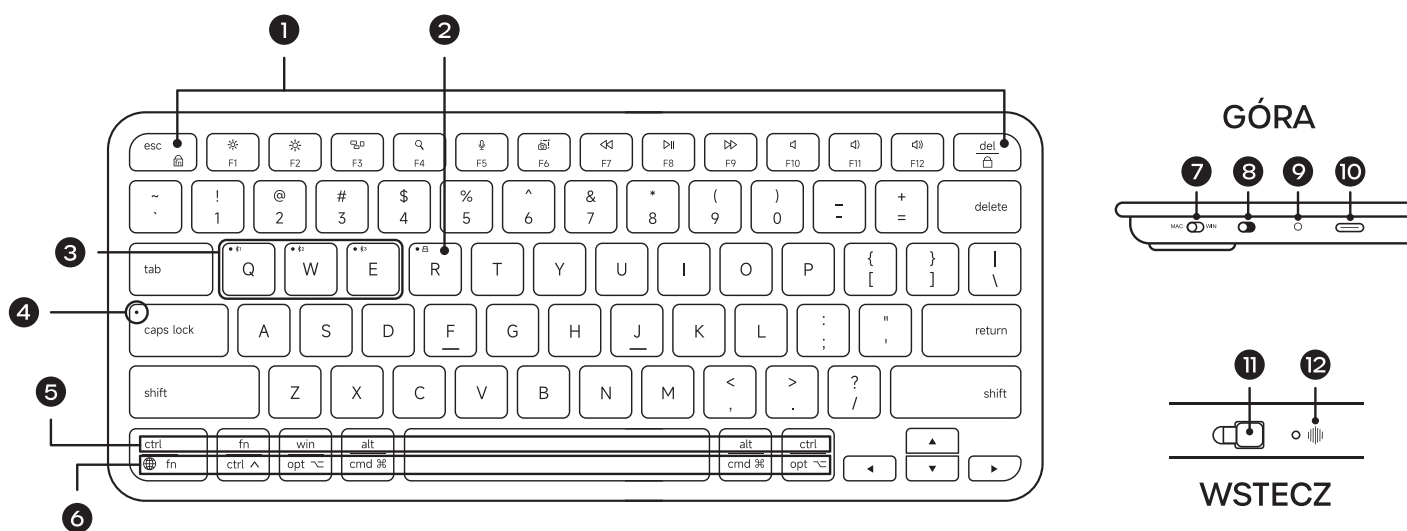











FUNKCJE



1. Klawisze multimedialne / funkcyjne
2. Klawisz odbiornika 2,4 GHz z diodą LED
3. Klawisze urządzeń Bluetooth z diodą LED
4. Dioda LED blokady Caps Lock
5. Klawisze modyfikujące WIN (przełącz w tryb WIN)
6. Klawisze modyfikujące MAC (przełącz w tryb MAC)
7. Przełącznik MAC / WIN
8. Przełącznik WŁ./WYŁ.
9. Dioda zasilania / ładowania
10. Port ładowania USB-C
11. Odbiornik 2,4 GHz USB-C
12. Pokrywa baterii z śrubą

TABLICA FUNKCJI SZYBKIEGO DOSTĘPU

Funkcje klawiszy zależą od systemu wybranego przełącznikiem MAC/WIN. Aby aktywować funkcję klawiszy F1–F12, naciśnij Fn + Esc.

	MAC	WINDOWS
 F1	Zmniejsz jasność ekranu	
 F2	Zwiększ jasność ekranu	
 F3	Mission Center	Widok Zadań
 F4	Wyszukiwanie	
 F5	Dyktowanie	
 F6	Zrzut ekranu	
 F7	Poprzedni utwór	
 F8	Odtwórz/Pauza	
 F9	Następny Utwór	
 F10	Wycisz	
 F11	Ścisz Głośność	
 F12	Podgłoś Głośność	
 del	Del (usuwa w prawo) / Fn + Blokada ekranu	
 esc	Pojedyncze naciśnięcie Esc / Fn + blokada klawiszy Fn	

JAK UŻYWAĆ

WŁ./WYŁ.

Przesuń przełącznik na górze urządzenia do pozycji „on”. Zielona dioda zasilania zapali się na około 3 sekundy.

PAROWANIE URZĄDZEŃ



1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn oraz jeden z trzech klawiszy Bluetooth lub klawisz odbiornika 2,4 GHz przez 3 sekundy, aby przypisać urządzenie. Biała dioda LED powinna zacząć migać.

2. Na urządzeniu docelowym znajdź „EX1 Keyboard” w ustawieniach Bluetooth, wybierz „Połącz”, aby sparować. Biała dioda przestanie migać, co oznacza udane połączenie. Powtórz, aby dodać do 3 urządzeń Bluetooth. Jeśli łączysz się z odbiornikiem 2,4 GHz, upewnij się, że jest poprawnie podłączony do urządzenia przed rozpoczęciem parowania.

Uwaga:

- Po 60 minutach bezczynności klawiatura przejdzie w tryb uśpienia. Naciśnij dowolny klawisz, aby ją obudzić.
- Aby przełączyć się między Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 a odbiornikiem 2,4 GHz, naciśnij Fn + Q, W, E lub R, aby przełączyć urządzenia.

WSKAŹNIKI LED

WŁ./WYŁ. – zapala się na zielono przez 3 sekundy, potem gaśnie.

Niski poziom baterii – miga na czerwono.

Ładowanie – świeci na czerwono podczas ładowania.

Pełne naładowanie – świeci na zielono i pozostaje włączona.

Caps Lock – biała dioda świeci, gdy Caps Lock jest aktywny.

ŁADOWANIE KLAWIATURY

1. Gdy bateria jest słaba, wskaźnik miga na czerwono. Podłącz klawiaturę do komputera lub ładowarki USB-C za pomocą dołączonego kabla USB-C.

2. Ładuj klawiaturę przez 2-3 godziny lub do momentu, aż dioda ładowania zmieni kolor na zielony.

Uwaga: Klawiatura jest zaprojektowana do pracy z niskimi mocami, dlatego każda ładowarka o mocy 5W lub większej jest odpowiednia.

POŁĄCZENIE DONGLE USB-C 2,4 GHz

1. Wyjmij dołączony odbiornik USB-C 2,4 GHz z tyłu klawiatury.

2. Podłącz go do portu USB-C w urządzeniu.

3. Klawiatura EX1 powinna teraz być połączona z odbiornikiem 2,4 GHz.

Uwaga: Jeśli klawiatura nie łączy się automatycznie z odbiornikiem 2,4 GHz, może być konieczne wprowadzenie jej w tryb parowania. Najpierw wyjmij odbiornik 2,4 GHz z urządzenia. Przytrzymaj

klawisz Fn, jednocześnie naciskając ikonę odbiornika 2,4 GHz na klawiaturze (ta sama klawisz co litera R), aby rozpocząć proces parowania. Włóż odbiornik 2,4 GHz z powrotem do urządzenia. To pozwoli klawiaturze odnaleźć odbiornik i połączyć się z nim.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenie: Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie klawiatury.

- 1.** Trzymaj z dala od źródeł promieniowania mikrofalowego.
- 2.** Nie kładź ciężkich przedmiotów na produkt.
- 3.** Nie upuszczaj i nie wyginaj klawiatury.
- 4.** Trzymaj z dala od oleju, chemikaliów i rozpuszczalników organicznych.