



ADAPTADOR MULTIPUERTO USB-C SLIM 7-EN-1 CON ETHERNET


SKU: ST-P7SK / ST-P7SS / ST-P7SM

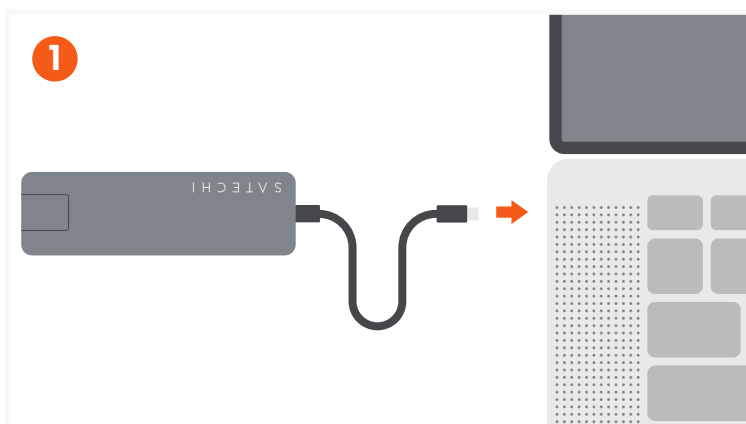


1 Conecta el adaptador a un dispositivo host compatible. El indicador LED debería encenderse una vez conectado.

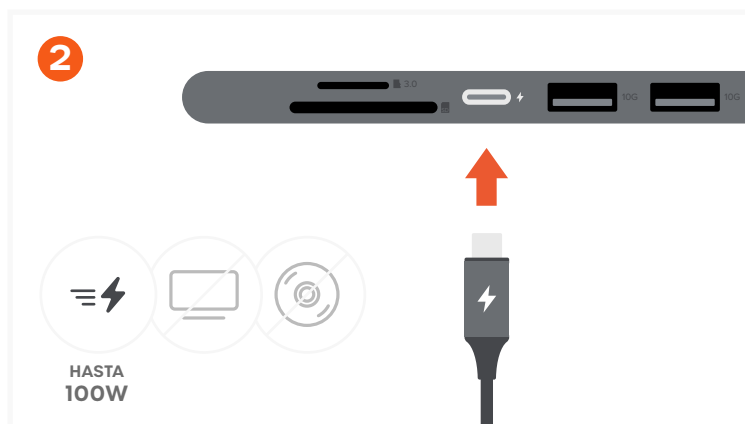


2 Conecta un cable de carga USB-C al puerto USB-C PD del adaptador (hasta 100 W; 15 W se utilizan para el funcionamiento). No admite salida de video. No admite unidades de CD/DVD ni Apple SuperDrive.

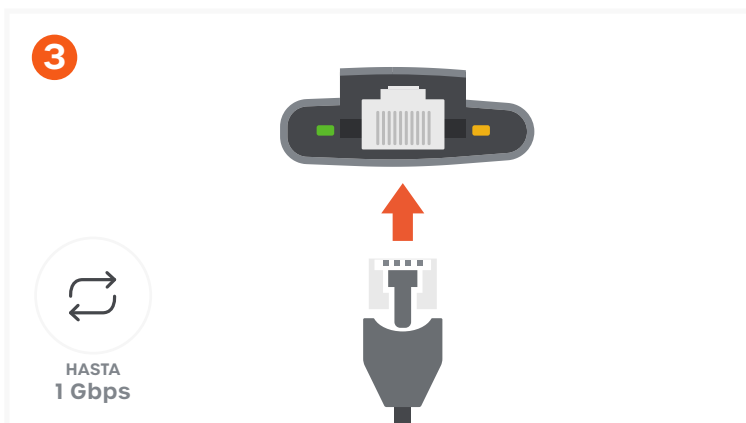


3 Conecta un cable Ethernet RJ45 al puerto Gigabit Ethernet. Un LED verde/ámbar fijo indica conexión; un LED verde/ámbar intermitente indica actividad de red. Admite hasta 1 Gbps.

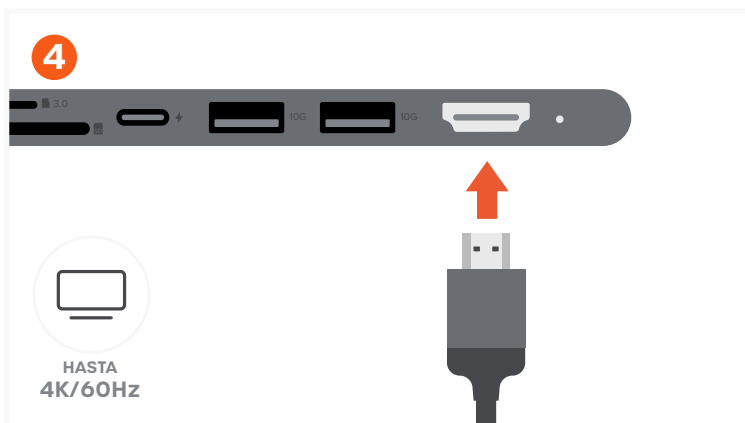

4 Conecta un cable HDMI desde el adaptador a una pantalla compatible con 4K. Hasta 4K a 60 Hz. Solo admite conexiones HDMI directas.

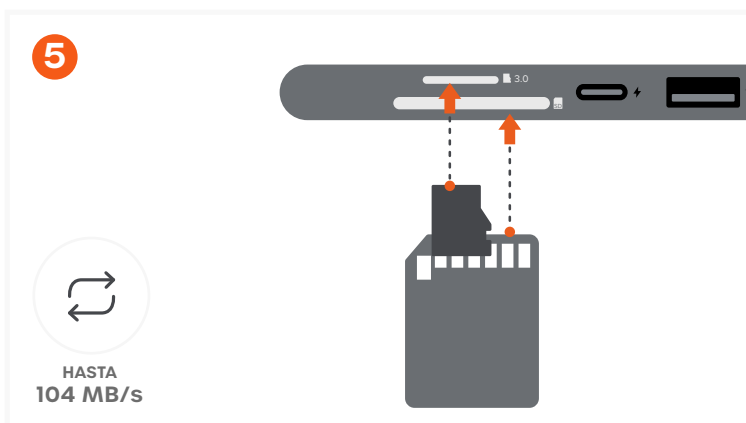

5 Inserta tarjetas microSD o SD en las ranuras del lector de tarjetas: microSD con los contactos hacia abajo, SD con los contactos hacia arriba. Ambas tarjetas pueden leerse simultáneamente. Admite velocidades de lectura/escritura UHS-I (hasta 104 MB/s).

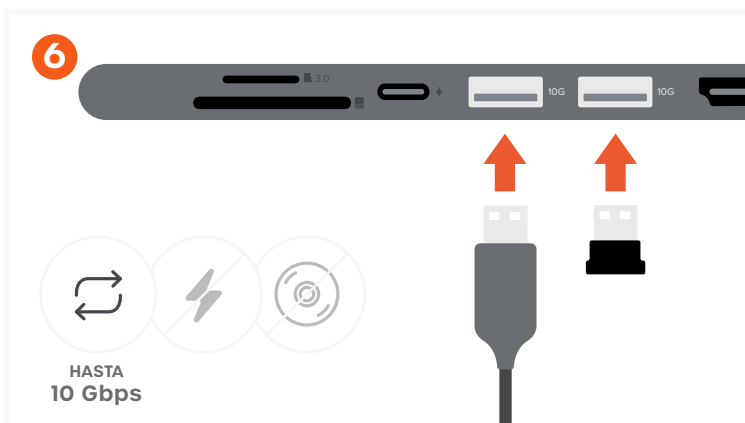

6 Conecta hasta dos periféricos USB-A para transferencia de datos (hasta 10 Gbps). No admite carga ni lectores de CD, incluido Apple SuperDrive.