



Adaptateur multiport 5-en-1 OntheGo™

SKU: ST-POTG5S / ST-POTG5P / ST-POTG5B / ST-POTG5Y

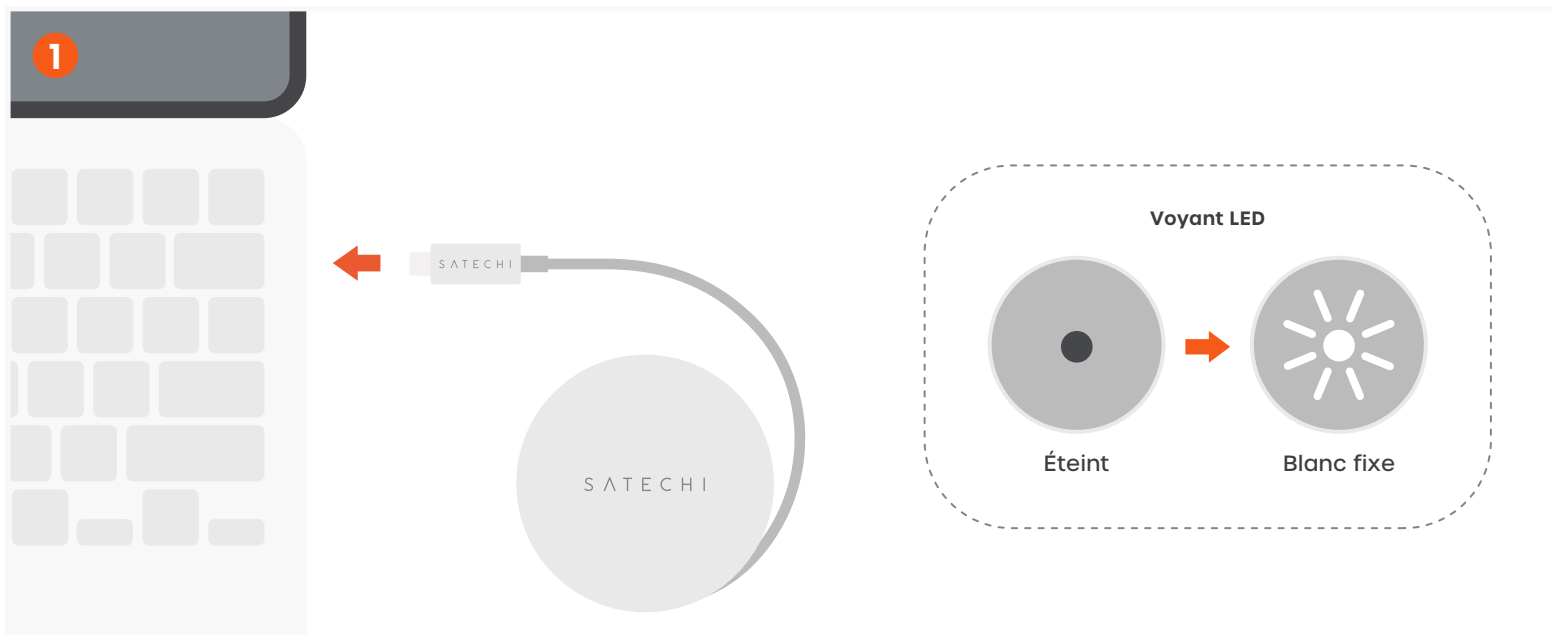


Connectez l'adaptateur à votre appareil hôte

- Branchez le câble USB-C tressé intégré sur un port USB-C de votre appareil hôte.
- Le voyant LED blanc s'allume pour confirmer que l'adaptateur est connecté et alimenté.

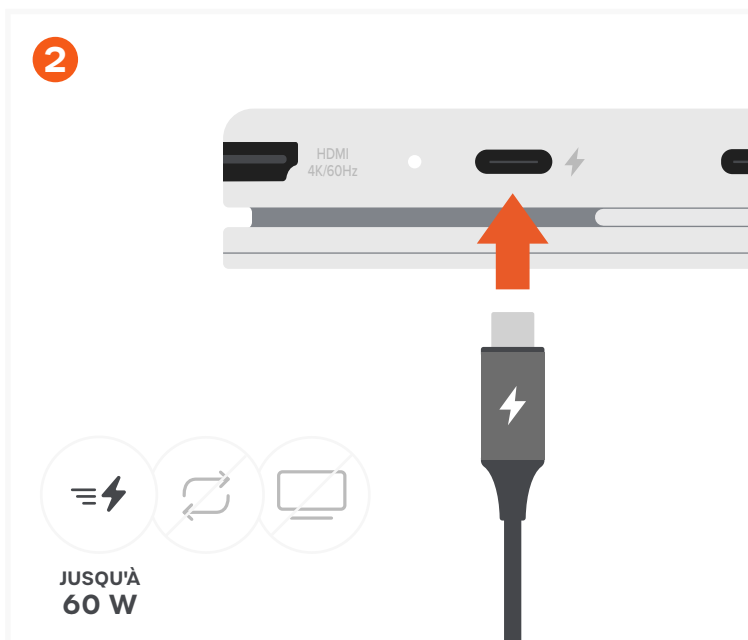

Rechargez votre appareil hôte via USB-C PD (jusqu'à 60 W)


- Branchez un câble USB-C au port PD pour recharger votre appareil pendant l'utilisation.
- Prend en charge une puissance d'entrée jusqu'à 60 W.
- Le port USB-C PD ne prend pas en charge le transfert de données ni la sortie vidéo.
- Non compatible avec les lecteurs CD/DVD ni avec l'Apple USB SuperDrive.

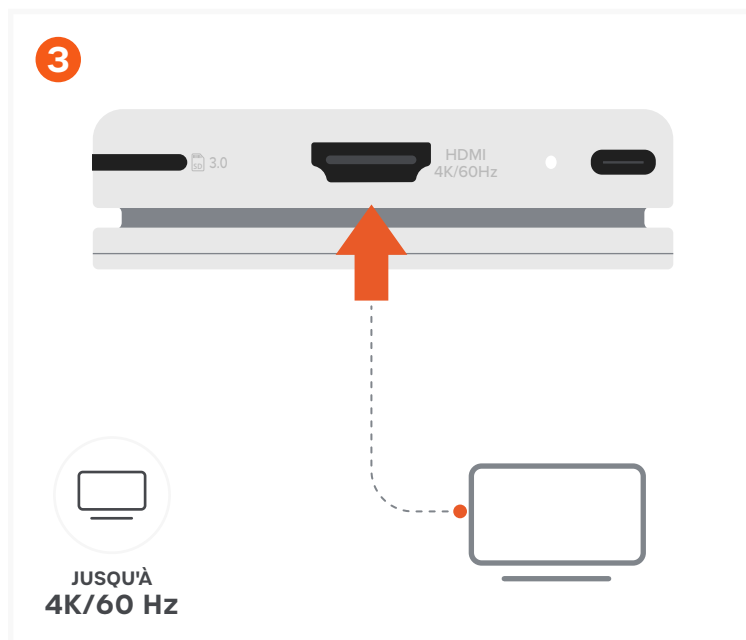

Connectez un écran externe via HDMI (jusqu'à 4K/60 Hz)


- Branchez un câble HDMI entre l'adaptateur et un écran compatible HDMI 4K.
- Prend en charge une sortie vidéo jusqu'à 4K à 60 Hz.
- Prend uniquement en charge les connexions HDMI directes.

4

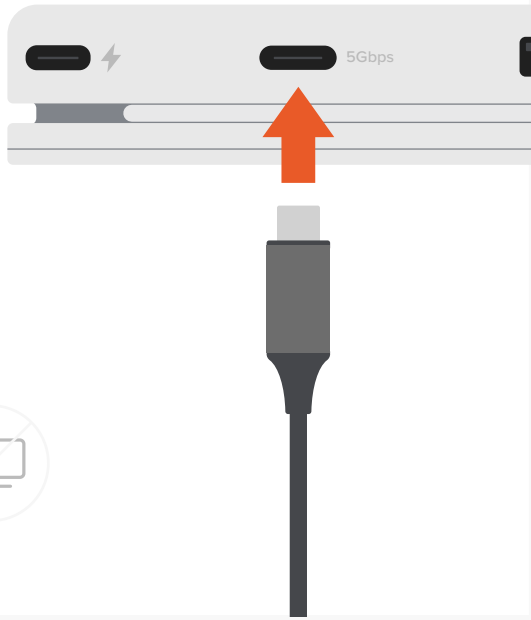JUSQU'À
5 Gbit/s**Connectez des appareils USB-C (jusqu'à 5 Gbit/s)**

- Branchez un appareil USB-C sur le port de données USB-C pour des transferts de données à haut débit jusqu'à 5 Gbit/s.
- Ce port ne prend pas en charge la sortie vidéo.

5

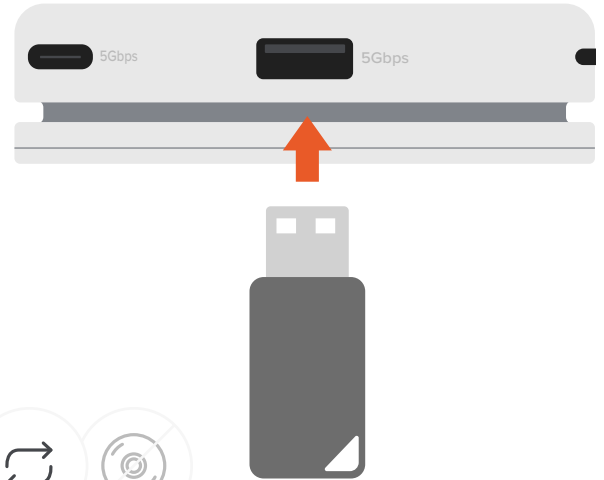JUSQU'À
5 Gbit/s**Connectez des appareils USB-A (jusqu'à 5 Gbit/s)**


- Branchez un périphérique ou un support de stockage USB-A pour des transferts de données jusqu'à 5 Gbit/s.
- Non compatible avec l'Apple USB SuperDrive, les lecteurs CD ou les lecteurs DVD.

6

JUSQU'À
104 Mo/s**Insérez une carte SD (jusqu'à 104 Mo/s)**

- Insérez la carte avec les contacts orientés vers le bas et l'étiquette vers le haut. Une insertion incorrecte peut endommager la carte ou le lecteur.
- Prend en charge des vitesses de lecture/écriture UHS-I jusqu'à 104 Mo/s.

7

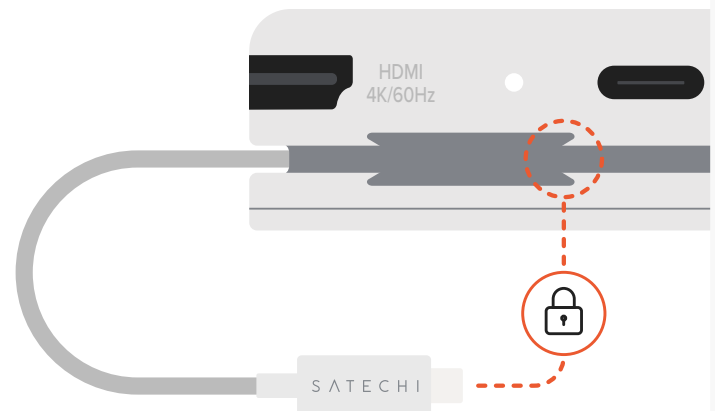**Enroulez et fixez le câble pour le transport**

- Enroulez le câble USB-C intégré dans la rainure inférieure de l'adaptateur en suivant le chemin circulaire.
- Enfoncez le connecteur USB-C dans les clips prévus à cet effet pour le verrouiller en place.
- Assurez-vous que le câble et le connecteur sont bien fixés pour éviter qu'ils ne se détachent pendant le transport.


Fixation avec l'anneau adhésif 3M (en option)

1



Nettoyez la surface sur laquelle vous allez placer l'anneau adhésif 3M.


2

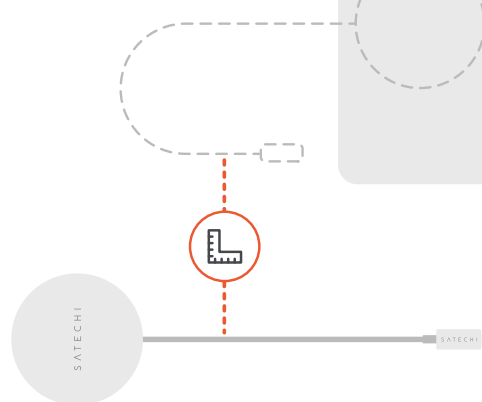

Vérifiez que le câble USB-C intégré atteint facilement le port de votre appareil. Ajustez l'emplacement si nécessaire.


Fixation permanente – planifiez l'emplacement avant l'application.

3

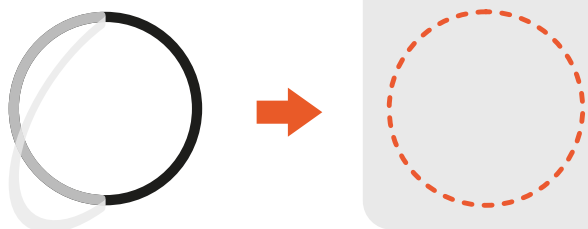

Retirez le film protecteur de l'anneau adhésif 3M pour exposer l'adhésif, puis appuyez fermement l'anneau sur une surface propre et plane. Évitez les surfaces courbes ou texturées.

4

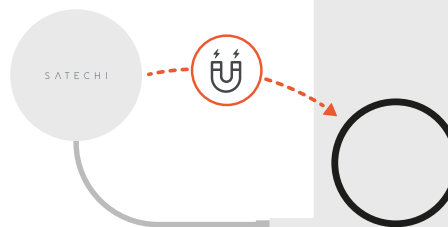


Fixez l'adaptateur OntheGo 5-en-1 à l'anneau, puis connectez vos appareils.

La base magnétique ne permet pas la recharge sans fil.

Remarques importantes

- Les ports USB-C (données et PD) ne prennent pas en charge la sortie vidéo.
- Non compatible avec l'Apple USB SuperDrive, les lecteurs CD ou les lecteurs DVD.
- Orientation de la carte SD : insérez-la avec les contacts vers le bas et l'étiquette vers le haut.
- La base magnétique ne permet pas la recharge sans fil.
- Tenir à l'écart de l'eau, des liquides et de l'humidité.
- Pour des performances optimales, connectez l'adaptateur à un port USB-C prenant en charge USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) ou une version supérieure.


Caractéristiques techniques

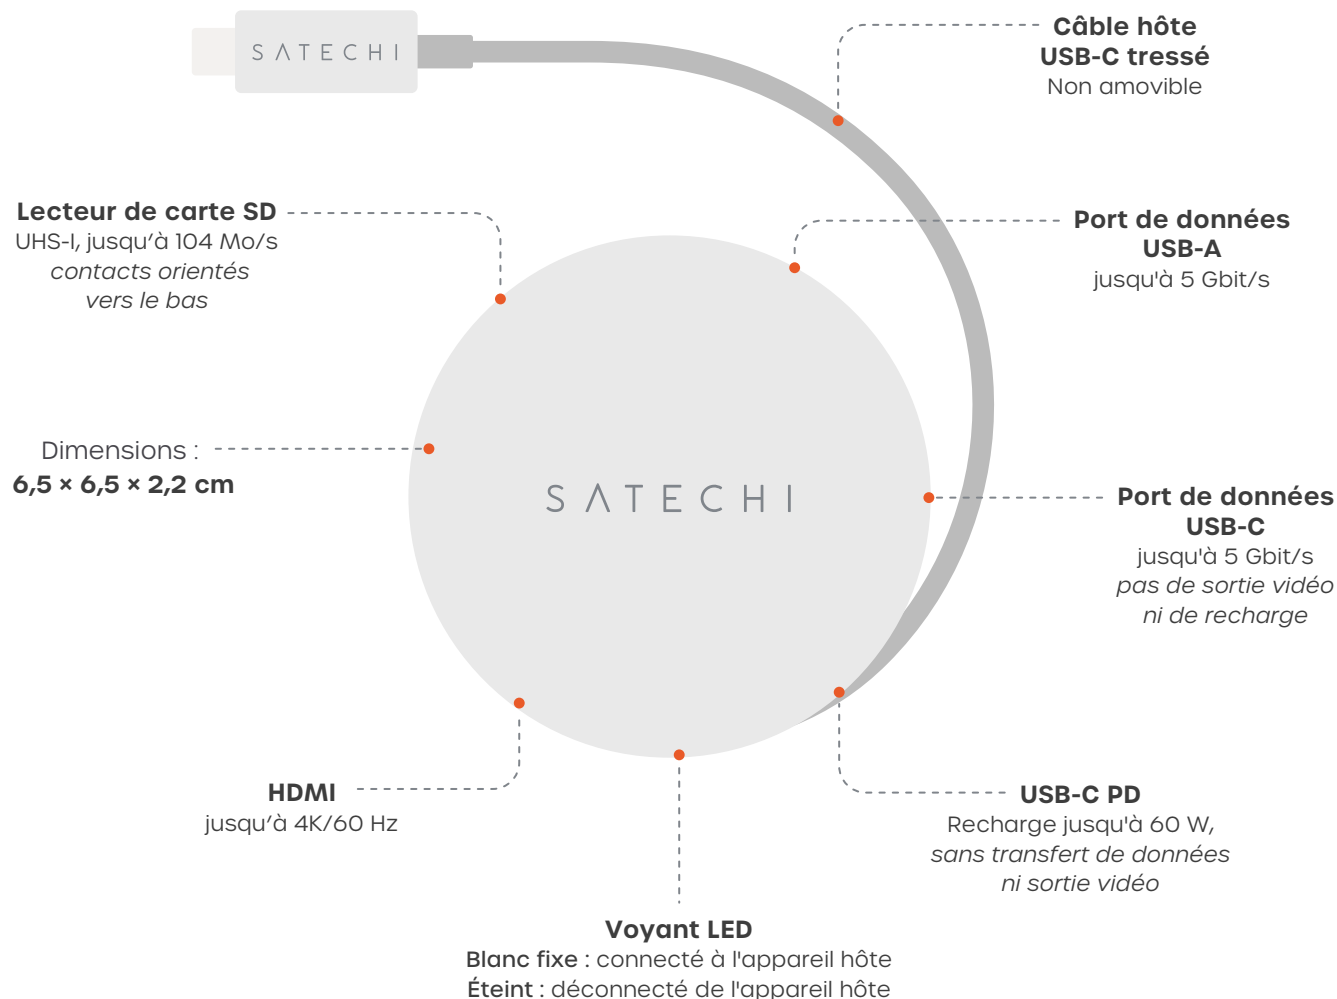

Contenu de l'emballage :



Adaptateur multiport
5-en-1 OntheGo™



2 × anneaux adhésifs 3M

Coloris disponibles :



Jaune agrume
ST-POTG5Y



Rose poudré
ST-POTG5P



Indigo
ST-POTG5B



Argent
ST-POTG5S

Certifications et sécurité

FCC Class B



CE Certified



CAN ICES(B)/NMB(B)



WEEE

