



OntheGo™ 5-in-1 マルチポートアダプター

SKU: ST-POTG5S / ST-POTG5P / ST-POTG5B / ST-POTG5Y

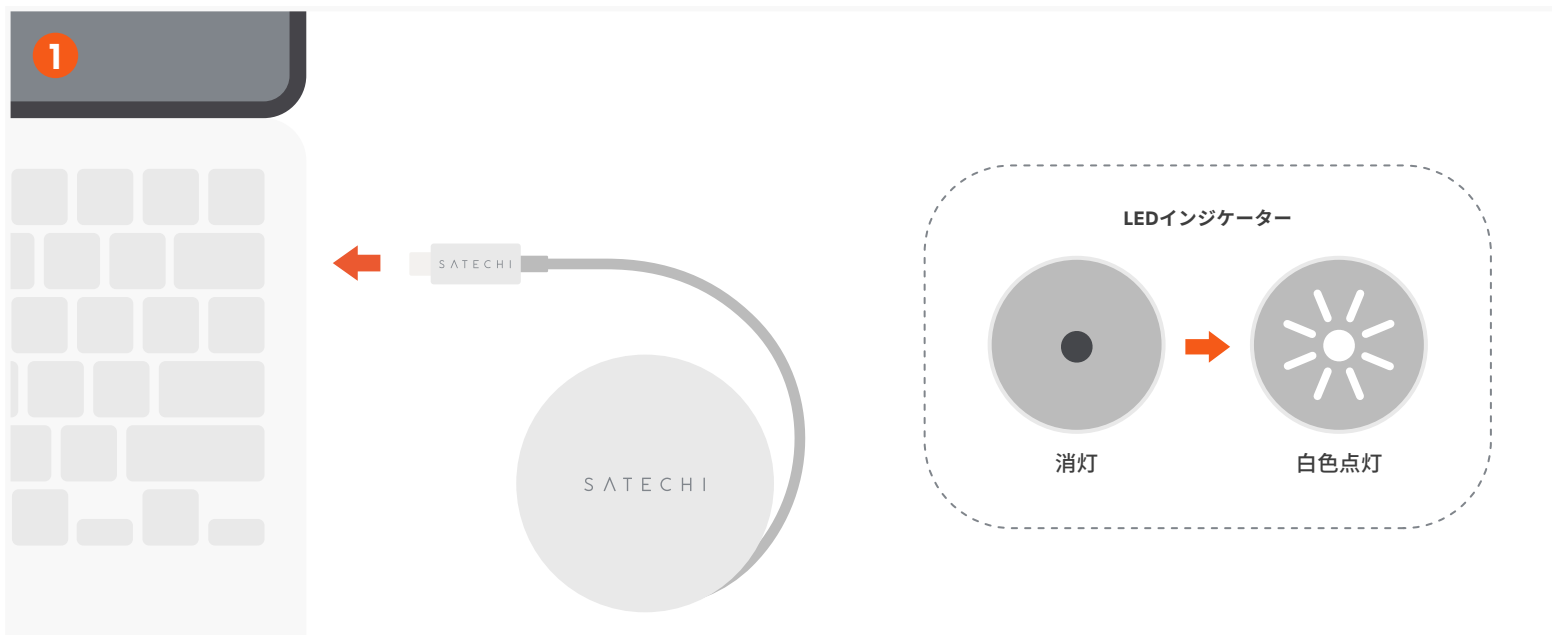


アダプターをホストデバイスに接続する

- 内蔵の編み込みUSB-CケーブルをホストデバイスのUSB-Cポートに接続してください。
- 白色LEDインジケーターが点灯し、アダプターが正常に接続され、通電していることを示します。

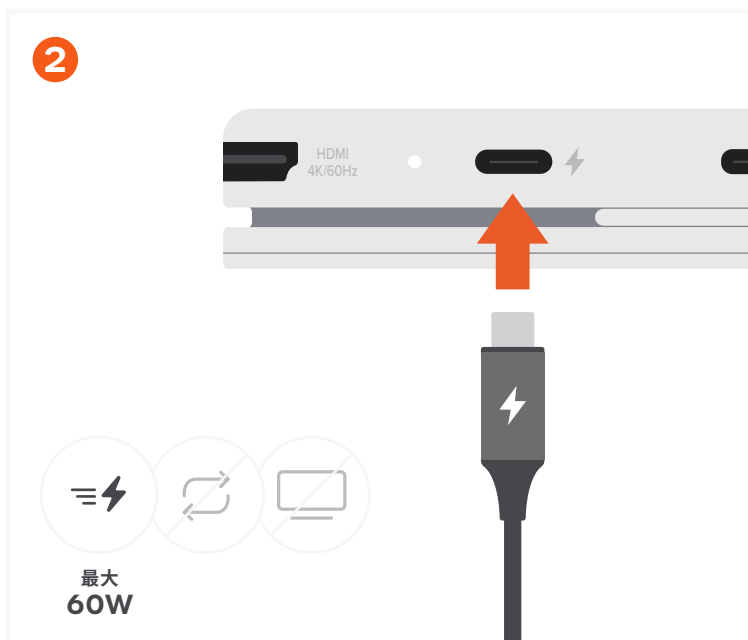

USB-C PDでホストデバイスを充電（最大60W）


- USB-C充電ケーブルをUSB-C PDポートに接続することで、アダプターを使用しながらホストデバイスを充電できます。
- 最大60Wの入力に対応しています。
- USB-C PDポートはデータ転送および映像出力には対応していません。
- CD/DVDドライブおよびApple USB SuperDriveには対応していません。

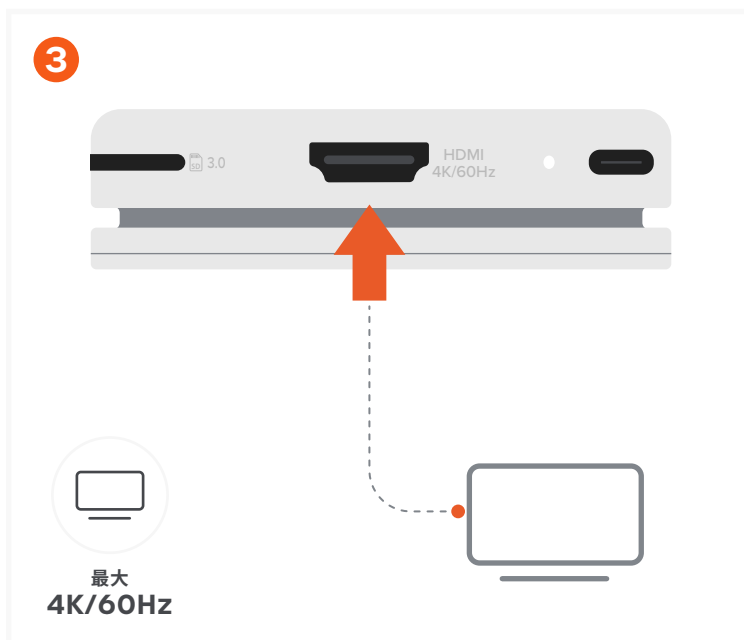

HDMIで外部ディスプレイを接続（最大4K/60Hz）

- アダプターからHDMIケーブルを4K対応HDMIディスプレイに接続してください。
- 最大4K/60Hzの映像出力に対応しています。
- HDMIケーブルによる直接接続のみ対応しています。


4

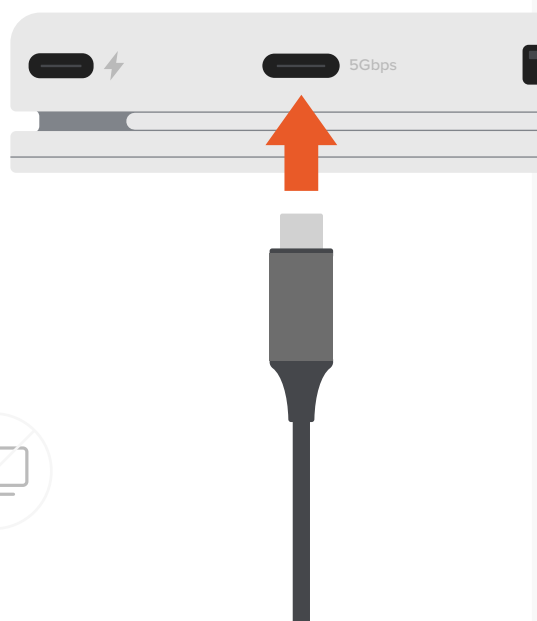

USB-Cデバイスを接続（最大5Gbps）

- USB-CデバイスをUSB-Cデータポートに接続すると、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。
- このポートは映像出力には対応していません。


5

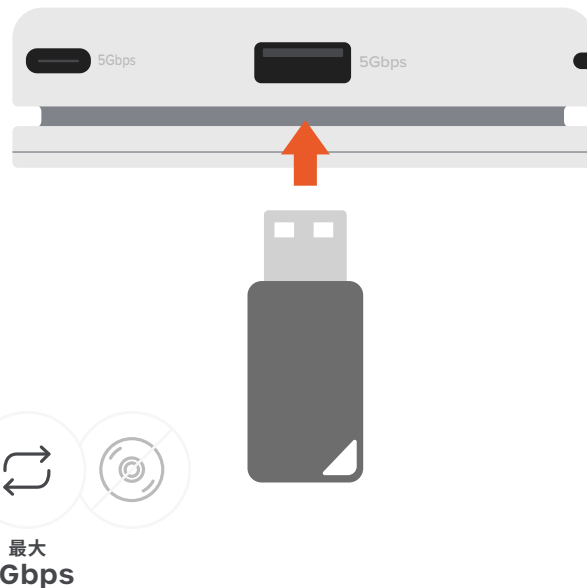

USB-Aデバイスを接続（最大5Gbps）

- USB-A周辺機器またはストレージデバイスをUSB-Aデータポートに接続すると、最大5Gbpsでデータ転送できます。
- Apple USB SuperDrive、CDリーダー、DVDドライブには対応していません。


6

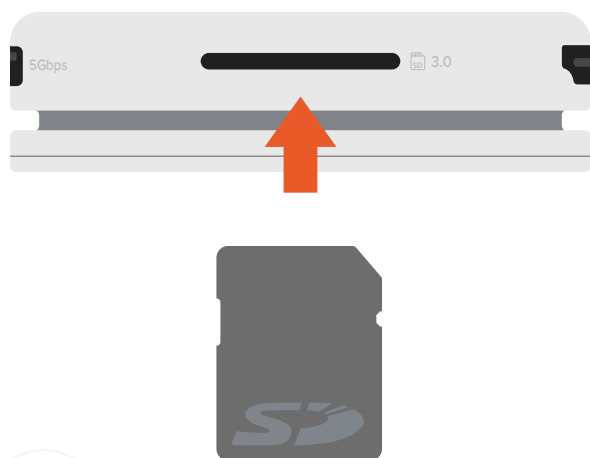

SDカードを挿入（最大104MB/s）

- 端子面を下、ラベル面を上にして挿入してください。誤った向きで挿入すると、カードまたはカードリーダーが破損するおそれがあります。
- UHS-I規格に対応し、読み書き速度は最大104MB/sです。


7

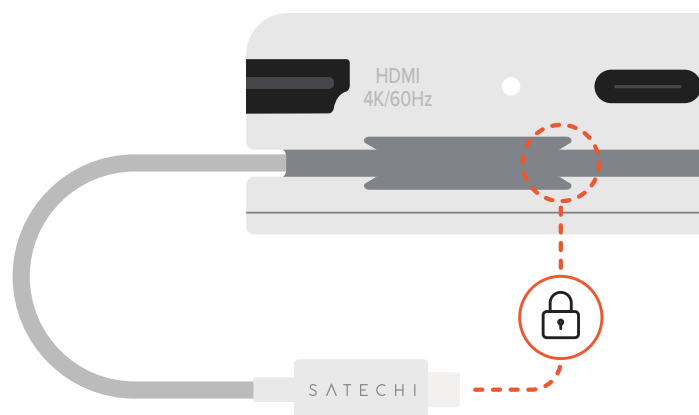


持ち運び時のケーブル収納と固定

- 内蔵USB-Cケーブルをアダプター底面の円形の溝に沿って巻き付けてください。
- USB-Cコネクタを専用クリップにはめ込み、しっかり固定してください。
- ケーブルが溝に収まり、コネクタがしっかり固定されていることを確認し、持ち運び中に外れないようにしてください。


3M粘着リングで取り付け(オプション)

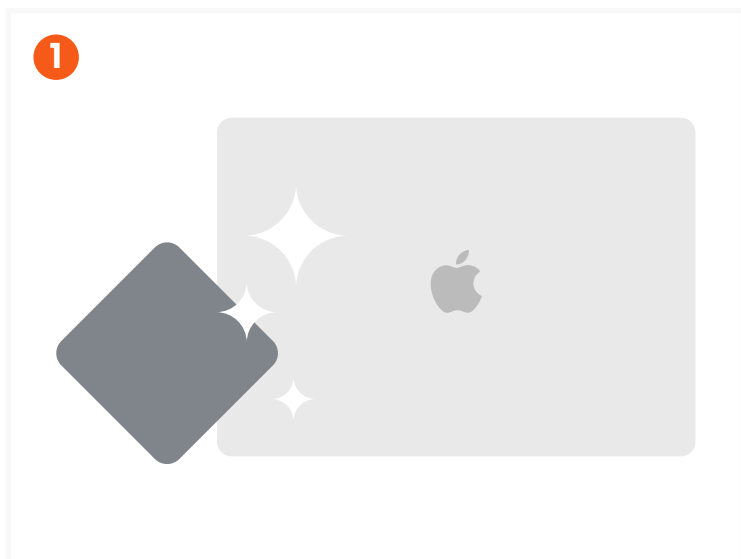


3M粘着リングを取り付ける面をきれいにしてください。

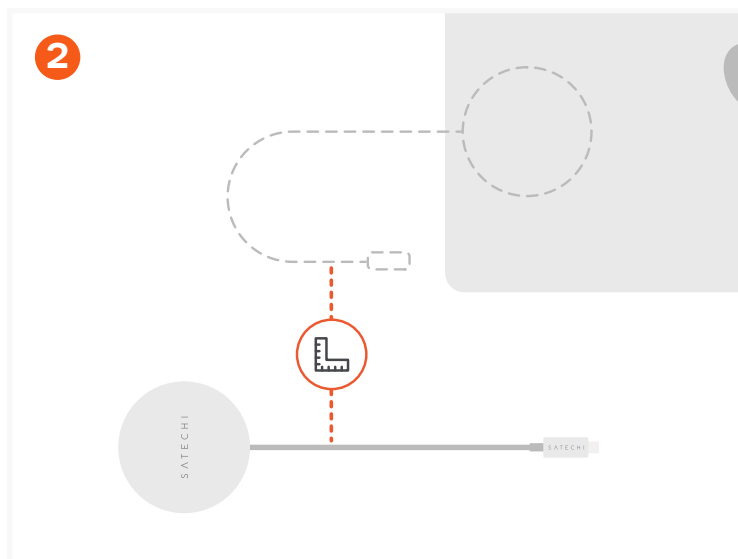

内蔵USB-Cケーブルがデバイスのポートまで無理なく届くことを確認してください。必要に応じて取り付け位置を調整してください。一度貼り付けると取り外しが困難になります。貼り付け前に取り付け位置を十分に確認してください。

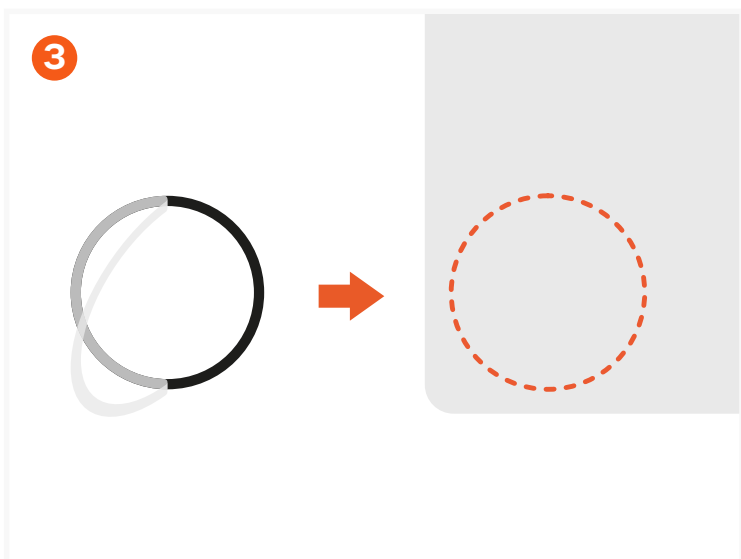

3M粘着リングの保護フィルムをはがし、粘着面を露出させた後、清潔で平らな面にしっかり押し付けてください。曲面や凹凸のある面への取り付けは避けてください。

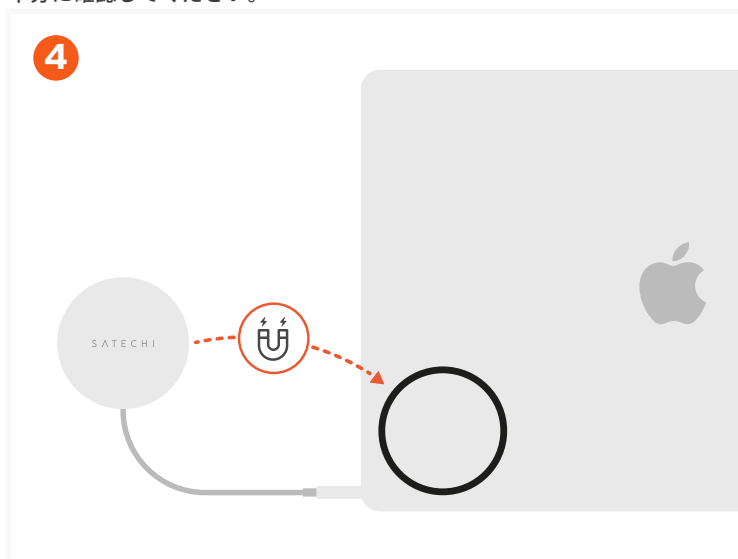


OntheGo™ 5-in-1アダプターをリングに取り付け、デバイスを接続してください。

マグネットベースはワイヤレス充電には対応していません。


使用上のご注意

- USB-Cポート（データおよびPD）は映像出力には対応していません。
- Apple USB SuperDrive、CDリーダー、DVDドライブには対応していません。
- SDカードの向き：端子面を下、ラベル面を上にして挿入してください。
- マグネットベースはワイヤレス充電には対応していません。
- 水や液体、湿気を避けて使用・保管してください。
- 最適な性能を得るには、USB 3.2 Gen 1（5Gbps）以上に対応したUSB-Cポートに接続してください。

製品仕様

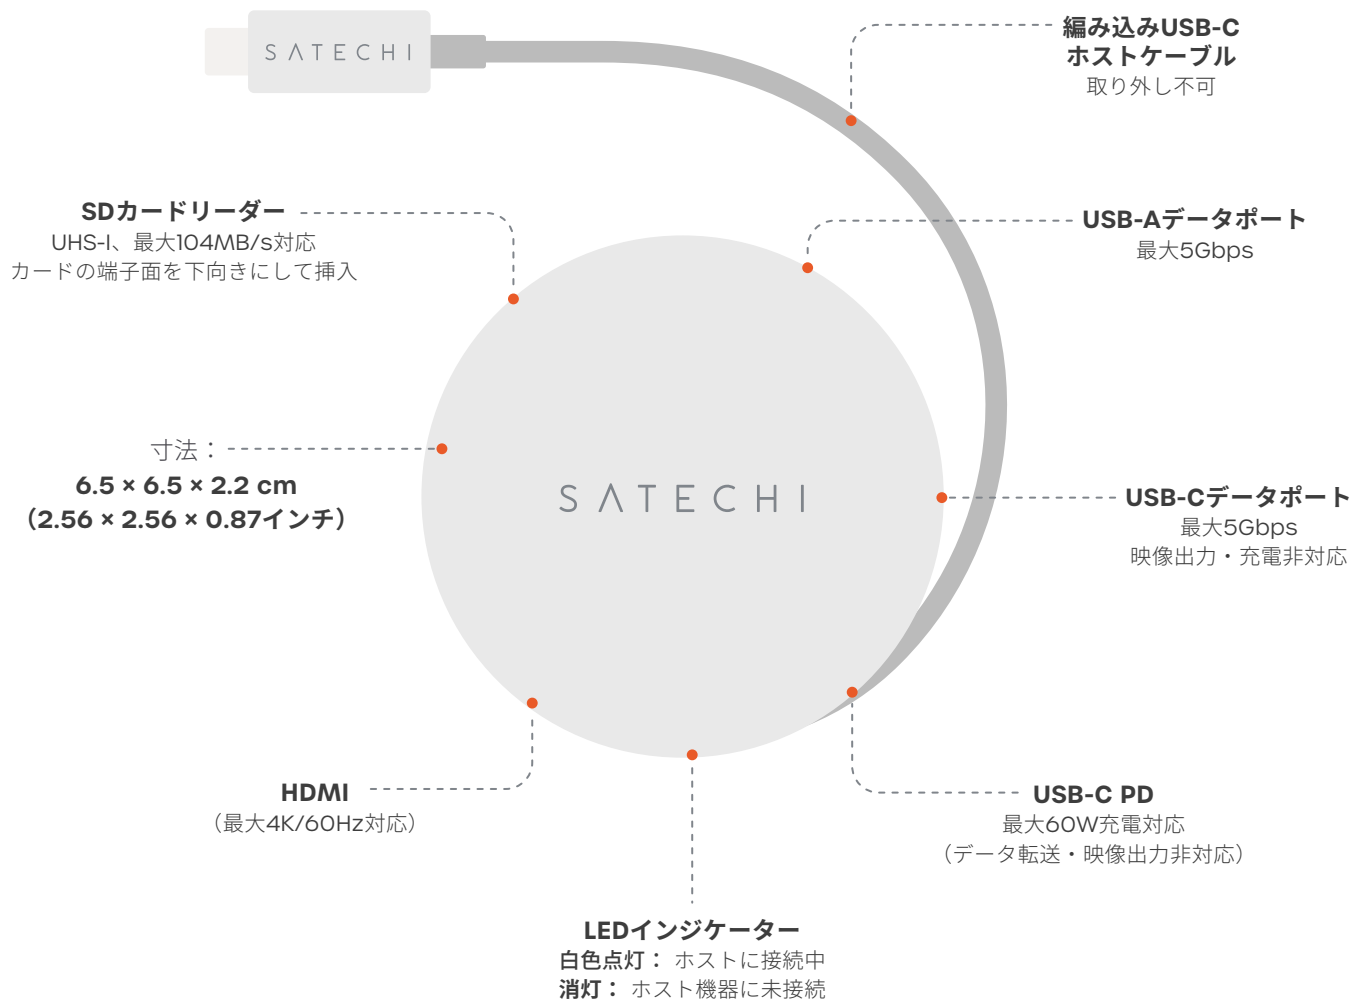

同梱物



カラーバリエーション：



認証および安全性

FCC Class B



CE Certified



CAN ICES(B)/NMB(B)



WEEE

