

Dimensions: 85 x 85 mm

OUTSIDE

HOT KEY FUNCTION & SUPPORT TABLE TABLEAU DES FONCTIONS DES TOUCHES RAPIDES ET SUPPORT	
macOS FUNCTION FONCTION	WINDOWS FUNCTION FONCTION
FN Lock (Fn + Esc) Verrouillage Fn (Fn + Esc)	
Decrease Display Brightness Diminuer la Luminosité de l'écran	
Increase Display Brightness Augmenter la Luminosité de l'écran	
Mission Control Contrôle de mission	APP Switcher Sélecteur d'applications
Spotlight Search Recherche Spotlight	Task Switcher Sélecteur de tâches
Decrease Backlight Brightness Diminuer la Luminosité du Rétroéclairage	
Increase Backlight Brightness Augmenter la Luminosité du Rétroéclairage	
Previous Track Piste Précédente	
macOS FUNCTION FONCTION	WINDOWS FUNCTION FONCTION
Play / Pause Lecture / Pause	
Next Track Piste Suivante	
Mute Muet	
Volume Down Baisser le Volume	
Volume Up Augmenter le Volume	
Screenshot Capture d'écran	
Backlight Patterns Motifs de rétroéclairage	
Screen Lock (macOS) (Fn + Lock) Verrouillage d'écran (macOS) (Fn + Lock)	N/A N/A

CHARGING YOUR KEYBOARD | RECHARGE DE VOTRE CLAVIER

To charge your keyboard, connect the included USB-C to USB-C cable to the USB-C port on your keyboard.

- Pour recharger votre clavier, connectez le câble USB-C vers USB-C inclus au port USB-C de votre clavier.

CHARGING LED LIGHT | TÉMOIN DE RECHARGE

- The backlight on the space bar key will turn red to indicate charging.
- Le rétroéclairage de la barre d'espace s'allume en rouge pour indiquer la recharge.

FULLY CHARGED | CHARGE COMPLÈTE

- Once the keyboard battery is full, the backlight will turn off or turn white if backlight is enabled on the keyboard.
- Une fois la batterie du clavier pleine, le rétroéclairage s'éteint ou devient blanc si le rétroéclairage est activé sur le clavier.

LOW POWER MODE | MODE BASSE CONSOMMATION

- When the keyboard reaches low power mode, the space bar key will slowly flash white to indicate low power.
- The backlight feature will be disabled to conserve battery.
- Lorsque le clavier atteint le mode basse consommation, la barre d'espace clignote lentement en blanc pour indiquer une faible charge.
- La fonction de rétroéclairage sera désactivée pour économiser la batterie.

BACKLIGHT PATTERNS | MOTIFS DE RÉTROÉCLAIRAGE

14 TOTAL PATTERNS | 14 MOTIFS AU TOTAL

- To turn backlight on/off, hold for 5 seconds.
- To switch between patterns, press key once.
- Increase backlight brightness using .
- Decrease backlight brightness using .
- Caps Lock backlight will turn a turquoise color when caps lock is enabled.
- Pour allumer/éteindre le rétroéclairage, maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes.
- Pour changer de motif, appuyez une fois sur la touche.
- Augmentez la luminosité du rétroéclairage avec .
- Diminuez la luminosité du rétroéclairage avec .
- Le rétroéclairage de la touche Caps Lock devient turquoise lorsque le verrouillage des majuscules est activé.

RESET KEYBOARD | RÉINITIALISER LE CLAVIER

- To reset the keyboard and forget all devices, press and hold **Fn + Ctrl (Left) + Del** keys for 3 seconds.
- Keyboard backlight will flash 3 times confirming reset has been completed.
- Pour réinitialiser le clavier et oublier tous les appareils, maintenez les touches **Fn + Ctrl (Gauche) + Del** enfoncées pendant environ 3 secondes.
- Le rétroéclairage du clavier clignotera 3 fois pour confirmer que la réinitialisation est terminée.

IMPORTANT | IMPORTANT

- Upon pairing, please select the correct operating system: press and hold **Fn + O** for macOS, iPadOS, and iOS; press and hold **Fn + P** for Windows. Failure to do so may result in your keyboard functioning improperly.
- When wirelessly pairing with some Windows operating systems, it may require you to pair via Control Panel and not Bluetooth Settings. Satechi keyboards are seen as input devices on Windows, requiring them to pair via Control Panel.
- Mechanical switches are soldered to the PCB and are not hot-swappable. Please do not attempt to remove switches from the keyboard.

- Keyboard keycaps are removable and replaceable. It is recommended to use a keycap puller when removing keys to ensure no damage will be done to the switch.
- When using Windows, swap the two additional keys for more accurate performance.
- Lors de l'appairage, veuillez sélectionner le système d'exploitation correct : maintenez **Fn + O** pour macOS, iPadOS et iOS ; maintenez **Fn + P** pour Windows. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du clavier.
- Lors de l'appairage sans fil avec certains systèmes Windows, il peut être nécessaire d'effectuer l'appairage via le Panneau de configuration et non via les Paramètres Bluetooth. Les claviers Satechi sont reconnus comme périphériques d'entrée sur Windows, ce qui nécessite un appairage via le Panneau de configuration.
- Les interrupteurs mécaniques sont soudés à la carte mère (PCB) et ne sont pas interchangeables à chaud. Veuillez ne pas tenter de retirer les interrupteurs du clavier.
- Les touches du clavier sont amovibles et remplaçables. Il est recommandé d'utiliser un extracteur de touches pour les retirer afin d'éviter d'endommager les interrupteurs.
- Lors de l'utilisation de Windows, échangez les deux touches supplémentaires pour une performance plus précise.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and
 (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Satechi declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of applicable EC directives. For Europe, a copy of the Declaration of Conformity for this product may be obtained by visiting <https://satechi.com/pages/doc-1>

WEEE Information

According to the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive, do not dispose of this product as household waste or commercial waste. Waste electrical and electronic equipment should be appropriately collected and recycled as required by practices established in your country. For information on recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

IC: 24917-STKSM1

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause interference.
 (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
 (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
 (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

AUSTRALIAN CONSUMER LAW

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

FCC ID: Z99-STKSM1
 SKU: STKSM1L-FEN | STKSM10KEN

STKSM1|en|FN|SM1_keyboard_LUM_RevC


S A T E C H I

SMI SLIM MECHANICAL BACKLIT BLUETOOTH KEYBOARD

SMI SLIM CLAVIER MÉCANIQUE RÉTRO-ÉCLAIRÉ BLUETOOTH

User Manual | Manuel de l'utilisateur

INSIDE

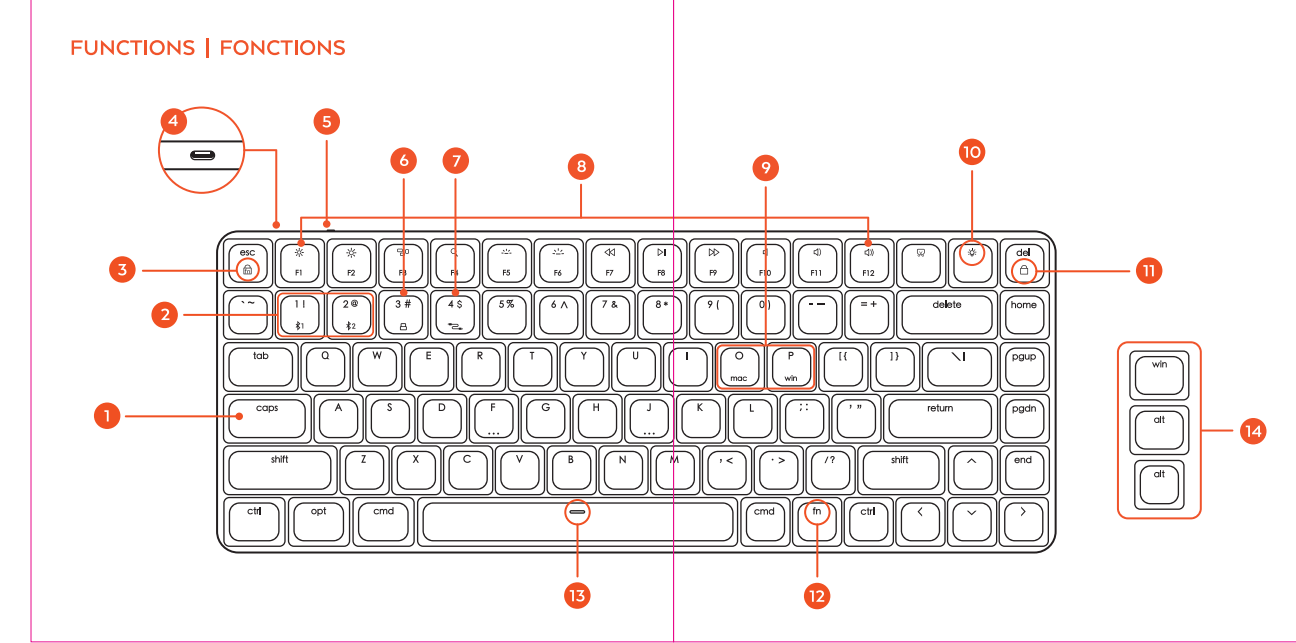

1. Caps Lock LED | Indicateur LED Caps Lock
2. Bluetooth Device Keys | Touches Bluetooth
3. Fn Lock | Verrouillage Fn
4. USB-C Charging Port / Wired Mode | Port de charge USB-C / Mode filaire
5. On/Off Switch | Interrupteur Marche/Arrêt
6. USB Receiver Key | Touche du récepteur USB
7. Wired Mode Key | Touche du mode filaire
8. Function / Shortcut Keys | Touches de fonction / raccourcis
9. Mac / Windows Keys | Touches Mac / Windows
10. Backlight Pattern Key | Touche de motif de rétroéclairage
11. Lock Screen on macOS | Verrouiller l'écran sous macOS
12. Fn Key | Touche Fn
13. Battery Low / Charging / Wired Mode LED | Indicateur LED de batterie faible / charge / mode filaire
14. Windows OS Keycaps | Touches Windows OS

ON/OFF | MARCHÉ/ARRÊT

- To turn the keyboard on or off, move the switch on the top of the device to the "on" position.
- Note: If keyboard does not power on, please attempt to charge your keyboard and try again.
- Pour allumer ou éteindre le clavier, déplacez l'interrupteur situé sur le dessus de l'appareil en position « on ».
- Remarque : Si le clavier ne s'allume pas, veuillez le recharger puis réessayez.

PAIRING YOUR DEVICES | APPAIREZ VOS APPAREILS

BLUETOOTH MODE | MODE BLUETOOTH

- Wirelessly pair your keyboard to a compatible Bluetooth host device by holding **fn + "1" or "2"** keys for 3 seconds.
- The backlight will turn on for 3 seconds and then power off after a successful connection.
- Apparez sans fil votre clavier à un appareil hôte compatible Bluetooth en maintenant les touches **fn + « 1 »** ou **« 2 »** enfoncées pendant 3 secondes.
- Le rétroéclairage s'allumera pendant 3 secondes puis s'éteindra après une connexion réussie.

WIRED MODE | MODE FILAIRE

- Enable wired mode by holding **fn + "4"** keys for 3 seconds. The key backlight will turn on for 3 seconds and then turn off after a successful connection.
- Note: When in wired mode, the keyboard will charge while connected if the port supports power delivery.
- Activez le mode filaire en maintenant les touches **fn + « 4 »** enfoncées pendant 3 secondes. Le rétroéclairage des touches s'allumera pendant 3 secondes puis s'éteindra après une connexion réussie.
- Remarque : En mode filaire, le clavier se recharge lorsqu'il est connecté, si le port supporte la livraison de puissance.

2.4 GHz USB RECEIVER | RÉCEPTEUR USB 2.4 GHz

- Connect the included 2.4 GHz USB receiver, magnetized to the back of your keyboard, and connect it to a USB-A port on your host device or a compatible adapter.
- Press and hold **fn + "3"** keys for 3 seconds to enable the receiver. The backlight will turn on for 3 seconds and then turn off after a successful connection.
- Connectez le récepteur USB 2.4 GHz fourni, magnétisé à l'arrière de votre clavier, à un port USB-A de votre appareil hôte ou à un adaptateur compatible.
- Maintenez les touches **fn + « 3 »** enfoncées pendant 3 secondes pour activer le récepteur. Le rétroéclairage s'allumera pendant 3 secondes puis s'éteindra après une connexion réussie.

OS SELECTION | SÉLECTION DU SE

macOS

- If using macOS, upon pairing, press and hold **fn + O** for 3 seconds. The backlight will turn on for 3 seconds and then turn off after a successful connection.
- Si vous utilisez macOS, après l'appairage, maintenez les touches **fn + O** enfoncées pendant 3 secondes. Le rétroéclairage s'allumera pendant 3 secondes puis s'éteindra après une connexion réussie.

WINDOWS

- If using Windows, upon pairing, press and hold **fn + P** for 3 seconds. The backlight will turn on for 3 seconds and then turn off after a successful connection.
- Note: When pairing with Windows OS, pair via Control Panel and not Bluetooth Settings. Satechi keyboards are seen as input devices on Windows operating systems, requiring them to pair via Control Panel.
- Si vous utilisez Windows, après l'appairage, maintenez les touches **fn + P** enfoncées pendant 3 secondes. Le rétroéclairage s'allumera pendant 3 secondes puis s'éteindra après une connexion réussie.
- Remarque : Lors de l'appairage avec Windows, effectuez-le via le Panneau de configuration et non via les Paramètres Bluetooth. Les claviers Satechi sont reconnus comme périphériques d'entrée sur Windows, ce qui nécessite un appairage via le Panneau de configuration.

FN LOCK | VERROUILLAGE FN

- When Fn lock is activated, the Esc key will flash every second, indicating the feature is enabled.
- To disable Fn lock, press and hold **Fn + Esc** for 1-2 seconds or until the Esc key stops flashing.
- Lorsque le verrouillage Fn est activé, la touche Esc clignote toutes les secondes pour indiquer que la fonction est activée.
- Pour désactiver le verrouillage Fn, maintenez les touches **Fn + Esc** enfoncées pendant 1 à 2 secondes ou jusqu'à ce que la touche Esc cesse de clignoter.

SLEEP MODES | MODES DE VEILLE

BLUETOOTH 1 & 2 | BLUETOOTH 1 & 2

- After 1 minute of inactivity, backlight turns off to conserve battery.
- After 30 minutes of inactivity, keyboard enters sleep mode until a key is pressed.
- Après 1 minute d'inactivité, le rétroéclairage s'éteint pour économiser la batterie.
- Après 30 minutes d'inactivité, le clavier entre en mode veille jusqu'à ce qu'une touche soit pressée.

2.4 GHz USB RECEIVER | RÉCEPTEUR USB 2.4 GHz

- After 1 minute of inactivity, backlight turns off to conserve battery.
- After 10 minutes of inactivity, keyboard enters sleep mode until a key is pressed.
- Après 1 minute d'inactivité, le rétroéclairage s'éteint pour économiser la batterie.
- Après 10 minutes d'inactivité, le clavier entre en mode veille jusqu'à ce qu'une touche soit pressée.

WIRED MODE | MODE FILAIRE

- In wired mode, keyboard does not enter sleep mode, backlight remains on unless turned off manually.
- En mode filaire, le clavier n'entre pas en mode veille, le rétroéclairage reste allumé sauf s'il est éteint manuellement.

SAFETY INSTRUCTIONS

Warning: Fire, electric shock, damage to keyboard device could occur if the following instructions are not obeyed

1. Keep away from microwave radiation source.
2. Do not place heavy objects on this product.
3. No dropping and bending.
4. Keep away from oil, chemical, or organic solvents.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Avertissement: Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner un incendie, une électrocution ou des dommages au clavier

1. Tenir à l'écart des sources de rayonnement micro-ondes
2. Ne pas placer d'objets lourds sur ce produit
3. Ne pas laisser tomber et ne pas plier
4. Tenir à l'écart de l'huile, des produits chimiques ou des solvants organiques

NEED HELP? | BESOIN D'AIDE ?

Manufacturer: 10637 Scripps Summit Ct San Diego, CA 92131, USA +1 858 268 1800 support@satechi.com www.satechi.com

EU Authorized Representative: Chemical Inspection and Regulation Service Limited CRIS, Regus Harcourt Centre Dublin, Ireland, D02 HW77 +353 1 477 3710

UK Representative: Chemical Inspection and Regulation Service UK Ltd. Unit 536, Salisbury House London Wall, London, EC2M 5SQ +44 20 3289 6395

SCAN TO EXPLORE SATECHI

SCANNEZ POUR EXPLORER SATECHI