

Adattatore Core da USB-C a HDMI 4K

SKU: ST-AC4KHY / ST-AC4KHP / ST-AC4KHB / ST-AC4KHS

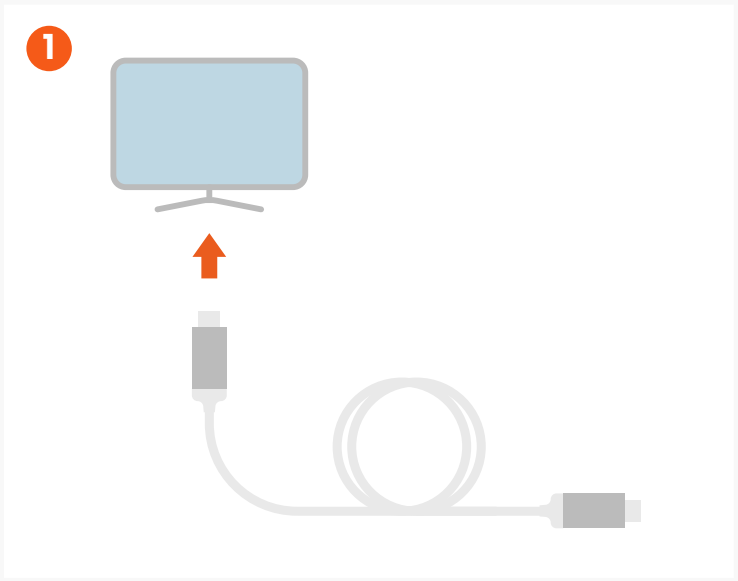


Collega un cavo HDMI al display esterno

- Collega un'estremità di un cavo HDMI standard (non incluso) alla porta di ingresso HDMI del monitor esterno, della TV o del proiettore.
- Per prestazioni ottimali in 4K/60 Hz, si consiglia un cavo HDMI 2.0. HDMI 1.4 e versioni successive sono retrocompatibili.

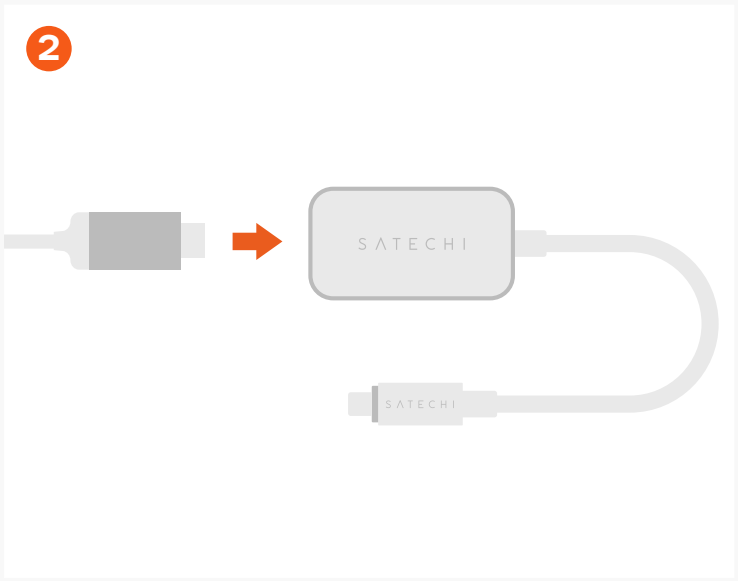


Collega il cavo HDMI all'adattatore

- Collega l'altra estremità del cavo HDMI alla porta HDMI dell'adattatore.
- Utilizza esclusivamente un cavo HDMI-HDMI standard. I cavi video unidirezionali (come i cavi da USB-C a HDMI o da USB-C a DisplayPort) non sono supportati e non trasmettono alcun segnale.

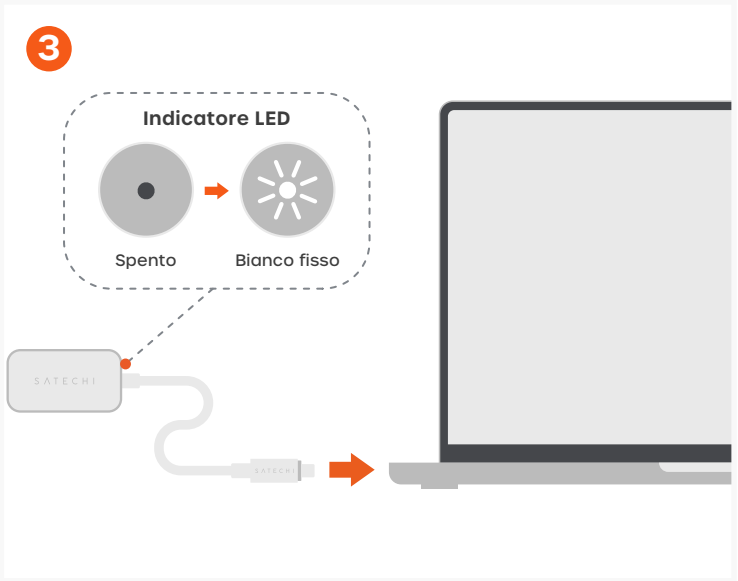

Collega l'adattatore al dispositivo host USB-C


- Inserisci il connettore USB-C in una porta USB-C o Thunderbolt compatibile del laptop o del dispositivo.
- Interfacce host compatibili: Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4 e USB-C 3.2 Gen2.
- L'indicatore LED bianco si illumina quando l'adattatore è collegato e riceve alimentazione.
- Il display dovrebbe duplicarsi o estendersi automaticamente in base alle impostazioni del sistema operativo.

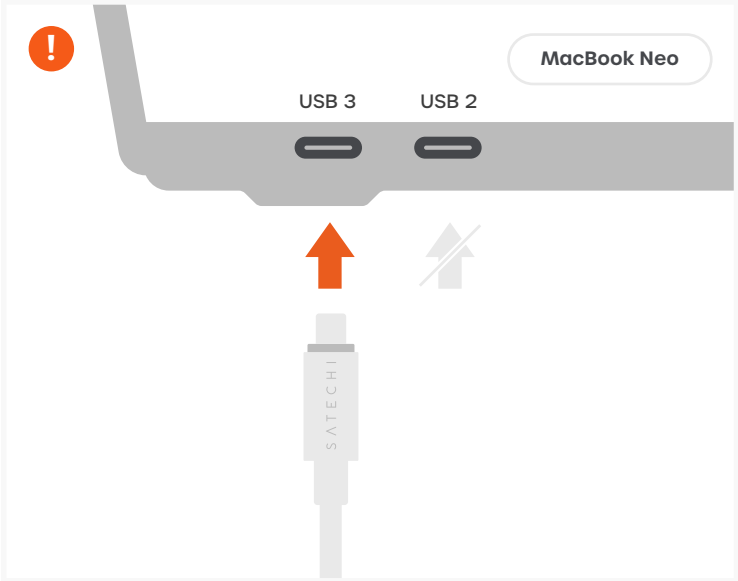

Se utilizzi un MacBook Neo, collegalo alla porta corretta

- MacBook Neo dispone di due porte USB-C dall'aspetto identico, ma con funzionalità diverse. Solo la porta più vicina alla cerniera (USB 3) supporta l'uscita video; la porta più vicina al trackpad (USB 2) non la supporta.
- Inserisci il connettore USB-C nella porta USB 3. L'adattatore non funzionerà se collegato alla porta USB 2.

Specifiche

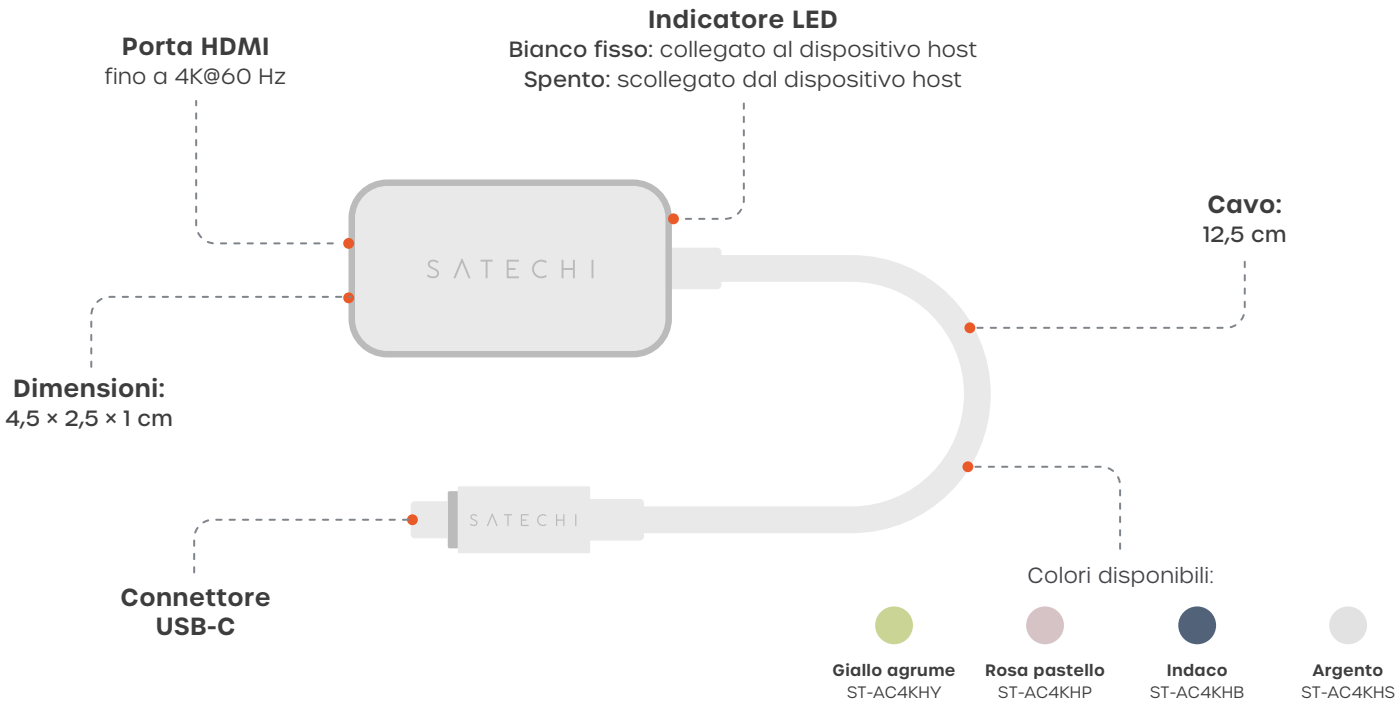

Note importanti

- La risoluzione massima supportata è 4K (3840 × 2160) a 60 Hz. La risoluzione e la frequenza di aggiornamento effettive dipendono dalle capacità del dispositivo host e del display collegato.
- Affinché l'adattatore funzioni, il dispositivo host deve supportare DisplayPort Alt Mode (DP Alt Mode) tramite USB-C.
- Per collegare l'adattatore al display è necessario un cavo HDMI-HDMI standard. I cavi video unidirezionali (da USB-C a HDMI, da USB-C a DisplayPort) non sono supportati.
- Quando colleghi l'adattatore a un MacBook Neo, inseriscilo nella porta USB-C (USB 3). L'adattatore non funzionerà se collegato all'altra porta USB-C (USB 2).
- Se non viene visualizzato alcun segnale video: verifica che la sorgente di ingresso del monitor sia impostata sul canale HDMI corretto; controlla che il cavo HDMI funzioni correttamente e, se disponibile, prova a utilizzare un altro cavo.

Certificazioni e sicurezza

FCC Class B

CE Certified

CAN ICES(B)/NMB(B)

WEEE