

Adaptateur Core USB-C vers HDMI 4K

SKU: ST-AC4KHY / ST-AC4KHP / ST-AC4KHB / ST-AC4KHS

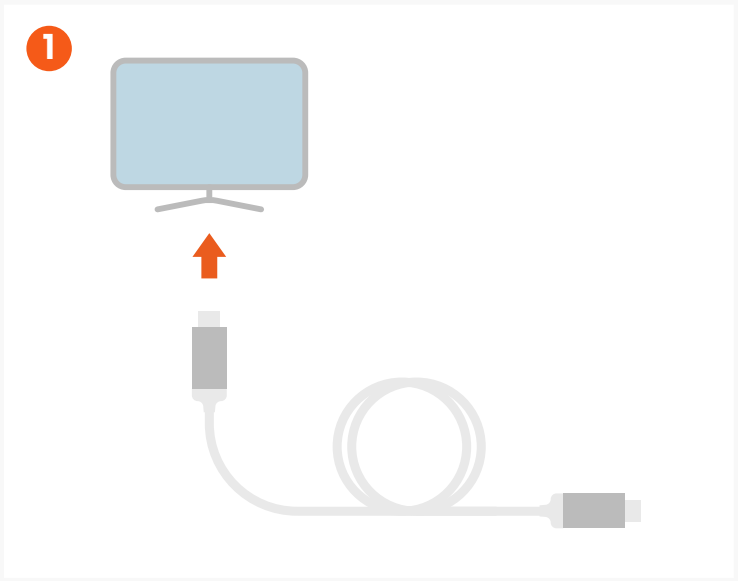


Connectez un câble HDMI à votre écran externe

- Branchez une extrémité d'un câble HDMI standard (non inclus) sur le port d'entrée HDMI de votre moniteur externe, téléviseur ou projecteur.
- Un câble HDMI 2.0 est recommandé pour des performances optimales en 4K/60 Hz. HDMI 1.4 et les versions ultérieures sont rétrocompatibles.

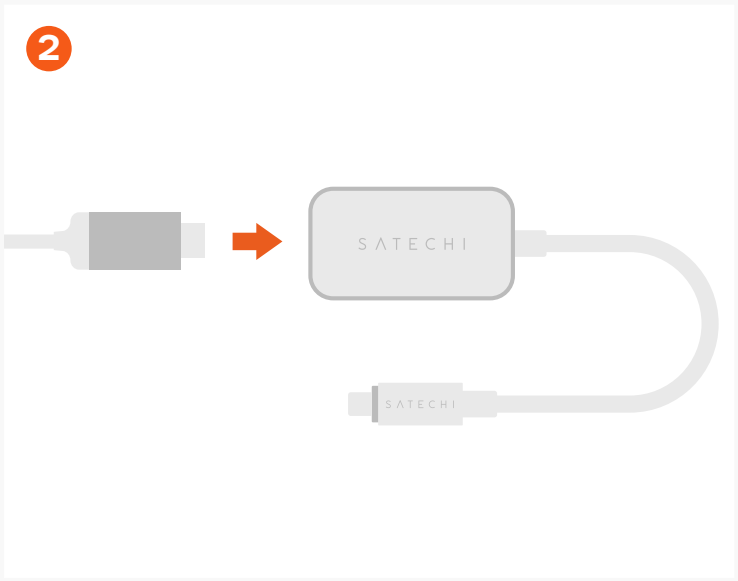


Connectez le câble HDMI à l'adaptateur

- Connectez l'autre extrémité du câble HDMI au port HDMI de l'adaptateur.
- Utilisez uniquement un câble HDMI vers HDMI standard. Les câbles vidéo unidirectionnels (tels que les câbles USB-C vers HDMI ou USB-C vers DisplayPort) ne sont pas pris en charge et ne transmettent aucun signal.

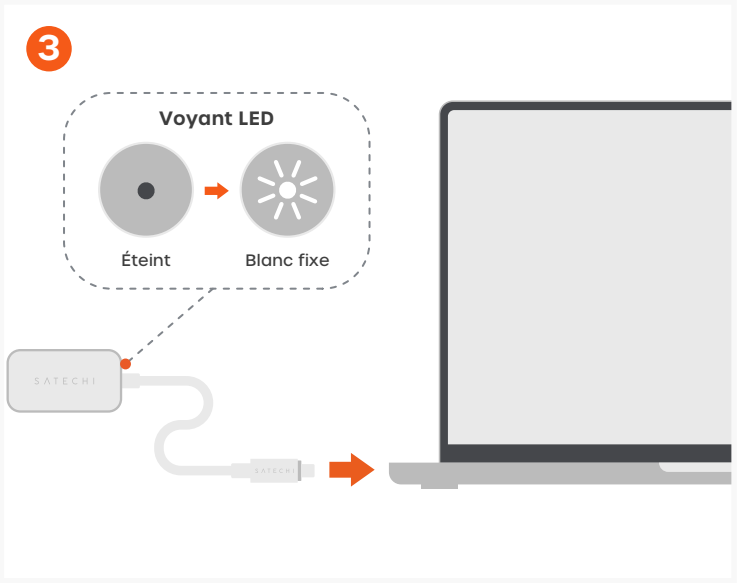

Branchez l'adaptateur sur votre appareil hôte USB-C


- Insérez le connecteur USB-C dans un port USB-C ou Thunderbolt compatible de votre ordinateur portable ou appareil.
- Interfaces hôtes compatibles : Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4 et USB-C 3.2 Gen2.
- Le voyant LED blanc s'allume lorsque l'adaptateur est connecté et alimenté.
- Votre écran devrait automatiquement être dupliqué ou étendu en fonction des paramètres de votre système d'exploitation.

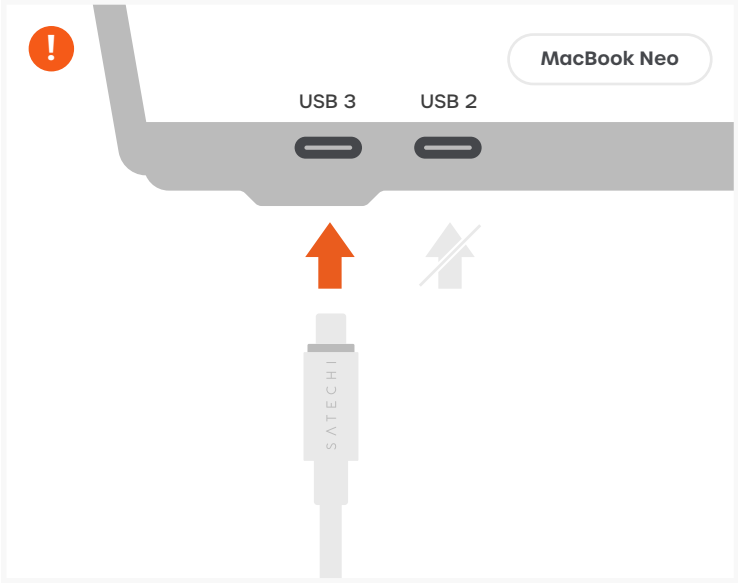

Si vous utilisez un MacBook Neo, connectez-le au port approprié

- Le MacBook Neo dispose de deux ports USB-C qui semblent identiques, mais fonctionnent différemment. Seul le port le plus proche de la charnière (USB 3) prend en charge la sortie vidéo ; le port le plus proche du trackpad (USB 2) ne la prend pas en charge.
- Insérez le connecteur USB-C dans le port USB 3. L'adaptateur ne fonctionnera pas s'il est connecté au port USB 2.

Caractéristiques techniques

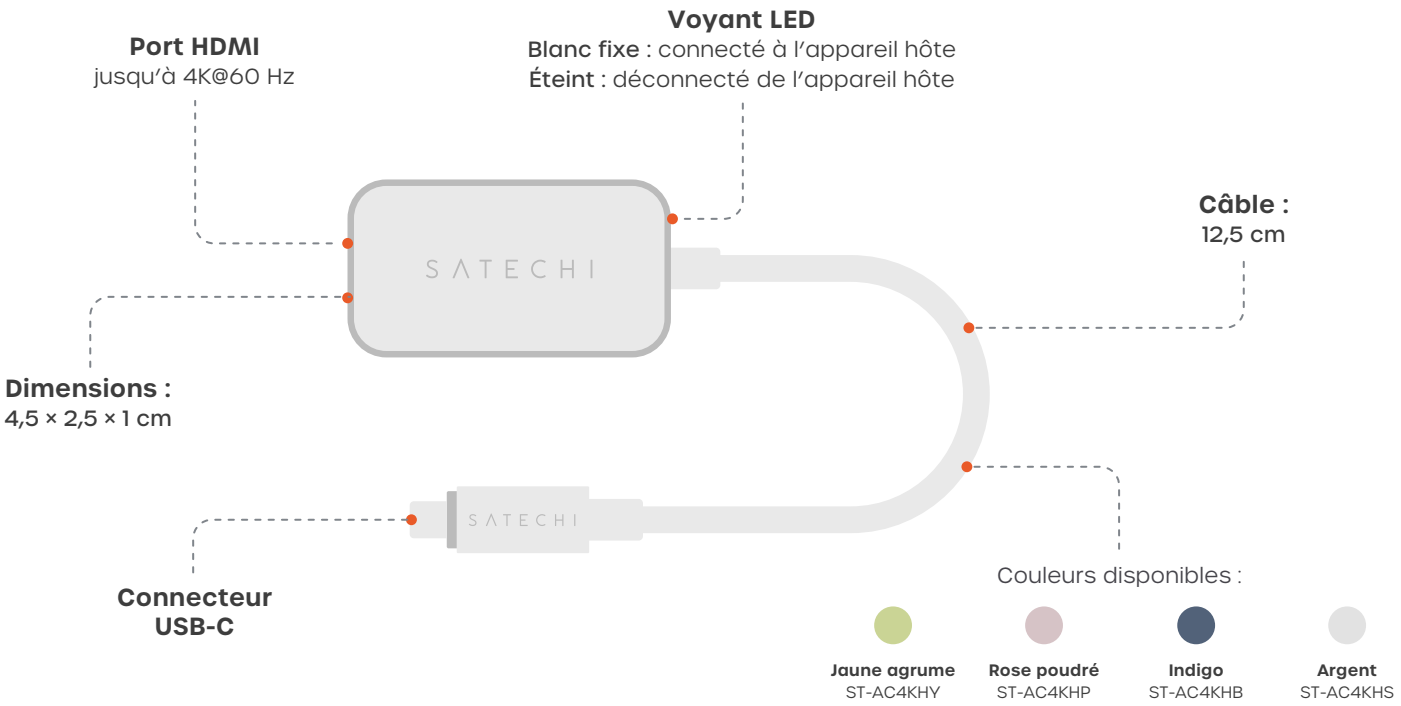

Remarques importantes

- La résolution maximale prise en charge est de 4K (3840 × 2160) à 60 Hz. La résolution et le taux de rafraîchissement réels dépendent des capacités de votre appareil hôte et de l'écran connecté.
- Pour que cet adaptateur fonctionne, votre appareil hôte doit prendre en charge le mode alternatif DisplayPort (DP Alt Mode) via USB-C.
- Un câble HDMI vers HDMI standard est nécessaire pour connecter l'adaptateur à votre écran. Les câbles vidéo unidirectionnels (USB-C vers HDMI, USB-C vers DisplayPort) ne sont pas pris en charge.
- Lors de la connexion à un MacBook Neo, branchez l'adaptateur sur le port USB-C (USB 3). L'adaptateur ne fonctionnera pas s'il est connecté à l'autre port USB-C (USB 2).
- En l'absence de sortie vidéo : vérifiez que la source d'entrée de votre moniteur est réglée sur le bon canal HDMI ; vérifiez que votre câble HDMI fonctionne correctement et essayez un autre câble si vous en avez un à disposition.

Certifications et sécurité

FCC Class B

CE Certified

CAN ICES(B)/NMB(B)

WEEE