


CHARGEVIEW™ 240W DESKTOPLADER

SKU: ST-C6CV240C-EU

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Optioneel


1

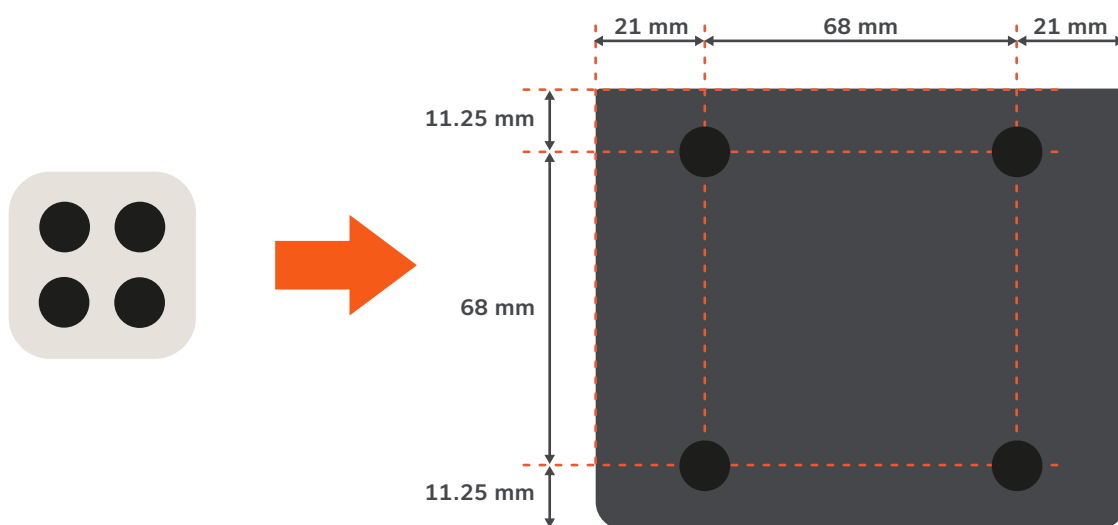

Bevestig de siliconen voetjes

- Als u van plan bent de lader zonder standaard te gebruiken, bevestig dan de meegeleverde siliconen voetjes om de lader stabiel op vlakke oppervlakken te houden en wegglijden te voorkomen.
- Als u van plan bent de lader met de meegeleverde standaard te gebruiken, zijn de voetjes optioneel. Als u ze gebruikt, zorg er dan voor dat ze correct zijn geplaatst zodat ze niet verhinderen dat de lader goed in of op de standaard staat.
- Plaats de 4 siliconen voetjes aan de onderkant van de lader zoals weergegeven in het diagram en druk ze stevig aan om ze vast te zetten.


2

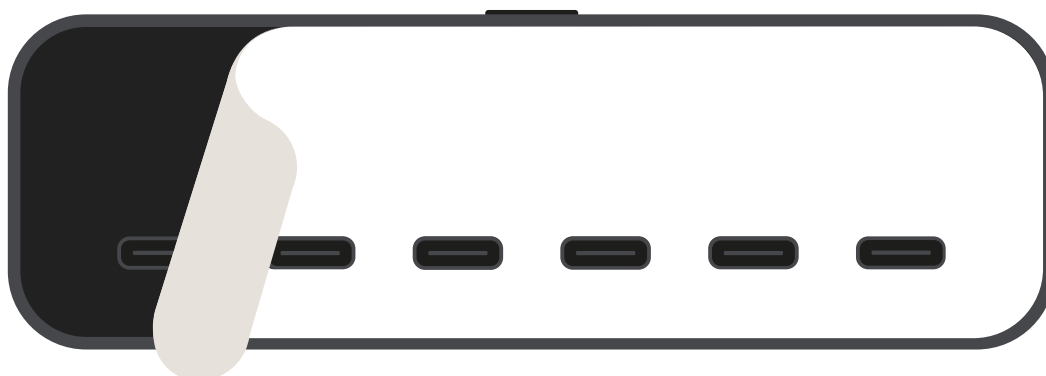

Verwijder de beschermfolie

- Verwijder de beschermfolie van het display.

INSTALLEREN EN AANSLUITEN

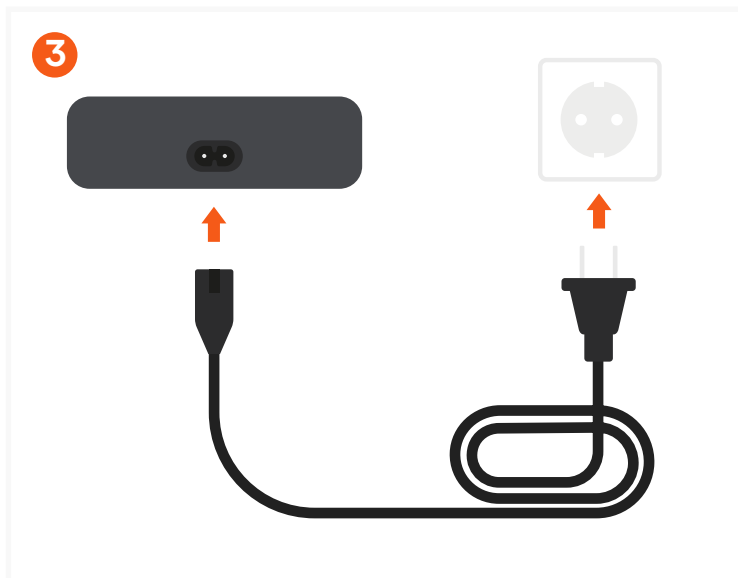


Sluit het C7-netsnoer aan

- Sluit het meegeleverde C7-netsnoer van 1,5 m aan op de voedingspoort aan de achterkant van de lader en steek vervolgens het andere uiteinde in een standaard stopcontact.
- De lader ondersteunt een ingangsspanning van 100-240 V en is compatibel met internationale stopcontacten wanneer de juiste stekkeradapter wordt gebruikt.



Plaats de lader (horizontaal of verticaal)

- Gebruik de meegeleverde bureaustandaard om de lader horizontaal (plat) of verticaal (rechtup) te plaatsen.
- Wanneer de lader horizontaal op de standaard wordt geplaatst, staat deze licht naar voren gekanteld voor een betere kijkhoek op het LCD-display.
- Houd de aan/uit-/displayknop 2 seconden ingedrukt om de schermoriëntatie aan te passen aan de gekozen positie.

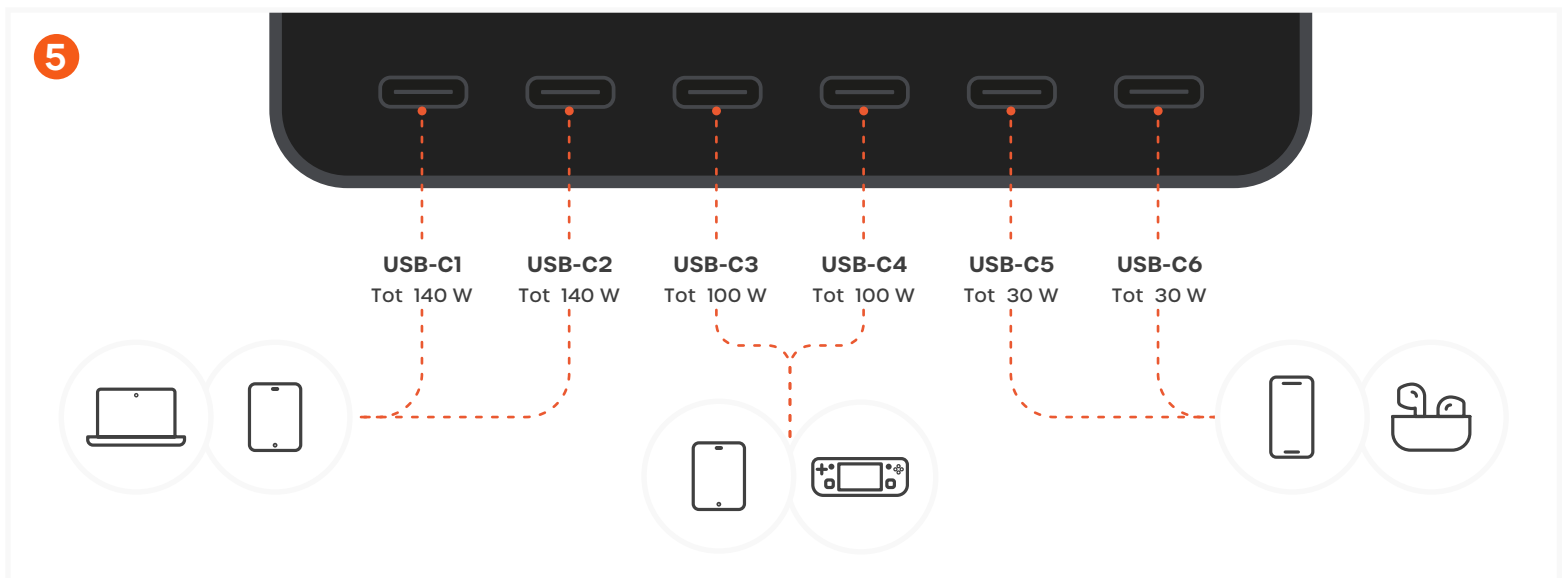

Sluit uw apparaten aan

- Sluit uw apparaten aan op een van de 4 USB-C-poorten met behulp van compatibele USB-C-kabels.
- Poortmogelijkheden (gebruik van één poort):
 - USB-C1 (PD 3.2 SPR AVS + PPS) – Tot 140 W
 - USB-C2 (PD 3.2 SPR AVS + PPS) – Tot 140 W
 - USB-C3 (PD 3.0 w/ PPS) – Tot 100 W
 - USB-C4 (PD 3.0 w/ PPS) – Tot 100 W
 - USB-C5 (PD 3.0 w/ PPS) – Tot 30 W
 - USB-C6 (PD 3.0 w/ PPS) – Tot 30 W
- Gebruik USB-C1 of USB-C2 voor de snelste laadprestaties voor één apparaat.
- Het uitgangsvermogen wordt automatisch aangepast wanneer meerdere apparaten zijn aangesloten.

HOUD LADEN EN TEMPERATUUR IN DE GATEN

6



Controleer het laden via het digitale display

Het LCD-display toont realtime laadinformatie en systeemstatus:

- Bij het inschakelen verschijnt het Satechi-logo gedurende 3 seconden.
- Druk op de aan/uit-/displayknop om tussen de verschillende schermweergaven te schakelen (bijvoorbeeld totaal gecombineerd uitgangsvermogen en individuele poortweergave).
- Het display toont in realtime het wattage en de laadstatus van elke actieve poort.
- De indicator van elke poort wordt groen wanneer deze in gebruik is.
- De AVS-indicator op USB-C1 en USB-C2 wordt gedurende 5 seconden groen wanneer snelladen actief is op compatibele apparaten (bijvoorbeeld iPhone 17-serie en nieuwer).
- Na 1 minuut inactiviteit schakelt het scherm uit en gaat het in slaapstand.
- De slaapstandtimer van het display is vast ingesteld en kan niet worden aangepast of uitgeschakeld.
- Het display wordt geactiveerd wanneer een apparaat wordt aangesloten of wanneer op de aan/uit-knop wordt gedrukt.

7



Uitstekend

Geoptimaliseerd


Koeling

Lees de temperatuurindicator

De temperatuurindicator geeft de huidige thermische status van de lader weer:

- Blauw – Uitstekend
- Groen – Geoptimaliseerd
- Oranje – Koeling
- Zorg voor optimale prestaties voor voldoende luchtcirculatie rond de lader en plaats deze niet in afgesloten of krappe ruimtes.

SPECIFICATIES

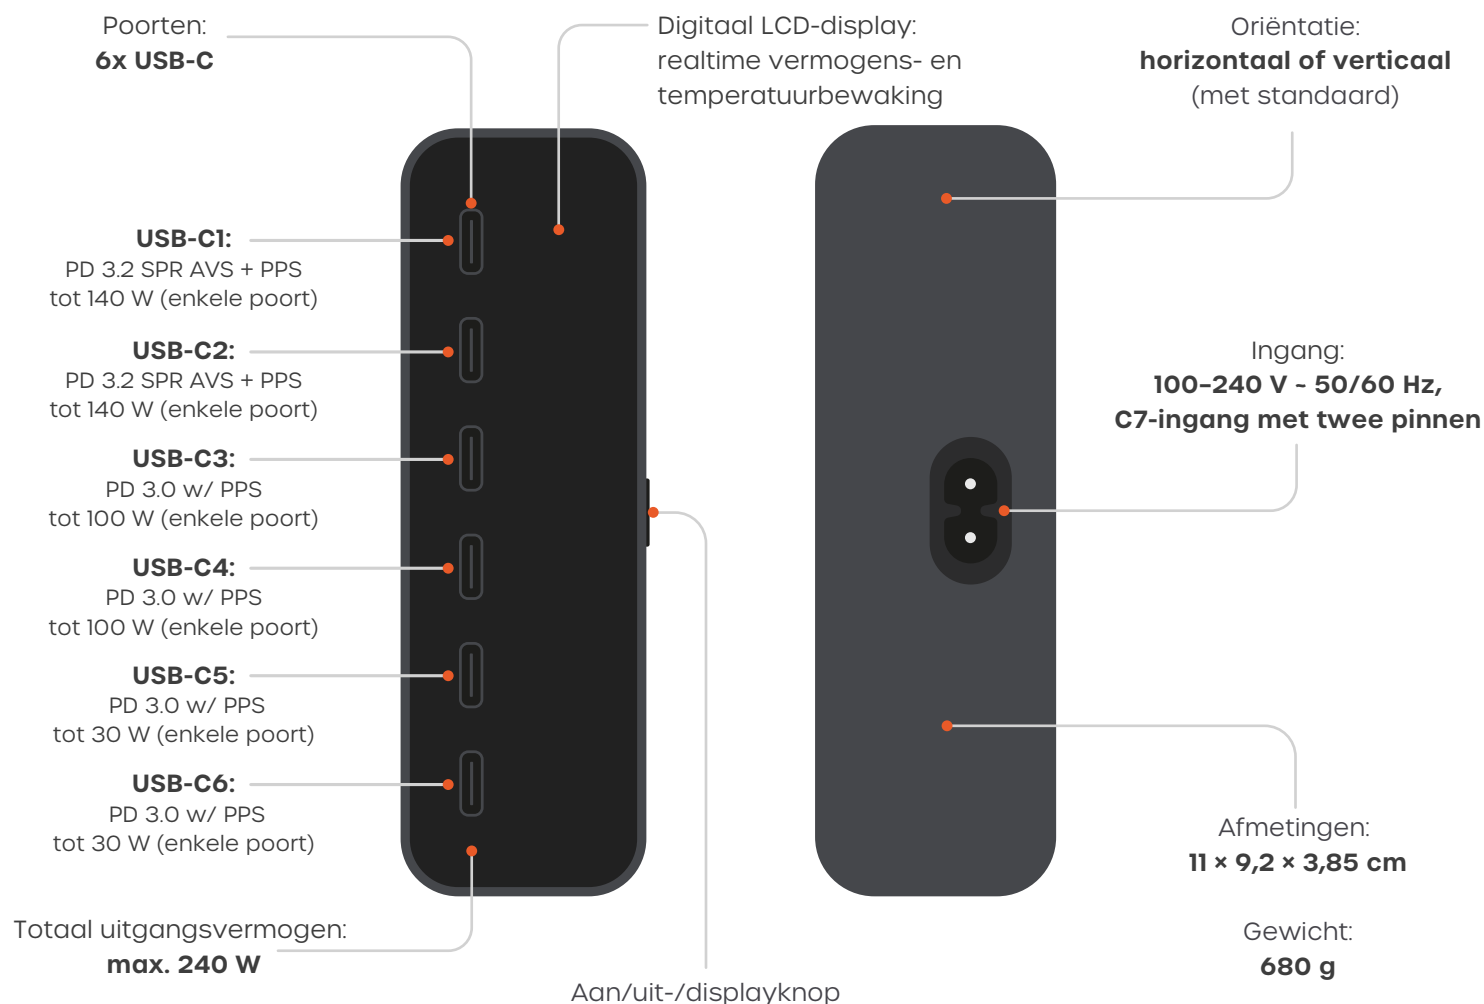

INHOUD VAN DE VERPAKKING:



Standaard



C7-netsnoer van 1,5 m



4x siliconen voetjes

CERTIFICERINGEN EN VEILIGHEID

FCC Class B



CE Certified



ICES(B)/NMB(B)



Intertek



WEEE

