

Core USB-C to 4K HDMIアダプター

SKU: ST-AC4KHY / ST-AC4KHP / ST-AC4KHB / ST-AC4KHS

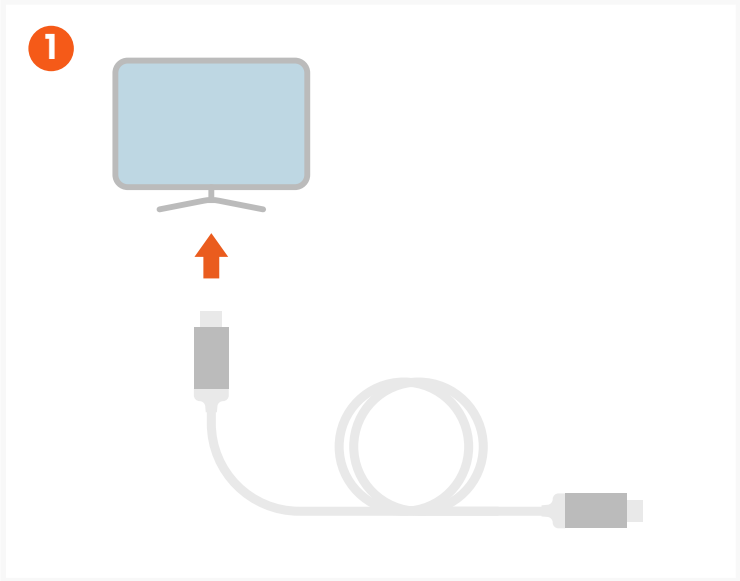


HDMIケーブルを外部ディスプレイに接続する

- 標準HDMIケーブル（別売）の一端を、外部モニター、テレビ、またはプロジェクターのHDMI入力ポートに接続します。
- 4K/60Hzで最適なパフォーマンスを得るには、HDMI 2.0ケーブルの使用を推奨します。HDMI 1.4以降のケーブルも使用できます。

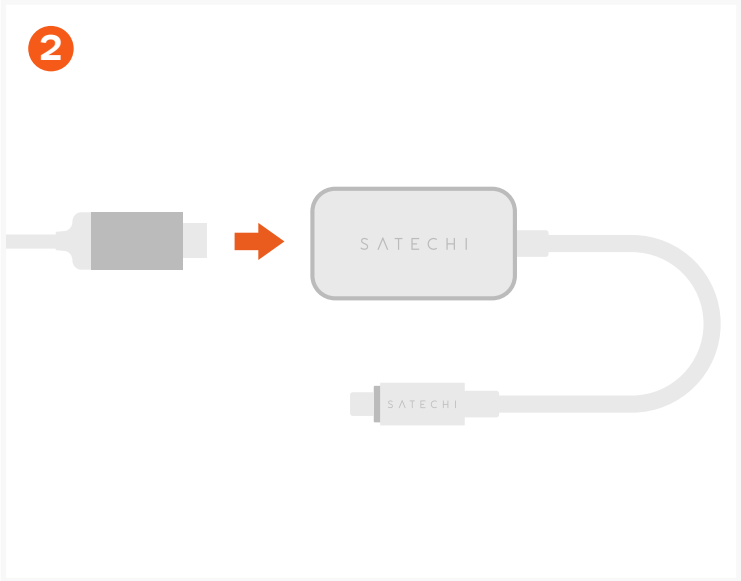

HDMIケーブルをアダプターに接続する

- HDMIケーブルのもう一端をアダプターのHDMIポートに接続します。
- 標準のHDMI-HDMIケーブルのみを使用してください。USB-C to HDMIやUSB-C to DisplayPortなどの単方向ビデオケーブルには対応しておらず、映像信号は伝送されません。

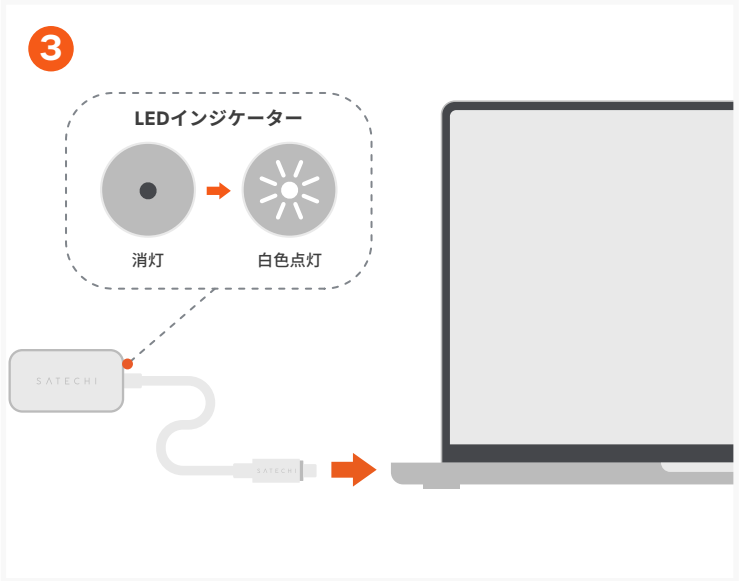

アダプターをUSB-Cホストデバイスに接続する


- USB-Cコネクタを、ノートパソコンまたはデバイスの対応するUSB-CまたはThunderboltポートに挿入します。
- 対応ホストインターフェース：Thunderbolt 3、Thunderbolt 4、USB4、USB-C 3.2 Gen 2。
- アダプターが接続され、給電されると、白色LEDインジケーターが点灯します。
- OSの設定に応じて、ディスプレイは自動的にミラーリングまたは拡張表示されます。



MacBook Neoで使用する場合は、正しいUSB-Cポートに接続する

- MacBook Neoには、見た目は同じでも機能の異なる2つのUSB-Cポートがあります。ヒンジ側のポート（USB 3）のみ映像出力に対応し、トラックパッド側のポート（USB 2）は映像出力に対応していません。
- USB-Cコネクタを USB 3ポートに挿入してください。USB 2ポートに接続すると、アダプターは使用できません。

仕様

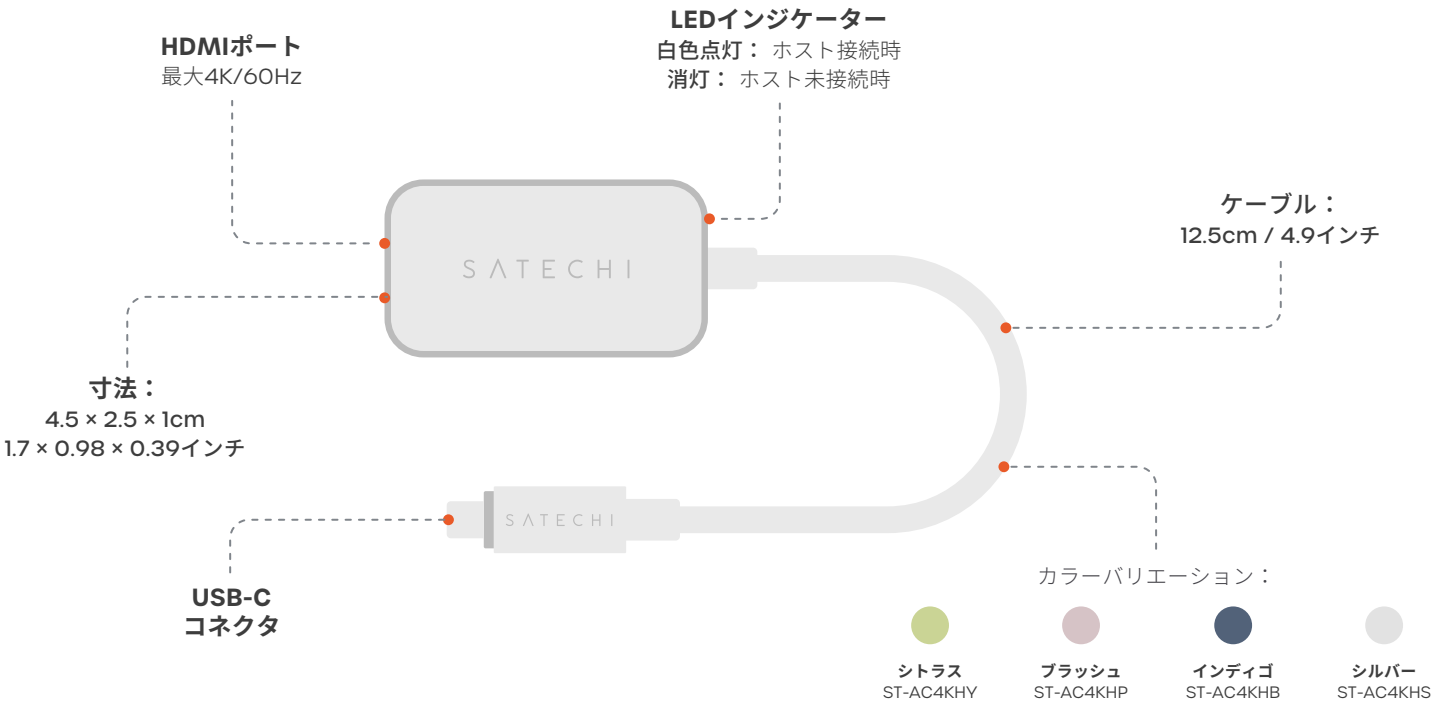

重要事項

- 最大解像度は4K（3840 × 2160）/60Hzです。実際の解像度とリフレッシュレートは、ホストデバイスと接続するディスプレイの対応仕様によって異なります。
- このアダプターを使用するには、ホストデバイスがUSB-C経由のDisplayPort Alt Mode（DP Alt Mode）に対応している必要があります。
- アダプターをディスプレイに接続するには、標準のHDMI-HDMIケーブルが必要です。USB-C to HDMI、USB-C to DisplayPortなどの単方向ビデオケーブルには対応していません。
- MacBook Neoに接続する場合は、アダプターをUSB-C（USB 3）ポートに接続してください。もう一方のUSB-C（USB 2）ポートに接続すると、アダプターは使用できません。
- 映像が出力されない場合：モニターの入力ソースが正しいHDMIチャンネルに設定されていることを確認してください。HDMIケーブルが正常に動作していることを確認し、可能であれば別のHDMIケーブルでもお試しください。

認証・安全性

FCC Class B

CE Certified

CAN ICES(B)/NMB(B)

WEEE