

ExtendView™ Dual-HDMI-Multiport-Adapter

SKU: ST-PU4EVC

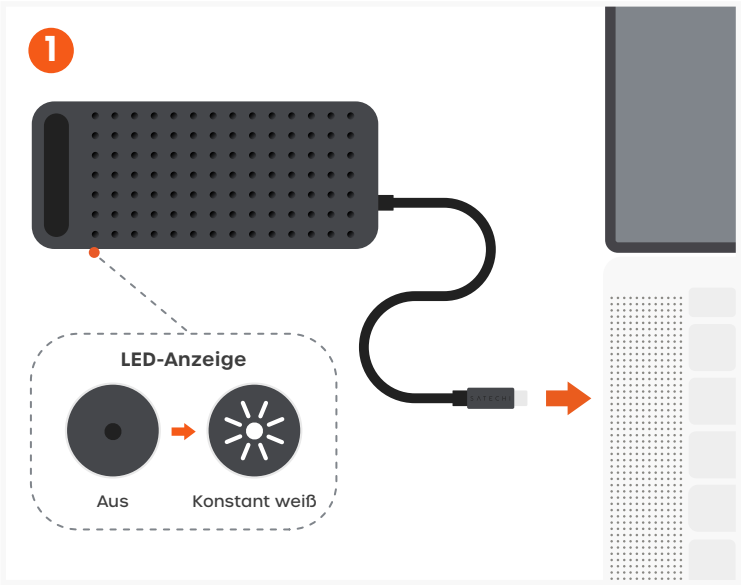


Mit Ihrem Computer verbinden

- Schließen Sie das integrierte USB4-Hostkabel an einen USB-C-Anschluss Ihres Computers an.
- Verwenden Sie für zwei Bildschirme einen Anschluss, der USB4 (40 Gbit/s oder höher) unterstützt, z. B. einen Thunderbolt-Anschluss.
- Die LED leuchtet weiß, sobald der Adapter eingeschaltet ist.

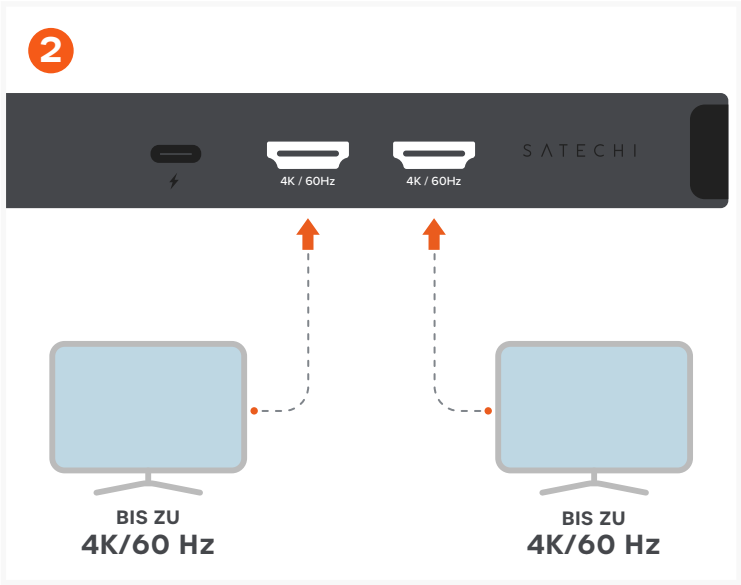


Bis zu 2 Bildschirme anschließen (bis zu 4K/60 Hz)

- Jeden HDMI-Port per Kabel mit einem Monitor verbinden.
- Jeder HDMI-Port unterstützt bis zu 4K/60 Hz (HDMI 2.0).
- Zwei erweiterte Bildschirme erfordern USB4 (40 Gbit/s oder höher). Mit nur DisplayPort Alt Mode funktioniert ein Bildschirm über einen der beiden HDMI-Ports.
- Keine Installation von Treibern oder Apps erforderlich.

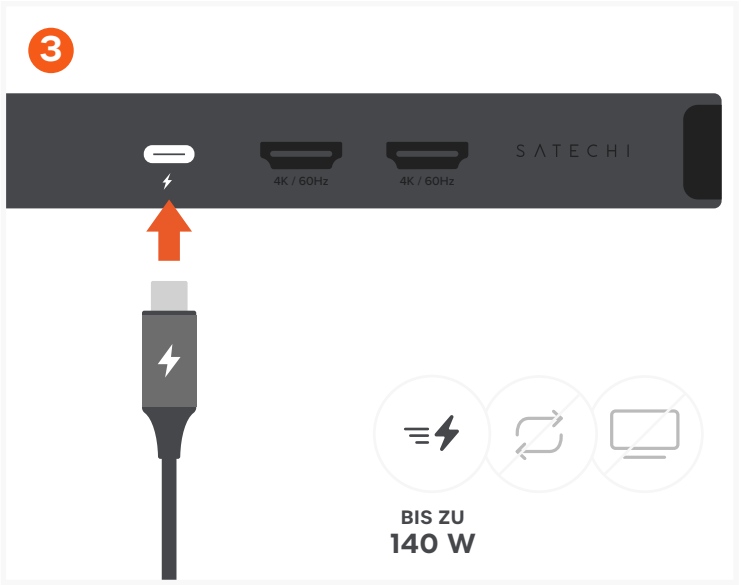


Laptop aufladen (max. Eingangsleistung 140 W)

- USB-C-Netzteil (nicht enthalten) am USB-C-PD-Port anschließen, um den Laptop über den Adapter zu laden.
- Bis zu 140 W Eingangsleistung: ca. 15 W für den Adapter, bis zu 125 W für den Laptop.
- Für die höchste Ladegeschwindigkeit müssen Ihr Hostgerät, das Netzteil und das Ladekabel USB Power Delivery (PD) 3.1 oder höher unterstützen. Die Ladegeschwindigkeit variiert je nach Netzteil.

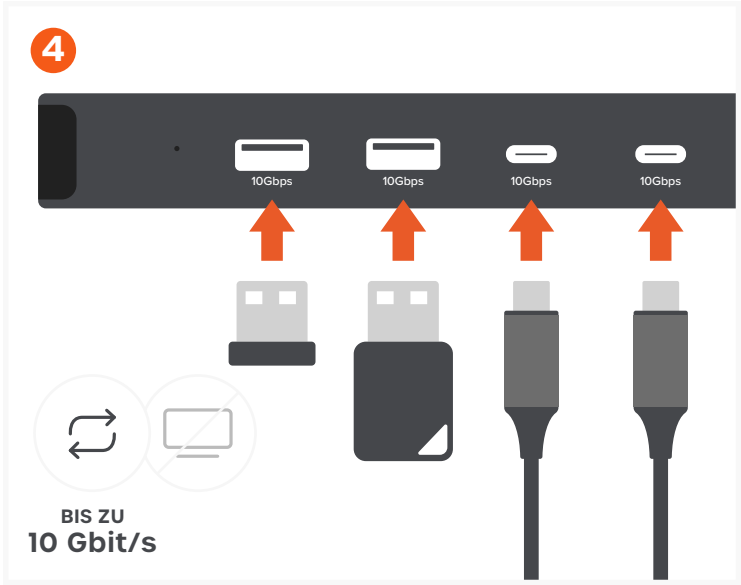

USB-Geräte anschließen (bis zu 10 Gbit/s)

- Schließen Sie bis zu vier USB-Geräte an: zwei über USB-A und zwei über USB-C, jeweils mit bis zu 10 Gbit/s.
- Die USB-C-Datenanschlüsse dienen ausschließlich der Datenübertragung und unterstützen keine Videoausgabe.
- Das Apple USB SuperDrive ist mit diesem Adapter nicht kompatibel.

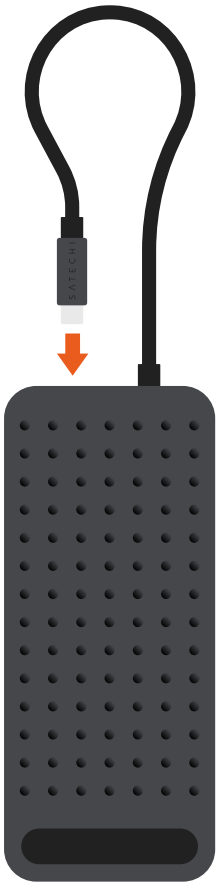

Hostkabel verstauen (optional)
Verstauen Sie den USB-C-Stecker bei Nichtgebrauch in der integrierten Kabelhalterung, damit das Kabel nicht im Weg ist.

Wichtige Hinweise

- Für zwei Bildschirme muss Ihr Computer USB4 (mind. 40 Gbit/s) über USB-C unterstützen. Im Zweifel Gerätespezifikationen prüfen.
- Mac-Computer mit M1- oder M2-Basischip unterstützen einen externen Bildschirm.
- Das M3-Basismodell unterstützt zwei Bildschirme nur im Clamshell-Modus (Deckel geschlossen).
- iPad und iPhone unterstützen den erweiterten Modus mit zwei Bildschirmen nicht. Je nach Gerät und Betriebssystemversion kann ein einzelner Bildschirm verwendet werden.
- Für maximale Ladegeschwindigkeit müssen Hostgerät, Netzteil und Ladekabel USB PD 3.1 oder höher unterstützen.Die Ladegeschwindigkeit variiert je nach Netzteil.
- Die USB-C-Datenanschlüsse dienen ausschließlich der Datenübertragung und unterstützen keine Video- oder Bildschirmausgabe. Verwenden Sie die HDMI-Anschlüsse, um Ihre Monitore anzuschließen.
- Das Apple USB SuperDrive ist mit diesem Adapter nicht kompatibel.
- Adapter von Wasser und Flüssigkeiten fernhalten. Er ist nicht wasserbeständig und kann durch Feuchtigkeit dauerhaft beschädigt werden.

Unterstützung für einen oder zwei Bildschirme

Jeder externe Bildschirm unterstützt bis zu 4K/60 Hz


Mac
Basismodell M1/M2




Mac
Basismodell M3



Mac
Basismodell M4/M5/M6



Mac
PRO, MAX, ULTRA (M1-M5)



iPhone*
Modellabhängig



*Nur Bildschirmspiegelung unterstützt


iPad
Modellabhängig



Windows
USB-C mit DisplayPort Alt Mode



Windows
USB4 oder Thunderbolt 3/4/5



Technische Daten



USB4-Hostkabel
Bis zu 40 Gbit/s Upstream
20 cm · Nicht abnehmbar · Geflochten

Hostkabelhalterung
Zur Aufbewahrung des USB-C-Steckers

USB-C-PD-Anschluss
USB PD 3.1 · Bis zu 140 W Eingangsleistung
Bis zu 125 W Ausgangsleistung

2× USB-C-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 2 · Bis zu 10 Gbit/s
Nur Datenübertragung · Keine Videoausgabe

2× HDMI-Anschlüsse
HDMI 2.0 · Jeweils bis zu 4K/60 Hz
Zwei Bildschirme im erweiterten Modus (USB4)

2× USB-A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 2 · Bis zu 10 Gbit/s
Nur Datenübertragung

LED-Anzeige
Eingeschaltet: Weiß

Abmessungen
14,1 × 6 × 2 cm

Gehäuse
Eloxiertes Aluminium
Space Schwarz

Zertifizierungen und Sicherheit

FCC Class B

CE Certified

CAN ICES(B)/NMB(B)

WEEE