

Adaptador multipuerto ExtendView™ USB4 con doble HDMI

SKU: ST-PU4EVC

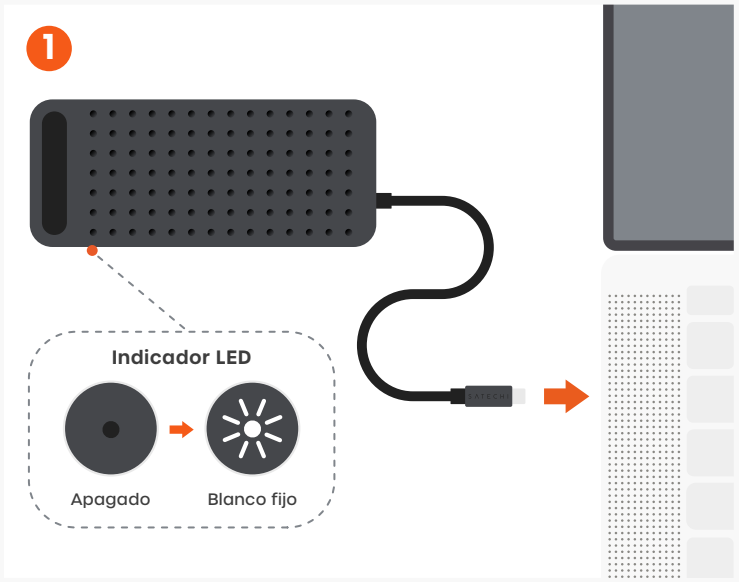


Conexión al ordenador

- Conecte el cable USB4 integrado a un puerto USB-C de su ordenador.
- Para utilizar dos pantallas, use un puerto compatible con USB4 (40 Gbps o superior), como un puerto Thunderbolt.
- El LED se ilumina en blanco cuando el adaptador se enciende.

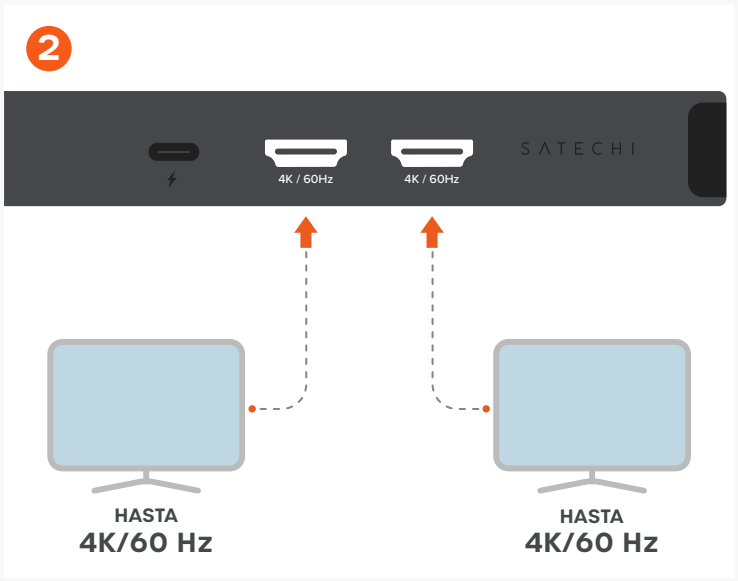


Conexión de hasta dos pantallas (hasta 4K/60 Hz)

- Conecte un cable HDMI desde cada puerto HDMI a un monitor.
- Cada puerto HDMI admite hasta 4K/60 Hz (HDMI 2.0).
- Dos pantallas extendidas requieren USB4 (40 Gbps o superior). Con solo DisplayPort Alt Mode, funciona una pantalla en cualquiera de los puertos HDMI.
- No es necesario instalar controladores ni aplicaciones.

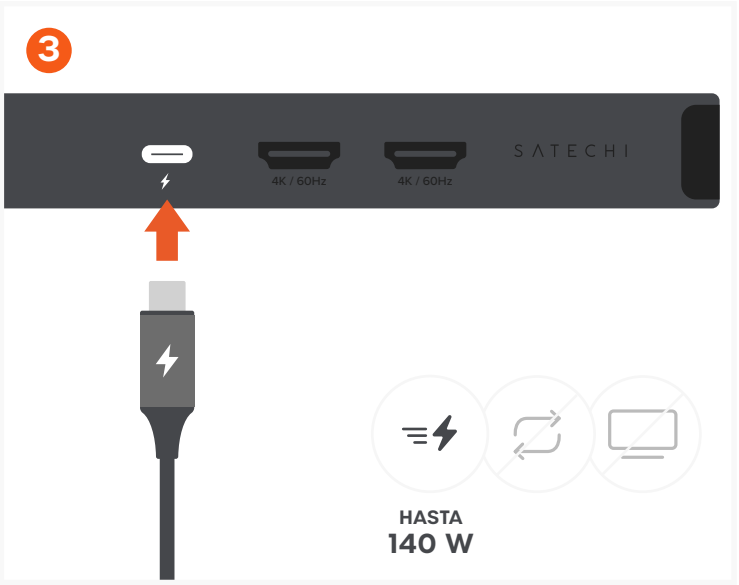


Carga del portátil (entrada máxima de 140 W)

- Conecte un cargador USB-C (no incluido) al puerto USB-C PD para cargar su portátil mediante el adaptador.
- Hasta 140 W de entrada: unos 15 W para el adaptador y hasta 125 W para el portátil.
- Para la máxima velocidad de carga, el dispositivo, el adaptador de corriente y el cable deben admitir USB PD 3.1 o superior. La velocidad varía según el adaptador.

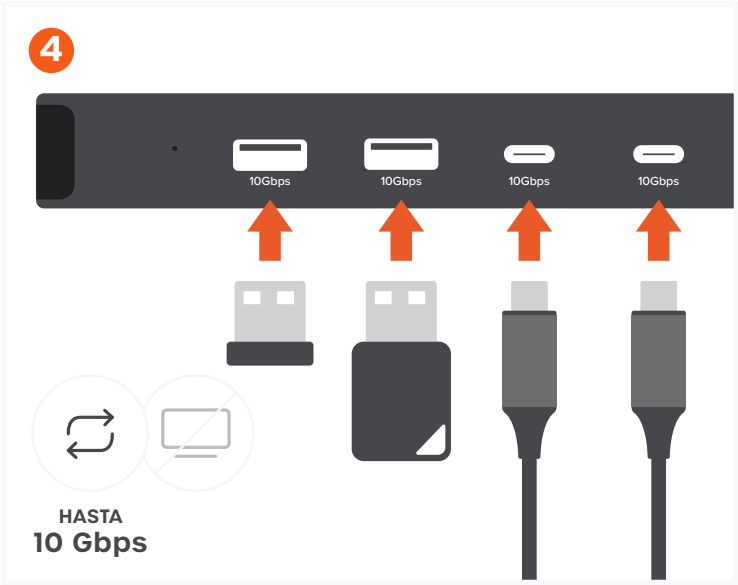

Conexión de dispositivos USB (hasta 10 Gbps)

- Conecte hasta cuatro dispositivos USB: dos USB-A y dos USB-C, cada uno con velocidades de hasta 10 Gbps.
- Los puertos de datos USB-C están destinados exclusivamente a la transferencia de datos y no admiten salida de vídeo.
- La unidad Apple USB SuperDrive no es compatible con este adaptador.

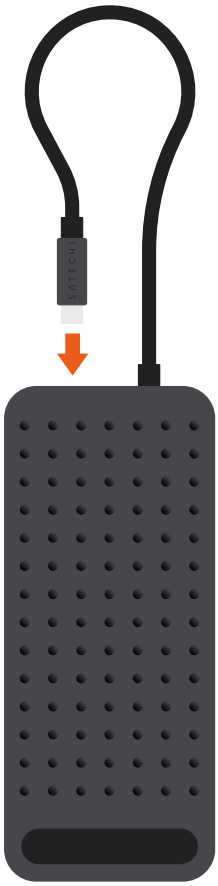

Almacenamiento del cable de conexión (opcional)
Cuando no lo utilice, guarde el conector USB-C en la ranura integrada para el cable para mantenerlo recogido.

Notas importantes

- Para usar dos pantallas, su ordenador debe admitir USB4 (mín. 40 Gbps) por USB-C. En caso de duda, consulte las especificaciones del dispositivo.
- Los ordenadores Mac con chip M1 o M2 básico admiten una pantalla externa.
- El modelo M3 básico solo admite dos pantallas en modo de tapa cerrada.
- El iPad y el iPhone no admiten dos pantallas en modo extendido. Es posible utilizar una sola pantalla, dependiendo del dispositivo y de la versión del sistema operativo.
- Para la máxima velocidad de carga, el dispositivo anfitrión, el adaptador de corriente y el cable deben admitir USB PD 3.1 o superior. La velocidad puede variar según el adaptador.
- Los puertos USB-C solo transfieren datos, sin salida de vídeo ni pantalla. Conecte los monitores mediante HDMI.
- La unidad Apple USB SuperDrive no es compatible con este adaptador.
- Mantenga el adaptador alejado del agua y otros líquidos. Este adaptador no es resistente al agua. La exposición a la humedad puede causar daños permanentes.

Compatibilidad con una o dos pantallas

Cada pantalla externa admite hasta 4K/60 Hz


Mac
Chip M1/M2 básico




Mac
Chip M3 básico



Mac
Chip M4/M5/M6 básico



Mac
Chip PRO, MAX, ULTRA (M1-M5)



iPhone*
Depende del modelo



*Solo admite duplicación de pantalla


iPad
Depende del modelo




Windows
USB-C con DisplayPort Alt Mode



Windows
USB4 o Thunderbolt 3/4/5



Especificaciones

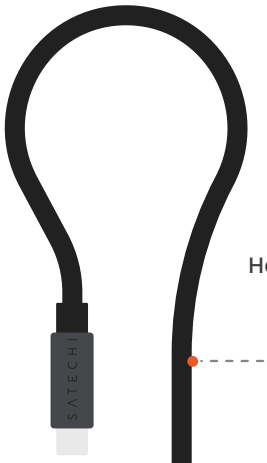

Cable host USB4
Hasta 40 Gbps de velocidad de enlace ascendente
20 cm · No extraíble · Trenzado

Ranura para el cable de conexión
Permite guardar el conector USB-C

Puerto USB-C PD
USB PD 3.1 · Hasta 140 W de entrada
Hasta 125 W de salida

2 puertos USB-C
USB 3.2 Gen 2 · Hasta 10 Gbps
Solo transferencia de datos · Sin salida de vídeo

2 puertos HDMI
HDMI 2.0 · Hasta 4K/60 Hz en cada puerto
Dos pantallas en modo extendido (USB4)

2 puertos USB-A
USB 3.2 Gen 2 · Hasta 10 Gbps
Solo transferencia de datos

Indicador LED
Encendido: blanco

Dimensiones
14,1 × 6 × 2 cm

Carcasa
Aluminio anodizado
Negro espacial

Certificaciones y seguridad

FCC Class B

CE Certified

CAN ICES(B)/NMB(B)

WEEE