

Adattatore multiporta ExtendView™ USB4 con doppia HDMI

SKU: ST-PU4EVC

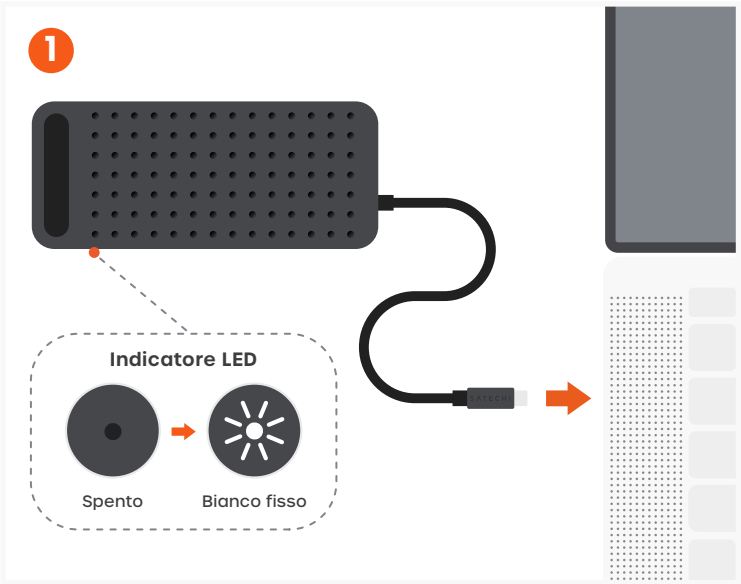


Collegamento al computer

- Collega il cavo host USB4 integrato a una porta USB-C del computer.
- Per utilizzare due monitor, usa una porta che supporti USB4 (40 Gbps o superiore), ad esempio una porta Thunderbolt.
- Il LED si illumina di bianco quando l'adattatore si accende.

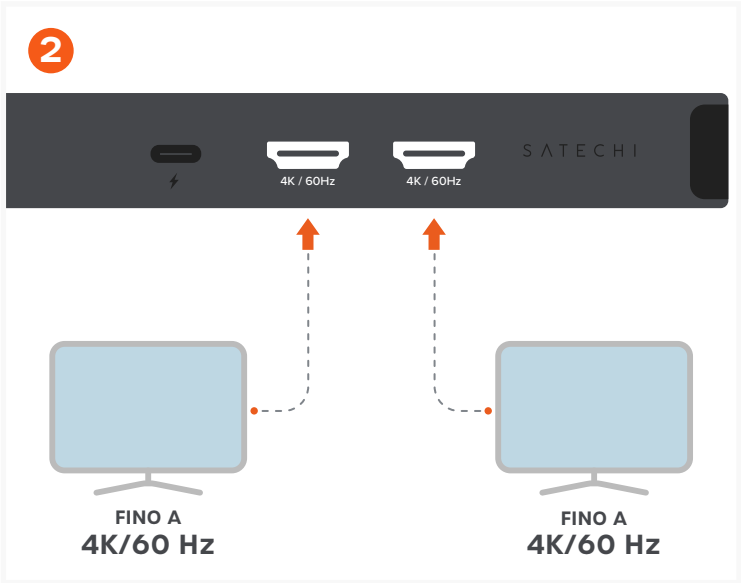


Collega fino a due monitor (fino a 4K/60 Hz)

- Collega ogni porta HDMI a un monitor con un cavo HDMI.
- Ogni porta HDMI supporta fino a 4K/60 Hz (HDMI 2.0).
- Due monitor in modalità estesa richiedono USB4 (40 Gbps o superiore). Con solo DisplayPort Alt Mode, funziona un monitor tramite una delle due porte HDMI.
- Non è necessario installare driver o applicazioni.

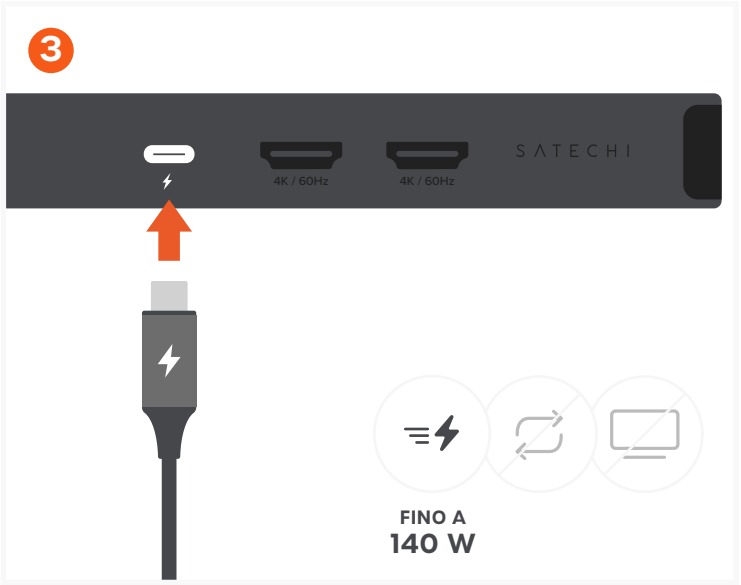


Ricarica il laptop (potenza massima in ingresso di 140 W)

- Collega un alimentatore USB-C (non incluso) alla porta USB-C PD per ricaricare il laptop tramite l'adattatore.
- Fino a 140 W in ingresso: circa 15 W per l'adattatore e fino a 125 W per il laptop.
- Per la massima velocità di ricarica, dispositivo host, alimentatore e cavo devono supportare USB PD 3.1 o superiore. La velocità varia in base all'alimentatore.

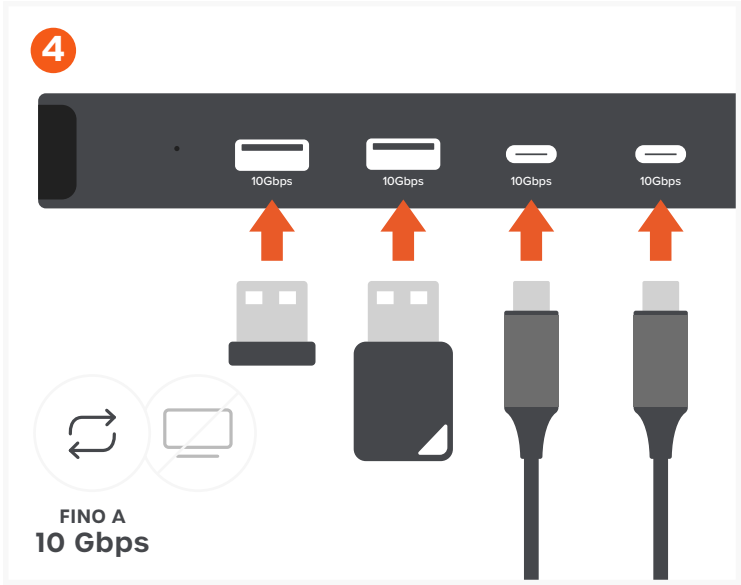

Collega dispositivi USB (fino a 10 Gbps)

- Collega fino a quattro dispositivi USB: due USB-A e due USB-C, ciascuno con velocità fino a 10 Gbps.
- Le porte dati USB-C sono destinate esclusivamente al trasferimento dei dati e non supportano l'uscita video.
- Apple USB SuperDrive non è compatibile con questo adattatore.

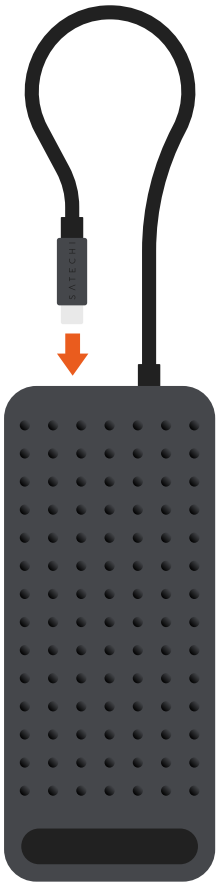

Riponi il cavo host (opzionale)
Quando non è in uso, riponi il connettore USB-C nell'apposito alloggiamento integrato per mantenere il cavo in ordine.

Note importanti

- Per utilizzare due monitor, il computer deve supportare USB4 (40 Gbps o superiore) tramite la porta USB-C. In caso di dubbi, verifica le specifiche del dispositivo.
- I computer Mac con chip M1 o M2 base supportano un monitor esterno.
- Il modello M3 base supporta due monitor solo in modalità clamshell (coperchio chiuso).
- iPad e iPhone non supportano due monitor estesi. Un solo monitor può funzionare in base al dispositivo e alla versione del sistema operativo.
- Per la massima velocità di ricarica, dispositivo host, alimentatore e cavo devono supportare USB PD 3.1 o superiore. La velocità può variare in base all'alimentatore.
- Le porte dati USB-C sono destinate esclusivamente al trasferimento dei dati e non supportano l'uscita video o il collegamento di monitor. Utilizza le porte HDMI per collegare i monitor.
- Apple USB SuperDrive non è compatibile con questo adattatore.
- Tieni l'adattatore lontano dall'acqua e da altri liquidi. Questo adattatore non è resistente all'acqua. L'esposizione all'umidità può causare danni permanenti.

Supporto per uno o due monitor

Ogni monitor esterno supporta fino a 4K/60 Hz


Mac
Chip M1/M2 base




Mac
Chip M3 base



Mac
Chip M4/M5/M6 base



Mac
Chip PRO, MAX, ULTRA (M1–M5)



iPhone*
Dipende dal modello



*Supporta solo la duplicazione dello schermo


iPad
Dipende dal modello



Windows
USB-C con DisplayPort Alt Mode



Windows
USB4 o Thunderbolt 3/4/5



Specifiche tecniche



Cavo host USB4
Velocità upstream fino a 40 Gbps
20 cm · Non rimovibile · Intrecciato

Alloggiamento per il cavo host
Per riporre il connettore USB-C

Porta USB-C PD
USB PD 3.1 · Potenza in ingresso fino a 140 W
Potenza in uscita fino a 125 W

2 porte USB-C
USB 3.2 Gen 2 · Fino a 10 Gbps
Solo dati · Nessuna uscita video

2 porte HDMI
HDMI 2.0 · Fino a 4K/60 Hz per porta
Due monitor in modalità estesa (USB4)

2 porte USB-A
USB 3.2 Gen 2 · Fino a 10 Gbps
Solo dati

Indicatore LED
Acceso: bianco

Dimensioni
14,1 × 6 × 2 cm

Scocca
Alluminio anodizzato
Nero siderale

Certificazioni e sicurezza

FCC Class B

CE Certified

CAN ICES(B)/NMB(B)

WEEE