

ExtendView™ USB4
デュアルHDMIマルチポートアダプター

SKU: ST-PU4EVC

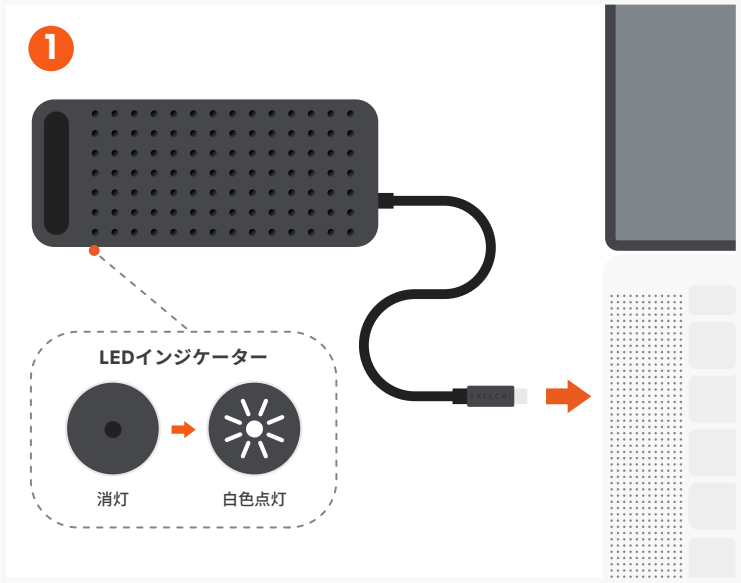


パソコンへの接続

- 一体型のUSB4ホストケーブルをパソコンのUSB-Cポートに接続します。
- 2台のディスプレイを使用する場合は、Thunderboltポートなど、USB4（40Gbps以上）に対応したポートを使用してください。
- アダプターの電源が入ると、LEDが白色に点灯します。

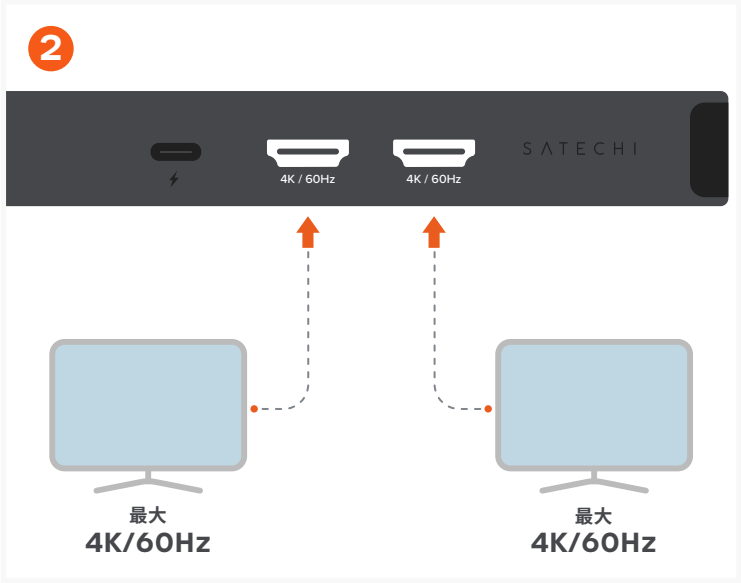


最大2台のディスプレイを接続（最大4K/60Hz）

- 各HDMIポートとモニターをHDMIケーブルで接続します。
- 各HDMIポートは最大4K/60Hz（HDMI 2.0）に対応しています。
- 2台の拡張表示にはUSB4（40Gbps以上）が必要です。DisplayPort Alt Modeのみの場合、いずれかのHDMIポートで1台のみ使用できます。
- ドライバーやアプリのインストールは不要です。

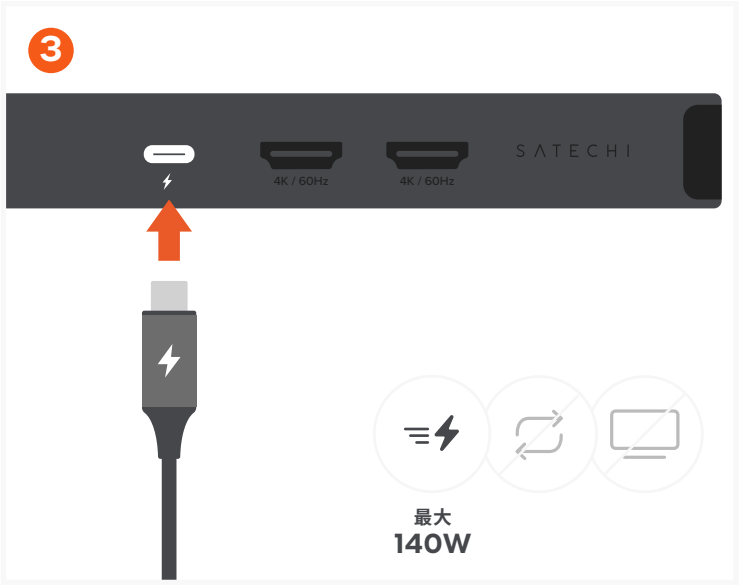

ノートパソコンの充電（最大入力140W）

- USB-C電源アダプター（別売）をUSB-C PDポートに接続すると、本製品を経由してノートパソコンを充電できます。
- 最大140Wの電力入力に対応しています。約15Wはアダプター本体の動作に使用されるため、ノートパソコンには最大約125Wが供給されます。
- 最高速度で充電するには、ホストデバイス、電源アダプター、充電ケーブルがUSB Power Delivery（PD）3.1以降に対応している必要があります。充電速度は電源アダプターによって異なります。

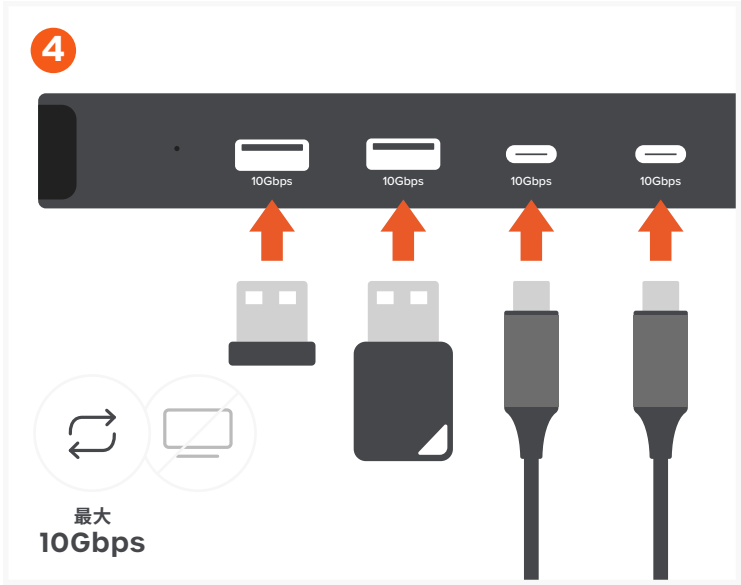

USBデバイスの接続（最大10Gbps）

- USB-Aポート2基とUSB-Cポート2基を使用して、最大4台のUSBデバイスを接続できます。各ポートは最大10Gbpsに対応しています。
- USB-Cデータポートはデータ転送専用で、映像出力には対応していません。
- Apple USB SuperDriveは本製品に対応していません。



ホストケーブルの収納（必要に応じて）
使用しないときは、USB-Cコネクターを本体のケーブル収納スロットに収めることで、ケーブルをすっきりと収納できます。

重要な注意事項

- 2台のディスプレイを使用するには、パソコンのUSB-CポートがUSB4（40Gbps以上）に対応している必要があります。不明な場合は、お使いのデバイスの仕様をご確認ください。
- M1またはM2のベースチップを搭載したMacは、外部ディスプレイ1台に対応しています。
- M3のベースモデルで2台のディスプレイを使用するには、クラムシェルモード（本体のディスプレイを閉じた状態）で使用する必要があります。
- iPadおよびiPhoneは、2台のディスプレイによる拡張表示に対応していません。デバイスやOSのバージョンによっては、1台のディスプレイを使用できる場合があります。
- 最高速度で充電するには、ホストデバイス、電源アダプター、充電ケーブルがUSB Power Delivery（PD）3.1以降に対応している必要があります。充電速度は使用する電源アダプターによって異なる場合があります。
- USB-Cデータポートはデータ転送専用で、映像出力には対応していません。モニターを接続する際は、HDMIポートを使用してください。
- Apple USB SuperDriveは本製品に対応していません。
- 水などの液体がかからないようにしてください。本製品には耐水性がなく、水分に触れると修復できない損傷が生じるおそれがあります。

シングル・デュアルディスプレイ対応

各外部ディスプレイは最大4K/60Hzに対応


Mac
M1/M2ベースモデル




Mac
M3ベースモデル



Mac
M4/M5/M6ベースモデル



Mac
M1〜M5のPro、Max、Ultraチップ搭載モデル



iPhone*
モデルによって異なります



*ミラーリング表示のみに対応


iPad
モデルによって異なります



Windows
DisplayPort Alt Mode対応USB-C



Windows
USB4またはThunderbolt 3/4/5



製品仕様



USB4ホストケーブル
アップストリーム最大40Gbps
20cm・取り外し不可・編組ケーブル

ホストケーブル収納スロット
USB-Cコネクターを収納

USB-C PDポート
USB PD 3.1・最大140W入力
最大125W出力

USB-Cポート×2
USB 3.2 Gen 2・最大10Gbps
データ転送専用・映像出力非対応

HDMIポート×2
HDMI 2.0・各ポート最大4K/60Hz
2台のディスプレイによる拡張表示
（USB4）

USB-Aポート×2
USB 3.2 Gen 2・最大10Gbps
データ転送専用

LEDインジケーター
電源オン時：白色点灯

本体サイズ
14.1 × 6 × 2 cm
5.55 × 2.36 × 0.79インチ

本体素材・カラー
アルマイト処理を施したアルミニウム
スペースブラック

認証・安全性

FCC Class B

CE Certified

CAN ICES(B)/NMB(B)

WEEE