


CHARGEVIEW™ 240W DESKTOP-LADEGERÄT

SKU: ST-C6CV240C-EU

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Optional


1

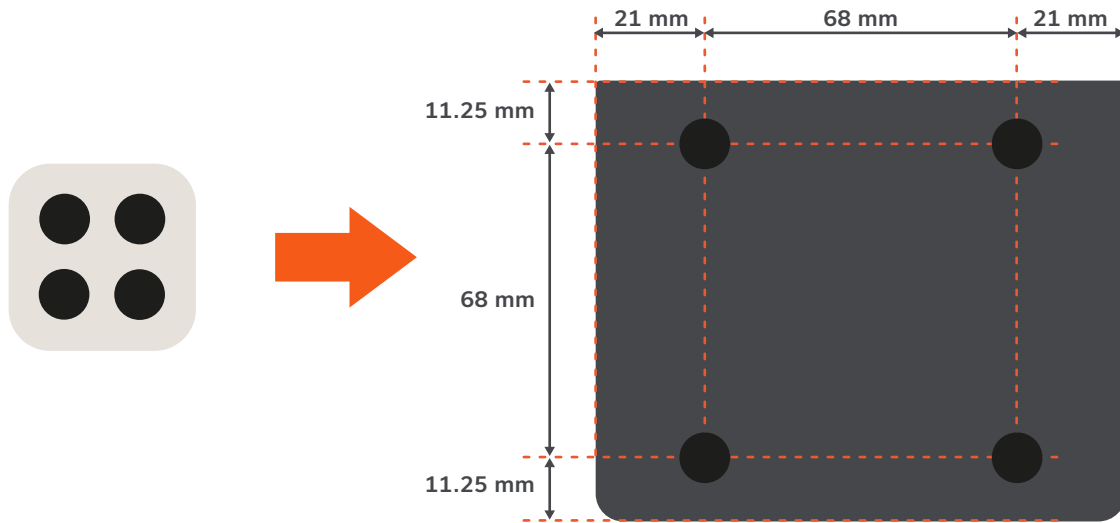

Silikonpads anbringen

- Wenn Sie das Ladegerät ohne den Standfuß verwenden möchten, bringen Sie die mitgelieferten Silikonpads an, um einen stabilen Stand auf ebenen Flächen zu gewährleisten und ein Verrutschen zu verhindern.
- Wenn Sie das Ladegerät mit dem mitgelieferten Standfuß verwenden, sind die Silikonpads optional. Falls Sie sie verwenden, achten Sie darauf, dass sie korrekt angebracht sind und die Positionierung des Ladegeräts nicht beeinträchtigen.
- Platzieren Sie die 4 Silikonpads wie in der Abbildung gezeigt auf der Unterseite des Ladegeräts und drücken Sie sie fest an, um sie zu befestigen.


2

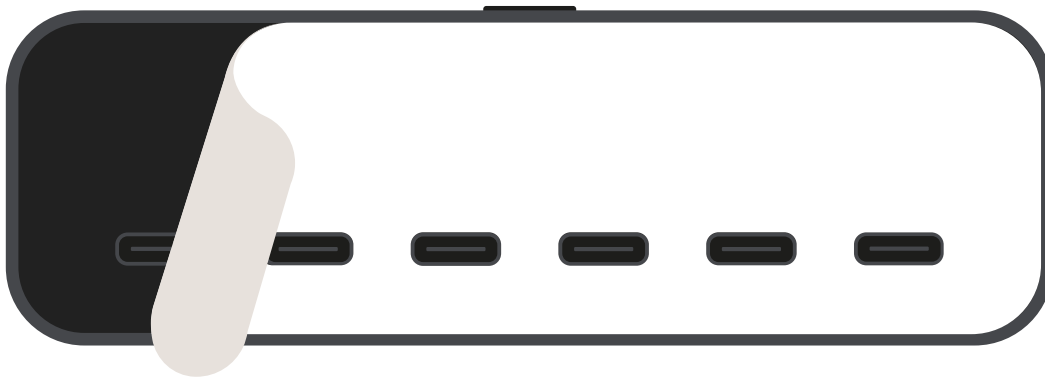

Schutzfolie entfernen


- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab.

INSTALLIEREN UND ANSCHLIEßEN

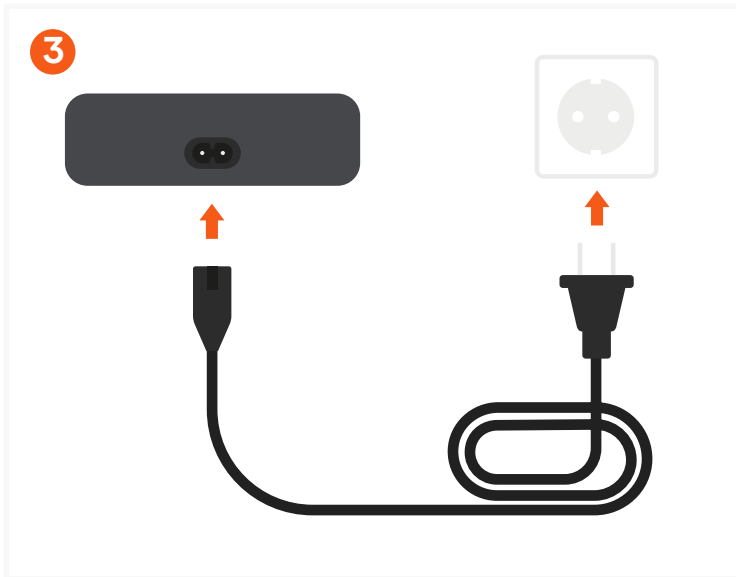


C7-Netzkabel anschließen

- Schließen Sie das mitgelieferte 1,5 m lange C7-Netzkabel an den Stromanschluss auf der Rückseite des Ladegeräts an und stecken Sie das andere Ende in eine Standard-Steckdose.
- Das Ladegerät unterstützt eine Eingangsspannung von 100–240 V und ist mit internationalen Steckdosen kompatibel, sofern ein geeigneter Steckeradapter verwendet wird.

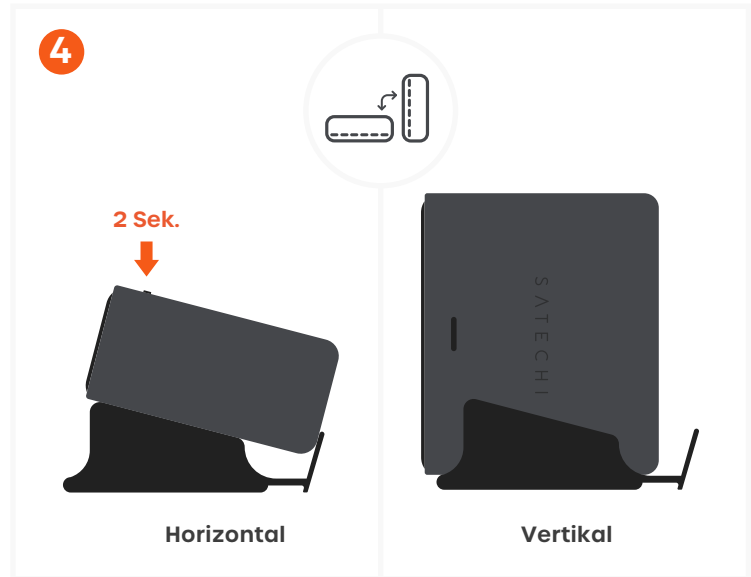

Ladegerät positionieren (horizontal oder vertikal)

- Verwenden Sie den mitgelieferten Standfuß, um das Ladegerät horizontal (flach) oder vertikal (aufrecht) aufzustellen.
- Bei horizontaler Platzierung auf dem Standfuß ist das Ladegerät leicht nach vorne geneigt, um einen besseren Blickwinkel auf das LCD-Display zu ermöglichen.
- Halten Sie die Ein-/Displaytaste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Displayausrichtung an die gewählte Position anzupassen.

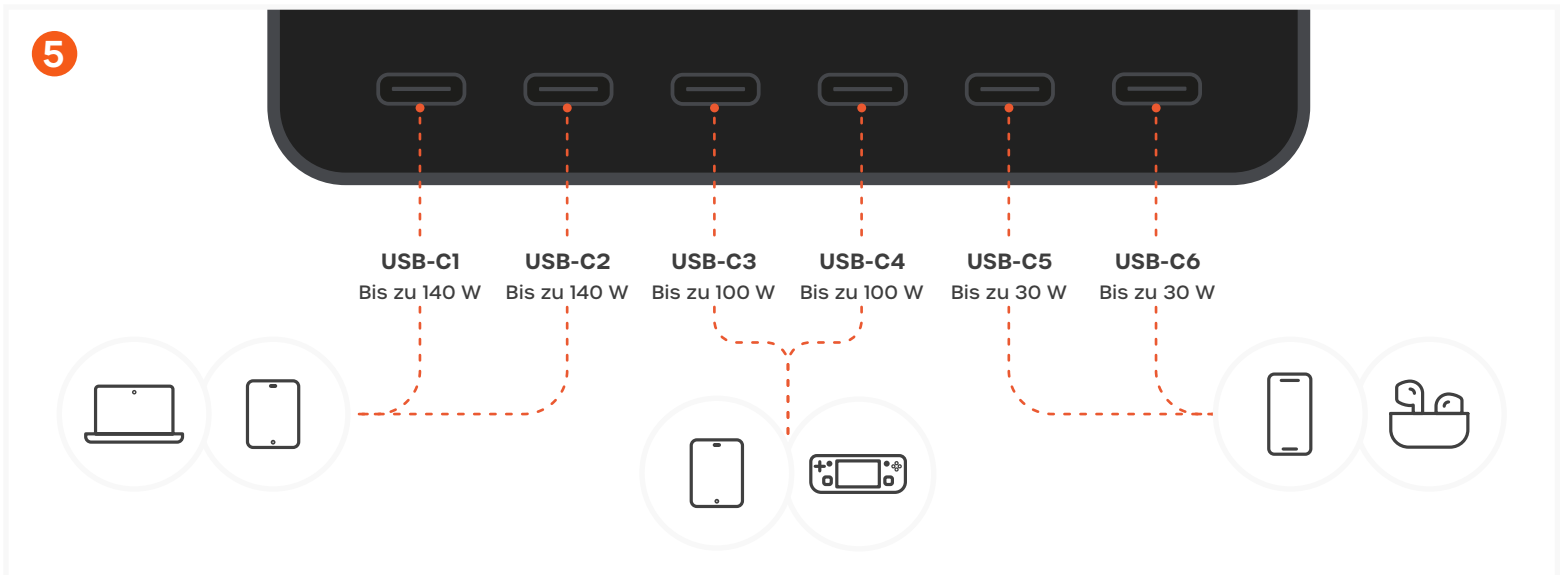

Geräte anschließen

- Schließen Sie Ihre Geräte mit kompatiblen USB-C-Kabeln an einen der 4 USB-C-Anschlüsse an.
- Anschlussleistung (Einzelpport-Nutzung):
 - USB-C1 (PD 3.2 EPR AVS + PPS) – Bis zu 140 W
 - USB-C2 (PD 3.2 EPR AVS + PPS) – Bis zu 140 W
 - USB-C3 (PD 3.0 w/ PPS) – Bis zu 100 W
 - USB-C4 (PD 3.0 w/ PPS) – Bis zu 100 W
 - USB-C5 (PD 3.0 w/ PPS) – Bis zu 30 W
 - USB-C6 (PD 3.0 w/ PPS) – Bis zu 30 W
- Für die schnellstmögliche Ladung eines einzelnen Geräts verwenden Sie USB-C1 oder USB-C2.
- Die Leistungsabgabe wird automatisch angepasst, wenn mehrere Geräte angeschlossen sind.

LADEVORGANG UND TEMPERATUR ÜBERWACHEN

6




Ladevorgang über das digitale Display überwachen


Das LCD-Display zeigt Ladeinformationen und den Systemstatus in Echtzeit an:

- Beim Einschalten wird das Satechi-Logo für 3 Sekunden angezeigt.
- Drücken Sie die Ein-/Displaytaste, um zwischen den Anzeigebildschirmen zu wechseln (z. B. Gesamtleistungsansicht und Einzelansicht pro Anschluss).
- Das Display zeigt die aktuelle Leistung und den Ladestatus für jeden aktiven Anschluss in Echtzeit an.
- Die Anzeige eines Anschlusses leuchtet grün, wenn dieser verwendet wird.
- Die AVS-Anzeige an USB-C1 und USB-C2 leuchtet 5 Sekunden lang grün, wenn Schnellladen auf kompatiblen Geräten aktiv ist (z. B. iPhone 17-Serie und neuer).
- Nach 1 Minute ohne Aktivität schaltet sich der Bildschirm aus und wechselt in den Ruhemodus.
- Der Ruhemodus-Timer des Displays ist fest eingestellt und kann weder angepasst noch deaktiviert werden.
- Das Display wird aktiviert, wenn ein Gerät angeschlossen oder die Ein-/Aus-Taste gedrückt wird.


7

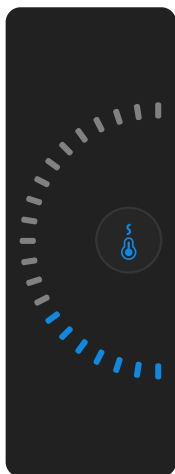

Hervorragend

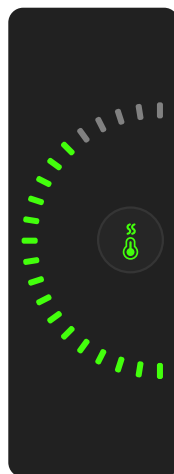

Optimiert

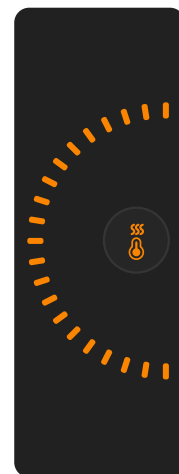

Kühlung

Temperaturanzeige verstehen

Die Temperaturanzeige zeigt den aktuellen thermischen Zustand des Ladegeräts an:

- Blau – Hervorragend
- Grün – Optimiert
- Orange – Kühlung
- Für optimale Leistung sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation um das Ladegerät und vermeiden Sie die Verwendung in geschlossenen oder beengten Bereichen.

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse:
6x USB-C

Digitales LCD-Display:
Leistungs- und
Temperaturüberwachung
in Echtzeit

Ausrichtung:
Horizontal oder vertikal
(mit Standfuß)

USB-C1:
PD 3.2 EPR AVS + PPS
bis zu 140 W (Einzelport)

USB-C2:
PD 3.2 EPR AVS + PPS
bis zu 140 W (Einzelport)

USB-C3:
PD 3.0 w/ PPS
bis zu 100 W (Einzelport)

USB-C4:
PD 3.0 w/ PPS
bis zu 100 W (Einzelport)

USB-C5:
PD 3.0 w/ PPS
bis zu 30 W (Einzelport)

USB-C6:
PD 3.0 w/ PPS
bis zu 30 W (Einzelport)

Gesamtausgangsleistung:
max. 240 W

Ein-/Displaytaste

Eingang:
**100-240 V - 50/60 Hz,
C7-Zweipol-Eingang**

Abmessungen:
11 × 9,2 × 3,85 cm

Gewicht:
680 g

LIEFERUMFANG:



Standfuß



1,5 m C7-Netzkabel



4x Silikonpads

ZERTIFIZIERUNGEN UND SICHERHEIT

FCC Class B



CE Certified



ICES(B)/NMB(B)



Intertek



WEEE

