


CHARGEVIEW™ 240W デスクトップチャージャー

SKU: ST-C6CV240C-US

ご使用前に

オプション


1

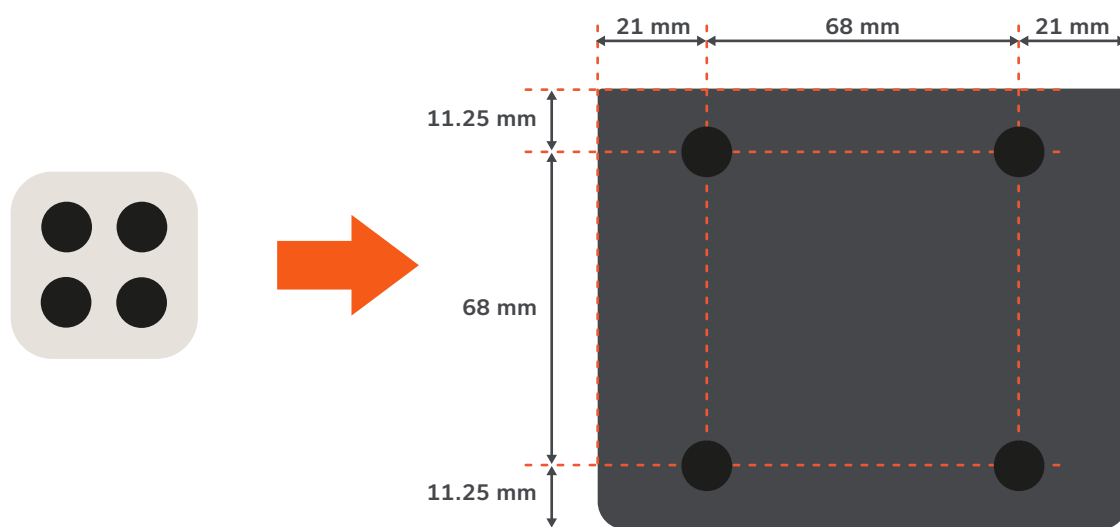

シリコンパッドを取り付ける

- スタンドを使用しない場合は、付属のシリコンパッドを充電器底面に取り付けて、安定性を確保し、滑りを防いでください。
- 付属スタンドを使用する場合、シリコンパッドの取り付けは任意です。取り付ける場合は、スタンドへの設置に支障が出ないよう正しい位置に貼り付けてください。
- 図のように充電器底面に4つのシリコンパッドを貼り付け、しっかり押さえて固定してください。

2

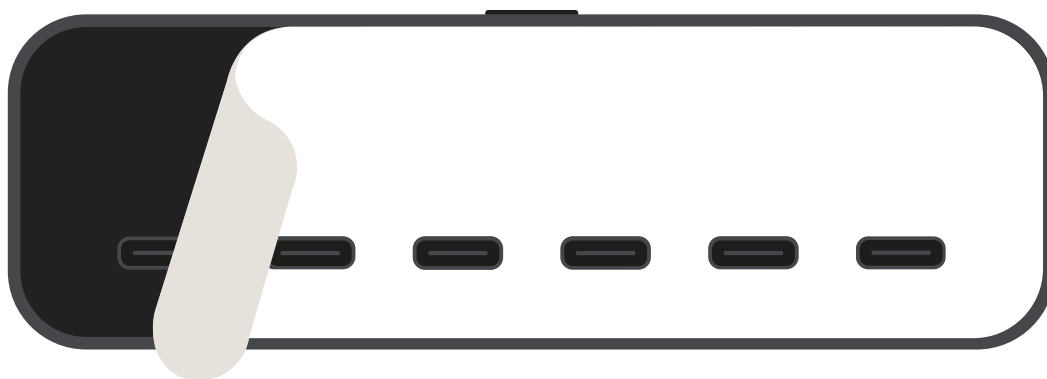


保護フィルムを取り外す

- ディスプレイの保護フィルムをはがしてください。

設置と接続


3

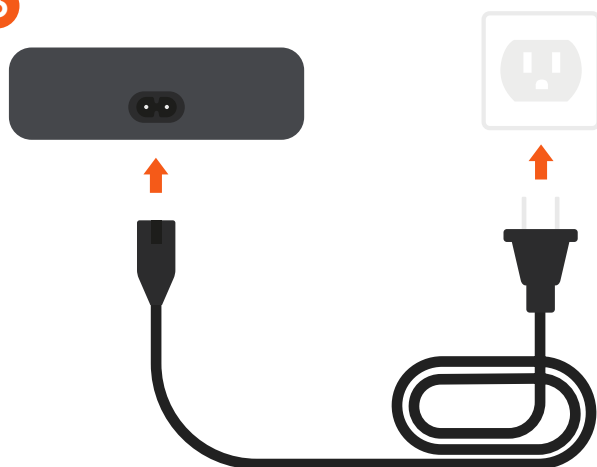

C7電源コードを接続する

- 付属の1.5m C7電源コードを充電器背面の電源ポートに接続し、もう一方の端を標準的なコンセントに差し込んでください。
- 本製品は100～240V入力に対応しており、適切な変換プラグを使用することで海外のコンセントでも使用できます。


4

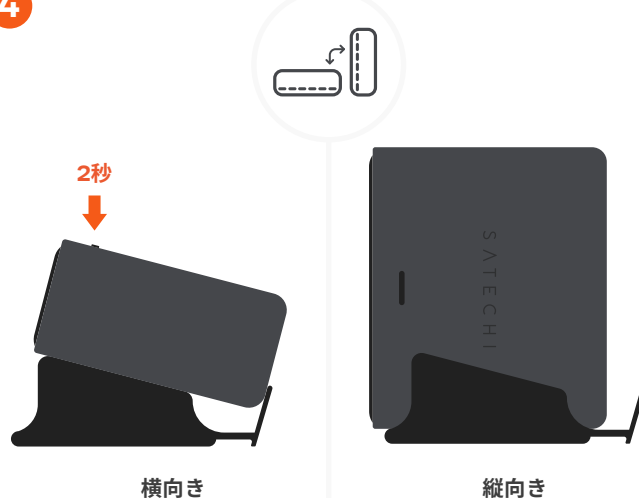

充電器を設置する（横置き／縦置き）

- 付属のデスクトップスタンドを使用して、充電器を横置き（平置き）または縦置き（直立）で設置してください。
- スタンドに横置きした場合、LCDディスプレイを見やすくするために前方へわずかに傾いた状態になります。
- 電源／表示ボタンを2秒間長押しすると、設置方向に合わせて画面表示の向きを切り替えることができます。

5

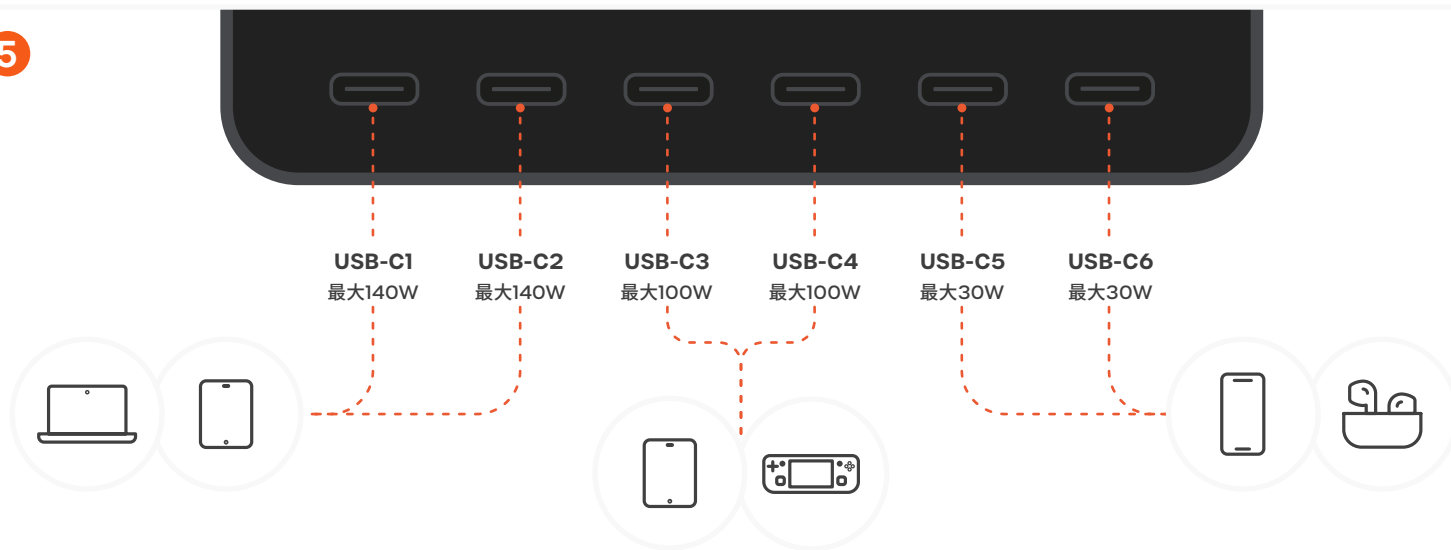

デバイスを接続する

- 対応するUSB-Cケーブルを使用して、デバイスを4基のUSB-Cポートのいずれかに接続してください。
- 各ポートの最大出力仕様（単独使用時）：
 - USB-C1 (PD 3.2 EPR AVS + PPS) – 最大140W
 - USB-C2 (PD 3.2 EPR AVS + PPS) – 最大140W
 - USB-C3 (PD 3.0 w/ PPS) – 最大100W
 - USB-C4 (PD 3.0 w/ PPS) – 最大100W
 - USB-C5 (PD 3.0 w/ PPS) – 最大30W
 - USB-C6 (PD 3.0 w/ PPS) – 最大30W
- 1台のデバイスを最速で充電するには、USB-C1またはUSB-C2をご使用ください。
- 複数のデバイスを接続すると、出力は自動的に調整されます。

充電状況と温度を確認する

6



デジタルディスプレイで充電状況を確認する

LCDディスプレイには、充電情報とシステム状態がリアルタイムで表示されます。

- 電源を入ると、Satechiロゴが3秒間表示されます。
- 電源／表示ボタンを押すと、表示画面が切り替わります（例：合計出力表示、各ポート個別表示など）。
- ディスプレイには、使用中の各ポートの出力（W数）と充電状況がリアルタイムで表示されます。
- 使用中のポートインジケータは緑色に点灯します。
- USB-C1およびUSB-C2のAVSインジケータは、対応デバイス（例：iPhone 17シリーズ以降）で急速充電が有効になると5秒間緑色に点灯します。
- 1分間操作がない場合、画面は消灯してスリープモードに入ります。
- ディスプレイのスリープタイマーは固定されており、変更または無効化することはできません。
- デバイスを接続するか、電源ボタンを押すとディスプレイが点灯し、スリープが解除されます。

7




温度モニターインジケータの見方

温度モニターインジケータは、充電器の現在の温度状態を示します。

- 青 — 最適
- 緑 — 良好
- オレンジ — 冷却中
- 最適な性能を維持するため、充電器の周囲に十分な通気スペースを確保し、密閉された場所や狭い空間での使用は避けてください。

製品仕様

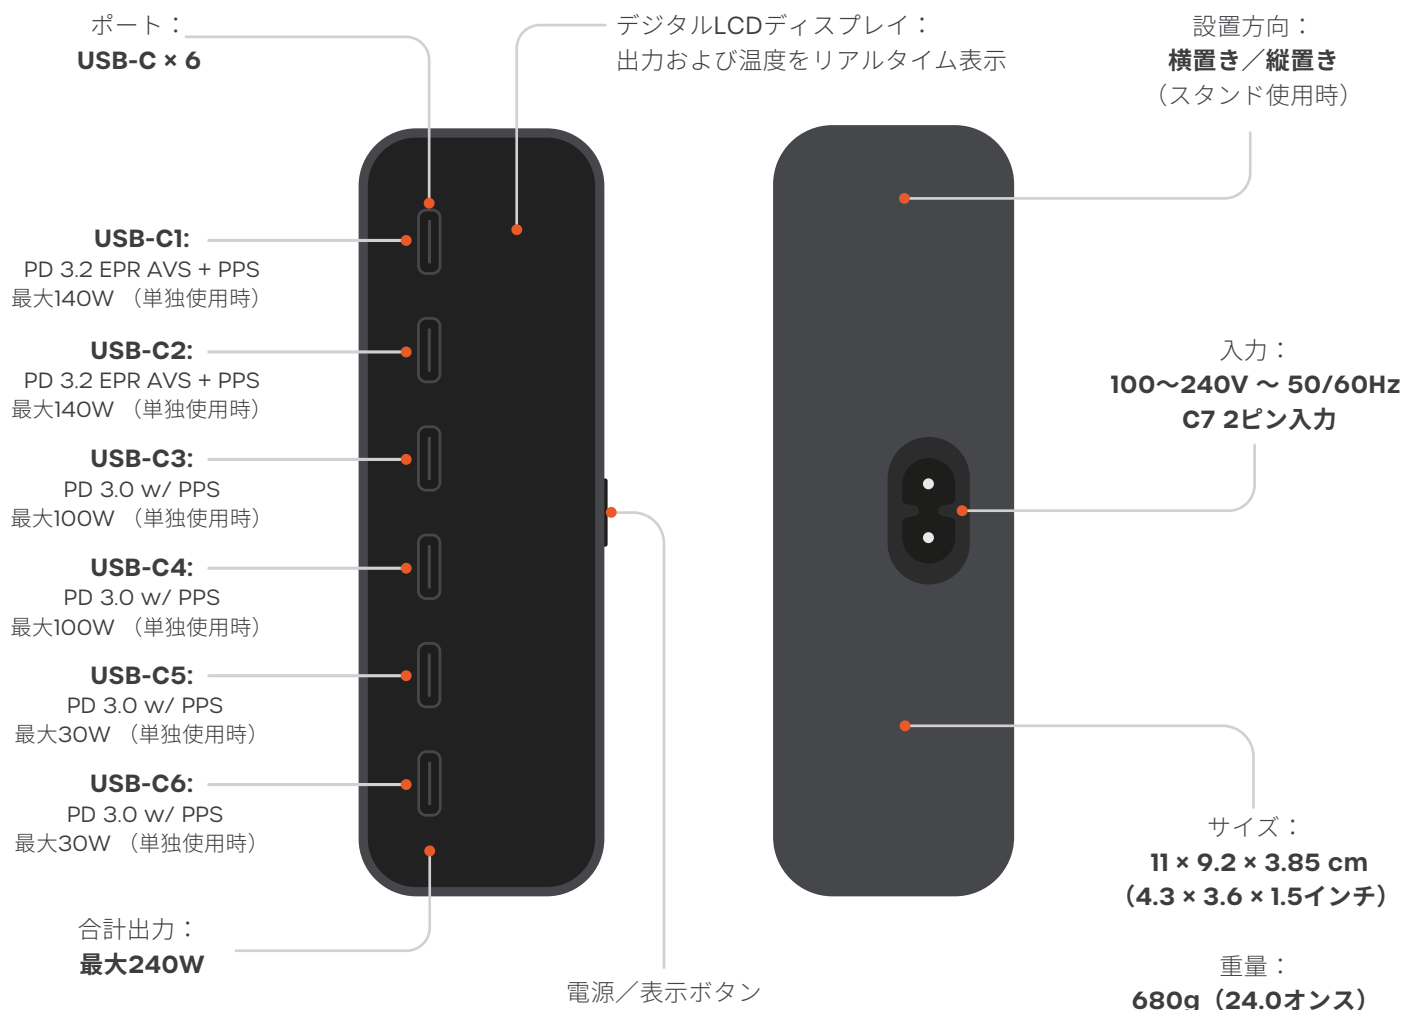

同梱物：



スタンド



1.5m C7電源コード



シリコンパッド × 4

認証および安全性

FCC Class B



CE Certified



ICES(B)/NMB(B)



Intertek



WEEE

