


CARGADOR DE ESCRITORIO CHARGEVIEW™ 240W

SKU: ST-C6CV240C-EU

ANTES DEL PRIMER USO

Opcional


1

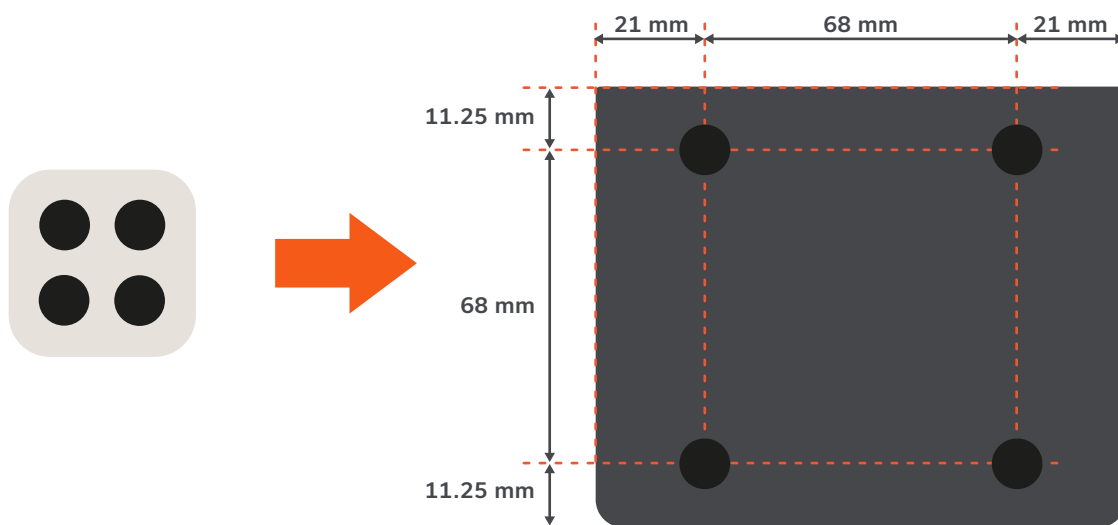

Cloca los puntos de silicona

- Si planeas utilizar el cargador sin el soporte, coloca los puntos de silicona incluidos para mantenerlo estable sobre superficies planas y evitar que se deslice.
- Si planeas utilizar el cargador con el soporte incluido, los puntos son opcionales. Si los utilizas, asegúrate de colocarlos correctamente para que no interfieran con la posición del cargador dentro o sobre el soporte.
- Coloca los 4 puntos de silicona en la parte inferior del cargador como se muestra en el diagrama y presiona firmemente para fijarlos.

2

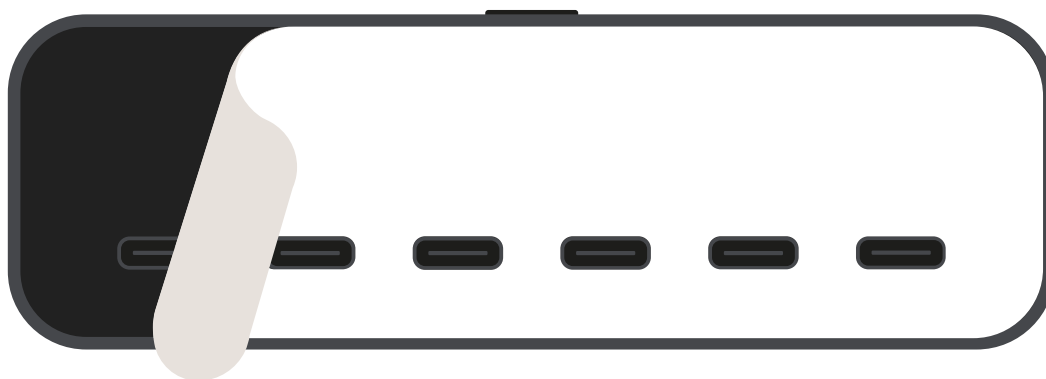


Retira la película protectora

- Retira la película protectora de la pantalla.

INSTALAR Y CONECTAR


3

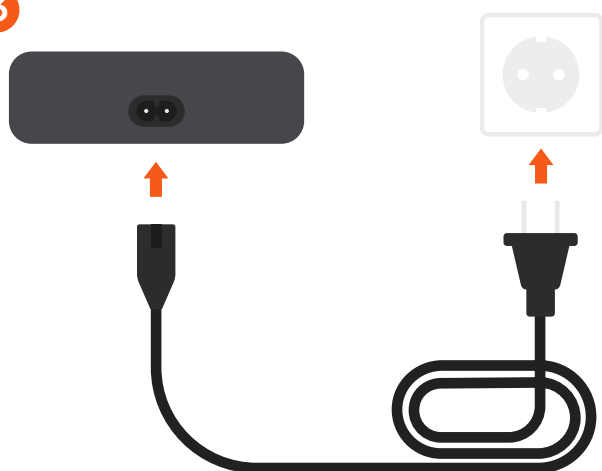

Conecta el cable de alimentación C7

- Conecta el cable de alimentación C7 de 1,5 m incluido al puerto de alimentación situado en la parte posterior del cargador y enchufe el otro extremo a una toma de corriente estándar.
- El cargador admite una entrada de 100-240 V y es compatible con tomas de corriente internacionales cuando se utiliza con el adaptador de enchufe adecuado.

4

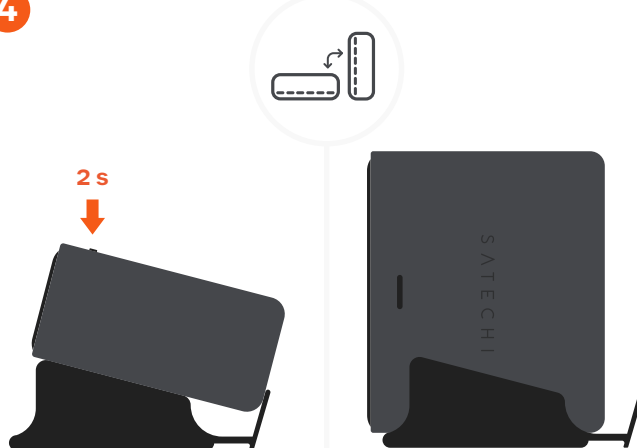


Horizontal

Vertical

Coloca el cargador (horizontal o verticalmente)

- Utiliza el soporte de escritorio incluido para colocar el cargador en posición horizontal (plano) o vertical (erguido).
- Cuando se coloca horizontalmente sobre el soporte, el cargador queda ligeramente inclinado hacia delante para ofrecer un mejor ángulo de visión de la pantalla LCD.
- Mantén pulsado el botón de encendido/pantalla durante 2 segundos para cambiar la orientación de la pantalla y adaptarla a la posición elegida.

5

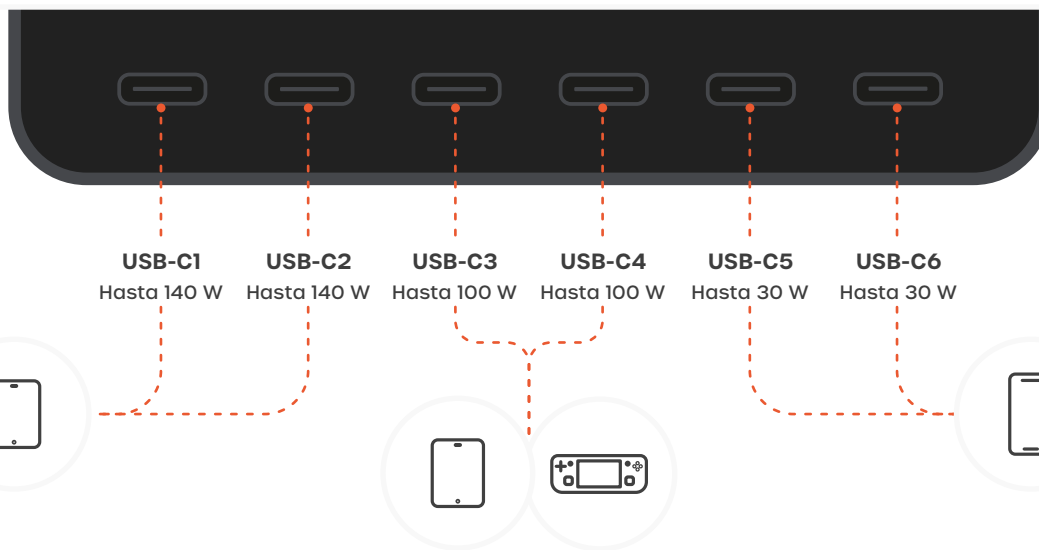

Conecta tus dispositivos

- Conecta tus dispositivos a cualquiera de los 4 puertos USB-C utilizando cables USB-C compatibles.
- Capacidades de los puertos (uso de un solo puerto):
 - USB-C1 (PD 3.2 EPR AVS + PPS) – Hasta 140 W
 - USB-C2 (PD 3.2 EPR AVS + PPS) – Hasta 140 W
 - USB-C3 (PD 3.0 w/ PPS) – Hasta 100 W
 - USB-C4 (PD 3.0 w/ PPS) – Hasta 100 W
 - USB-C5 (PD 3.0 w/ PPS) – Hasta 30 W
 - USB-C6 (PD 3.0 w/ PPS) – Hasta 30 W
- Para obtener la carga más rápida de un solo dispositivo, utiliza USB-C1 o USB-C2.
- La potencia de salida se ajusta automáticamente cuando hay varios dispositivos conectados.

SUPERVISE LA CARGA Y LA TEMPERATURA

6




Supervise la carga mediante la pantalla digital

La pantalla LCD proporciona información de carga y estado del sistema en tiempo real:

- Al encenderse, el logotipo de Satechi aparece durante 3 segundos.
- Pulse el botón de encendido/pantalla para alternar entre las diferentes pantallas (por ejemplo, vista de salida total combinada y vista individual por puerto).
- La pantalla muestra la potencia en vatios y el estado de carga en tiempo real para cada puerto activo.
- El indicador de cada puerto se ilumina en verde cuando está en uso.
- El indicador AVS de USB-C1 y USB-C2 se ilumina en verde durante 5 segundos cuando la carga rápida está activa en dispositivos compatibles (por ejemplo, la serie iPhone 17 y posteriores).
- Tras 1 minuto de inactividad, la pantalla se apaga y entra en modo de suspensión.
- El temporizador de suspensión de la pantalla es fijo y no puede ajustarse ni desactivarse.
- La pantalla se activa cuando se conecta un dispositivo o se pulsa el botón de encendido.

7

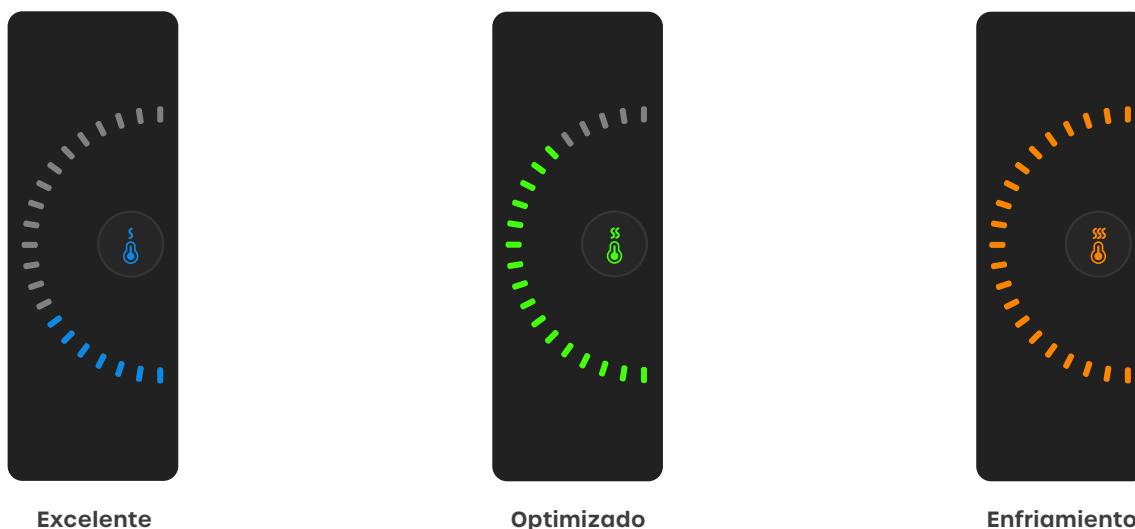

Excelente

Optimizado


Enfriamiento

Interpretar el indicador de monitoreo de temperatura

El indicador de monitoreo de temperatura refleja el estado térmico actual del cargador:

- Azul — Excelente
- Verde — Optimizado
- Naranja — Enfriamiento
- Para un rendimiento óptimo, asegúrate de que haya una circulación de aire adecuada alrededor del cargador y evite colocarlo en espacios cerrados o reducidos.

ESPECIFICACIONES

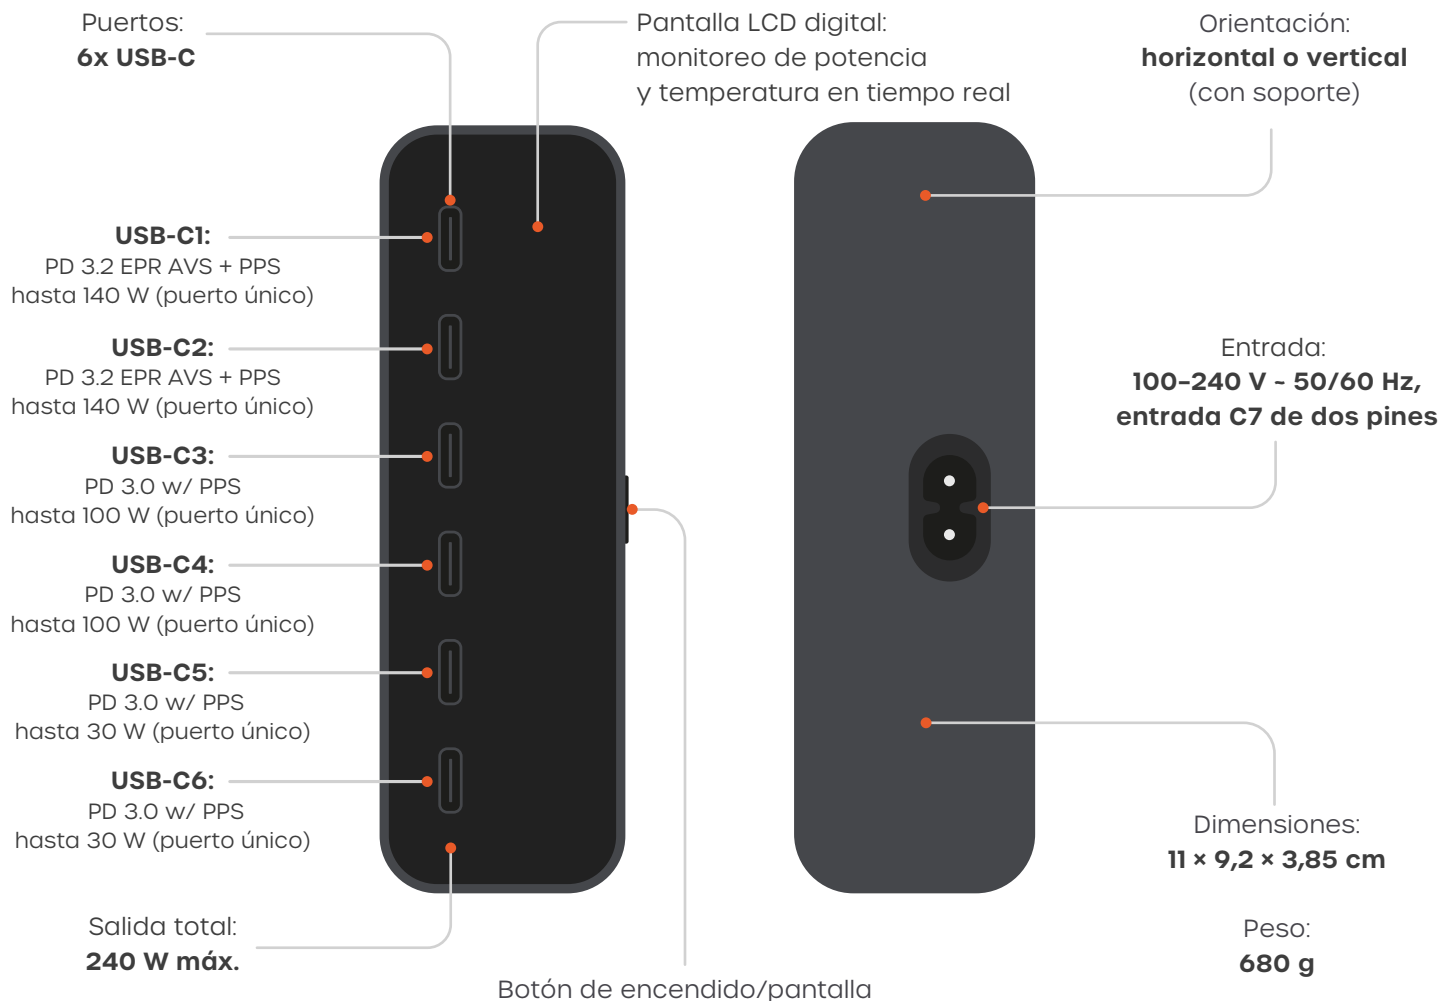

INCLUYE:



Soporte



Cable de alimentación C7 de 1,5 m



4 puntos de silicona

CERTIFICACIONES Y SEGURIDAD

FCC Class B



CE Certified



ICES(B)/NMB(B)



Intertek



WEEE

