


ŁADOWARKA BIURKOWA CHARGEVIEW™ 240W

SKU: ST-C6CV240C-EU

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Opcjonalnie


1

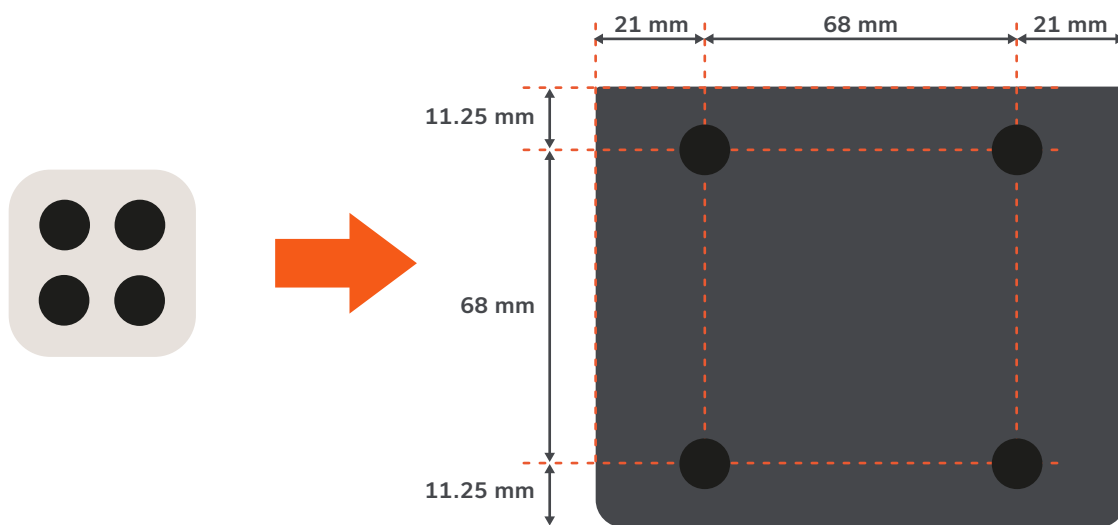

Zamocuj silikonowe podkładki

- Jeśli planujesz używać ładowarki bez podstawki, zamocuj dołączone silikonowe podkładki, aby zapewnić stabilność na płaskich powierzchniach i zapobiec przesuwaniu się urządzenia.
- Jeśli planujesz używać ładowarki z dołączoną podstawką, podkładki są opcjonalne. W przypadku ich użycia upewnij się, że zostały prawidłowo umieszczone, aby nie utrudniały ustawienia ładowarki w podstawce lub na niej.
- Umieść 4 silikonowe podkładki na spodzie ładowarki zgodnie z ilustracją, a następnie mocno dociśnij, aby je przymocować.

2

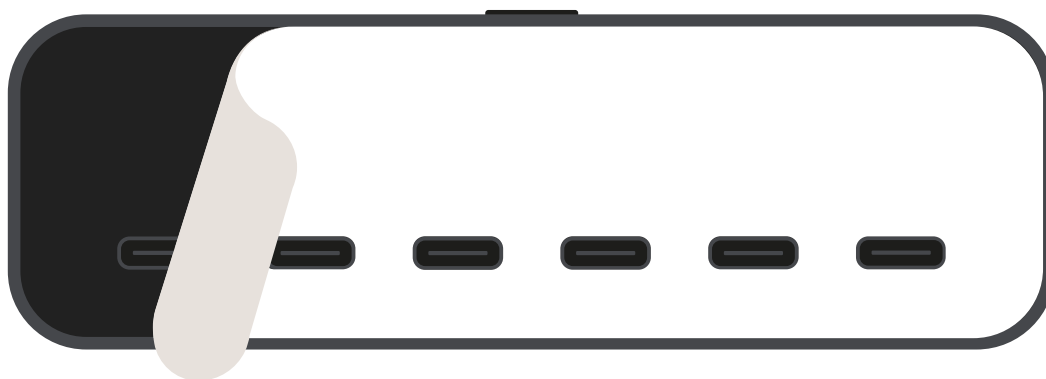


Usuń folię ochronną

- Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza.

INSTALACJA I PODŁĄCZENIE


3

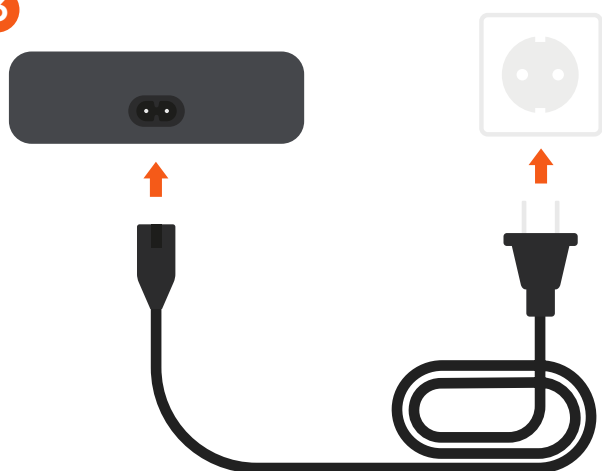

Podłącz przewód zasilający C7

- Podłącz dołączony przewód zasilający C7 o długości 1,5 m do gniazda zasilania z tyłu ładowarki, a następnie podłącz drugi koniec do standardowego gniazdka sieciowego.
- Ładowarka obsługuje napięcie wejściowe 100–240 V i jest kompatybilna z międzynarodowymi standardami gniazdek przy użyciu odpowiedniego adaptera.

4

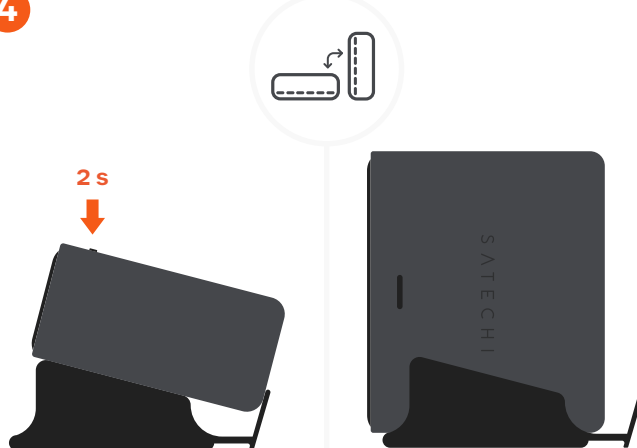


Poziomo

Pionowo

Ustaw ładowarkę (poziomo lub pionowo)

- Użyj dołączonej podstawki biurkowej, aby ustawić ładowarkę poziomo (na płasko) lub pionowo (w pozycji stojącej).
- Po ustawieniu poziomo na podstawce ładowarka jest lekko nachylona do przodu, co zapewnia lepszy kąt widzenia wyświetlacza LCD.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/wyświetlacza przez 2 sekundy, aby zmienić orientację ekranu zgodnie z wybraną pozycją urządzenia.

5

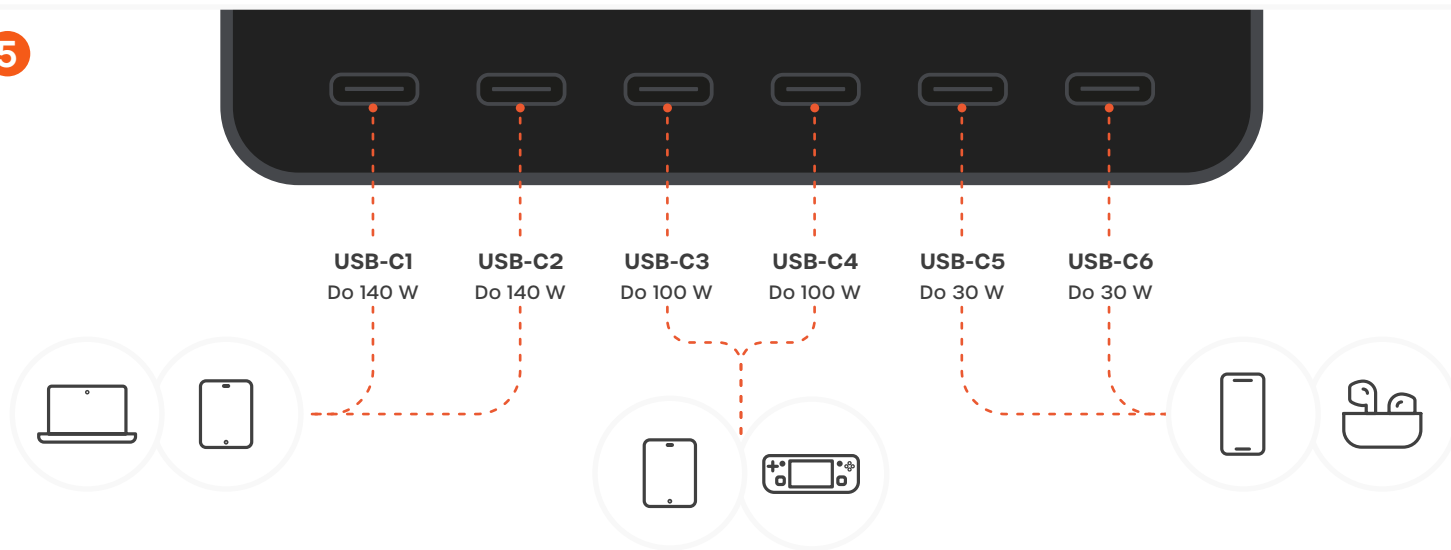

Podłącz swoje urządzenia

- Podłącz urządzenia do dowolnego z 4 portów USB-C za pomocą kompatybilnych przewodów USB-C.
- Możliwości portów (przy użyciu pojedynczego portu):
 - USB-C1 (PD 3.2 EPR AVS + PPS) – Do 140 W
 - USB-C2 (PD 3.2 EPR AVS + PPS) – Do 140 W
 - USB-C3 (PD 3.0 w/ PPS) – Do 100 W
 - USB-C4 (PD 3.0 w/ PPS) – Do 100 W
 - USB-C5 (PD 3.0 w/ PPS) – Do 30 W
 - USB-C6 (PD 3.0 w/ PPS) – Do 30 W
- Aby uzyskać najszybsze ładowanie pojedynczego urządzenia, użyj portu USB-C1 lub USB-C2.
- Moc wyjściowa jest automatycznie dostosowywana po podłączeniu wielu urządzeń.

MONITOROWANIE ŁADOWANIA I TEMPERATURY

6




Monitorowanie ładowania za pomocą wyświetlacza cyfrowego

Wyświetlacz LCD pokazuje informacje o ładowaniu i stanie systemu w czasie rzeczywistym:

- Po włączeniu przez 3 sekundy wyświetlane jest logo Satechi.
- Naciśnij przycisk zasilania/wyświetlacza, aby przełączać się między ekranami wyświetlacza (np. widok całkowitej mocy wyjściowej oraz widok poszczególnych portów).
- Wyświetlacz pokazuje aktualną moc (w watach) oraz stan ładowania każdego aktywnego portu.
- Wskaźnik danego portu świeci na zielono, gdy port jest używany.
- Wskaźnik AVS przy portach USB-C1 i USB-C2 świeci na zielono przez 5 sekund, gdy szybkie ładowanie jest aktywne na kompatybilnych urządzeniach (np. seria iPhone 17 i nowsze).
- Po 1 minucie bezczynności ekran wyłącza się i przechodzi w tryb uśpienia.
- Czas przejścia wyświetlacza w tryb uśpienia jest stały i nie można go zmienić ani wyłączyć.
- Wyświetlacz włącza się po podłączeniu urządzenia lub naciśnięciu przycisku zasilania.

7

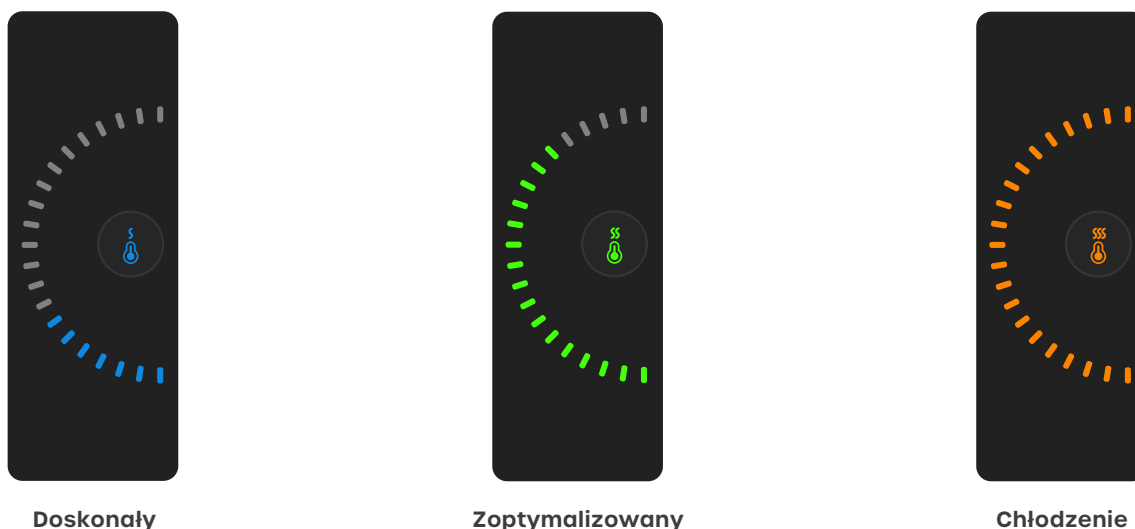

Doskonały

Zoptymalizowany


Chłodzenie

Odczyt wskaźnika monitorowania temperatury

Wskaźnik monitorowania temperatury pokazuje aktualny stan termiczny ładowarki:

- Niebieski – Doskonały
- Zielony – Zoptymalizowany
- Pomarańczowy – Chłodzenie
- Aby zapewnić optymalną wydajność, zadbaj o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół ładowarki i unikaj umieszczania jej w zamkniętych lub ciasnych przestrzeniach.

SPECYFIKACJA

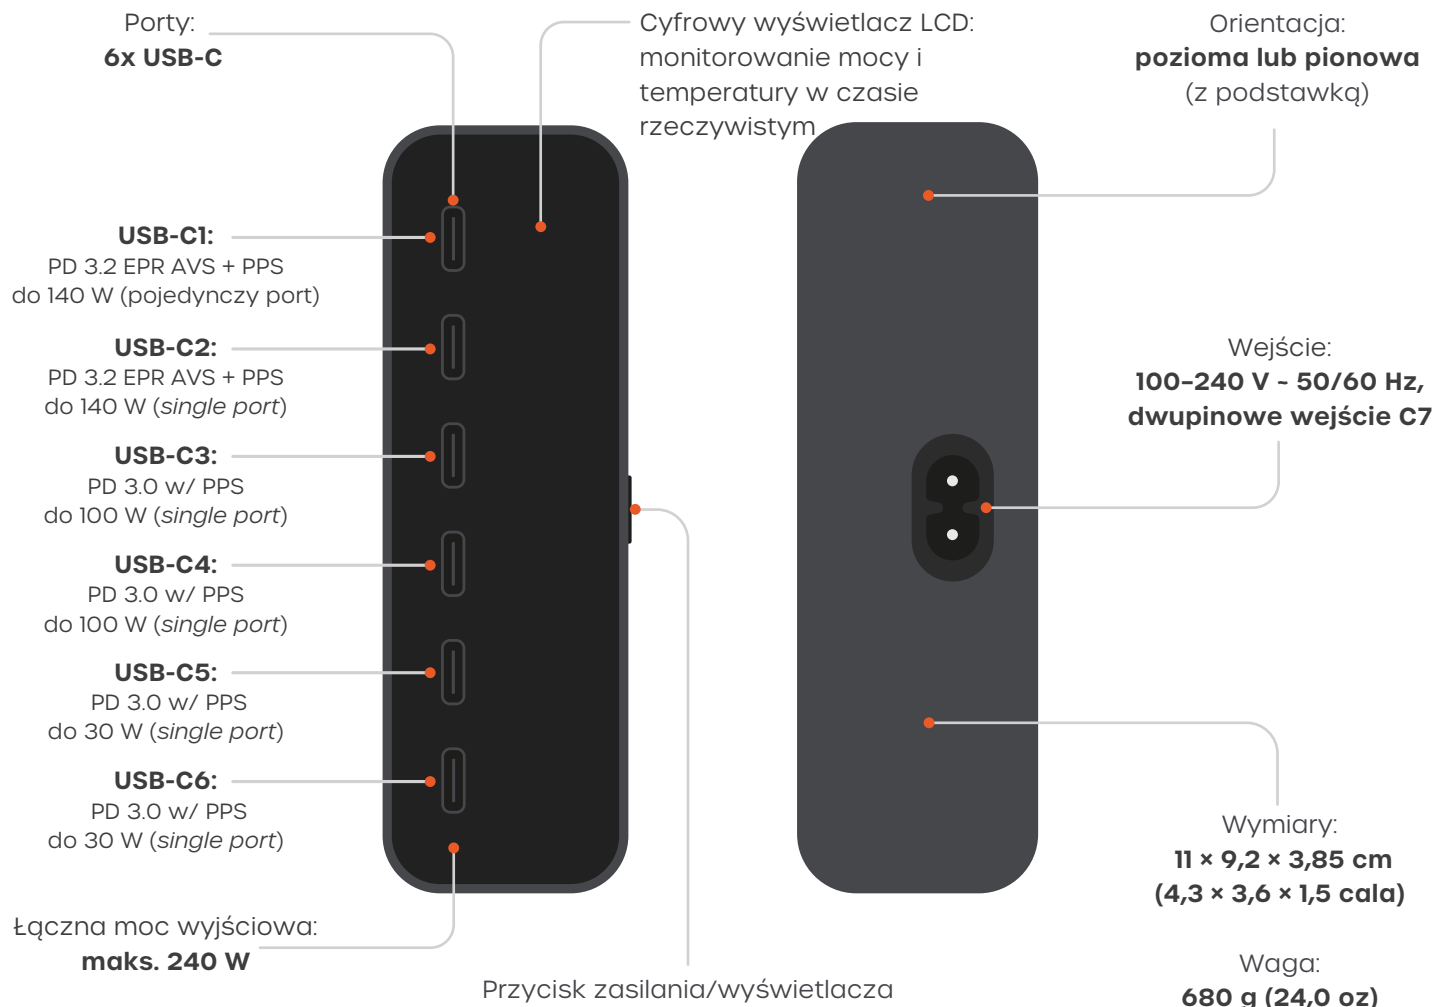

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:



Podstawka



Przewód zasilający C7
o długości 1,5 m



4× silikonowe podkładki

CERTYFIKATY I BEZPIECZEŃSTWO

FCC Class B



CE Certified



ICES(B)/NMB(B)



Intertek



WEEE

