




SM3 İNCE MEKANİK ARKA AYDINLATMALI BLUETOOTH KLAVYE

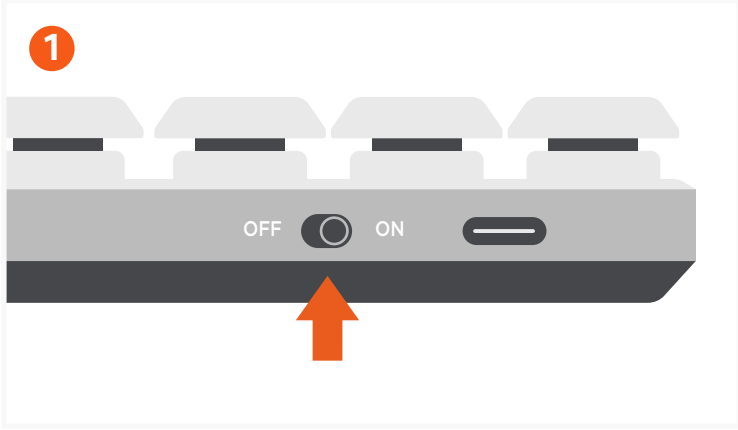


Klavyeyi açmak için klavyenin üst kısmındaki anahtarı "açık" konumuna getirin.

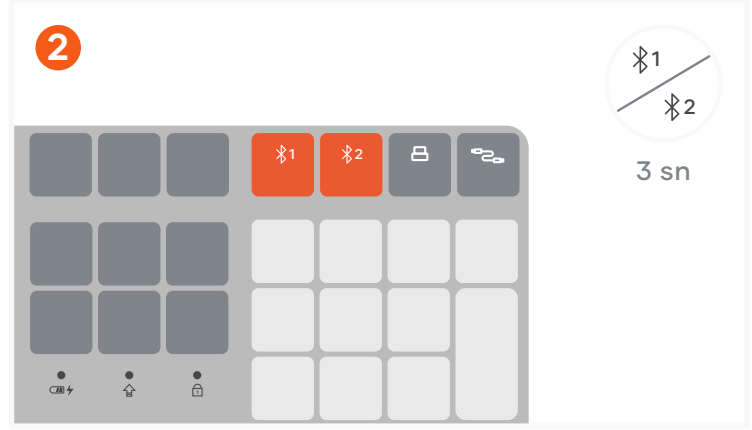


LED yanıp sönmeye başlayana kadar Bluetooth eşleştirme tuşlarından birine yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

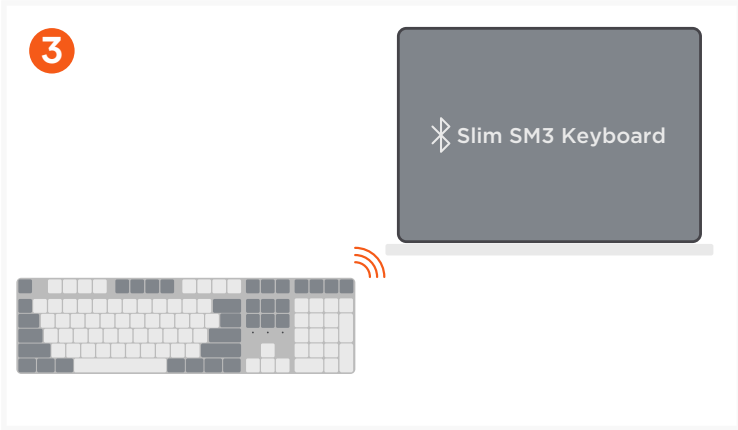

Eşleştirme işlemini tamamlamak için ana cihazın Bluetooth ayarlarında "Slim SM3 Keyboard" veya "Bluetooth Device"ı seçin. Bluetooth üzerinden iki cihaza kadar bağlanmak için işlemi tekrarlayın.

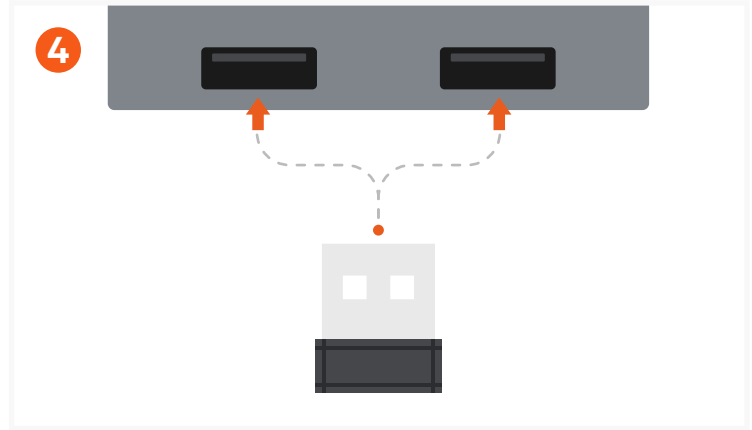


Kutudan çıkan 2,4 GHz USB-A kablosuz alıcısı bilgisayarınızdaki, adaptörünüzdeki, hub veya yuva üzerindeki boş bir USB-A portuna takın.

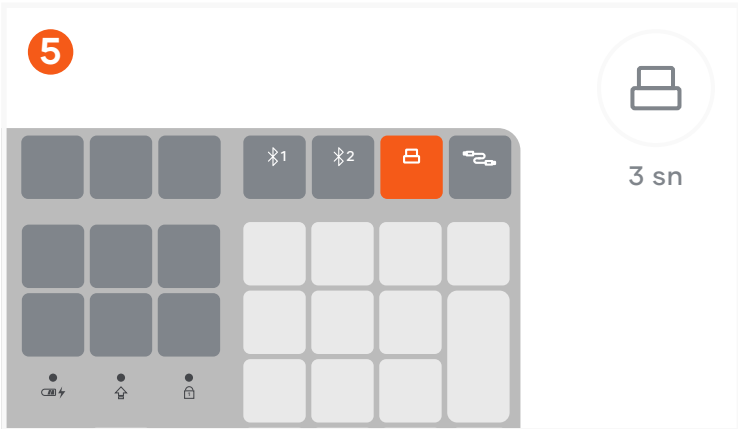

Klavyenizi USB-A alıcı üzerinden ana cihaza bağlamak için USB Alıcı tuşuna yaklaşık 3 saniye basılı tutun.




Klavyeyi kablolu moda kullanmak için kutudan çıkan kabloyu bağlayın ve klavyeyi kablolu moda geçirmek için kablolu mod tuşuna basılı tutun. Kablolu moddayken klavye şarj olur ve açık kalır.

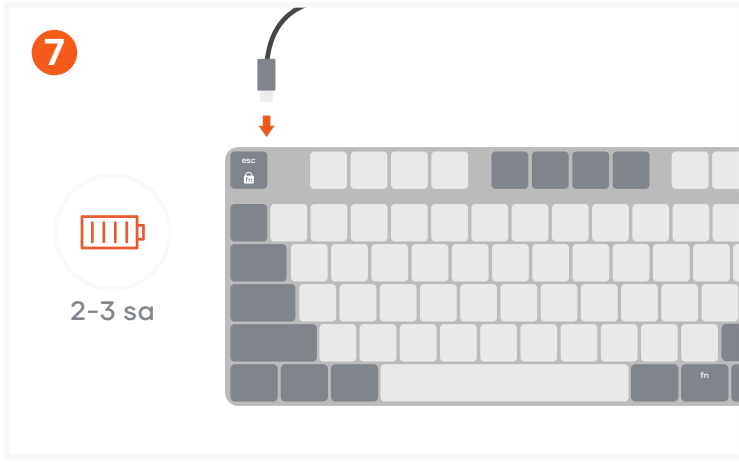


Şarj etmek için kutudan çıkan USB-C kablosunu klavyenin USB-C portuna bağlayın; şarj LED'i yanacaktır. 2-3 saat boyunca veya LED sönmeye kadar şarj edin.




FN + Esc tuşlarına basarak fonksiyon tuşu kilidini etkinleştirin ve Medya tuşları ile Fonksiyon tuşları (F1-F12) arasında geçiş yapın. Fonksiyon kilidi etkinleştirildiğinde Esc tuşu yanıp sönmeye devam edecektir.

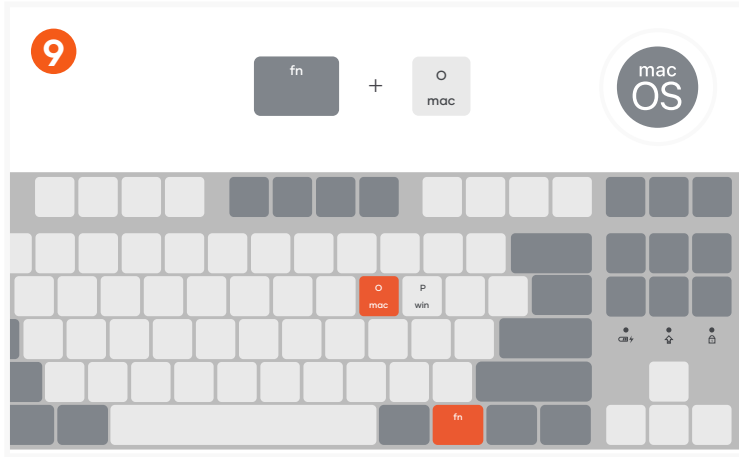


Klavyeyi macOS işlevlerine geçirmek için FN + O tuşlarına basın.

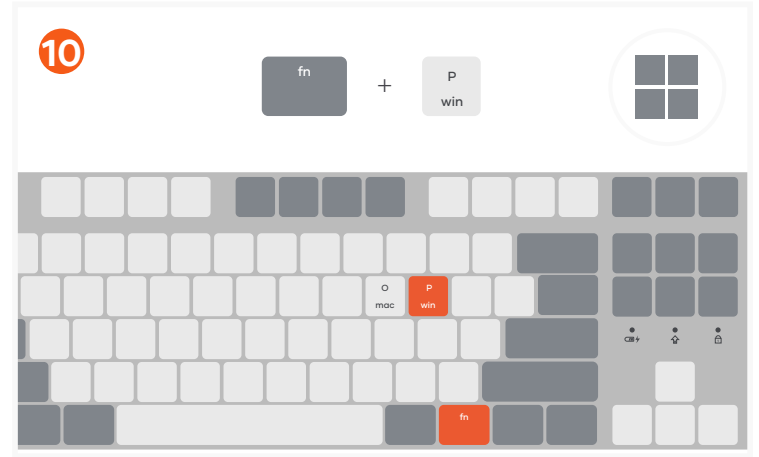

Klavyeyi Windows işlevlerine geçirmek için FN + P tuşlarına basın.

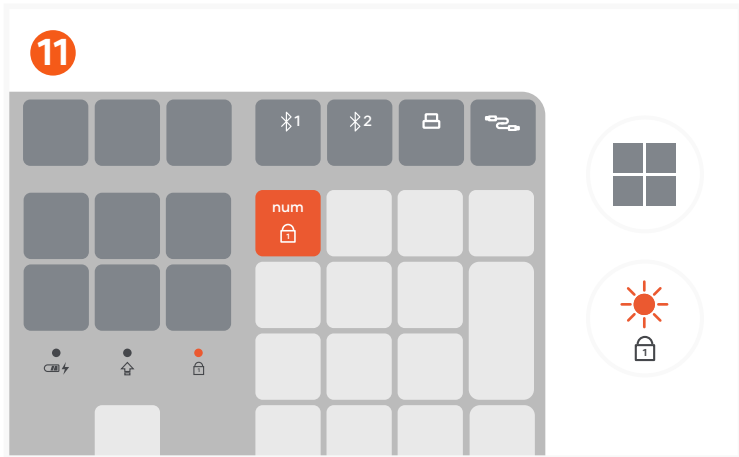

Num Lock yalnızca Windows modunda ve bir Windows cihazıyla eşleştirildiğinde aktiftir. Num Lock etkinleştirildiğinde LED ışığı yanar.

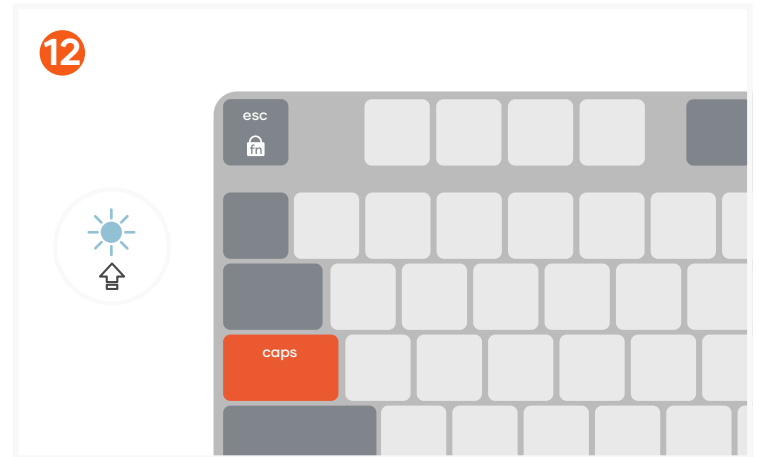


Caps Lock etkinleştirildiğinde mavi LED ışığı yanar.

13




30 dk

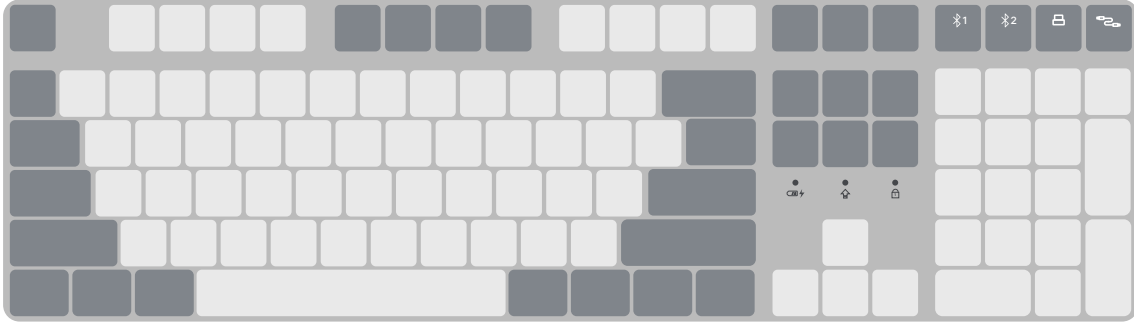

30 dk


Kablosuz bağlantıda, 1 dakika hareketsizlikten sonra arka aydınlatma kapanacaktır. 30 dakika sonra, pil ömrünü korumak için klavye uyku moduna geçer. Uyandırmak için herhangi bir tuşa basın; klavye otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

14

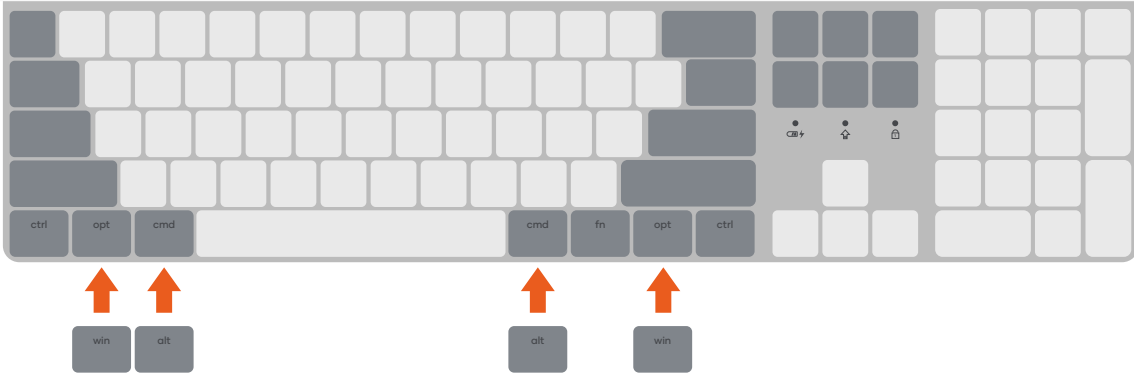

Windows ile kullanırken, iki OPT ve CMD tuşunu kutudan çıkan Win ve Alt tuşları ile değiştirebilirsiniz. macOS tuş kapaklarını yukarı doğru kaldırın ve Windows tuş kapaklarını yerine oturtun. Anahtarlar sıcak değiştirilebilir değildir.

15

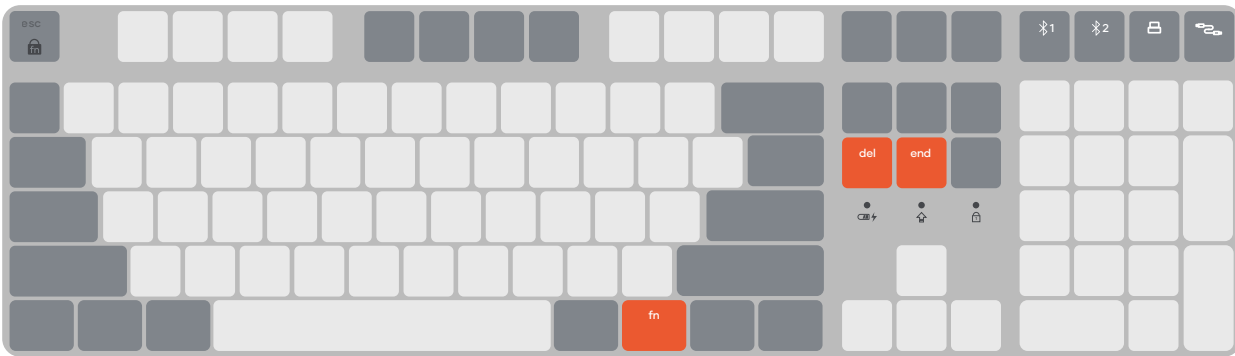

SIFIRLA

Tüm cihaz bağlantılarını sıfırlamak için FN + Del + End tuşlarına basın.