



# SM3 スリム メカニカル バックライト付き BLUETOOTH キーボード

1

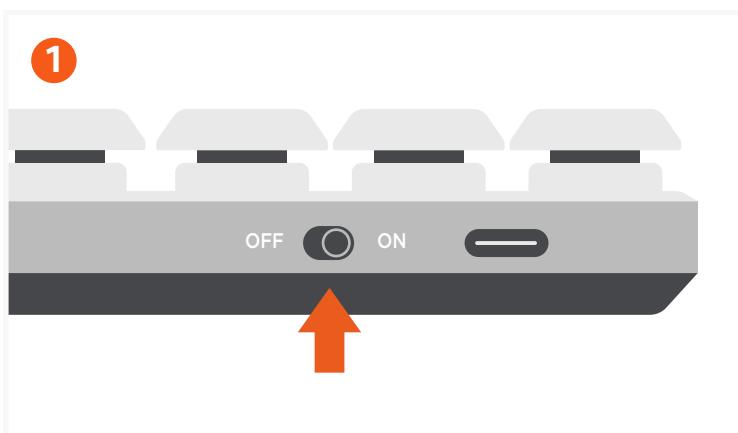


キーボード上部のスイッチを「オン」に入れて、キーボードをオンにします。

2

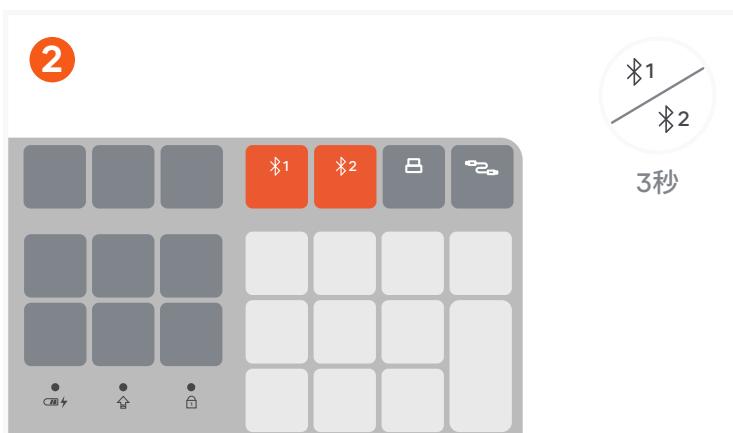


Bluetoothペアリングキーの1つを、LEDが点滅し始めるまで約3秒間押し続けます。

3

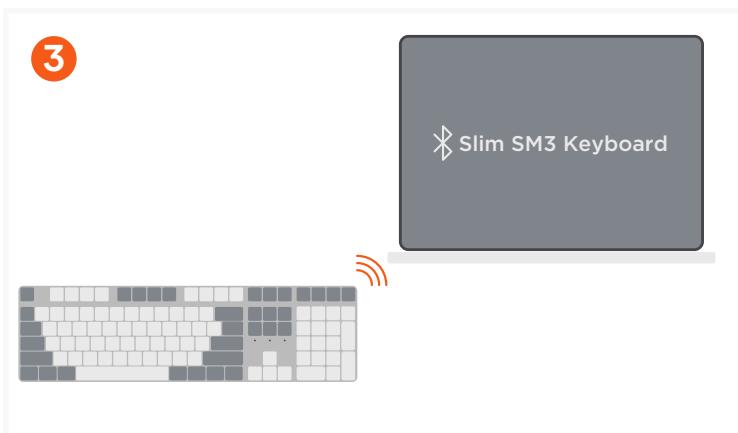


ホストデバイスのBluetooth設定で「Slim SM3 Keyboard」または「Bluetoothデバイス」を選択し、ペアリングを完了します。最大2台のデバイスをBluetoothで接続するには、同じ手順を繰り返します。

5

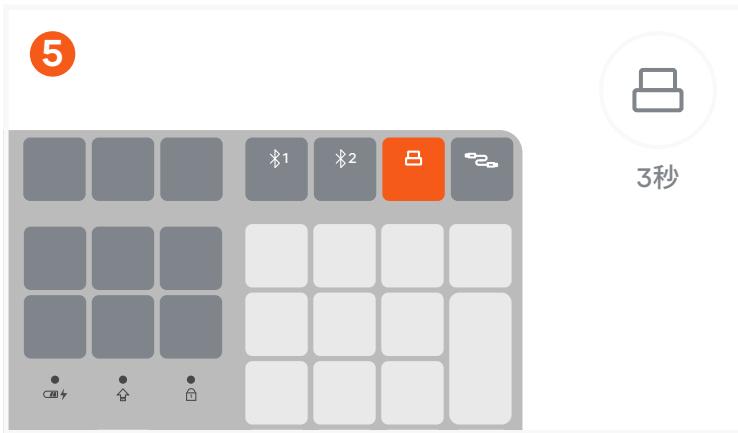

USB-Aレシーバー経由でキーボードをホストデバイスに接続するには、USBレシーバーキーを約3秒間押し続けます。

4

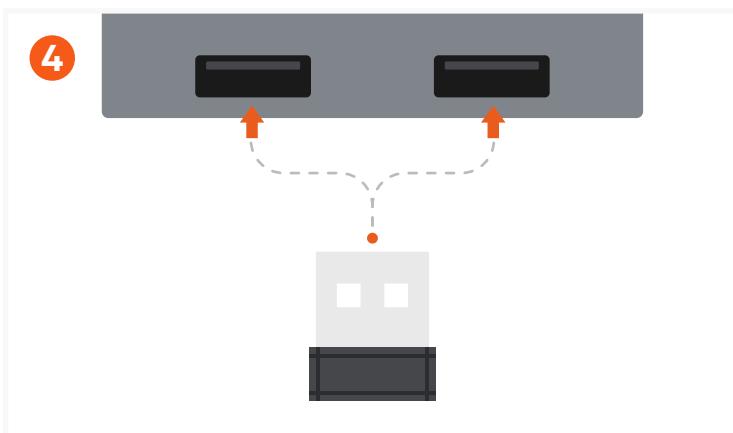

付属の2.4GHz USB-Aワイヤレスレシーバーを、コンピュータ、アダプター、ハブ、またはドックの利用可能なUSB-Aポートに接続します。

6



キーボードを有線モードで使用するには、付属のケーブルを接続し、有線モードキーを押し続けて有線モードに切り替えます。有線モードでは、キーボードは充電され、電源がオンのままになります。

7



充電するには、付属のUSB-C電源ケーブルをキーボードのUSB-Cポートに接続します。充電LEDランプが点灯します。LEDが消灯するまで、または2~3時間充電します。

9



「FN + O」を押して、キーボードをmacOS機能に切り替えます。


9



「FN + Esc」を押して、ファンクションキーのロックを有効にし、メディアキーとファンクションキー（F1-F12）を切り替えます。

ファンクションロックが有効な場合、Escキーは点滅し続けます。

10

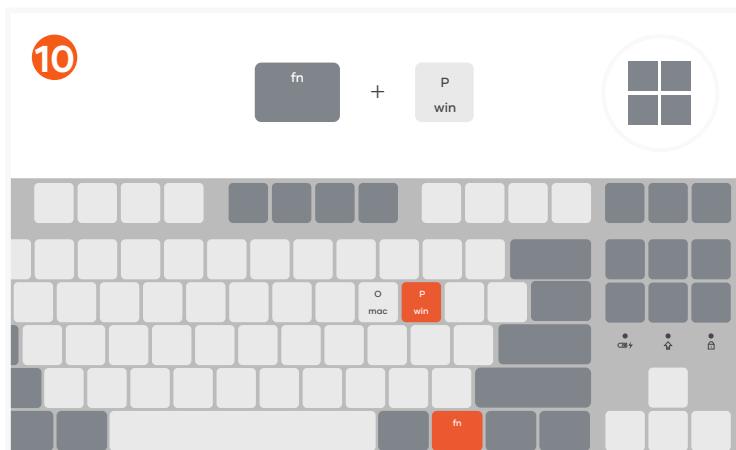

「FN + P」を押して、キーボードをWindows機能に切り替えます。


11



Num LockはWindowsモードでWindowsデバイスに接続されている場合のみ有効です。

Num Lockが有効になると、LEDが点灯します。

12

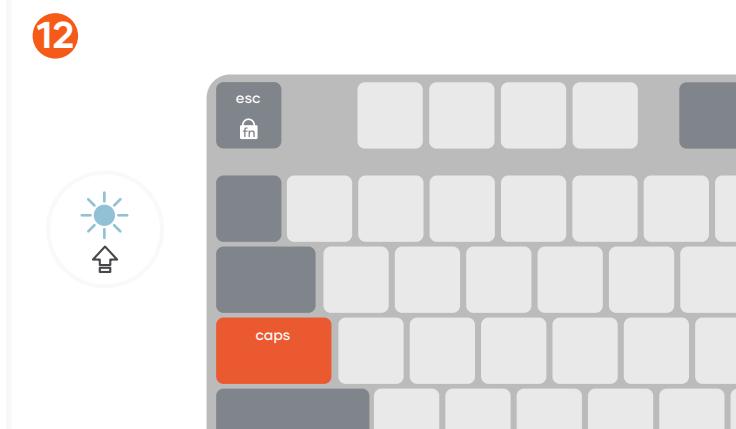


Caps Lockが有効になると、青色のLEDが点灯します。

13




1分

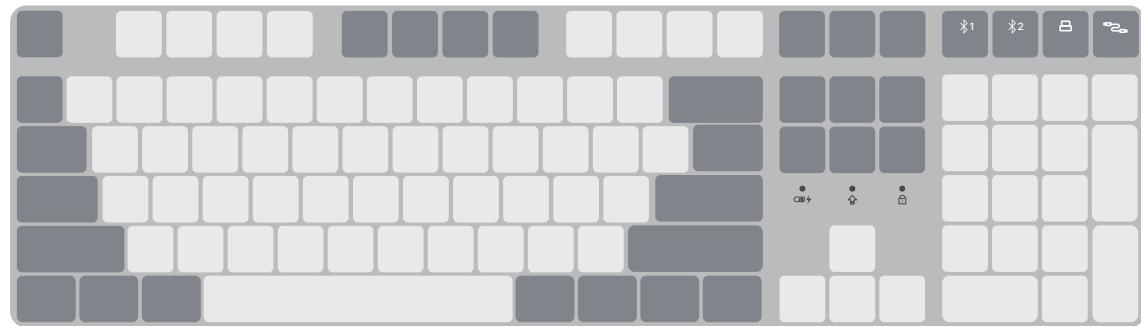

30分

ワイヤレス接続時、1分間操作がないとバックライトが消灯します。30分後、バッテリー寿命を延ばすためにキーボードがスリープモードに入ります。任意のキーを押すと再び起動し、数秒で自動的に再接続します。

14

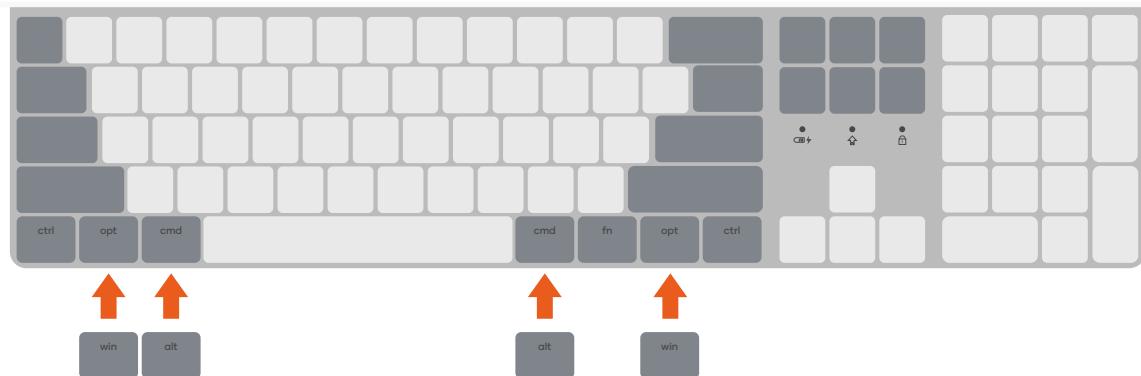

Windowsで使用する場合、両方のOPTキーとCMDキーを付属のWinおよびAltキーと交換できます。  
macOSのキートップをまっすぐ持ち上げ、Windowsのキートップを押し込んで取り付けます。  
スイッチはホットスワップ非対応です。

15



リセット



すべてのデバイス接続をリセットするには、「FN + Del + End」を押します。