



CLAVIER MÉCANIQUE MINCE RÉTROÉCLAIRÉ BLUETOOTH SM3

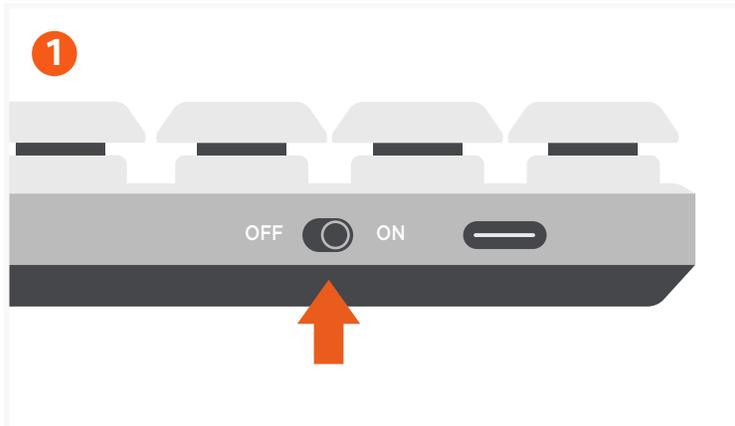


Allumez le clavier en plaçant l'interrupteur situé sur le dessus du clavier en position « on ».

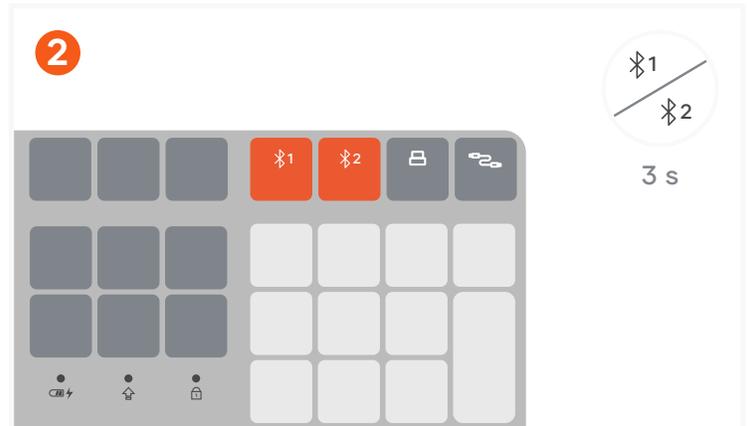


Appuyez et maintenez l'une des touches d'appairage Bluetooth pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que la LED commence à clignoter.



Sélectionnez « Slim SM3 Keyboard » ou « Périphérique Bluetooth » dans les paramètres Bluetooth de l'appareil hôte pour terminer le processus d'appairage. Répétez le processus pour connecter jusqu'à deux appareils via Bluetooth.

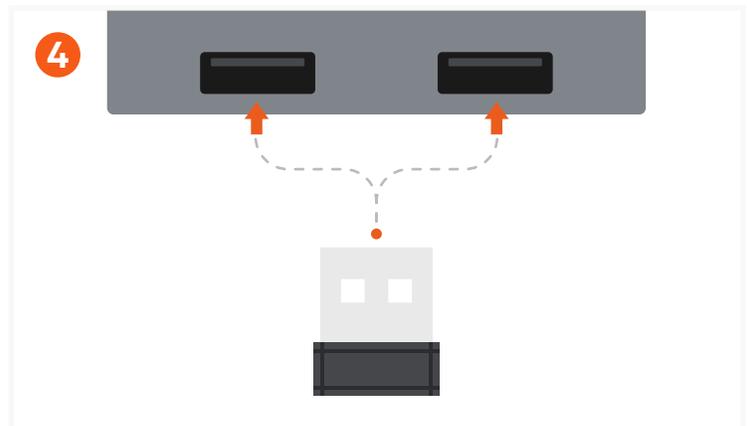

Connectez le récepteur sans fil USB-A 2,4 GHz inclus à un port USB-A disponible sur votre ordinateur, adaptateur, hub ou station d'accueil.

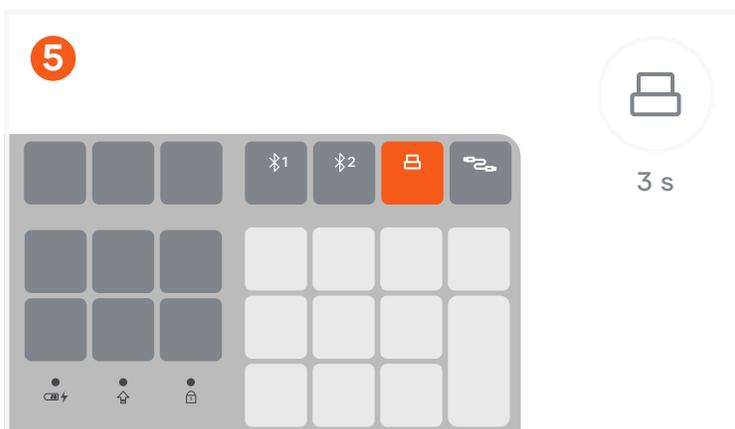

Appuyez et maintenez la touche du récepteur USB pendant environ 3 secondes pour connecter le clavier à l'appareil hôte via le récepteur USB-A.



Pour utiliser le clavier en mode filaire, connectez le câble inclus et maintenez la touche de mode filaire pour passer à la connexion filaire. En mode filaire, le clavier se rechargera et restera allumé.



Pour recharger, connectez le câble d'alimentation USB-C inclus au port USB-C du clavier, la LED de charge s'allumera. Chargez pendant 2-3 heures ou jusqu'à ce que la LED s'éteigne.




Appuyez sur « FN + Esc » pour activer le verrouillage des touches de fonction et basculer entre les touches multimédia et de fonction (F1-F12). La touche Esc continuera à clignoter lorsque le verrouillage des fonctions est activé.




Appuyez sur « FN + O » pour basculer le clavier vers les fonctions macOS.



Appuyez sur « FN + P » pour basculer le clavier vers les fonctions Windows.

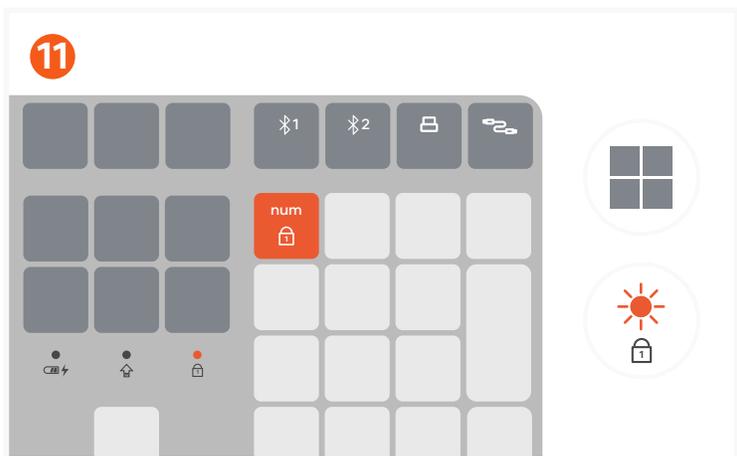

Num Lock est uniquement actif en mode Windows et lorsqu'il est associé à un appareil Windows. Lorsque Num Lock est activé, la LED s'allume.

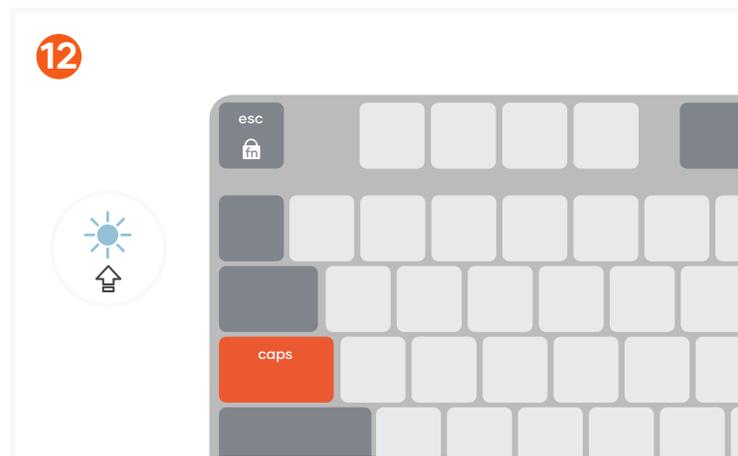


Lorsque Caps Lock est activé, la LED bleue s'allume.

13




1 min

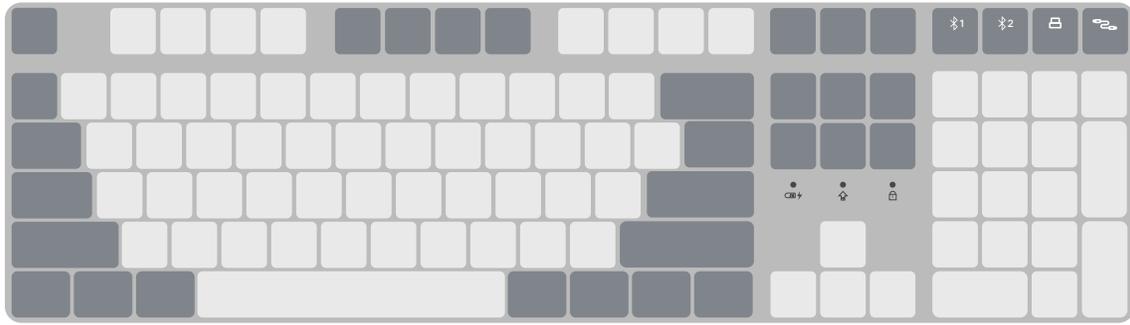

30 min


En connexion sans fil, après 1 minute d'inactivité, le rétroéclairage s'éteindra. Après 30 minutes, le clavier passera en mode veille pour économiser la batterie. Appuyez sur une touche pour le réactiver, il se reconnectera automatiquement.

14

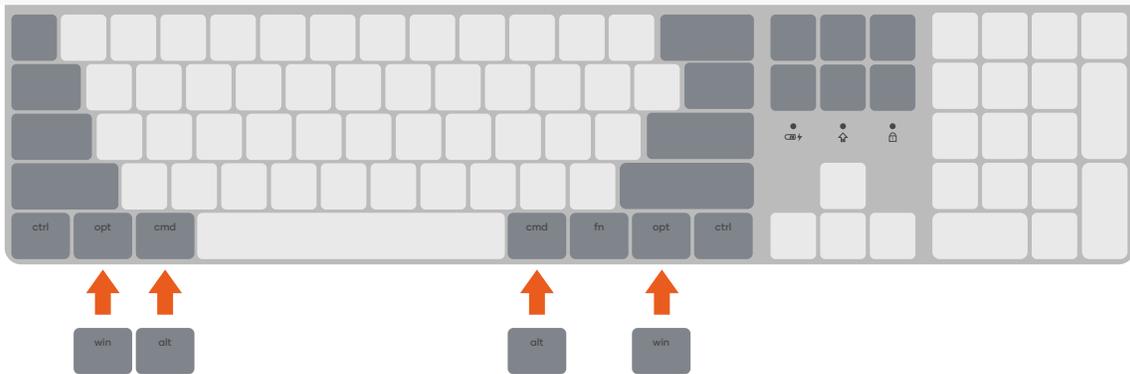

Lors de l'utilisation avec Windows, vous pouvez échanger les deux touches OPT et CMD avec les touches Win et Alt incluses. Soulevez les capuchons de touches macOS vers le haut et insérez les capuchons de touches Windows à leur place. Les commutateurs ne sont pas échangeables à chaud.

15

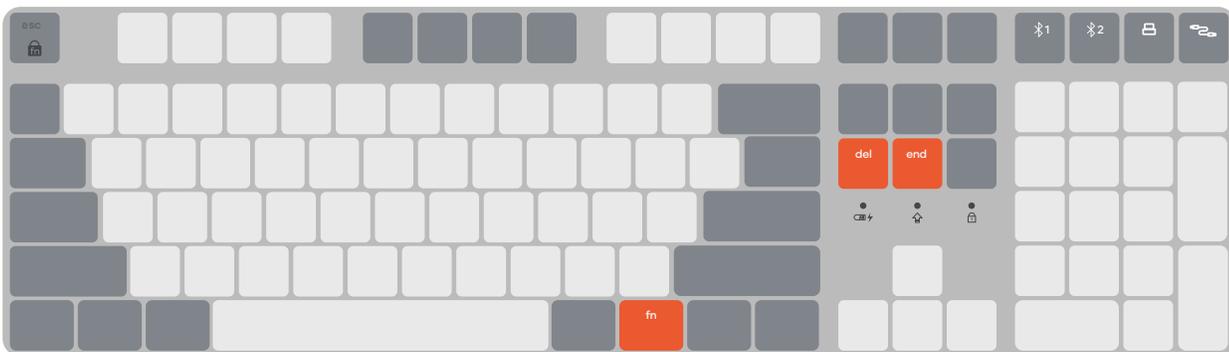

RÉINITIALISATION

Pour réinitialiser toutes les connexions des périphériques, appuyez sur FN + Del + End.