


# SM1 SLANK MECHANISCH VERLICHT BLUETOOTH TOETSENBOORD



Zet het toetsenbord aan door de schakelaar aan de bovenzijde van het toetsenbord naar de "aan" positie te schuiven.


De laatste verbindingstoets zou moeten oplichten.

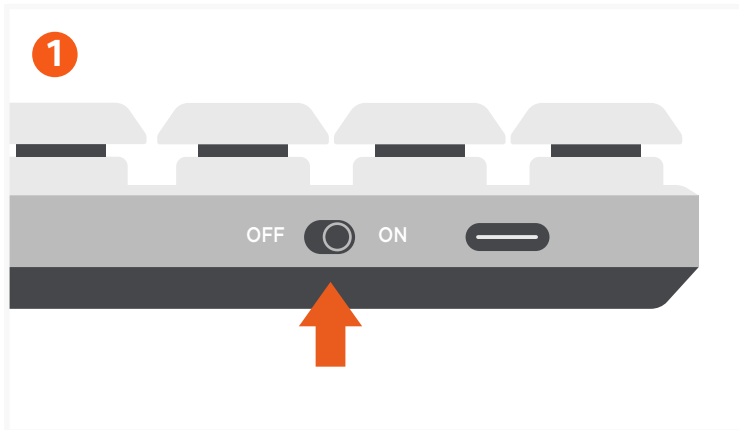

Houd de FN-toets en één van de Bluetooth toetsen ("1" of "2") gedurende ~5 seconden ingedrukt, totdat de LED begint te knipperen.



Selecteer "Slim SM1 Keyboard" of "Bluetooth-apparaat" in de Bluetooth-instellingen van het hostapparaat om het koppelingsproces te voltooien. Herhaal dit om tot twee apparaten via Bluetooth te verbinden.

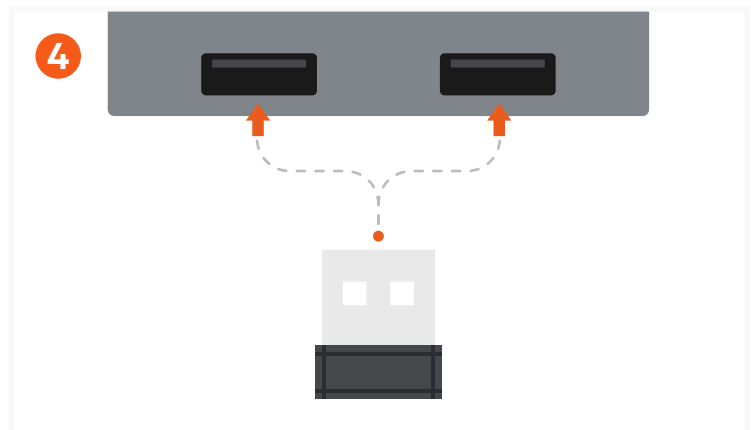


Sluit de meegeleverde 2.4 GHz USB-A draadloze ontvanger aan op een beschikbare USB-A poort van je computer, adapter, hub of dock.



Druk op "FN + 3" om het toetsenbord draadloos te verbinden met je hostapparaat via de USB-A ontvanger.



Het toetsenbord kan in bedrade modus worden gebruikt door op "FN + 4" te drukken terwijl de USB-C kabel is aangesloten op een poort van het hostapparaat. In de bedrade modus zal het toetsenbord tegelijkertijd opladen.

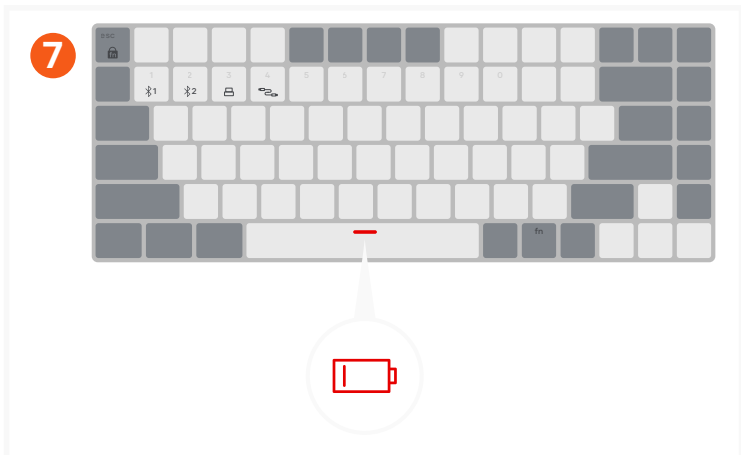

De stroomindicator op de spatiebalk zal rood knipperen als de batterij bijna leeg is.



Het toetsenbord kan worden opgeladen door het met de meegeleverde kabel aan te sluiten op een gevoede USB-C poort.  
Laad gedurende 2-3 uur op of totdat het rode lampje uitgaat.



Druk op "FN + Esc" om de functietoetsvergrendeling te activeren en te schakelen tussen de Media- en Functietoetsen (F1-F12).


De Esc-toets zal knipperen wanneer de functievergrendeling is ingeschakeld.



Druk op "FN + O" om het toetsenbord naar macOS-functies te wijzigen.



Druk op "FN + P" om over te schakelen naar Windows-functies.

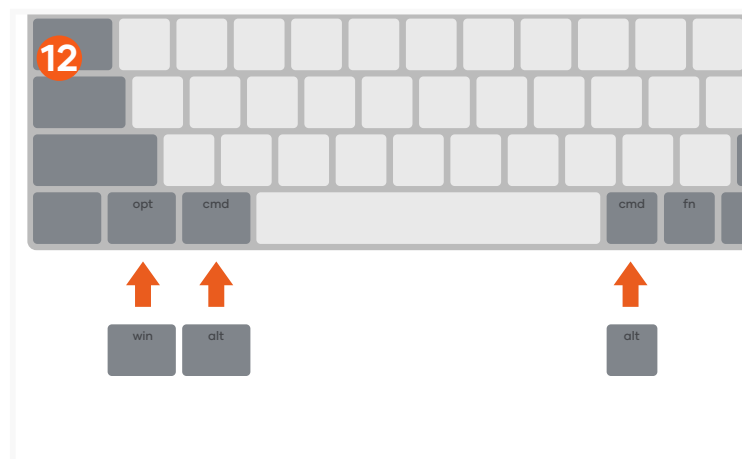

Bij gebruik met Windows kun je de OPT en beide CMD-toetsen verwisselen met de meegeleverde Win & Alt toetsen. Til de macOS toetsenknopjes recht omhoog en duw de Windows toetsenknopjes naar beneden op hun plaats.

- Bij een draadloze verbinding zal de achtergrondverlichting na 1 minuut inactiviteit worden uitgeschakeld. Na 30 minuten zal het toetsenbord in de slaapstand gaan om de batterij te besparen. Druk op een willekeurige toets om te activeren en het toetsenbord zal automatisch opnieuw verbinding maken.
- Schakelaars kunnen niet tijdens gebruik worden verwisseld.