



MINI NVMe SSD BEHUIZING


INSTALLEREN VAN DE SSD-SCHIJF

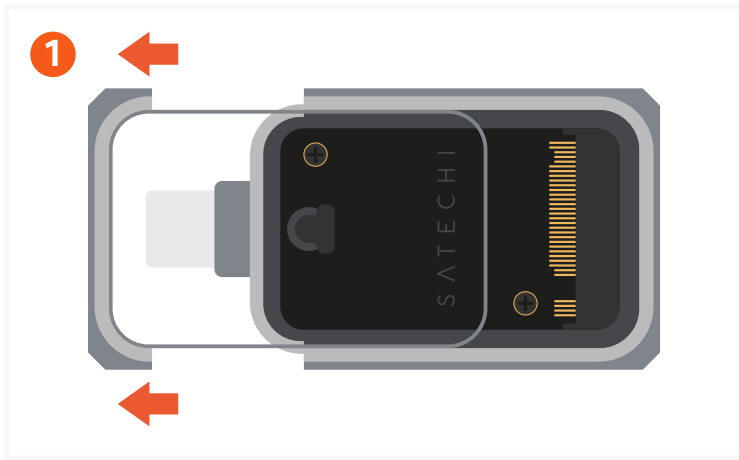


Schuif om de magnetische afdekking van de behuizing te verwijderen.

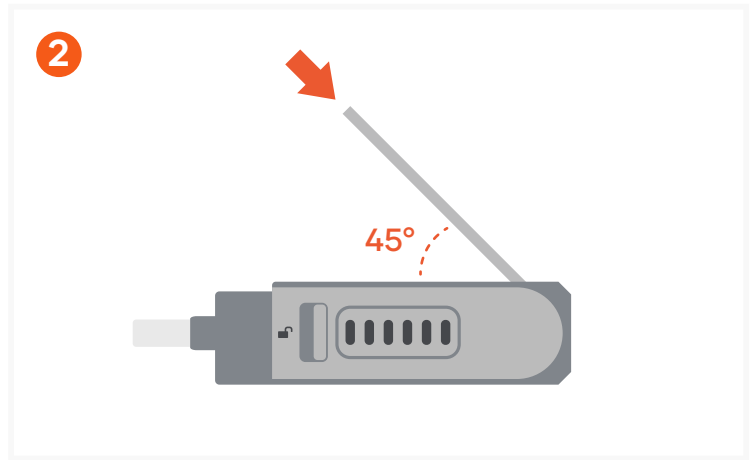


Plaats een SSD van formaat 2230 (niet inbegrepen) in een hoek van 45°. Alleen compatibel met NVMe-schijven van formaat 2230.

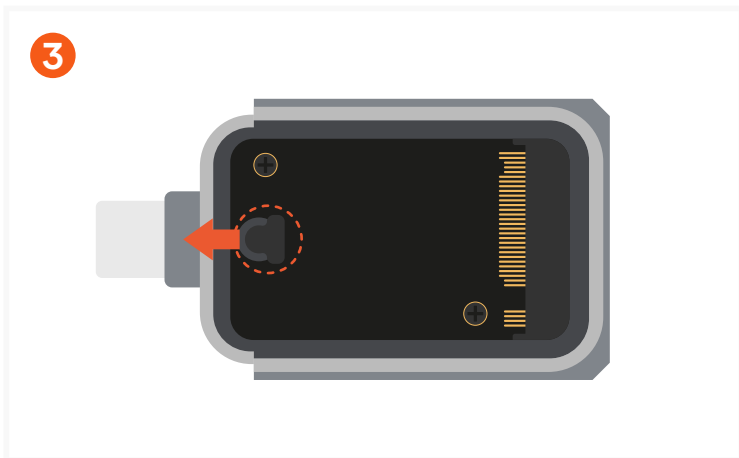


Trek de meegeleverde siliconen pin naar achteren.

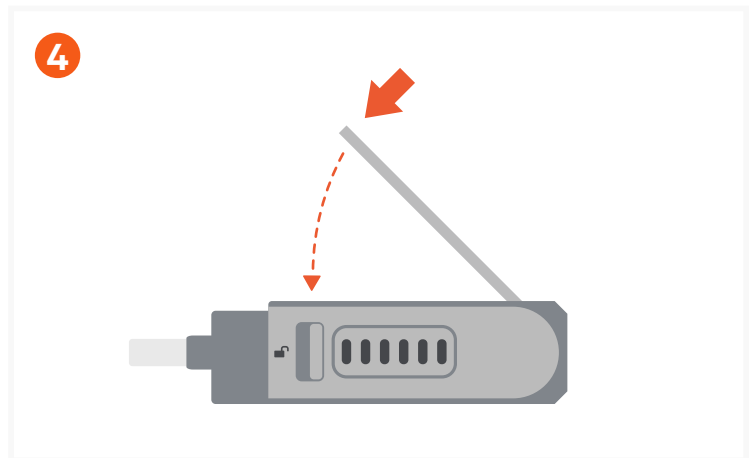

Druk de SSD naar beneden.

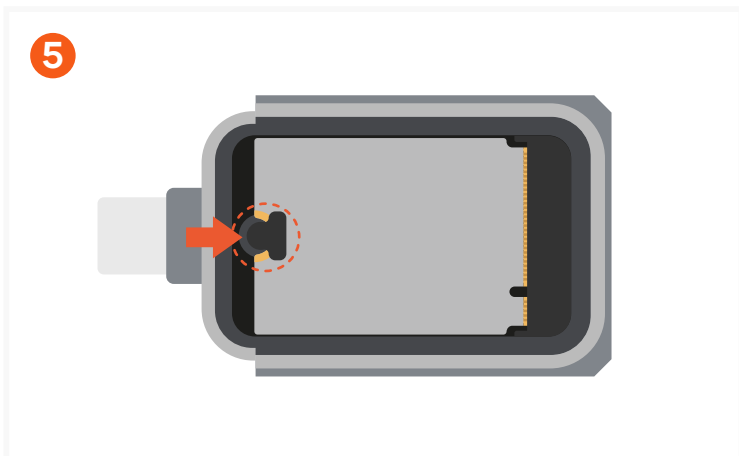

Zet de SSD vast met de siliconen pin.

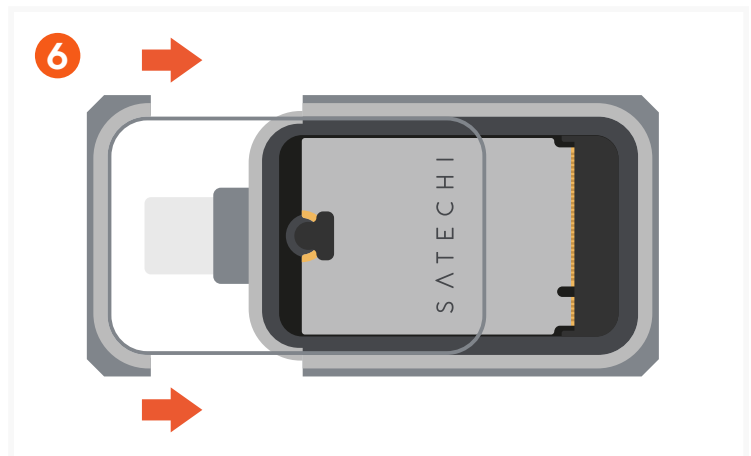


Lijn de groeven uit en schuif de afdekking terug op de behuizing.

De NVMe-schijf moet worden geformatteerd voordat deze in de behuizing wordt geplaatst en op het hostapparaat wordt aangesloten.


AANSLUITEN OP HET HOSTAPPARAAT

7

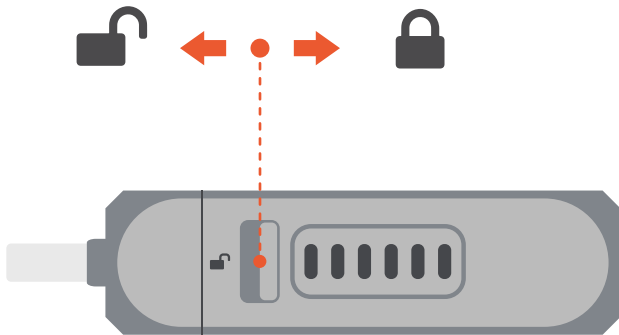

Gebruik de vergrendelingsschakelaar op de behuizing om overschrijven of verwijderen van bestanden te voorkomen.

8

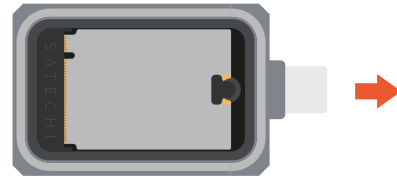


Sluit de Mini NVMe-behuizing aan op het hostapparaat met de USB-C-connector. De behuizing is compatibel met hoesjes tot 2,5 mm dik. Voor dikkere hoesjes en apparaten met beperkte ruimte gebruikt u de meegeleverde verlengkabel.

9



Open de behuizing om toegang te krijgen tot de kabel.

10

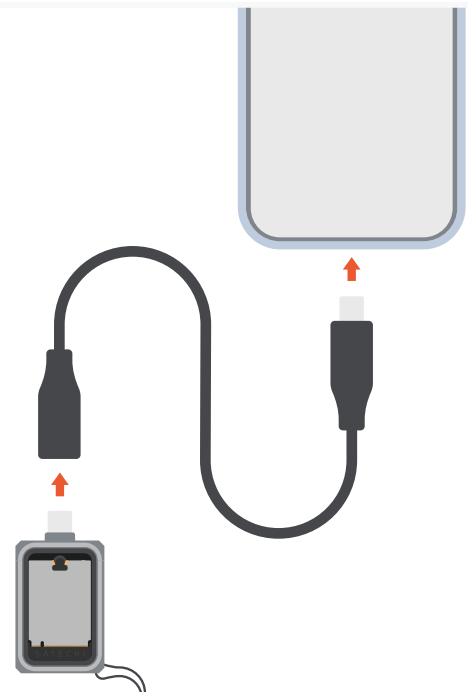

Sluit het vrouwelijke uiteinde van de verlengkabel aan op de USB-C-connector van de behuizing en het USB-C-uiteinde van de kabel op uw hostapparaat (bijv. computer, hub, dock of adapter).

Hot-swapping van de schijf wordt niet ondersteund.

De schijf en behuizing moeten correct worden uitgeworpen voordat u de SSD loskoppelt en/of vervangt.