



SUPPORTO E HUB PER MAC MINI M4 CON ALLOGGIAMENTO NVMe


INSTALLAZIONE DELL'SSD NVMe

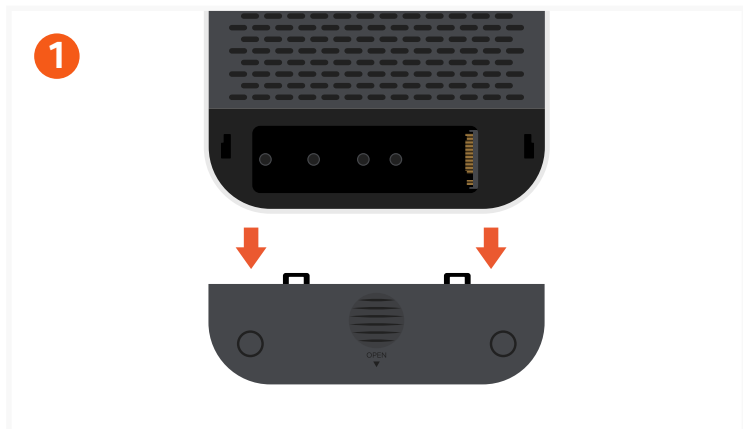


Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento SSD nella parte inferiore del supporto.

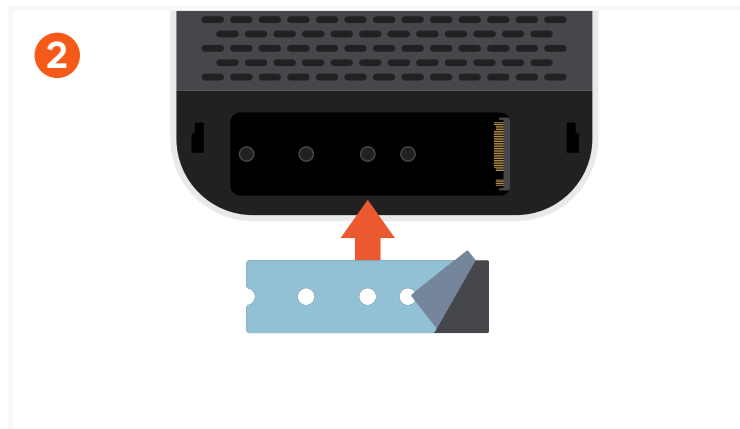


Prima di installare l'SSD NVMe, applicare il nastro termico incluso.
Il lato con la pellicola blu deve essere a contatto con l'SSD.
La pellicola trasparente aderisce all'alloggiamento.

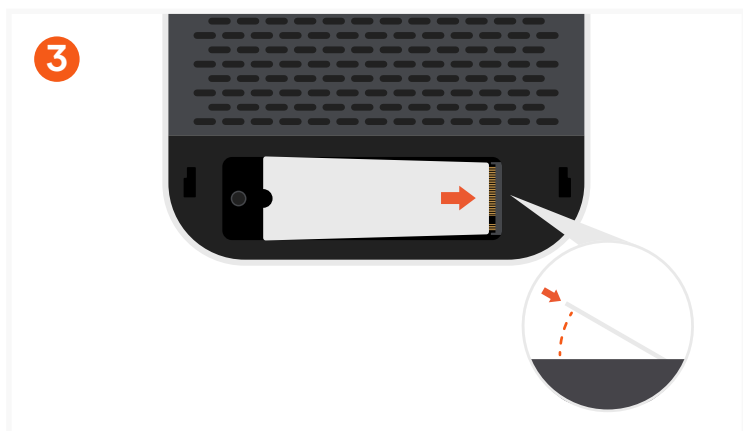


Inserire l'SSD con un angolo leggero (35-45°) e assicurarsi che sia completamente inserito nello slot PCIe. Importante: Questo supporto non è compatibile con SSD che hanno dissipatori di calore preinstallati o che sono a doppia faccia.

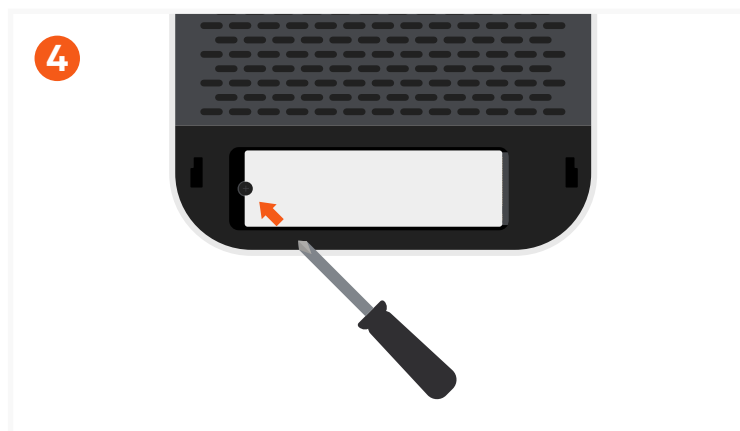


Fissare l'SSD utilizzando il cacciavite e la vite inclusi.
Suggerimento: Per evitare di danneggiare la vite, non stringerla troppo.

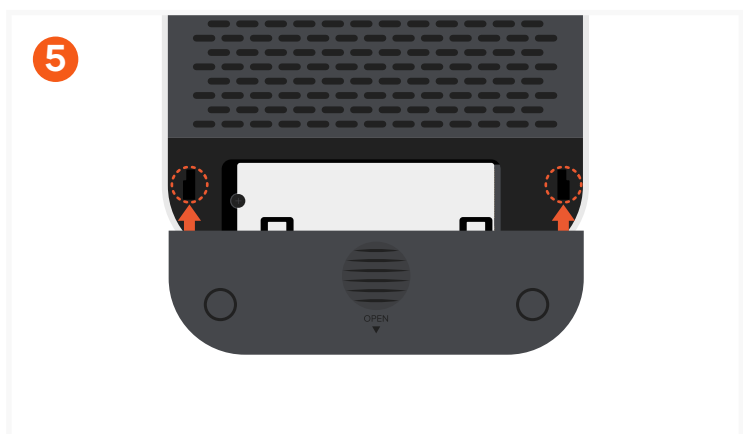


Riposizionare con cura il coperchio dell'alloggiamento: inserire prima le clip laterali, quindi far scorrere lo sportello in posizione.

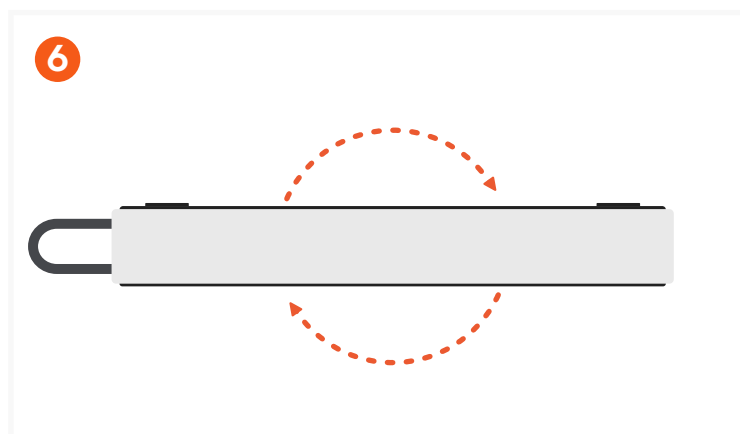

Capovolgere nuovamente il supporto.

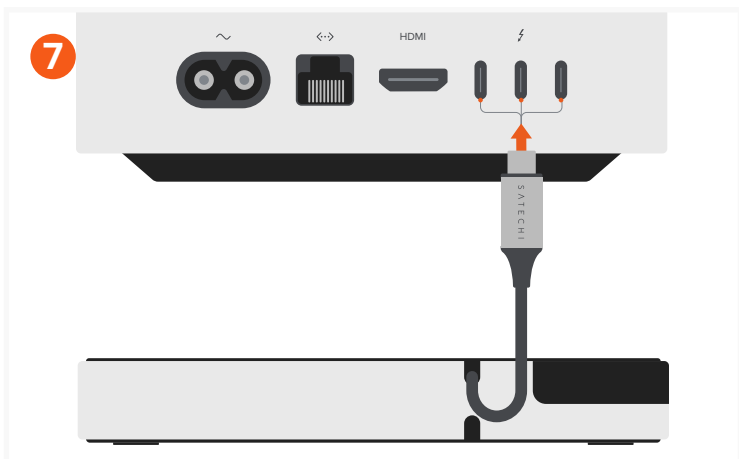


Posizionare il supporto su una superficie piana e utilizzare il cavo USB-C per collegarlo al Mac Mini M4. Compatibile con Mac Mini (M4, 2024). Non compatibile con Mac Mini M2, M1 o 2018 né con Mac Studio.

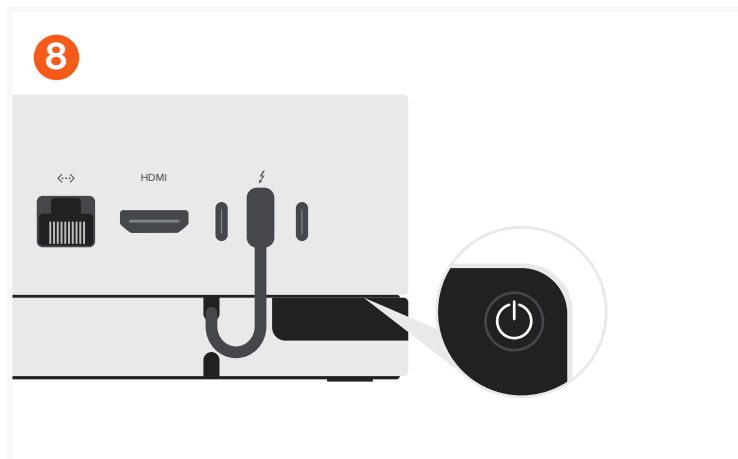


Accesso facilitato al pulsante di accensione tramite l'apposita apertura.

PORTE E CONNETTORI

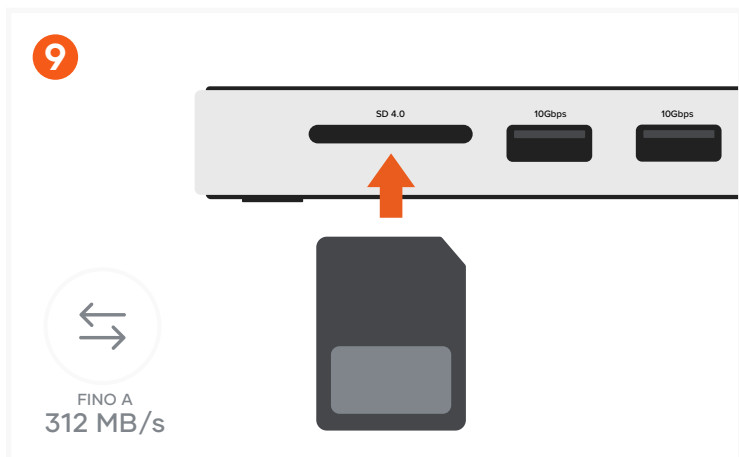


Lettore di schede SD 4.0 (fino a 312 MB/s)

Trasferimento dati ad alta velocità per schede SD. Inserire la scheda con l'etichetta rivolta verso l'alto e i pin rivolti verso il basso.

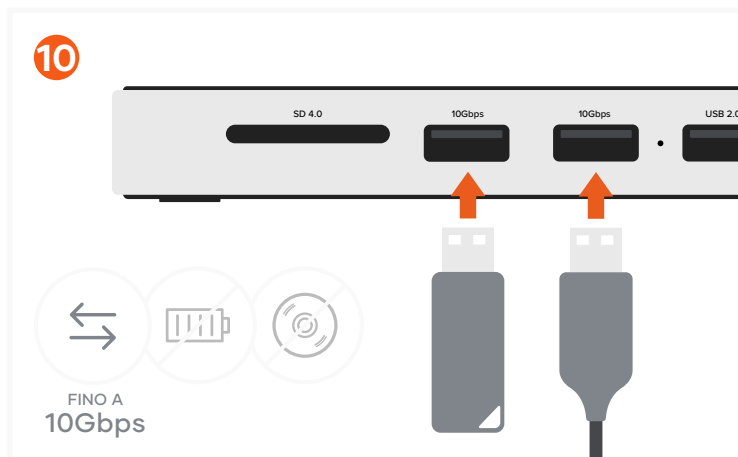

Due porte USB-A da 10 Gbps (fino a 1250 MB/s)

Due porte di trasferimento dati ad alta velocità per unità esterne. Queste porte non supportano la ricarica né le unità CD, incluso l'Apple SuperDrive.

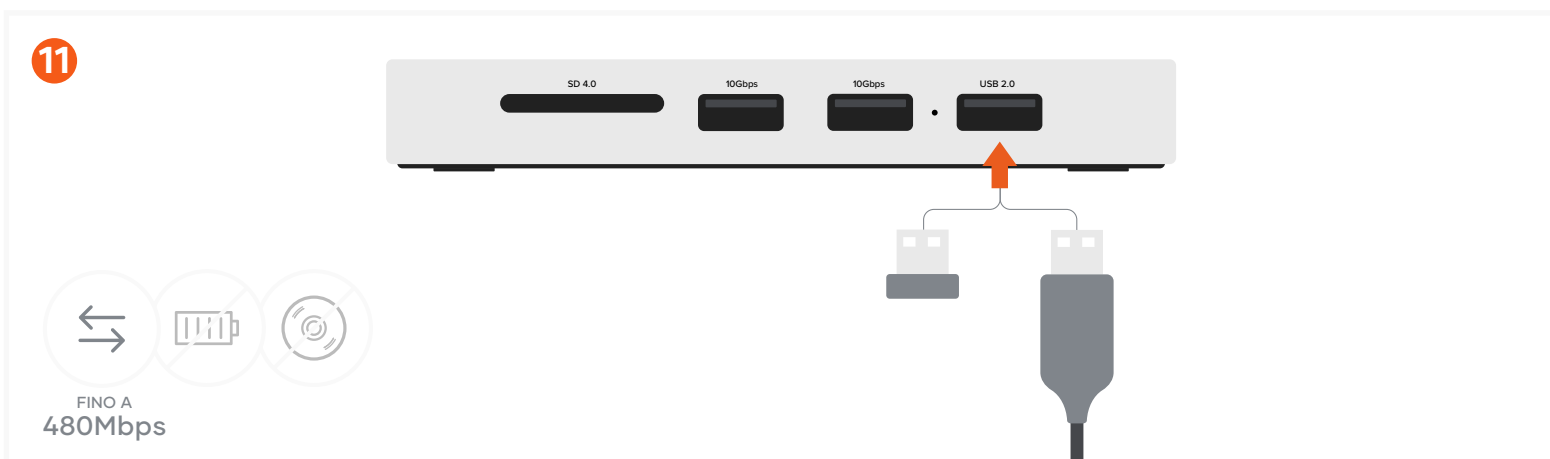

Porta USB 2.0 (fino a 60 MB/s)

Ideale per dispositivi a basso consumo e periferiche (ad esempio, dongle USB, tastiere cablate). Questa porta non supporta la ricarica né le unità CD, incluso l'Apple SuperDrive.