


PORTE-CLÉS FINDALL™

SKU: ST-LKCFK / ST-LKCFW / ST-LKCFR



Chargez le porte-clés avec un chargeur sans fil (non inclus). Le témoin lumineux sera orange pendant la charge et vert une fois la charge terminée. Il est recommandé de le recharger tous les 8 mois. L'autonomie de la batterie peut atteindre jusqu'à 12 mois avec une seule charge (cela peut varier selon l'utilisation).

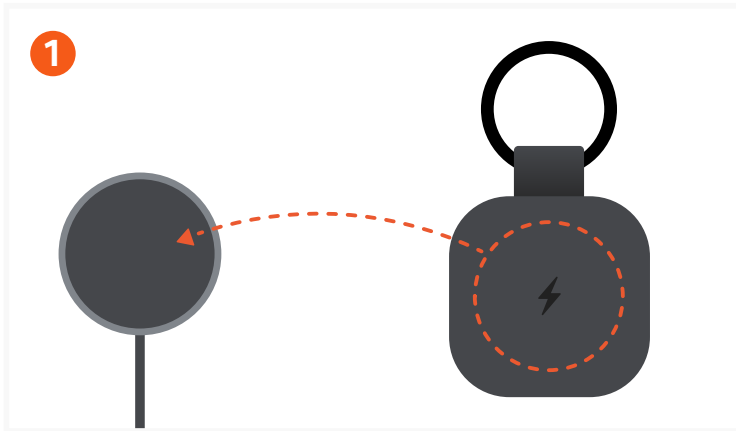


Pour allumer le porte-clés, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. Un bip retentira pour indiquer qu'il est allumé. S'il n'est pas appairé dans les 10 minutes, un bip retentira et l'appareil s'éteindra automatiquement.




Pour éteindre le porte-clés, appuyez rapidement 2 fois sur le bouton d'alimentation, puis maintenez-le enfoncé une 3e fois pendant au moins 5 à 7 secondes. Deux bips retentiront pour indiquer que votre porte-clés FindAll™ est éteint.

Lorsque l'appareil est éteint, il est impossible de suivre sa localisation.

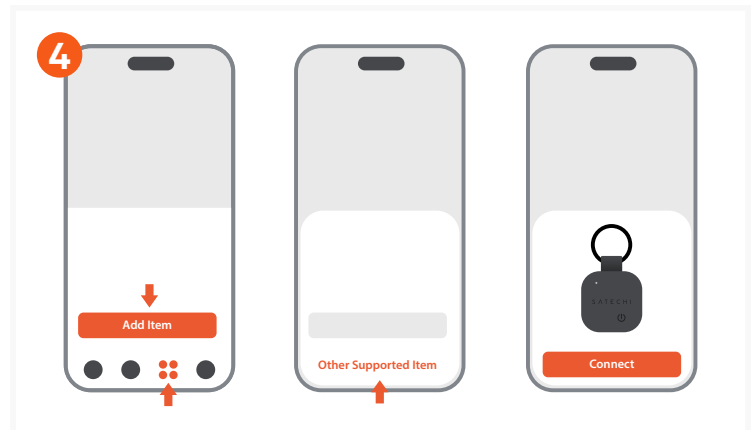

Pour appairer le porte-clés, ouvrez l'application Localiser, touchez Ajouter un objet dans la section Objets, puis touchez Autre objet compatible. Une fois « Satechi FindAll™ Keychain » détecté, touchez Connecter.

Ne quittez pas l'application pendant l'appairage de l'appareil.

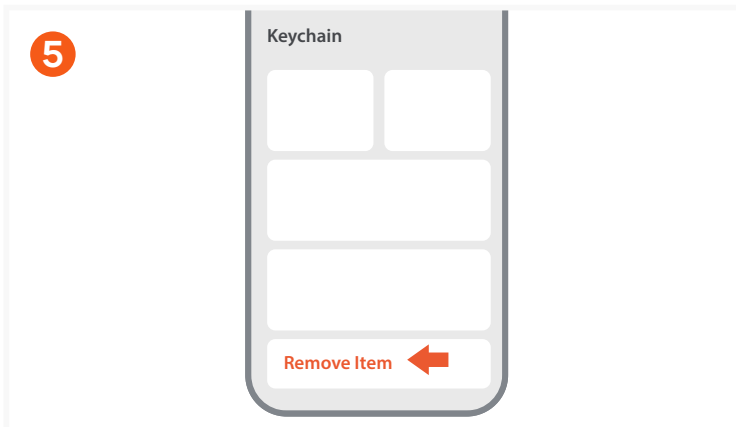

Pour supprimer le porte-clés, ouvrez l'application Localiser, touchez le porte-clés dans la section Objets, touchez Supprimer l'objet, puis Supprimer et confirmez la suppression. Si l'appairage avec un nouvel appareil échoue, une réinitialisation d'usine est nécessaire.



Pour réinitialiser le porte-clés aux paramètres d'usine, appuyez rapidement 4 fois sur le bouton d'alimentation, puis maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes. Un bip confirmera que la réinitialisation est terminée.