

ExtendView™
USB4-multipoortadapter met dubbele HDMI

SKU: ST-PU4EVC

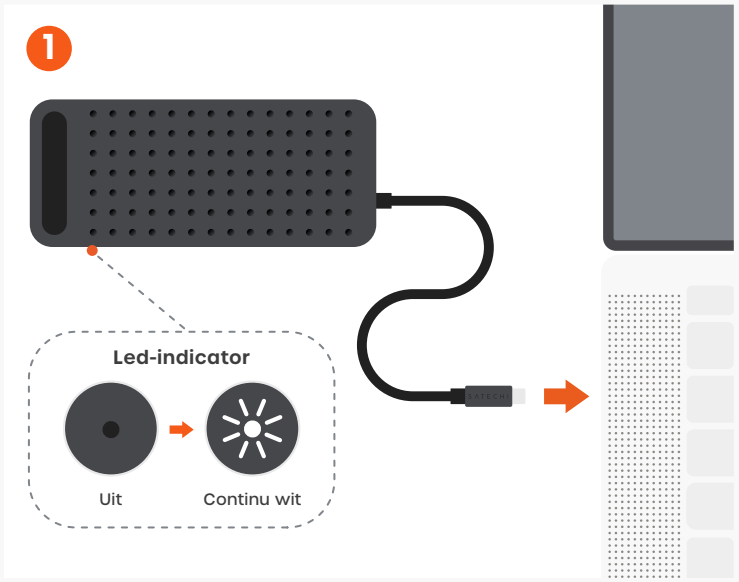


Aansluiten op uw computer

- Sluit de geïntegreerde USB4-hostkabel aan op een USB-C-poort van uw computer.
- Gebruik voor twee schermen een poort die USB4 (40 Gbps of hoger) ondersteunt, zoals een Thunderbolt-poort.
- De led brandt wit zodra de adapter wordt ingeschakeld.

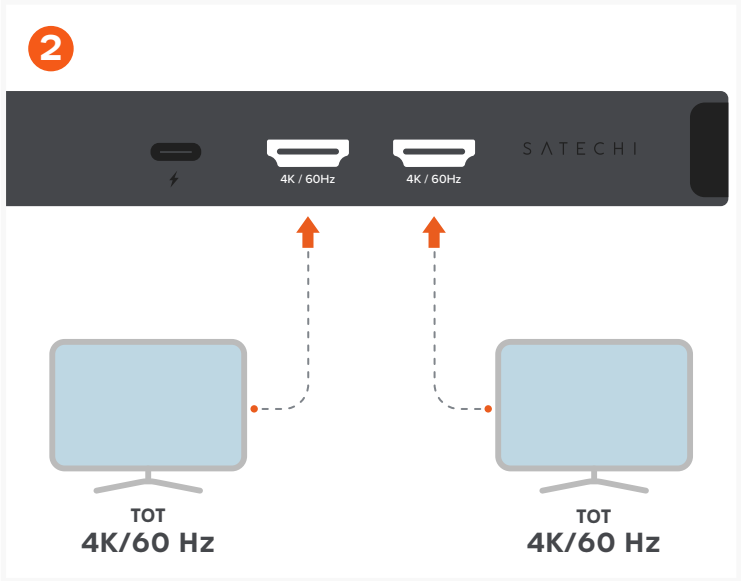


Sluit maximaal twee schermen aan (tot 4K/60 Hz)

- Sluit elke HDMI-poort met een HDMI-kabel aan op een monitor.
- Elke HDMI-poort ondersteunt tot 4K/60 Hz (HDMI 2.0).
- Voor twee uitgebreide schermen is USB4 (40 Gbps of hoger) vereist. Met alleen DisplayPort Alt Mode werkt één scherm via een van beide HDMI-poorten.
- U hoeft geen stuurprogramma's of apps te installeren.

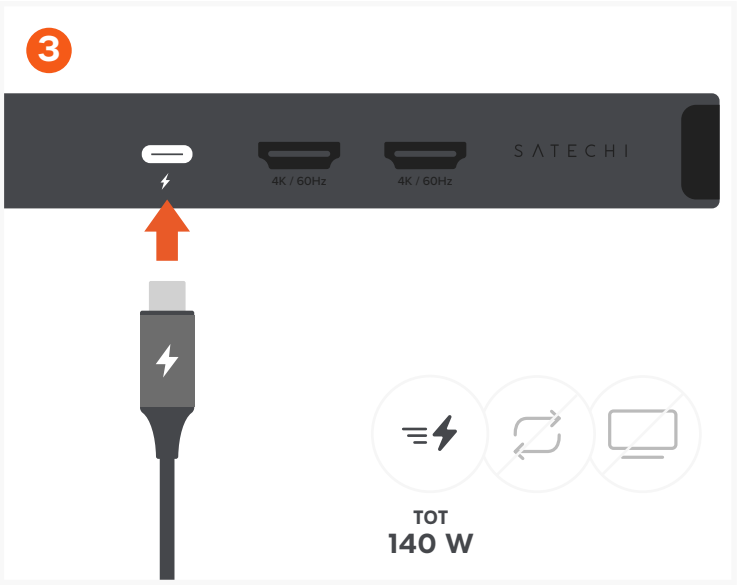


Laad uw laptop op (maximaal ingangsvermogen van 140 W)

- Sluit een USB-C-voedingsadapter (niet meegeleverd) aan op de USB-C PD-poort om uw laptop via de adapter op te laden.
- Tot 140 W ingang: circa 15 W voor de adapter en maximaal 125 W voor uw laptop.
- Voor maximale laadsnelheid is USB PD 3.1 of hoger vereist op alle drie de apparaten. De snelheid hangt af van de voedingsadapter.

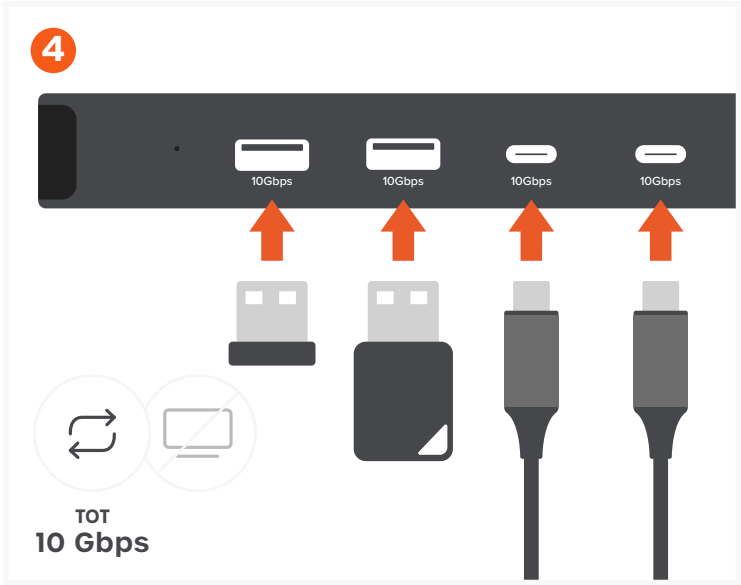

Sluit USB-apparaten aan (tot 10 Gbps)

- Sluit maximaal vier USB-apparaten aan: twee via USB-A en twee via USB-C, elk met een snelheid tot 10 Gbps.
- De USB-C-datapoorten zijn uitsluitend bedoeld voor gegevensoverdracht en ondersteunen geen video-uitvoer.
- De Apple USB SuperDrive is niet compatibel met deze adapter.

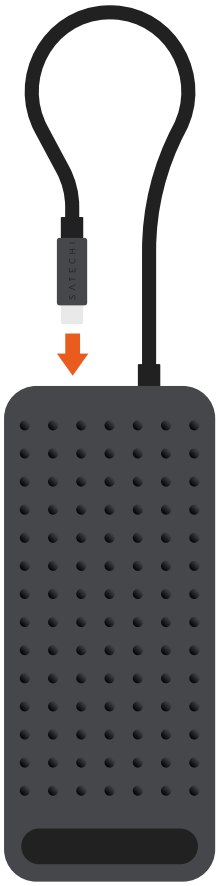

De hostkabel opbergen (optioneel)

Berg de USB-C-connector bij niet-gebruik op in de geïntegreerde kabelhouder, zodat de kabel niet in de weg zit.

Belangrijke opmerkingen

- Om twee schermen te kunnen gebruiken, moet uw computer USB4 (40 Gbps of hoger) via de USB-C-poort ondersteunen. Controleer bij twijfel de specificaties van uw apparaat.
- Mac-computers met een M1- of M2-basischip ondersteunen één extern scherm.
- Het M3-basismodel ondersteunt twee schermen alleen in clamshellmodus (met gesloten klep).
- iPad en iPhone ondersteunen geen twee uitgebreide schermen. Eén scherm werkt mogelijk, afhankelijk van apparaat en OS-versie.
- Voor de hoogste laadsnelheid moeten uw hostapparaat, voedingsadapter en oplaadkabel USB Power Delivery (PD) 3.1 of hoger ondersteunen. De laadsnelheid kan variëren afhankelijk van de gebruikte voedingsadapter.
- USB-C-datapoorten ondersteunen alleen gegevensoverdracht, geen video-uitvoer. Sluit monitoren aan via HDMI.
- De Apple USB SuperDrive is niet compatibel met deze adapter.
- Houd de adapter uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Deze adapter is niet waterbestendig. Blootstelling aan vocht kan blijvende schade veroorzaken.

Ondersteuning voor één of twee schermen

Elk extern scherm ondersteunt maximaal 4K/60 Hz


Mac
Basismodel M1/M2




Mac
Basismodel M3



Mac
BasismodelM4/M5/M6



Mac
PRO, MAX, ULTRA (M1-M5)



iPhone*
Afhankelijk van het model



*Alleen schermspiegeling wordt ondersteund


iPad
Afhankelijk van het model



Windows
USB-C met DisplayPort Alt Mode



Windows
USB4 of Thunderbolt 3/4/5



Technische specificaties



USB4-hostkabel
Upstreamsnelheid tot 40 Gbps
20 cm · Niet afneembaar · Gevlochten

Hostkabelhouder
Voor het opbergen van de USB-C-connector

USB-C PD-poort
USB PD 3.1 · Ingangsvermogen tot 140 W
Uitgangsvermogen tot 125 W

2× USB-C-poorten
USB 3.2 Gen 2 · Tot 10 Gbps
Alleen gegevensoverdracht · Geen video-uitvoer

2× HDMI-poorten
HDMI 2.0 · Elk tot 4K/60 Hz
Twee schermen in uitgebreide modus (USB4)

2× USB-A-poorten
USB 3.2 Gen 2 · Tot 10 Gbps
Alleen gegevensoverdracht

Led-indicator
Ingeschakeld: wit

Afmetingen
14,1 × 6 × 2 cm

Behuizing
Geanodiseerd aluminium
Spacezwart

Certificeringen en veiligheid

FCC Class B

CE Certified

CAN ICES(B)/NMB(B)

WEEE