

Adaptateur multiport ExtendView™ USB4 à double HDMI

SKU: ST-PU4EVC

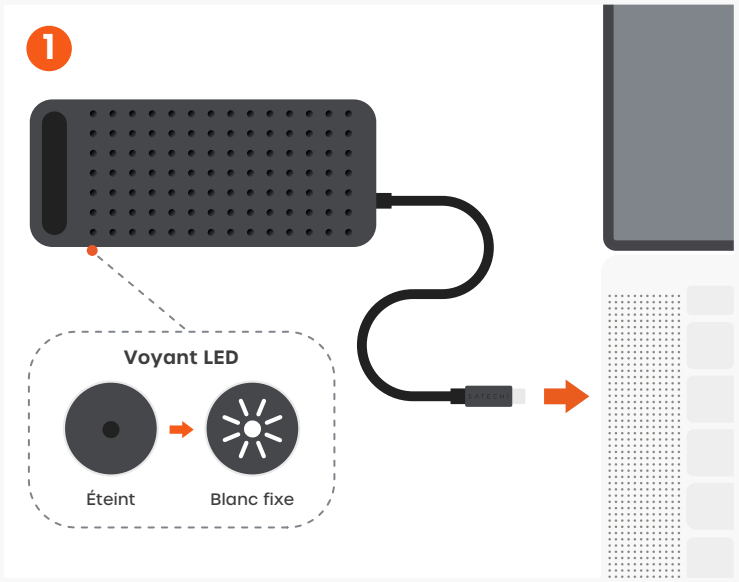


Connexion à votre ordinateur

- Branchez le câble hôte USB4 intégré sur un port USB-C de votre ordinateur.
- Pour utiliser deux écrans, utilisez un port compatible USB4 (40 Gbit/s ou plus), tel qu'un port Thunderbolt.
- Le voyant LED s'allume en blanc lorsque l'adaptateur est sous tension.

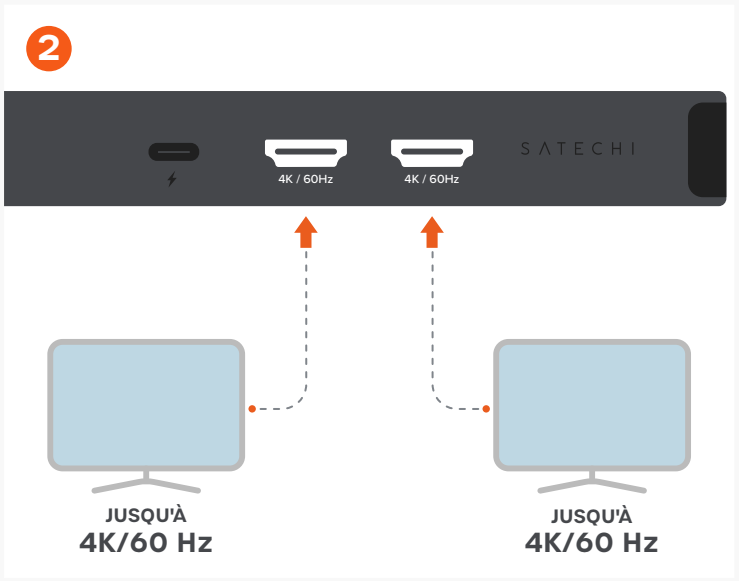


Connectez jusqu'à deux écrans (jusqu'à 4K/60 Hz)

- Reliez chaque port HDMI à un moniteur à l'aide d'un câble HDMI.
- Chaque port HDMI prend en charge jusqu'à 4K/60 Hz (HDMI 2.0).
- L'affichage étendu sur deux écrans nécessite USB4 (40 Gbit/s ou plus). Avec uniquement DisplayPort Alt Mode, un seul écran fonctionne via l'un des deux ports HDMI.
- Aucun pilote ni aucune application à installer.

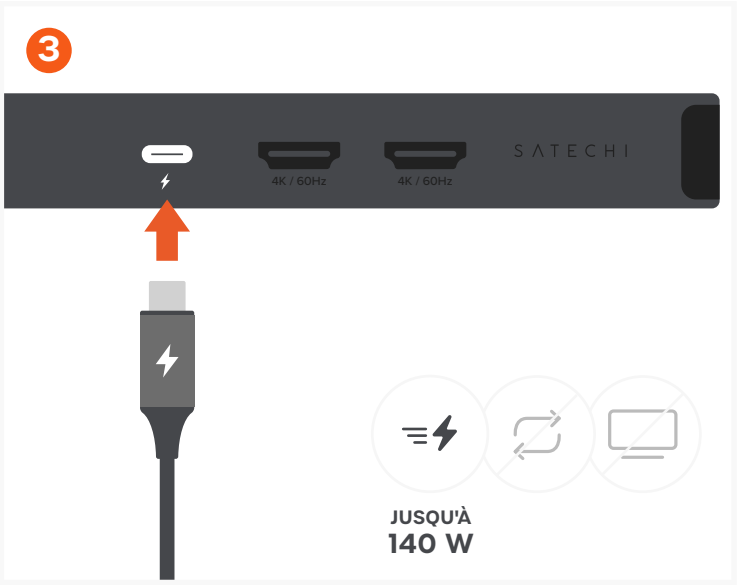


Rechargez votre ordinateur portable (puissance d'entrée maximale de 140 W)

- Branchez un chargeur USB-C (non inclus) au port USB-C PD pour recharger votre ordinateur portable via l'adaptateur.
- Jusqu'à 140 W en entrée : environ 15 W pour l'adaptateur et jusqu'à 125 W pour l'ordinateur portable.
- Pour une recharge maximale, l'appareil hôte, le chargeur et le câble doivent prendre en charge USB PD 3.1 ou ultérieur. La vitesse varie selon le chargeur.

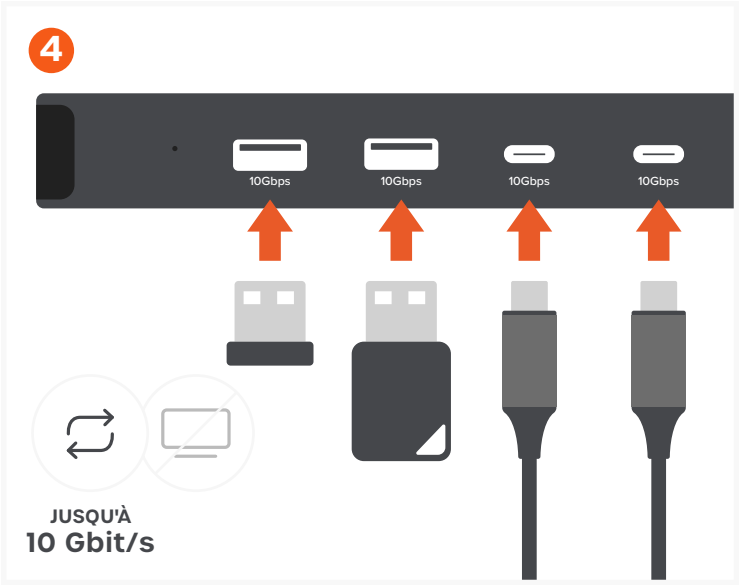

Connectez des appareils USB (jusqu'à 10 Gbit/s)

- Connectez jusqu'à quatre appareils USB : deux USB-A et deux USB-C, chacun offrant un débit allant jusqu'à 10 Gbit/s.
- Les ports de données USB-C sont exclusivement destinés au transfert de données et ne prennent pas en charge la sortie vidéo.
- Le lecteur Apple USB SuperDrive n'est pas compatible avec cet adaptateur.

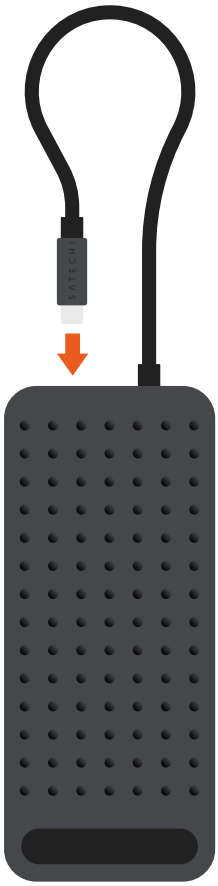

Rangez le câble hôte (facultatif)
Après utilisation, rangez le connecteur USB-C dans son emplacement intégré pour maintenir le câble en place.

Remarques importantes

- Pour utiliser deux écrans, votre ordinateur doit prendre en charge USB4 (40 Gbit/s ou plus) via son port USB-C. En cas de doute, consultez les caractéristiques techniques de votre appareil.
- Macs with base M1/M2 chips support one external display.
- Le modèle de base équipé de la puce M3 doit être utilisé en mode couvercle fermé (écran rabattu) pour prendre en charge deux écrans.
- L'iPad et l'iPhone ne prennent pas en charge deux écrans étendus. Un seul écran peut fonctionner selon l'appareil et la version du système d'exploitation.
- Pour une recharge maximale, l'appareil hôte, le chargeur et le câble doivent être compatibles USB PD 3.1 ou ultérieur. La vitesse peut varier selon le chargeur.
- Les ports de données USB-C sont exclusivement destinés au transfert de données et ne prennent pas en charge la sortie vidéo ni l'affichage. Utilisez les ports HDMI pour connecter vos moniteurs.
- Le lecteur Apple USB SuperDrive n'est pas compatible avec cet adaptateur.
- Gardez l'adaptateur à l'écart des liquides. Non résistant à l'eau, il peut subir des dommages irréversibles dus à l'humidité.

Prise en charge d'un ou de deux écrans

Chaque écran externe prend en charge une résolution allant jusqu'à 4K/60 Hz


Mac
Puce M1/M2 de base




Mac
Puce M3 de base



Mac
Puce M4/M5/M6 de base



Mac
Puce PRO, MAX, ULTRA (M1–M5)



iPhone*
Selon le modèle



*Recopie d'écran uniquement


iPad
Selon le modèle



Windows
USB-C avec mode alternatif DisplayPort



Windows
USB4 ou Thunderbolt 3/4/5



Caractéristiques techniques



Câble hôte USB4
Débit montant jusqu'à 40 Gbit/s
20 cm · Non amovible · Tressé

Rangement du câble hôte
Permet de ranger le connecteur USB-C

Port USB-C PD
USB PD 3.1 · Puissance d'entrée jusqu'à 140 W
Puissance de sortie jusqu'à 125 W

2 ports USB-C
USB 3.2 Gen 2 · Jusqu'à 10 Gbit/s
Données uniquement · Pas de sortie vidéo

2 ports HDMI
HDMI 2.0 · Jusqu'à 4K/60 Hz par port
Deux écrans en mode étendu (USB4)

2 ports USB-A
USB 3.2 Gen 2 · Jusqu'à 10 Gbit/s
Données uniquement

Voyant LED
Sous tension : blanc

Dimensions
14,1 × 6 × 2 cm

Boîtier
Aluminium anodisé
Noir sidéral

Certifications et sécurité

FCC Class B

CE Certified

CAN ICES(B)/NMB(B)

WEEE