




SM3 SMUKŁA MECHANICZNA PODŚWIETLANA KLAWIATURA BLUETOOTH

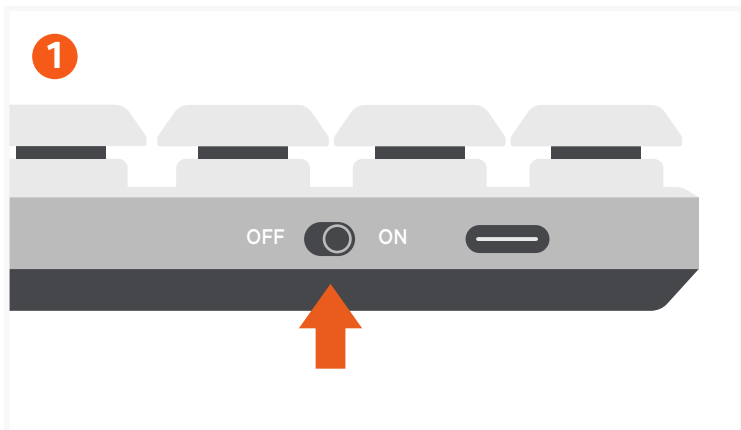


1 Włącz klawiaturę, przesuwając przełącznik na górze klawiatury do pozycji „on” (włączone).

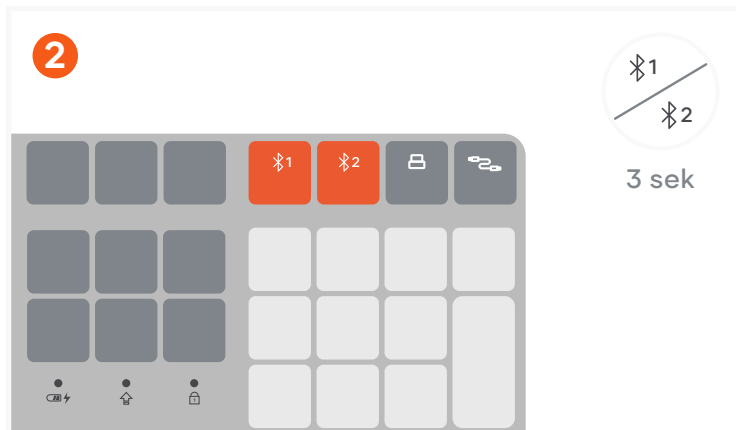


2 Naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy parowania Bluetooth przez około 3 sekundy, aż dioda LED zacznie migać.

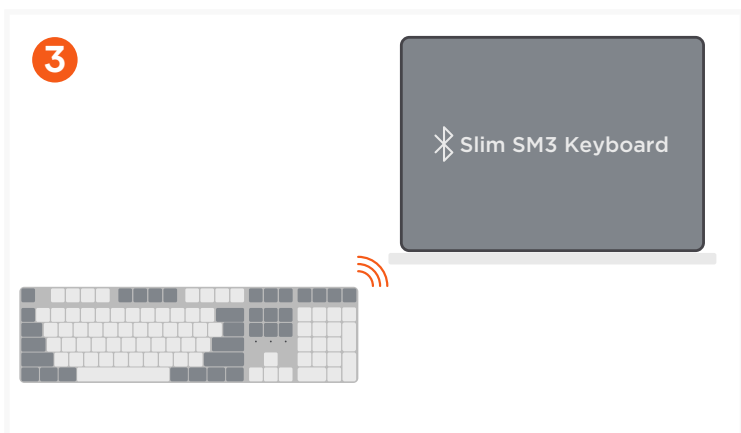

3 Wybierz „Slim SM3 Keyboard” lub „Urządzenie Bluetooth” w ustawieniach Bluetooth urządzenia głównego, aby zakończyć proces parowania. Powtórz proces, aby podłączyć do dwóch urządzeń przez Bluetooth.

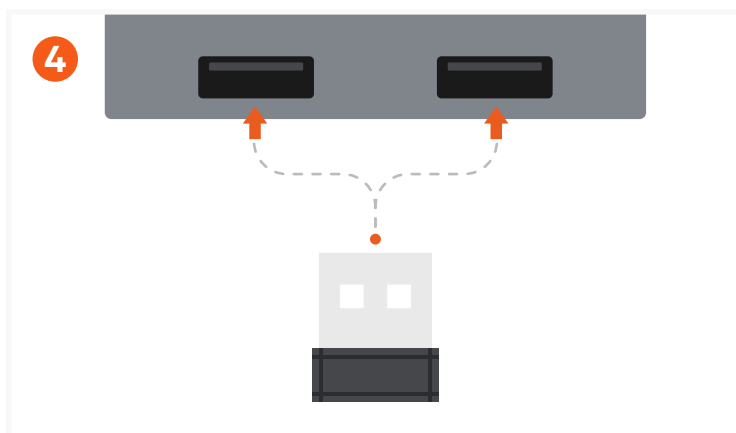

4 Podłącz dołączony bezprzewodowy odbiornik USB-A 2,4 GHz do dostępnego portu USB-A w komputerze, adapterze, koncentratorze lub stacji dokującej.

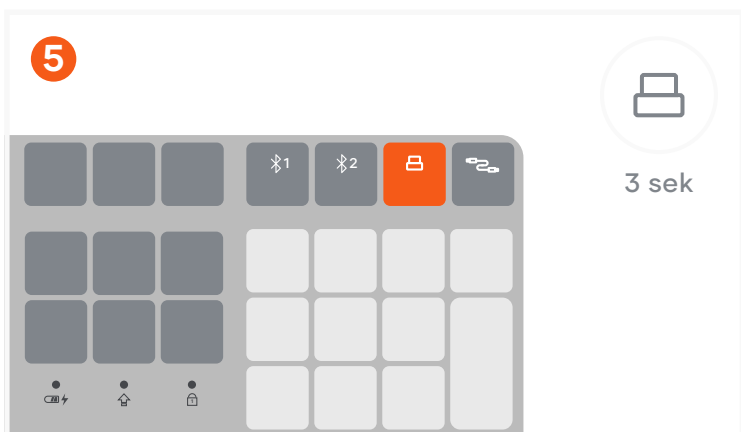


5 Naciśnij i przytrzymaj klawisz odbiornika USB przez około 3 sekundy, aby podłączyć klawiaturę do urządzenia głównego za pomocą odbiornika USB-A.




6 Aby używać klawiatury w trybie przewodowym, podłącz dołączony kabel i przytrzymaj klawisz trybu przewodowego, aby przełączyć klawiaturę na połączenie przewodowe. W trybie przewodowym klawiatura będzie się również ładować i pozostanie włączona.




7 Aby naładować, podłącz dołączony kabel zasilania USB-C do portu USB-C w klawiaturze; dioda LED ładowania zaświeci się. Ładuj przez 2-3 godziny lub do momentu, gdy dioda LED zgaśnie.

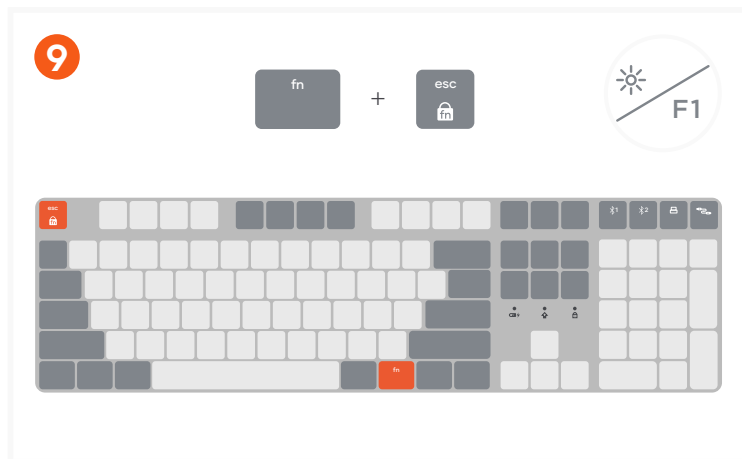


9 Naciśnij „FN + Esc”, aby aktywować blokadę klawiszy funkcyjnych i przełączać się między klawiszami multimedialnymi a funkcyjnymi (F1-F12). Klawisz Esc będzie nadal migał, gdy blokada funkcji jest włączona.

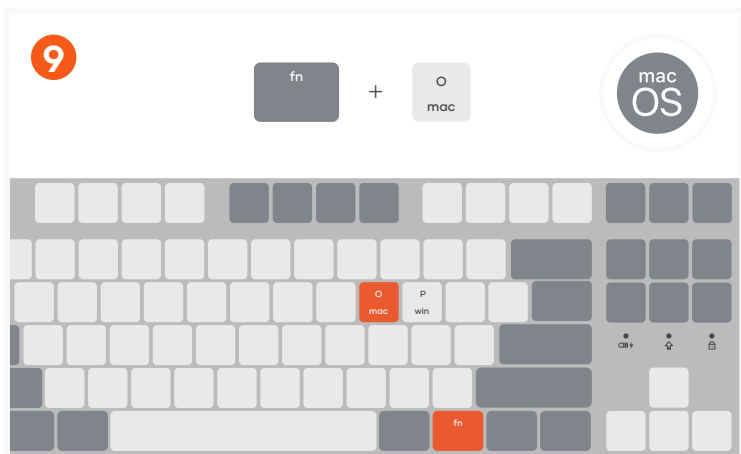


9 Naciśnij „FN + O”, aby przełączyć klawiaturę na funkcje macOS.

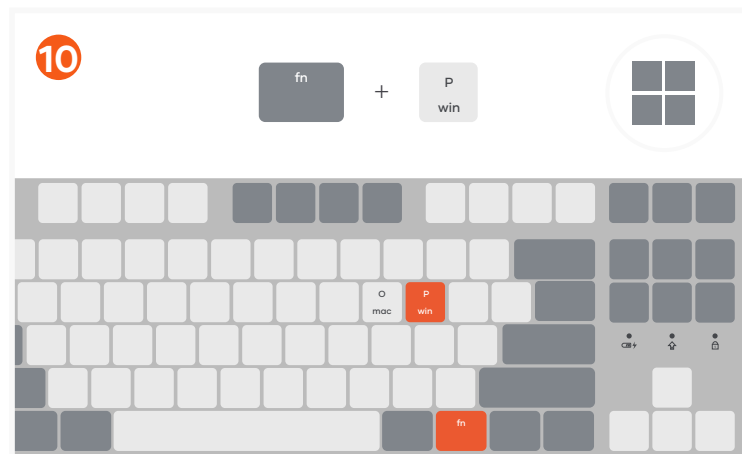

10 Naciśnij „FN + P”, aby przełączyć klawiaturę na funkcje Windows.

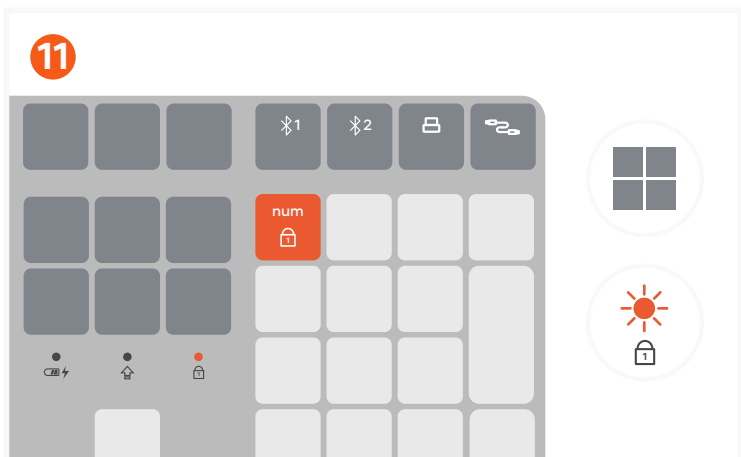

11 Blokada numeryczna (Num Lock) jest aktywna tylko w trybie Windows i po sparowaniu z urządzeniem Windows. Gdy Num Lock jest włączony, dioda LED zaświeci się.

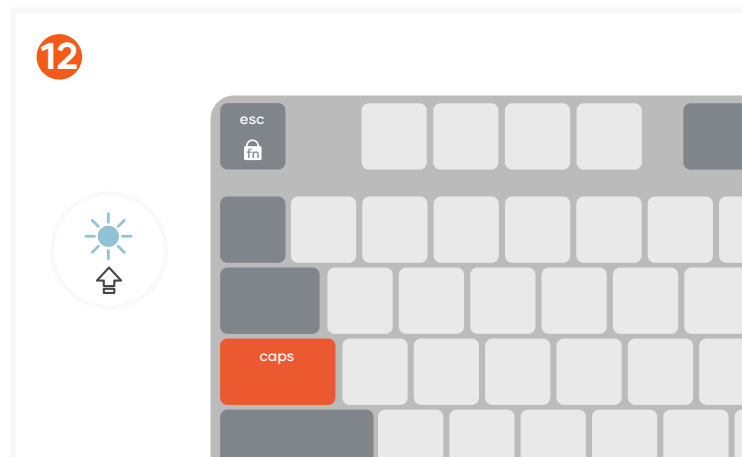


12 Gdy Caps Lock jest włączony, niebieska dioda LED zaświeci się.

13




1 min

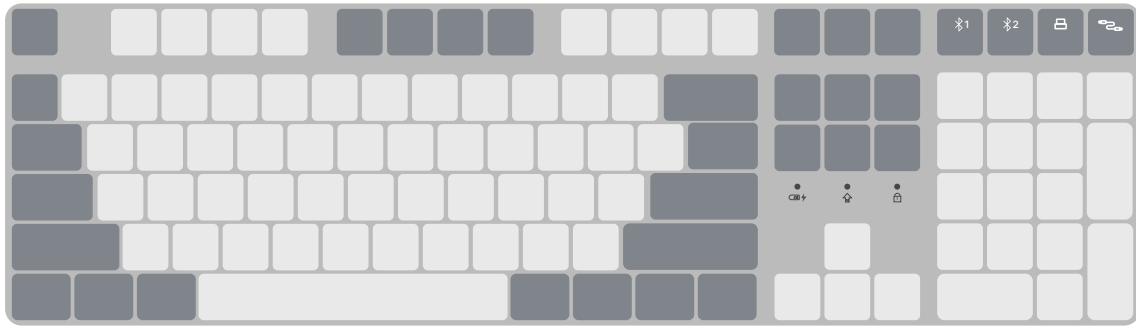

30 min


Przy połączeniu bezprzewodowym po 1 minucie bezczynności podświetlenie wyłączy się. Po 30 minutach klawiatura przejdzie w tryb uśpienia, aby oszczędzać baterię. Naciśnij dowolny klawisz, aby wznowić działanie, a klawiatura automatycznie połączy się ponownie.

14

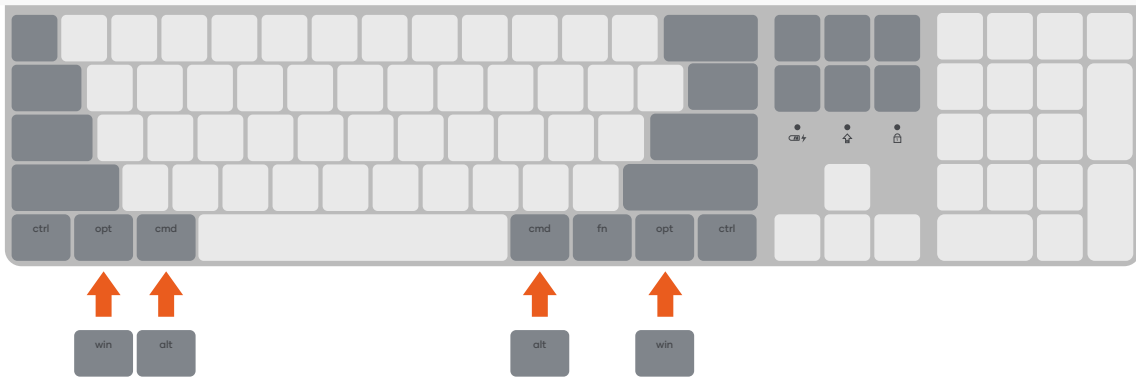

Podczas używania z systemem Windows możesz zamienić oba klawisze OPT i CMD na dołączone klawisze Win i Alt. Podnieś nakładki klawiszy macOS do góry i wciśnij nakładki klawiszy Windows na swoje miejsce. Przełączniki nie są wymienne podczas pracy urządzenia.

15

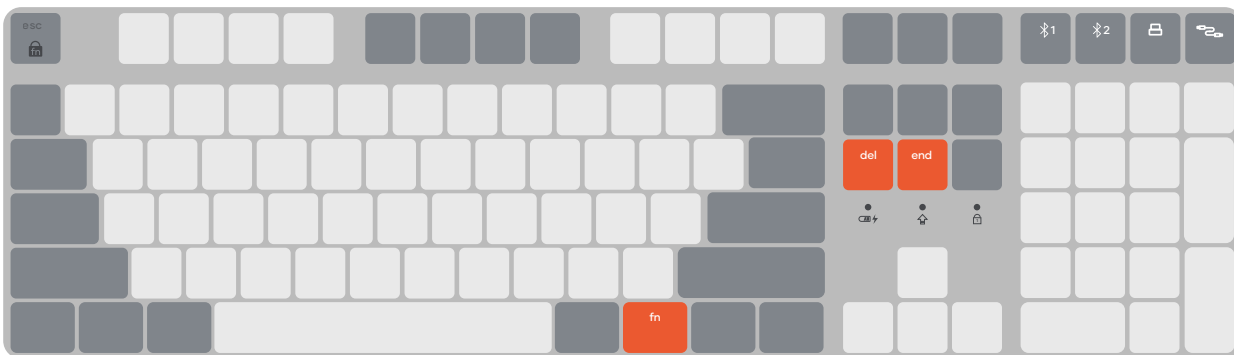

RESETUJ

Aby zresetować wszystkie połączenia urządzeń, naciśnij FN + Del + End.