



TECLADO MECÁNICO DELGADO SM3 RETROILUMINADO BLUETOOTH




Enciende el teclado moviendo el interruptor en la parte superior del teclado a la posición "encendido".

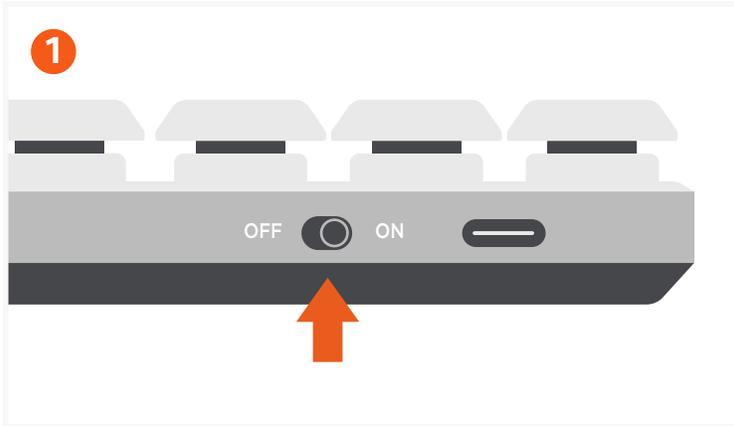


Mantén presionada una de las teclas de emparejamiento Bluetooth durante unos 3 segundos, hasta que el LED comience a parpadear.

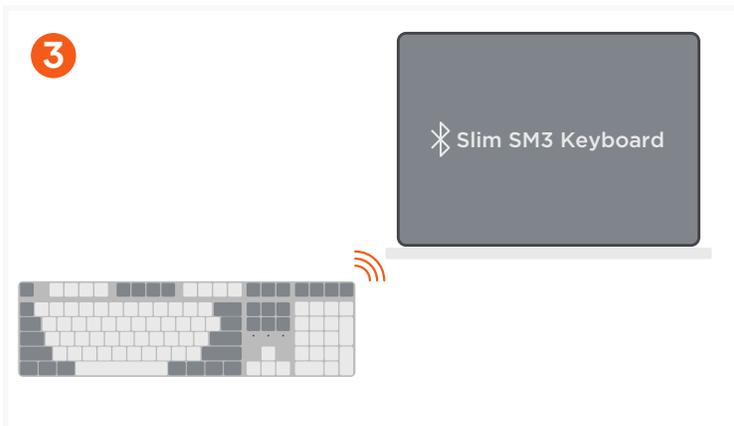

Selecciona "Slim SM3 Keyboard" o "Dispositivo Bluetooth" en la configuración de Bluetooth de tu dispositivo principal para completar el proceso de emparejamiento. Repite el proceso para conectar hasta dos dispositivos mediante Bluetooth.

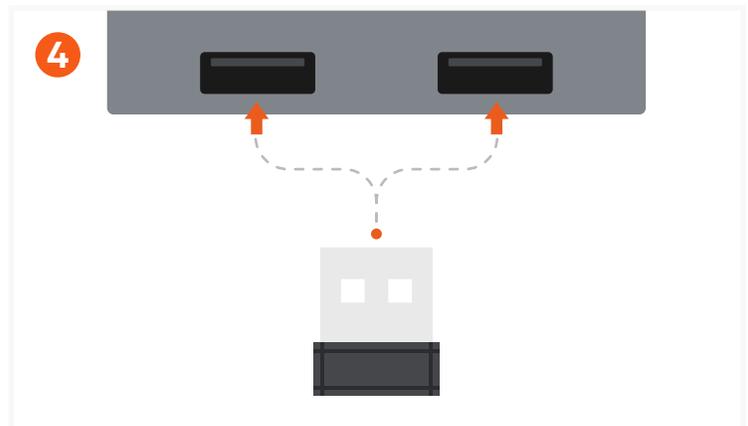

Conecta el receptor inalámbrico USB-A de 2,4 GHz incluido a un puerto USB-A disponible en tu ordenador, adaptador, concentrador o estación de acoplamiento.

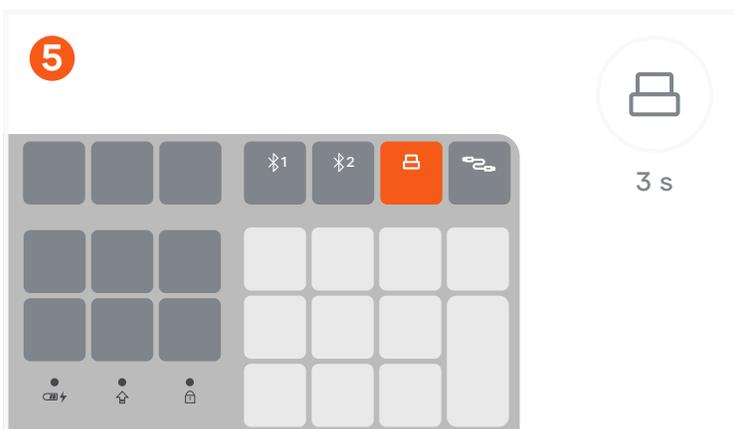

Mantén presionada la tecla del receptor USB durante unos 3 segundos para conectar el teclado a tu dispositivo principal mediante el receptor USB-A.



Para activar el modo cableado, conecta el teclado utilizando el cable incluido y mantén presionada la tecla correspondiente para cambiar a la conexión por cable. En modo cable, el teclado también se cargará y permanecerá encendido.



Para recargar, conecta el cable de alimentación USB-C incluido al puerto USB-C del teclado; el LED de carga se iluminará.
Carga el dispositivo durante 2-3 horas o hasta que el LED se apague.




Presiona "FN + Esc" para activar el bloqueo de las teclas de función y alternar entre las teclas de medios y las teclas de función (F1-F12).
La tecla "Esc" seguirá parpadeando cuando la función de bloqueo esté activada.




Presiona "FN + O" para cambiar el teclado a las funciones de macOS.



Presiona "FN + P" para cambiar el teclado a las funciones de Windows.

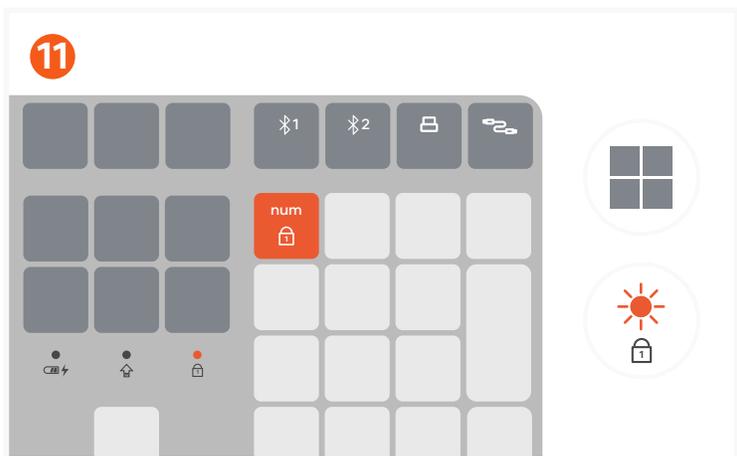

Num Lock solo estará activo en el modo Windows y conectado a un dispositivo Windows.
Cuando Num Lock está activado, el LED se iluminará.

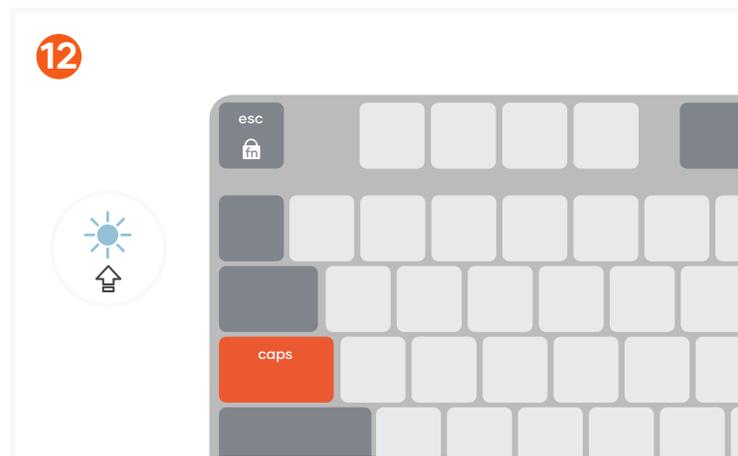


Cuando Caps Lock está activado, el LED azul se iluminará.

13




1 min

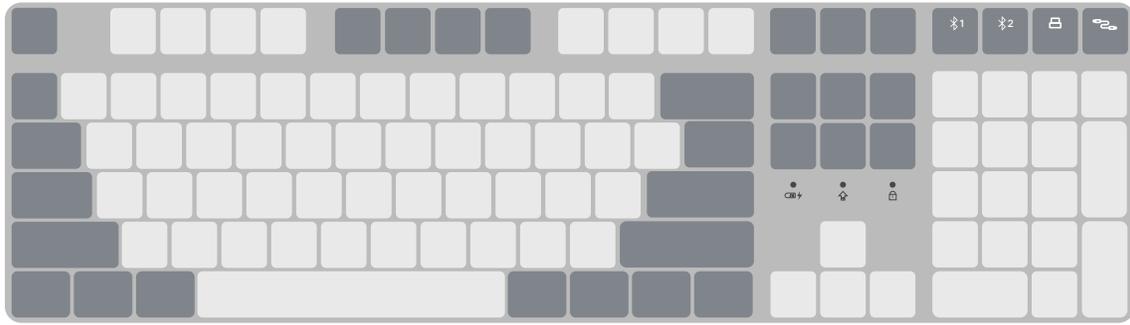

30 min


Con una conexión inalámbrica, después de 1 minuto de inactividad, la retroiluminación se apagará. Después de 30 minutos, el teclado entrará en modo de suspensión para ahorrar batería. Presiona cualquier tecla para reactivarlo y el dispositivo se reconectará automáticamente.

14

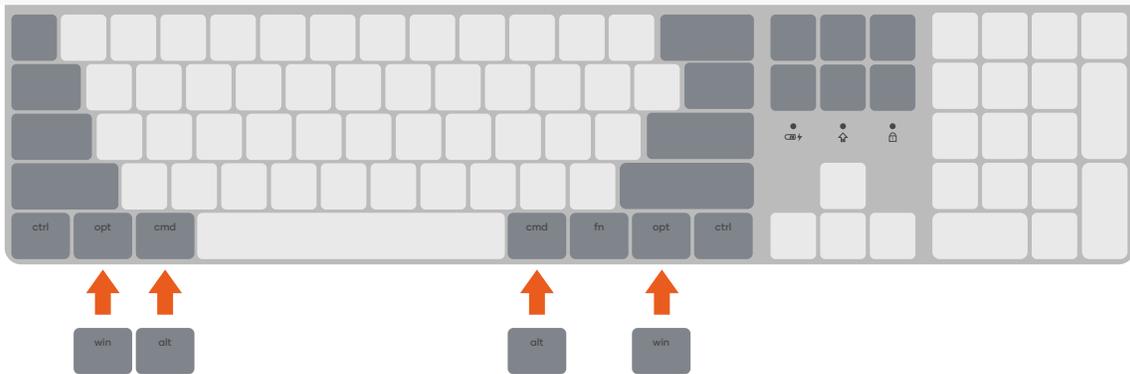

Al usarlo con Windows, puede intercambiar ambas teclas OPT y CMD por las teclas Win y Alt incluidas. Levanta las teclas macOS hacia arriba y coloque las teclas Windows presionándolas en su lugar. Los interruptores no son intercambiables en caliente.

15

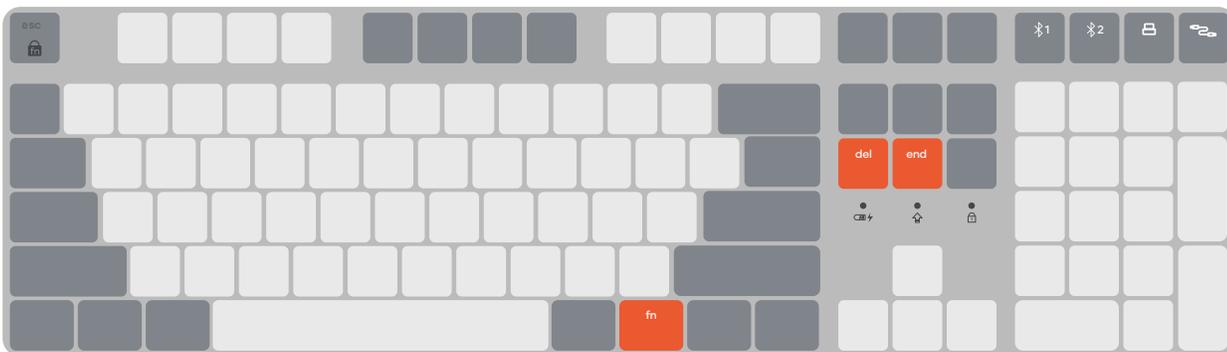

REINICIAR

Para restablecer todas las conexiones de dispositivos, presiona FN + Del + End.