



MAC MINI M4 STANDAARD & HUB MET NVMe-BEHUIZING


INSTALLATIE VAN DE NVMe-SSD

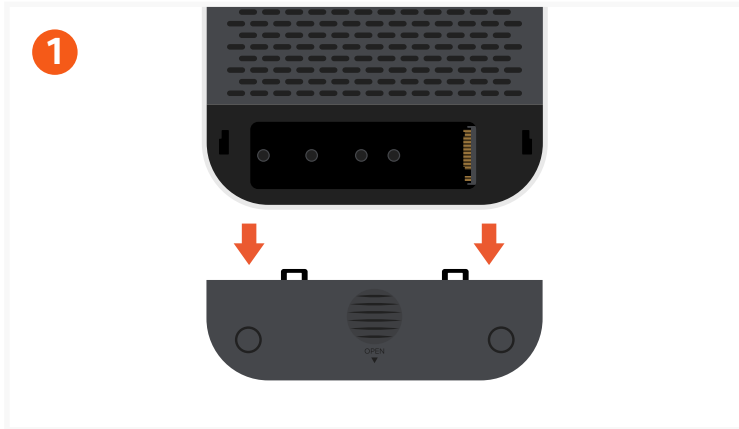


Verwijder de afdekking van de SSD-behuizing aan de onderkant van de standaard.

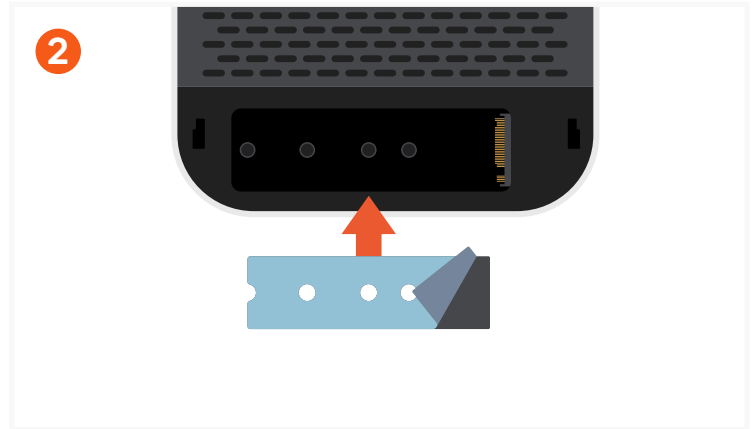


Breng vóór de installatie van de NVMe-SSD eerst de meegeleverde thermische tape aan. De zijde met de blauwe folie moet in contact komen met de SSD. De transparante folie hecht zich aan de behuizing.

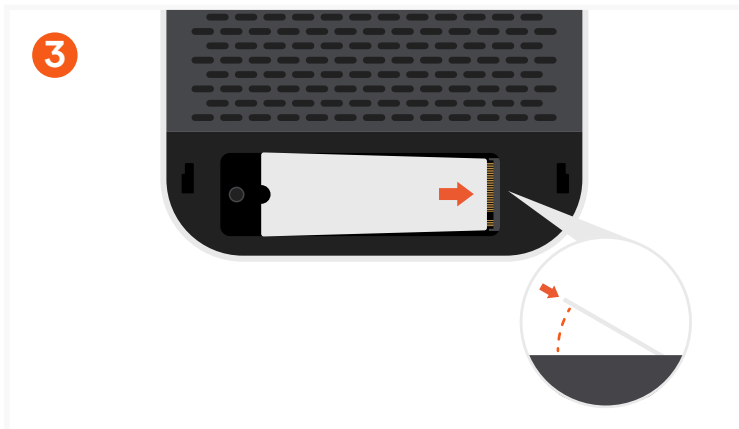


Plaats de SSD onder een lichte hoek (35-45°) en zorg ervoor dat deze volledig in de PCIe-sleuf zit. Belangrijk: Deze standaard is niet compatibel met SSD's die een vooraf geïnstalleerde koelplaat hebben of dubbelzijdig zijn.

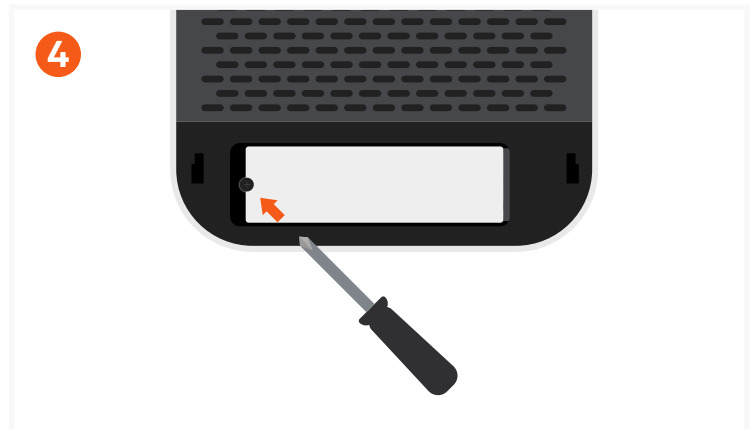


Bevestig de SSD met de meegeleverde schroevendraaier en schroef. Tip: Draai de schroef niet te strak aan om beschadiging te voorkomen.

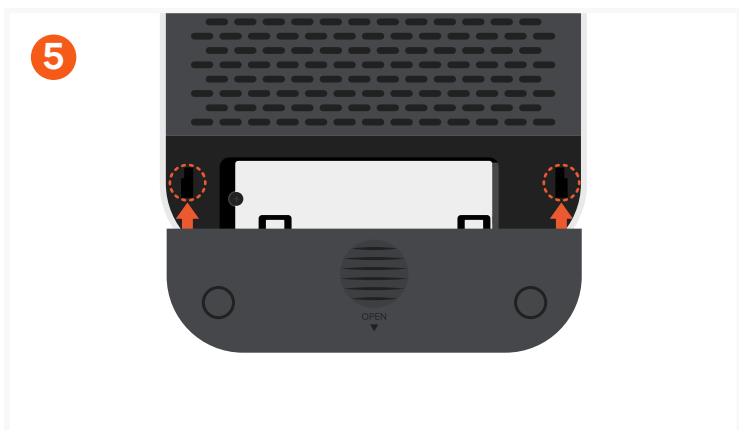


Plaats de afdekking van de behuizing voorzichtig terug: plaats eerst de zijclips en schuif vervolgens het paneel op zijn plek.

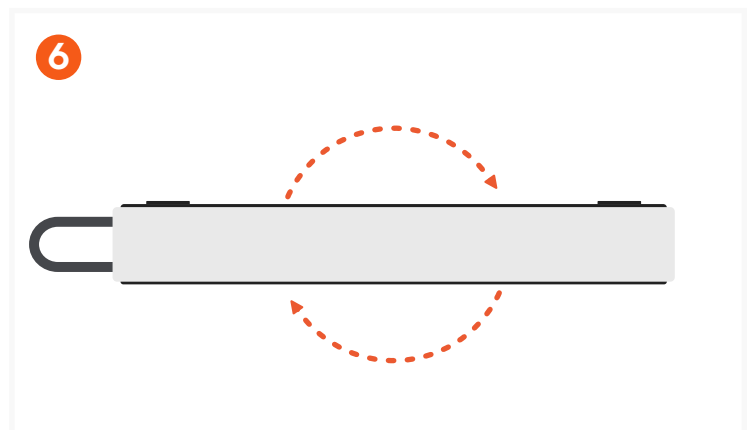

Draai de standaard weer om.

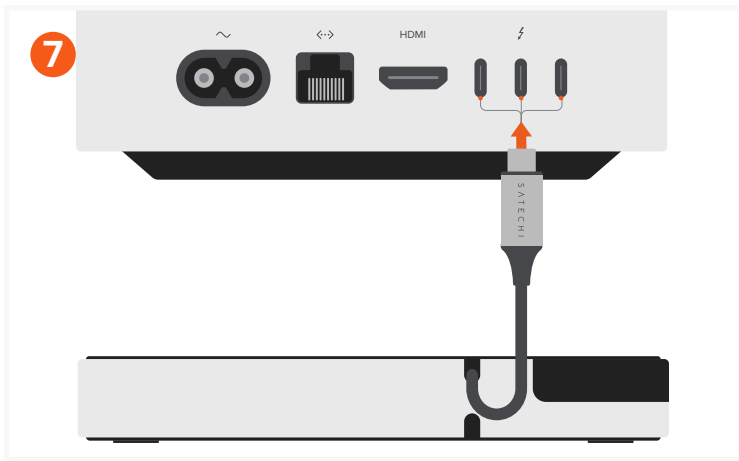


Plaats de standaard op een vlakke ondergrond en gebruik de USB-C-kabel om deze aan te sluiten op je M4 Mac Mini. Compatibel met Mac Mini (M4, 2024). Niet compatibel met Mac Mini M2, M1 of 2018, noch met Mac Studio.

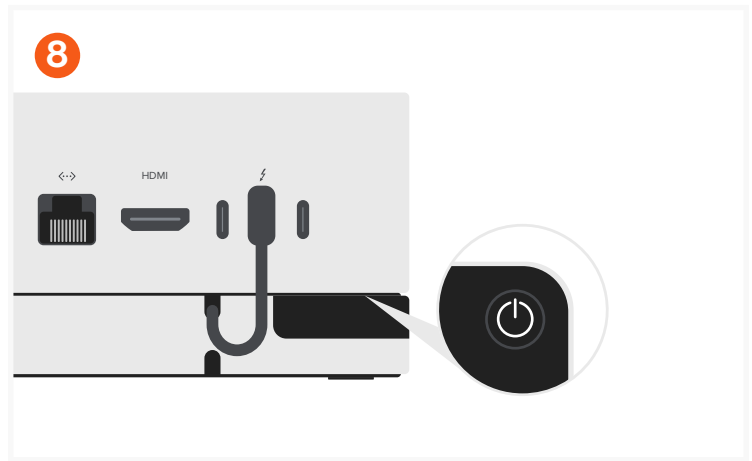


Gemakkelijke toegang tot de aan-/uitknop via de uitsparing.

POORTEN EN CONNECTOREN

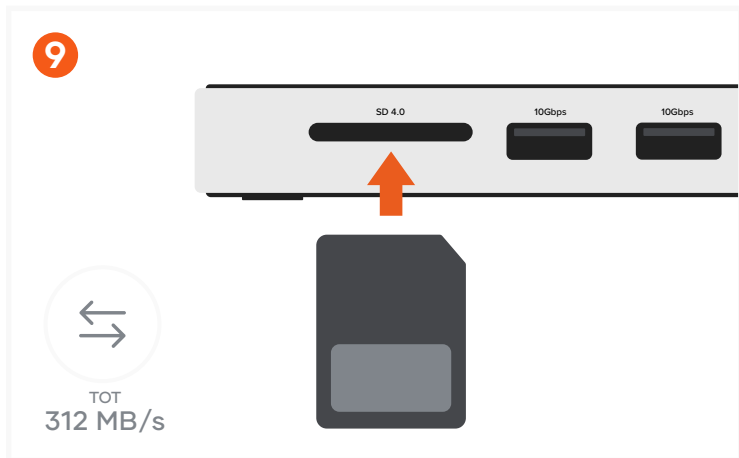


SD 4.0-kaartlezer (tot 312 MB/s)

Hoge-snelheid gegevensoverdracht voor SD-kaarten. Plaats de kaart met het label omhoog en de contactpunten omlaag.

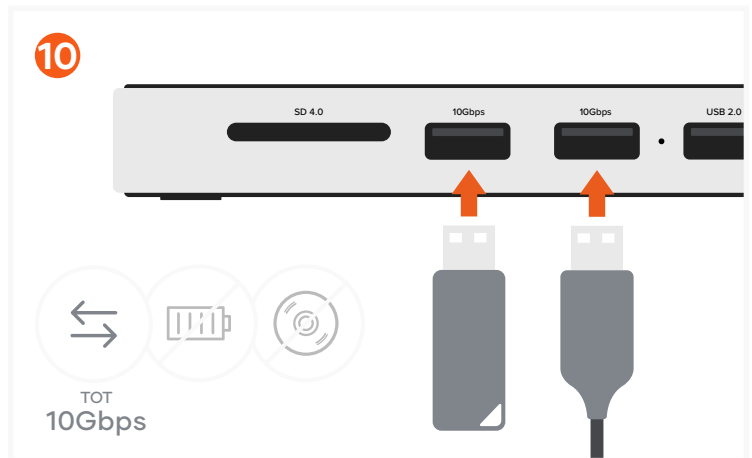

Twee USB-A-poorten van 10 Gbps (tot 1250 MB/s)

Twee hoge-snelheid gegevensoverdrachtspoorten voor externe schijven. Deze poorten ondersteunen geen opladen of cd-stations, waaronder de Apple SuperDrive.

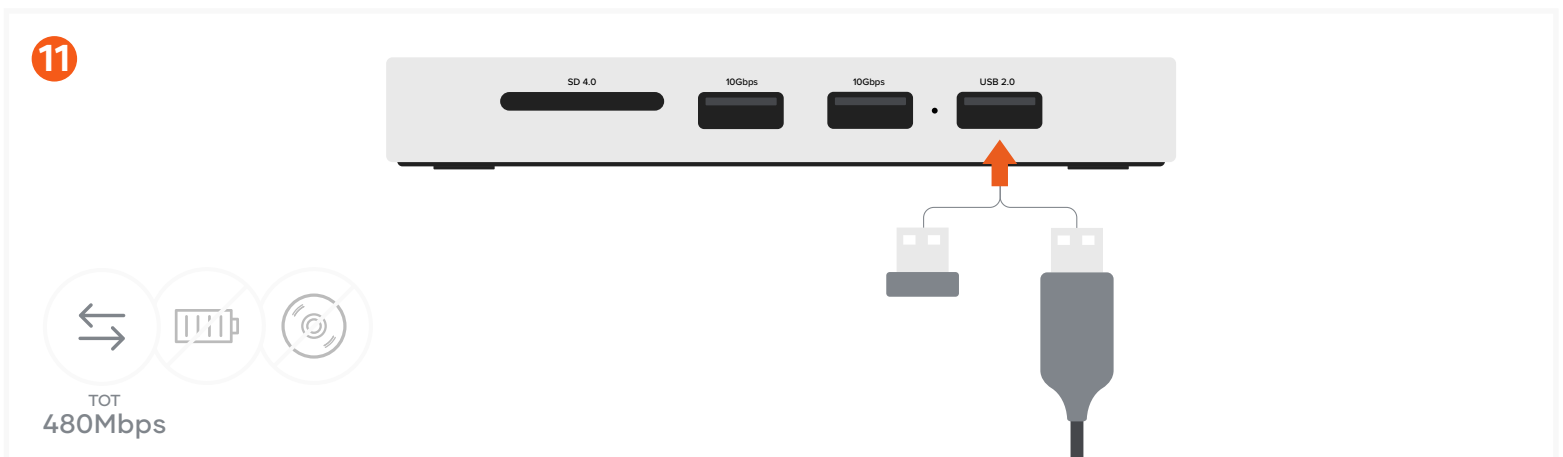

USB 2.0-poort (tot 60 MB/s)

Ideaal voor apparaten met laag stroomverbruik en randapparatuur (bijv. USB-dongles, bedrade toetsenborden). Deze poort ondersteunt geen opladen of cd-stations, waaronder de Apple SuperDrive.