



MAC MINI M4 スタンド & ハブ (NVMeエンクロージャー付き)


NVMe SSDの取り付け

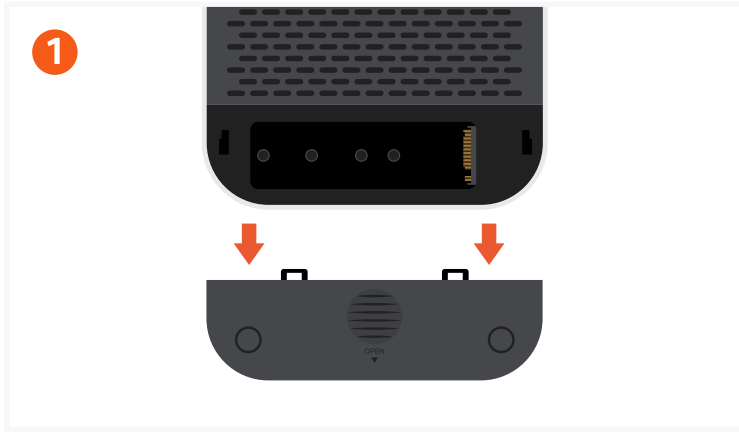

スタンドの底面にあるSSDエンクロージャーのカバーを取り外します。

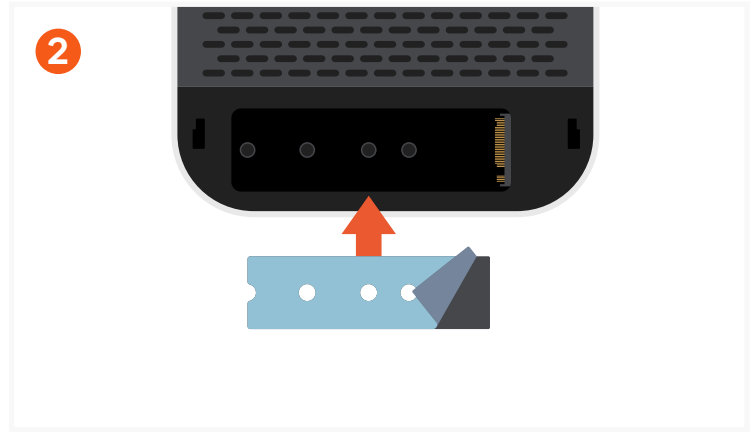

NVMe SSDを取り付ける前に、付属のサーマルテープを貼ります。青いフィルムが付いた面をSSDと接触させます。透明なフィルムはエンクロージャーに貼り付けます。

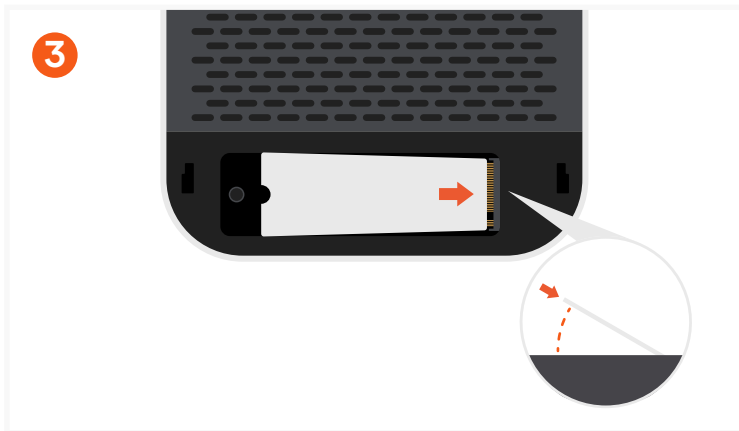


SSDを35〜45°の角度で挿入し、PCIeスロットに確実に固定されていることを確認します。


重要：このスタンドは、ヒートシンクがあらかじめ取り付けられたSSDや、両面タイプのSSDには対応していません。




付属のドライバーとネジを使用してSSDを固定します。
ヒント：ネジを傷めないよう、締めすぎないようにしてください。

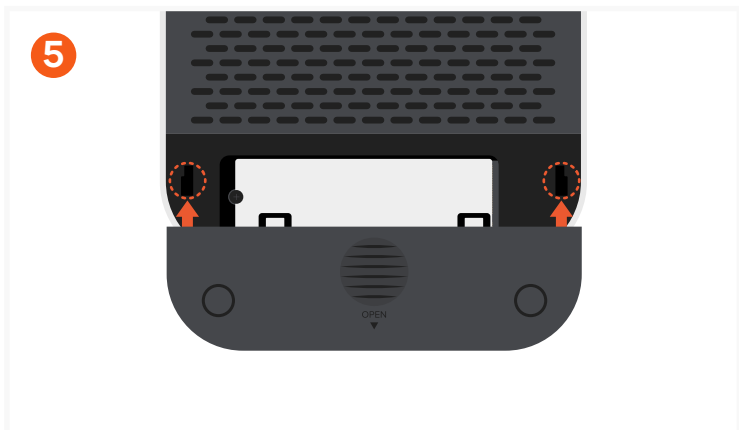


エンクロージャーのカバーを慎重に取り付け直します。まずサイドクリップをはめ込み、その後スライドさせてカバーを所定の位置に固定します。

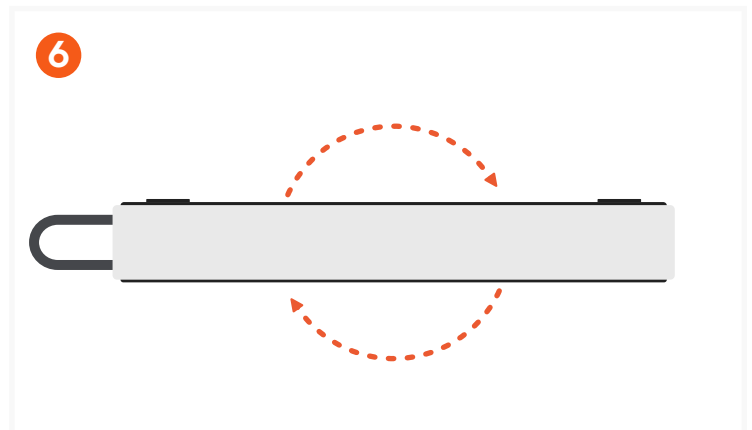

スタンドを元の向きに戻します。

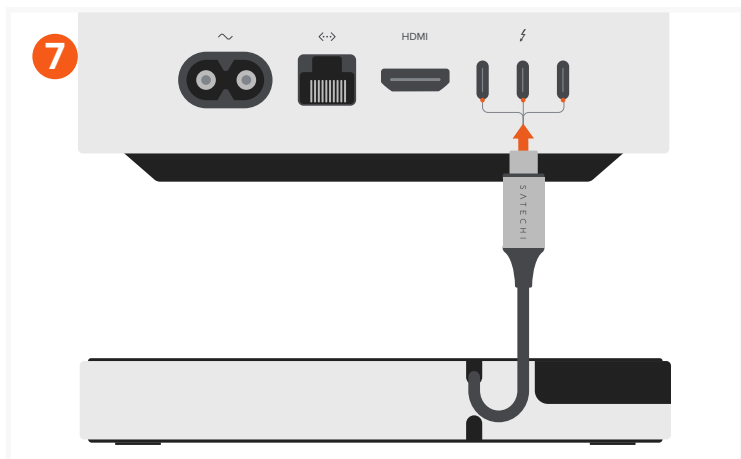


スタンドを平らな場所に置き、USB-Cケーブルを使用してM4 Mac Miniに接続します。
Mac Mini (M4、2024) に対応。Mac Mini (M2、M1、2018) およびMac Studioには対応していません。

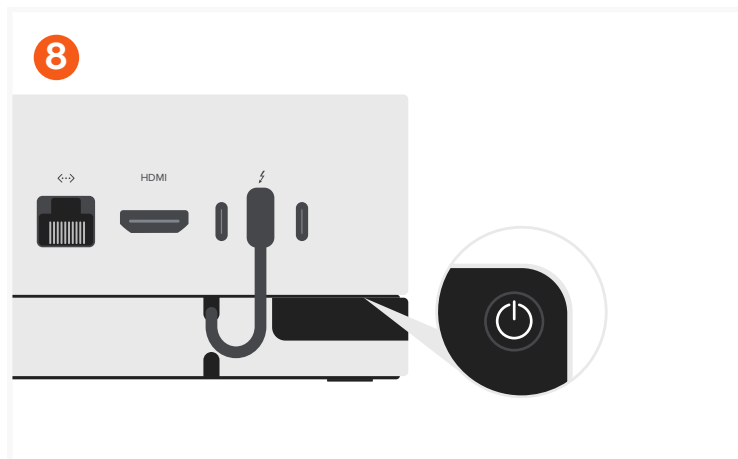


カットアウト部分から簡単に電源ボタンにアクセスできます。


ポートとコネクター

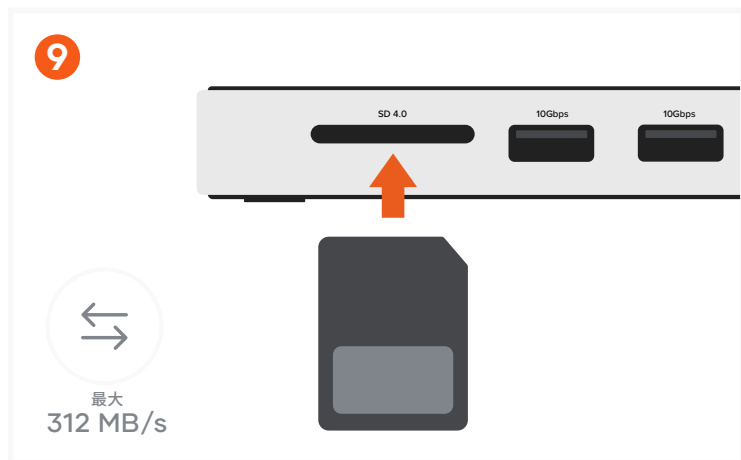

SD 4.0カードリーダー（最大312 MB/s）
SDカード用の高速データ転送ポート。
カードをラベルが上、ピンが下になるように挿入してください。

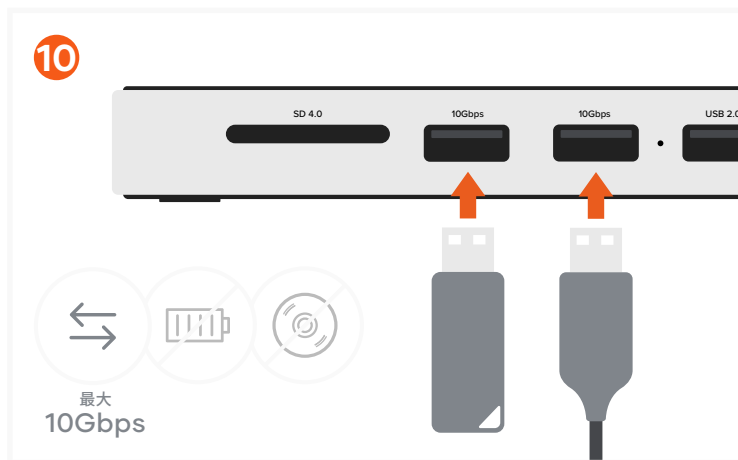

2つのUSB-A 10Gbpsポート（最大1250 MB/s）
外部ドライブ用の2つの高速データ転送ポート。
これらのポートは、Apple SuperDriveを含むCDドライブや充電には対応していません。

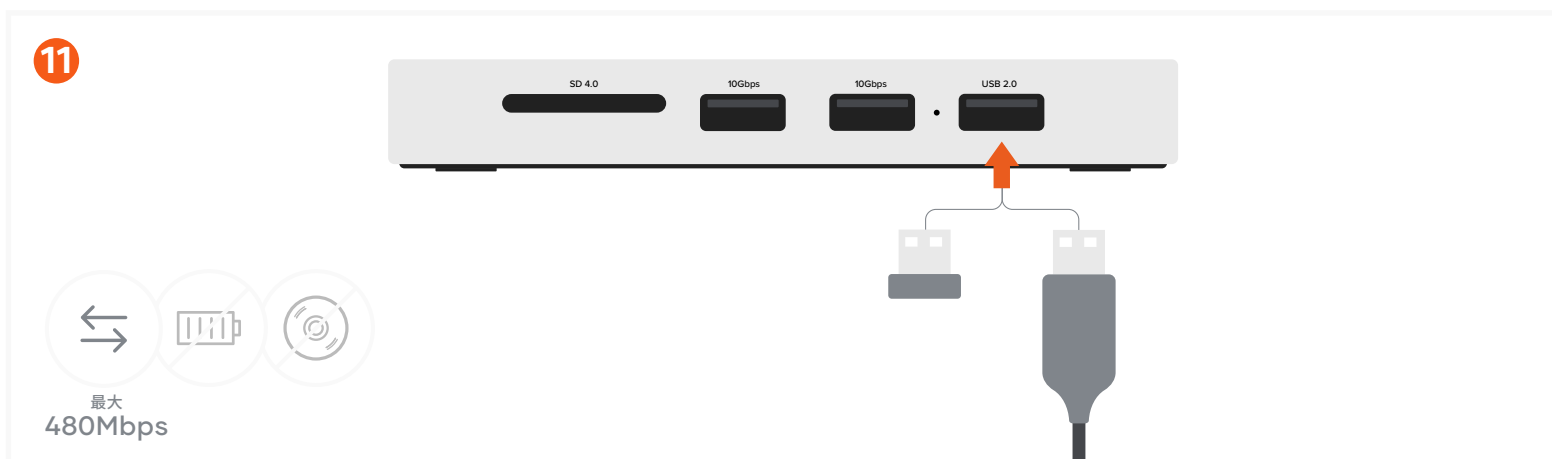

USB 2.0ポート（最大60MB/s）
低消費電力デバイスや周辺機器（例：USB dongle、有線キーボード）に最適です。
このポートは、Apple SuperDriveを含むCDドライブや充電には対応していません。