


NVMe KASALI MAC MINI M4 STANDI VE HUB


NVMe SSD'NİN KURULUMU

1

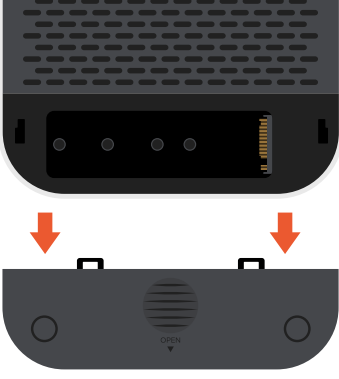


Standın altındaki SSD kasasının kapağını çıkarın.

2

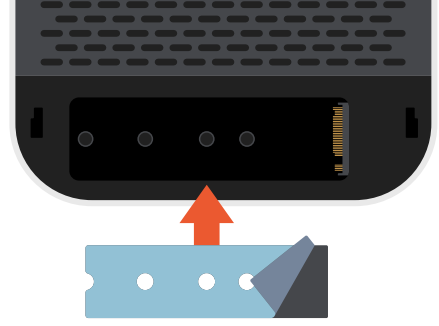

NVMe SSD'yi takmadan önce, kutudan çıkan termal bandı uygulayın. Mavi film bulunan taraf SSD ile temas etmelidir. Şeffaf film ise kasaya yapışır.

3

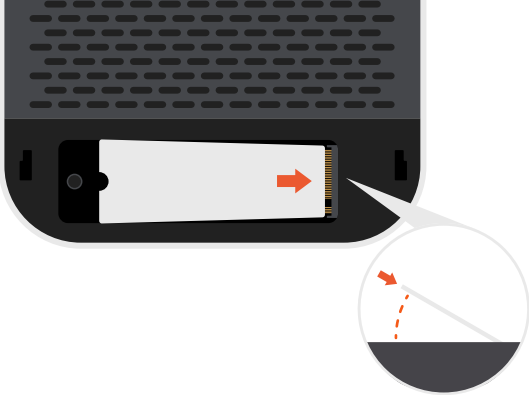

SSD'yi hafif bir açıyla (35-45°) yerleştirin ve PCIe yuvasına tam oturduğundan emin olun.


Önemli: Bu stand, önceden monte edilmiş soğutucusu olan veya çift taraflı SSD'lerle uyumlu değildir.

4




SSD'yi kutudan çıkan tornavida ve vida ile sabitleyin. İpucu: Vidanın zarar görmesini önlemek için aşırı sıkmayın.

5

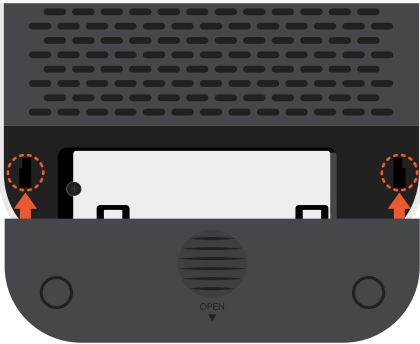


Kasayı dikkatlice tekrar kapatın: Önce yan klipsleri yerleştirin, ardından kapağı kaydırarak yerine oturtun.


6

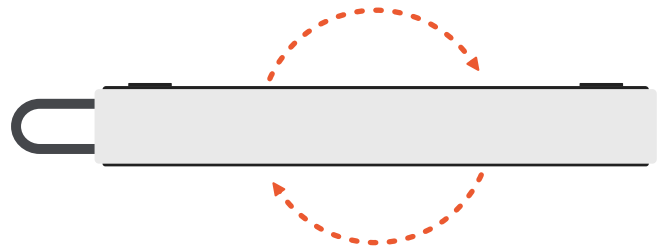

Standı tekrar ters çevirin.

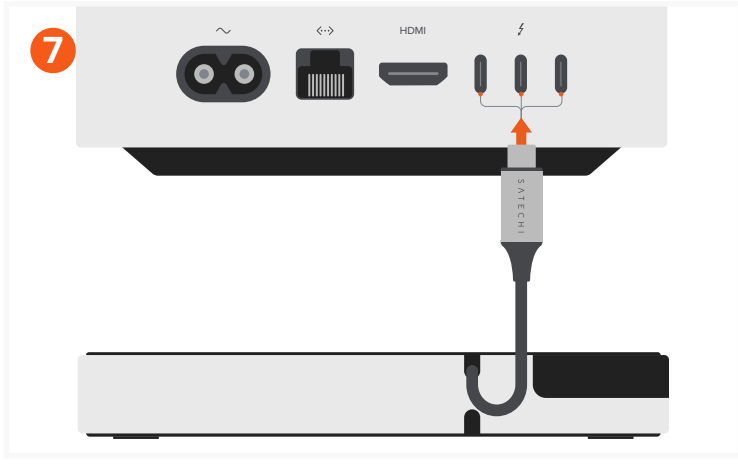


Standı düz bir yüzeye yerleştirin ve USB-C kablosunu kullanarak M4 Mac Mini'nize bağlayın. Mac Mini (M4, 2024) ile uyumludur. Mac Mini M2, M1, 2018 ve Mac Studio modellerini desteklemez.

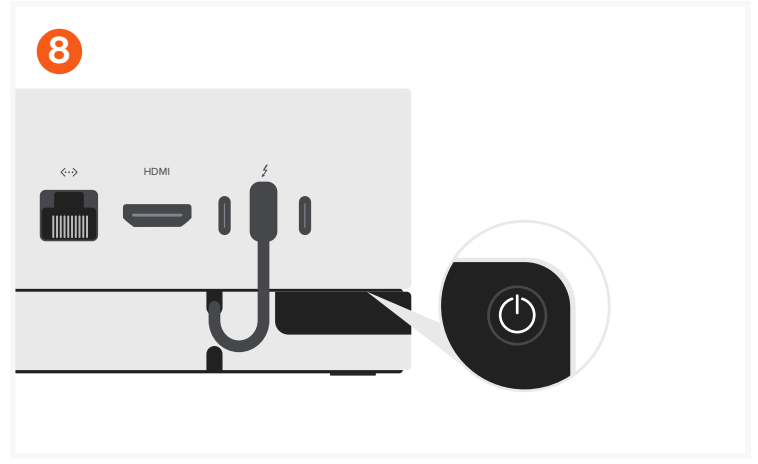


Güç düğmesine kesik bölümden kolayca erişebilirsiniz.

BAĞLANTI NOKTALARI VE BAĞDAŞTIRICILAR

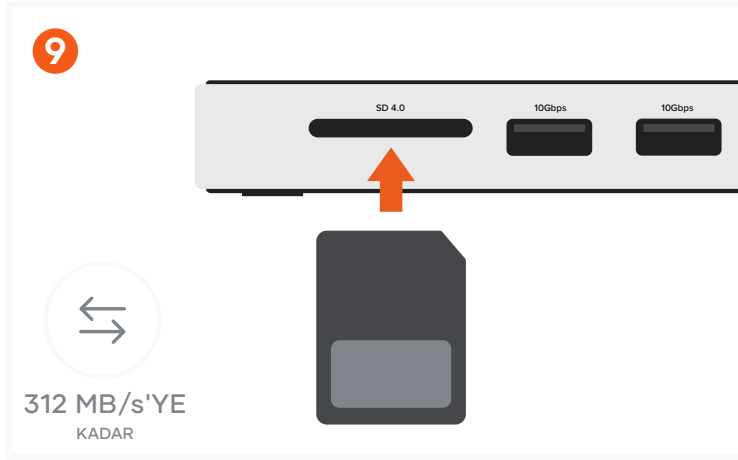


SD 4.0 Kart Okuyucu (312 MB/s'ye kadar)

SD kartlar için yüksek hızlı veri aktarımı. Kartı, etiketi yukarı bakacak ve bağlantı noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

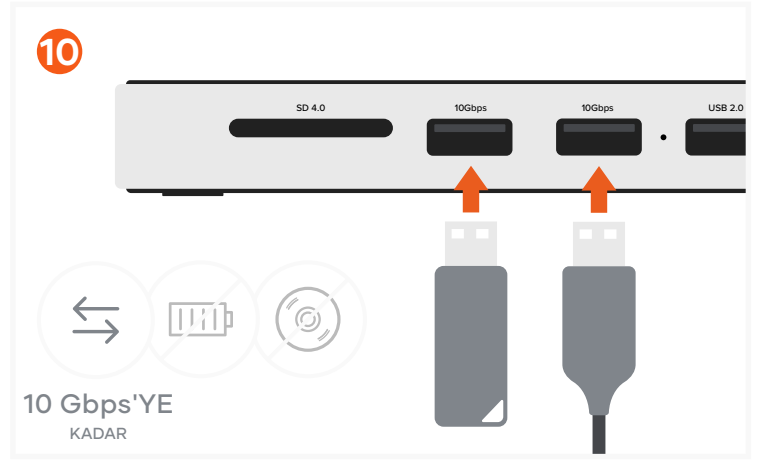

İki USB-A 10 Gbps (1250 MB/s'ye kadar)

Harici diskler için iki yüksek hızlı veri aktarım noktası. Bu portlar, Apple SuperDrive dahil olmak üzere şarj veya CD sürücülerini desteklemez.

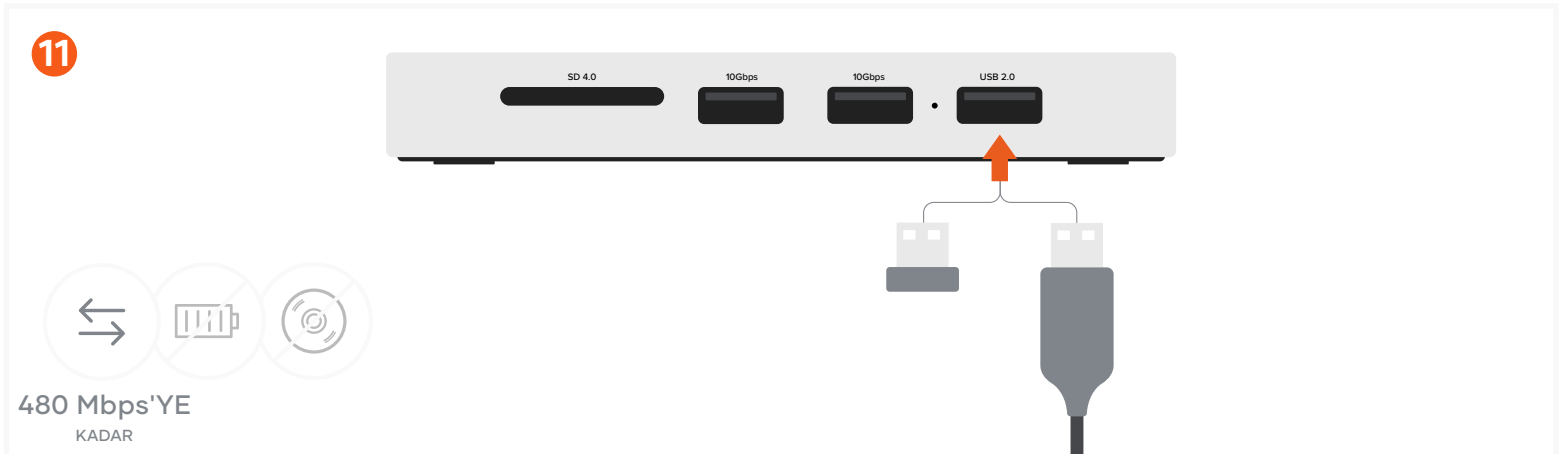

USB 2.0 Bağlantı Noktası (60 MB/s'ye kadar)

Düşük güç tüketen cihazlar ve çevre birimleri için idealdir (örn. USB adaptörleri, kablolu klavyeler). Bu bağlantı noktası, Apple SuperDrive dahil olmak üzere şarj veya CD sürücülerini desteklemez.