

Adapter wieloportowy ExtendView™ USB4 z dwoma portami HDMI

SKU: ST-PU4EVC

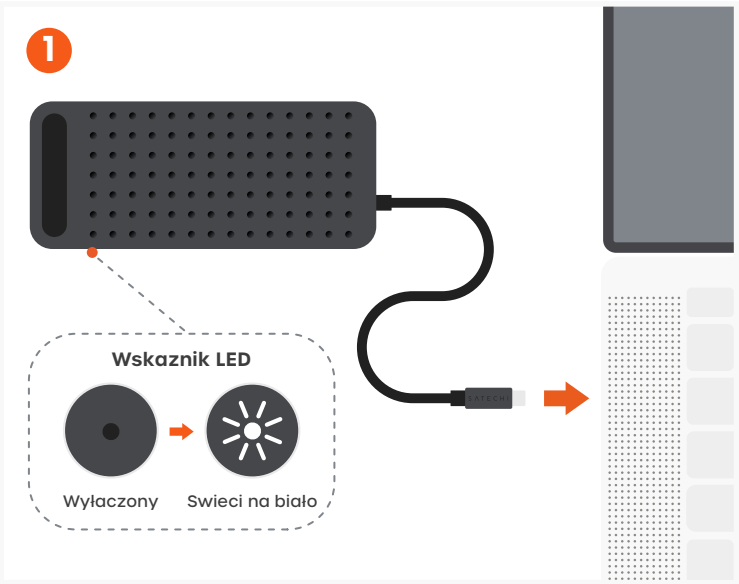


Podłaczanie do komputera

- Podłacz zintegrowany przewód USB4 do portu USB-C w komputerze.
- Aby korzystac z dwóch monitorów, uzyj portu obsługujacego USB4 (40 Gbps lub wiecej), np. portu Thunderbolt.
- Po właczeniu adaptera wskaznik LED zaswieci sie na biało.

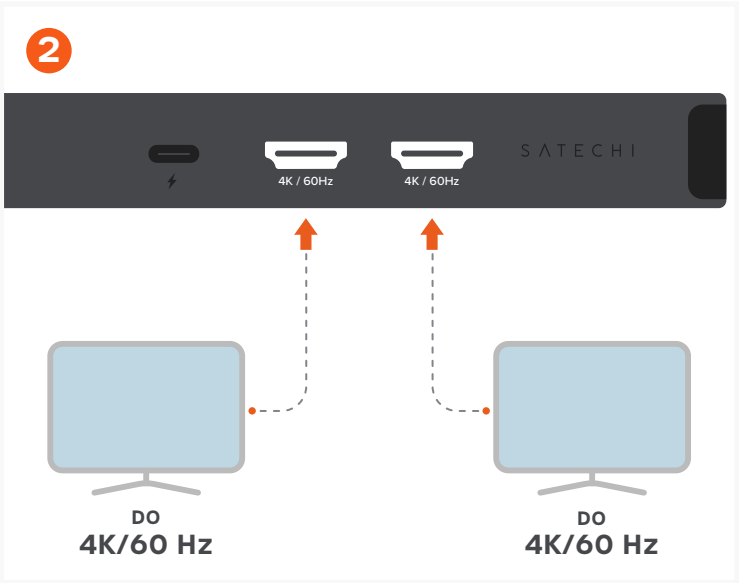


Podłaczanie do dwóch monitorów (do 4K/60 Hz)

- Podłacz kazdy port HDMI do monitora przewodem HDMI.
- Kazdy port HDMI obsługuje do 4K/60 Hz (HDMI 2.0).
- Dwa monitory w trybie rozszerzonym wymagaja USB4 (40 Gbps lub wiecej). Porty USB-C z samym DisplayPort Alt Mode obsługuja tylko jeden monitor przez dowolny port HDMI.
- Nie trzeba instalowac sterowników ani aplikacji.

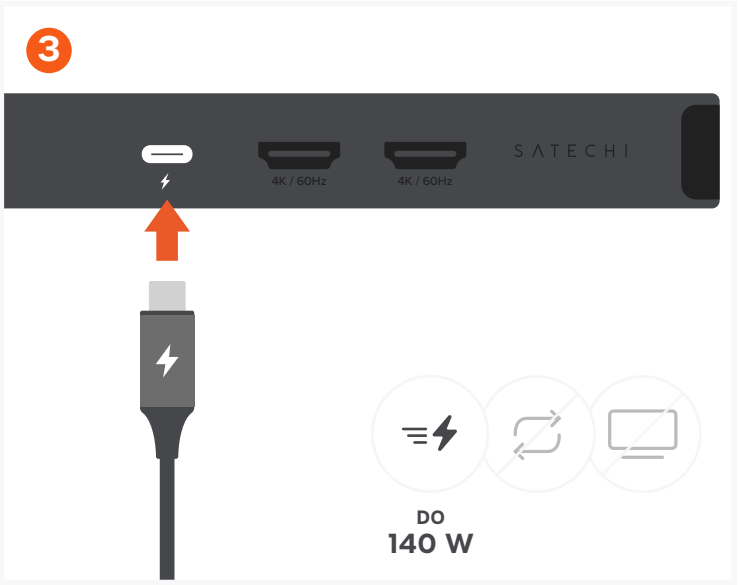


Ładowanie laptopa (maks. moc wejsciowa 140 W)

- Podłacz zasilacz USB-C (brak w zestawie) do portu USB-C PD, aby ładowac laptopa przez adapter.
- Do 140 W mocy wejsciowej, z czego ok. 15 W zasila adapter, a laptop otrzymuje maksymalnie ok. 125 W.
- Aby uzyskac maksymalna szybkosc ładowania, urzadzenie hosta, zasilacz i przewód do ładowania musza obsługiwac USB Power Delivery (PD) 3.1 lub nowsza wersje. Szybkosc ładowania zalezy od zasilacza.

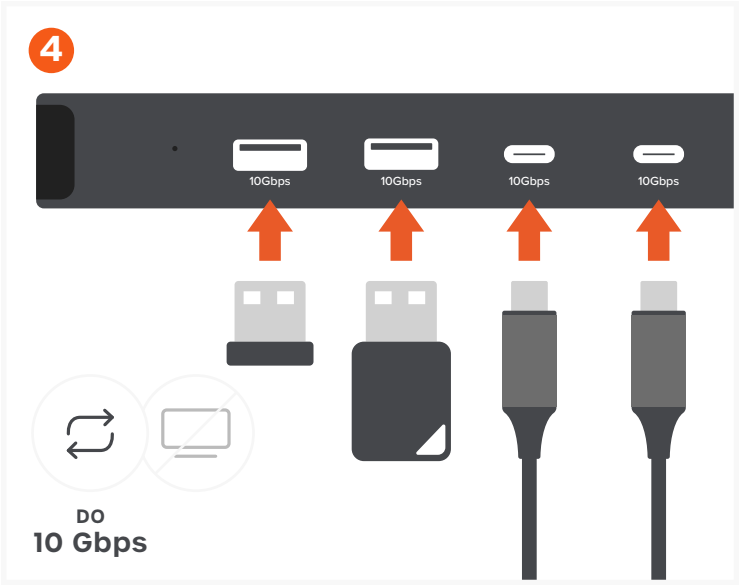

Podłaczanie urzadzen USB (do 10 Gbps)

- Podłacz maksymalnie cztery urzadzenia USB: dwa przez USB-A i dwa przez USB-C, kazde z szybkoscia do 10 Gbps.
- Porty danych USB-C słuza wyłacznie do przesyłania danych i nie obsługuja wyjscia wideo.
- Naped Apple USB SuperDrive nie jest kompatybilny z tym adapterem.

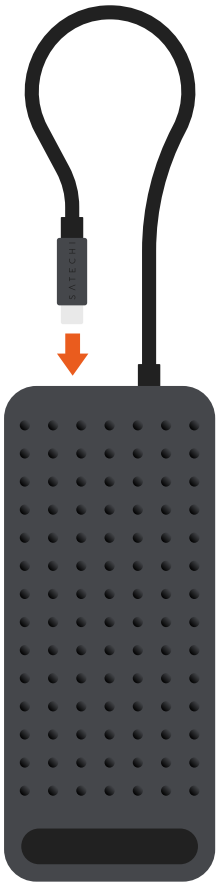

Przechowywanie przewodu hosta (opcjonalnie)
Gdy przewód nie jest uzywany, umiesc złacze USB-C we wbudowanym uchwycie na przewód, aby nie przeszkadzał.

Wazne uwagi

- Dwa monitory wymagaja USB4 (min. 40 Gbps) przez USB-C. W razie watpliwosci sprawdz specyfikacje urzadzenia.
- Komputery Mac z podstawowym układem M1 lub M2 obsługuja jeden monitor zewnetrzny.
- Model podstawowy M3 obsługuje dwa monitory tylko w trybie zamknietej pokrywy (clamshell).
- iPad i iPhone nie obsługuja dwóch monitorów w trybie rozszerzonym. Jeden monitor moze działac zaleznie od urzadzenia i wersji systemu.
- Maksymalna szybkosc ładowania wymaga obsługi USB PD 3.1 lub nowszej wersji przez urzadzenie hosta, zasilacz i kabel. Szybkosc zalezy od zasilacza.
- Porty danych USB-C słuza wyłacznie do przesyłania danych i nie obsługuja wyjscia wideo ani podłaczania monitorów. Do podłaczania monitorów uzywaj portów HDMI.
- Naped Apple USB SuperDrive nie jest kompatybilny z tym adapterem.
- Trzymaj adapter z dala od wody i innych płynów. Adapter nie jest wodoodporny. Narazenie na wilgoc moze spowodowac trwałe uszkodzenie.

Obsługa jednego lub dwóch monitorów

Kazdy monitor zewnetrzny obsługuje rozdzielczosc do 4K/60 Hz


Mac
Model bazowy M1/M2




Mac
Model bazowy M3



Mac
Model bazowy M4/M5/M6



Mac
PRO, MAX, ULTRA (M1-M5)



iPhone*
Zalezy od modelu



*Obsługiwane jest wyłacznie klonowanie ekranu


iPad
Zalezy od modelu




Windows
USB-C z trybem alternatywnym DisplayPort



Windows
USB4 lub Thunderbolt 3/4/5



Dane techniczne

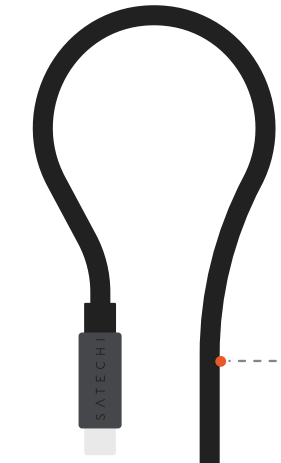

Przewód hosta USB4
Transfer danych do hosta do 40 Gbps.
20 cm · Nieodłaczany · W oplocie

Uchwyt na przewód hosta
Umozliwia przechowywanie
złacza USB-C

Port USB-C PD
USB PD 3.1 · Moc wejsciowa do 140 W
Moc wyjsciowa do 125 W

2 porty USB-C
USB 3.2 Gen 2 · Do 10 Gbps
Tylko przesyłanie danych ·
Brak wyjscia wideo

2 porty HDMI
HDMI 2.0 · Do 4K/60 Hz na kazdy port
Dwa monitory w trybie
rozszerzonego pulpitu (USB4)

2 porty USB-A
UUSB 3.2 Gen 2 · Do 10 Gbps
Tylko przesyłanie danych

Wskaznik LED
Właczony: biały

Wymiary
14,1 × 6 × 2 cm

Obudowa
Anodowane aluminium
Gwiezdna czern

Certyfikaty i bezpieczenstwo

FCC Class B

CE Certified

CAN ICES(B)/NMB(B)

WEEE