


ONTHEGO™ モバイルバッテリー (10K)

SKU: ST-B10Q2SK / ST-B10Q2SW / ST-B10Q2SR

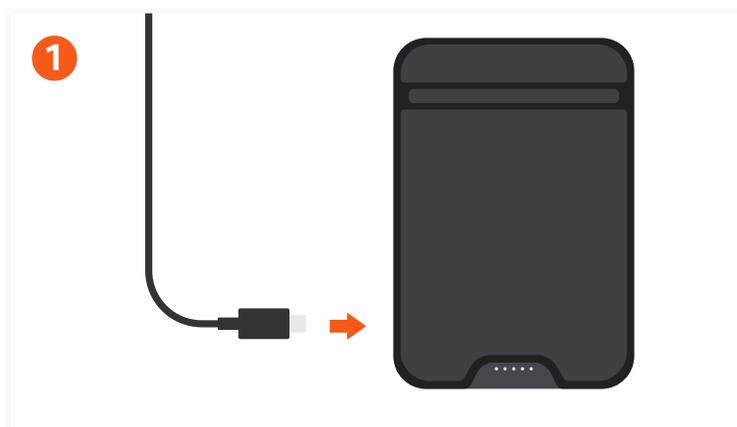


初めて使用する前に、付属のケーブルを使用してUSB-CポートからOntheGo™モバイルバッテリーを完全に充電してください。

充電中は白色LEDが点滅します。

フル充電されると4つのLEDが点灯します。




サイドボタンを一度押すか、スマートフォンを置くとモバイルバッテリーが起動します。LEDは14秒間点灯し、その後消灯します。本製品は1台のデバイスに対してワイヤレス充電をサポートします。

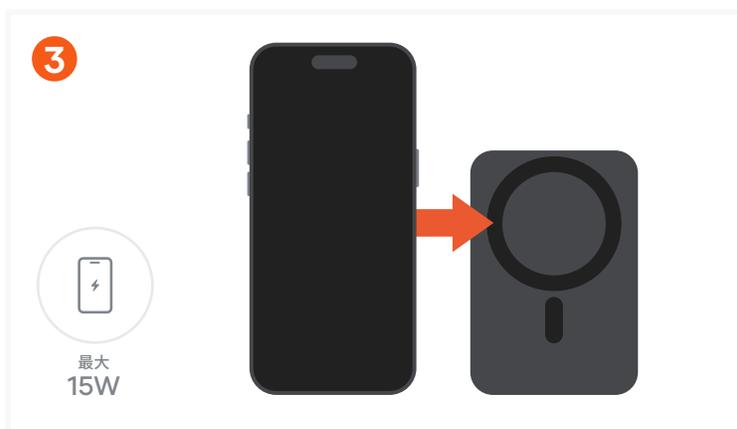


携帯電話をワイヤレス充電器に置いてください。

最大ワイヤレス出力：15W

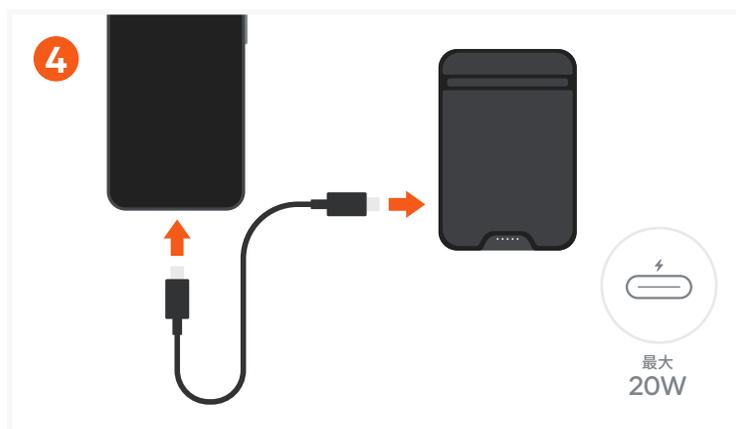

USB-Cポートを使用してモバイルバッテリーを再充電、またはUSB-C対応タブレットやスマートフォンを充電できます。

最大入出力：20W

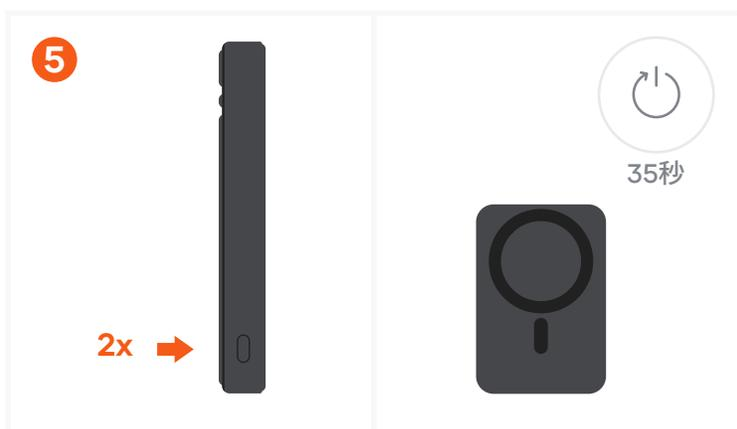


モバイルバッテリーを手動で電源オフにするには、電源ボタンを2回押してください。LEDバッテリーインジケータが消灯します。また、本製品には自動電源オフ機能があり、35秒間操作がない場合や接続機器が検出されない場合に作動します。




このモバイルバッテリーはスタンドとしても使用でき、縦向き・横向きの両方に対応しています。


充電動作とインジケータ

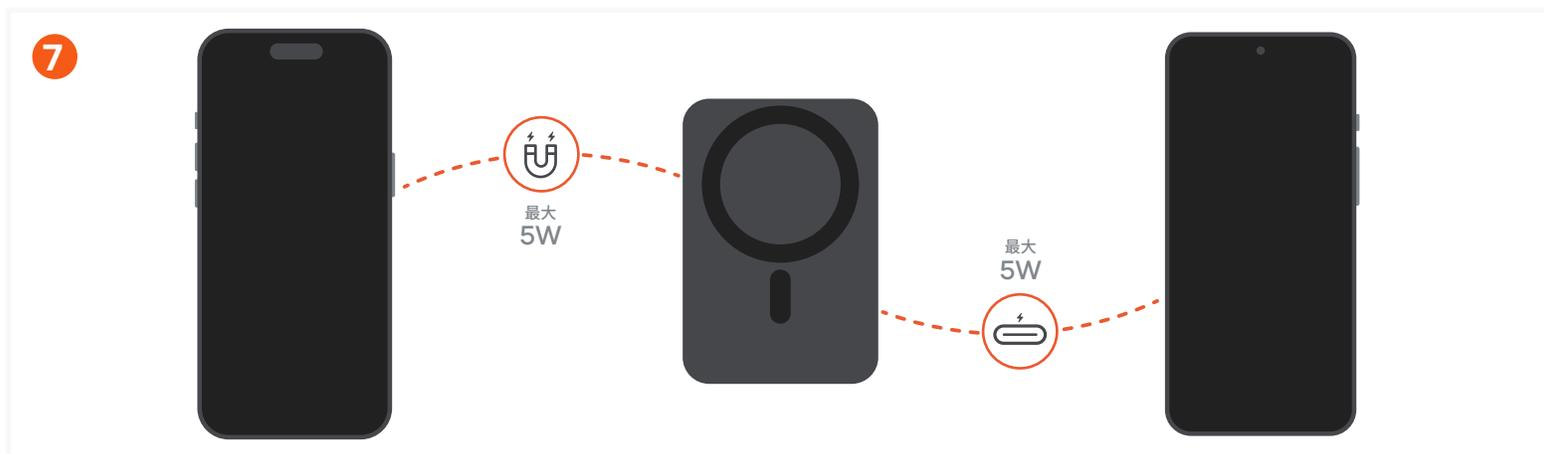

2台のデバイスを同時に充電する場合（ワイヤレス + USB-C）、出力は次の構成になります：Qi2充電器（5W） + USB-C出力（5W）

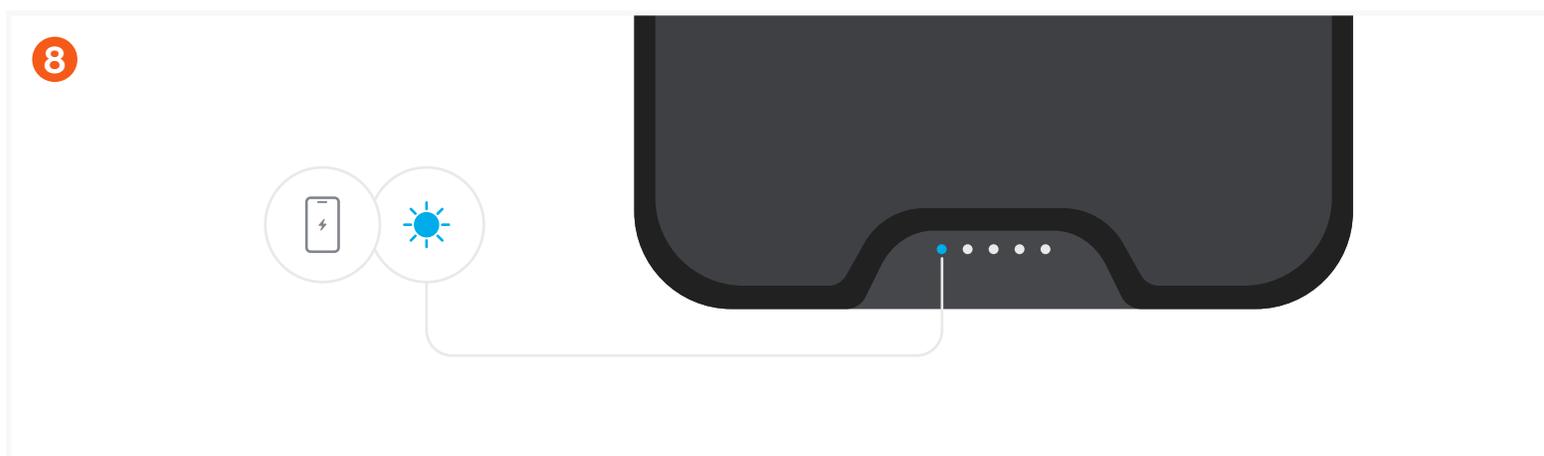

デバイスの充電中は青色LEDが点灯したままとなり、デバイスが検出され正常に充電されていることを示します。
青色LEDが点滅している場合、デバイスが検出されていないか、充電が行われていないことを示します。

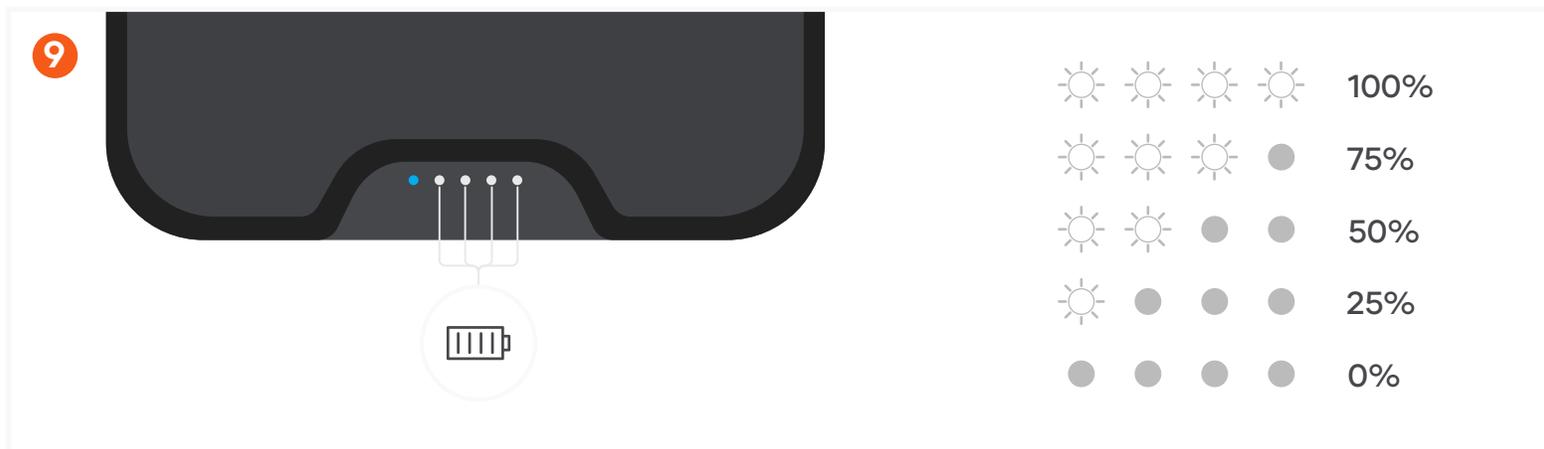

モバイルバッテリー背面のLEDインジケータは現在のバッテリー残量を表示します。電源を入れると点灯し、充電中も点灯したままになります。

いつでも電源ボタンを一度押すことで、現在のバッテリー残量を確認できます。