

BOÎTIER USB4 SLIM POUR NVME

SKU: ST-EU4SNSS


1



Pour installer le SSD NVMe, tournez le couvercle inférieur du boîtier dans le sens des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et soulevez-le.

Les accessoires pour le SSD et le câble de connexion sont inclus. Le câble peut être rangé à l'intérieur.


2

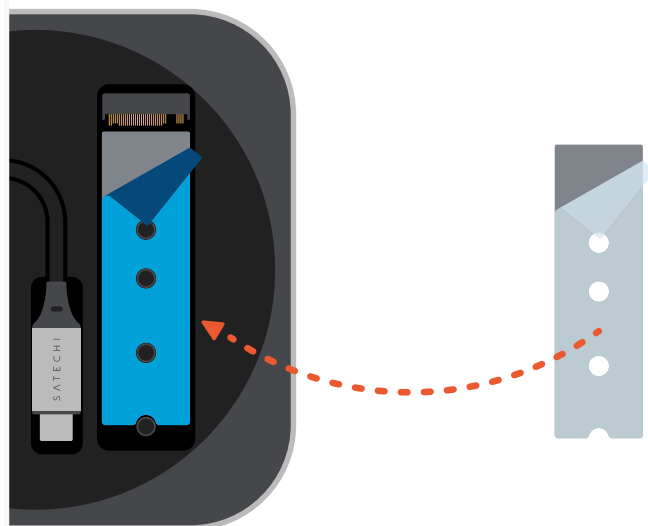

Avant d'installer le SSD, veillez à appliquer la bande thermique fournie.

Retirez le film transparent et collez ce côté sur le boîtier. Une fois fixé, retirez le film bleu du côté qui sera en contact avec le SSD.


3

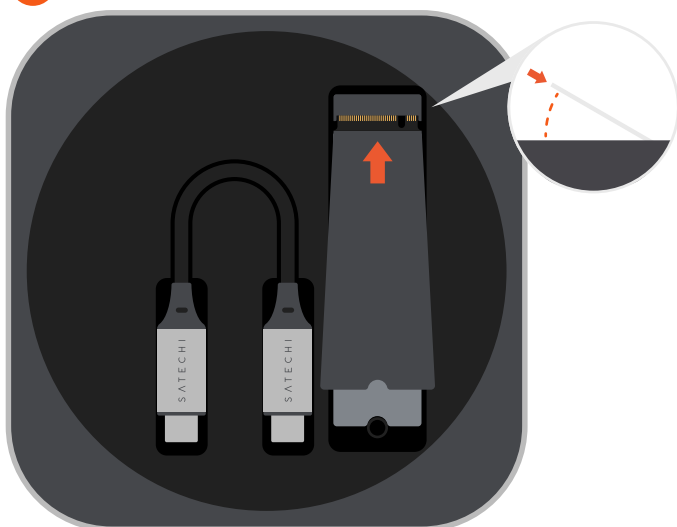

Insérez le SSD (non fourni) avec une légère inclinaison et enfoncez-le complètement dans le connecteur PCIe.

Le boîtier **n'est** pas compatible avec certains SSD double face ou avec dissipateurs thermiques préinstallés.


4

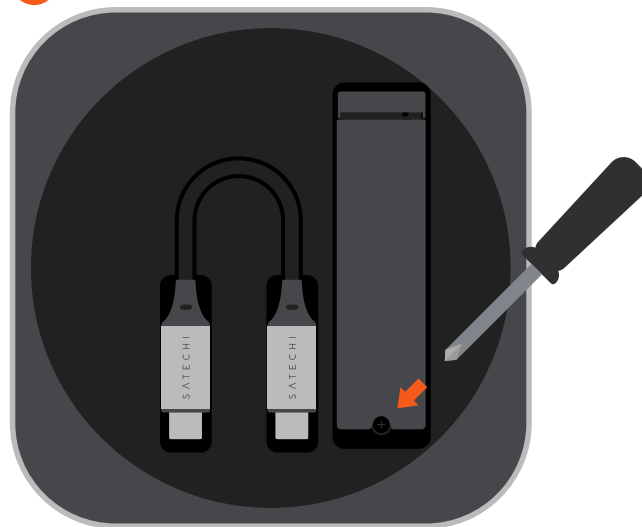

Fixez le SSD à l'aide de la vis et du tournevis fournis.

Astuce : Pour éviter d'endommager la vis, ne la serrez pas trop fort.

5

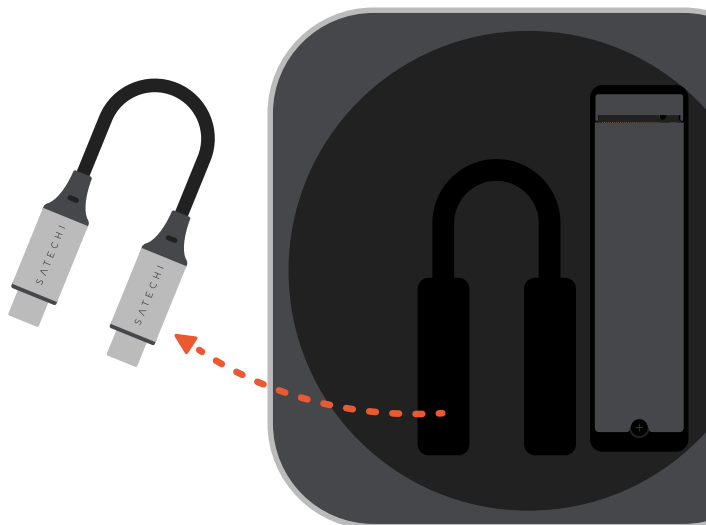


Retirez le câble USB-C de l'appareil.

6




Remplacez le couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche s'aligne avec l'encoche et qu'un clic se fasse entendre.

7

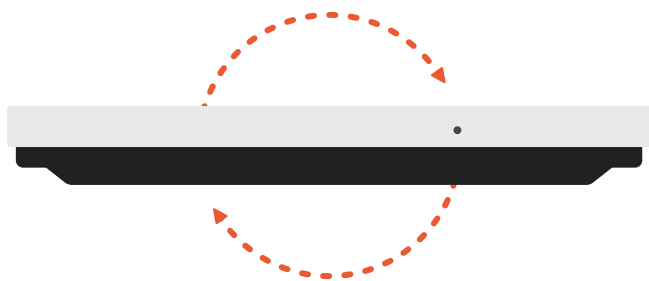

Retournez le boîtier.

8

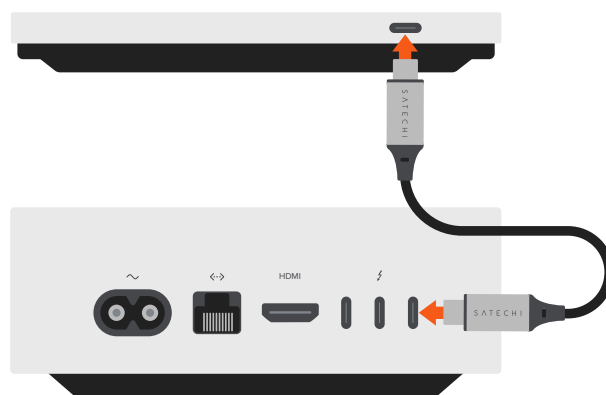

Connectez le câble USB-C au boîtier puis au port USB-C de votre ordinateur.

Vitesses de transfert théoriques allant jusqu'à 40 Gbit/s avec des disques NVMe M.2 et des appareils hôtes compatibles.

Si vous utilisez un nouveau disque NVMe, assurez-vous qu'il est correctement formaté pour être compatible avec votre/vos appareil(s) hôte(s).