


BRELOK FINDALL™

SKU: ST-LKCFK / ST-LKCFW / ST-LKCFR



Naładuj brelok za pomocą ładowarki bezprzewodowej (nie dotknięta). Podczas ładowania wskaźnik będzie pomarańczowy, a po pełnym naładowaniu zmieni się na zielony. Zaleca się ładowanie co 8 miesięcy. Bateria może działać do 12 miesięcy na jednym ładowaniu (czas pracy zależy od sposobu użytkowania).

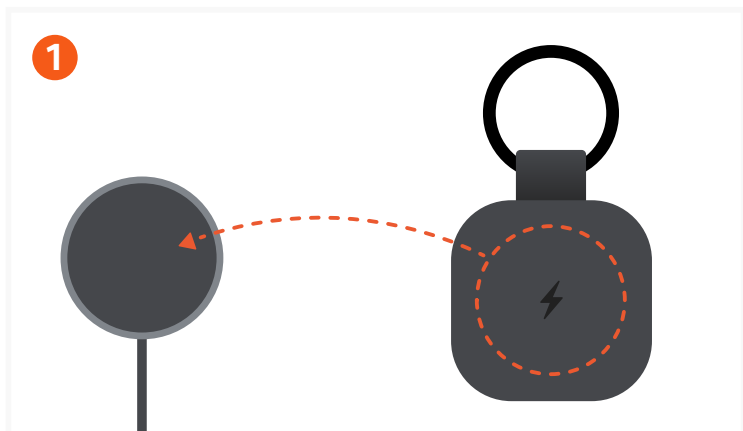


Aby włączyć brelok, naciśnij przycisk zasilania raz. Usłyszysz sygnał dźwiękowy oznaczający włączenie.

Jeśli nie zostanie sparowany w ciągu 10 minut, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i wyłączy się automatycznie.




Aby wyłączyć brelok, szybko naciśnij przycisk zasilania 2 razy, a następnie naciśnij go po raz trzeci i przytrzymaj przez co najmniej 5 do 7 sekund. Usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe oznaczające, że brelok FindAll™ został wyłączony.

Gdy urządzenie jest wyłączone, nie można śledzić jego lokalizacji.

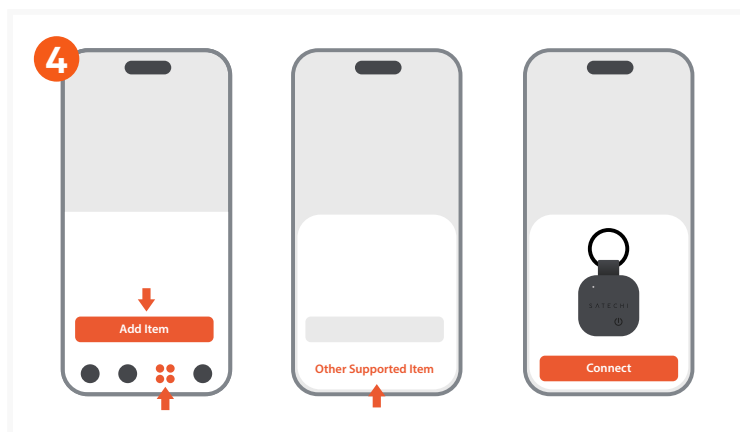

Aby sparować brelok, otwórz aplikację Find My (Lokalizator), wybierz „Dodaj przedmiot” w sekcji „Przedmioty”, a następnie wybierz „Inny obsługiwany przedmiot”. Gdy pojawi się „Satechi FindAll™ Keychain”, stuknij „Połącz”.

Nie opuszczaj aplikacji podczas parowania urządzenia.

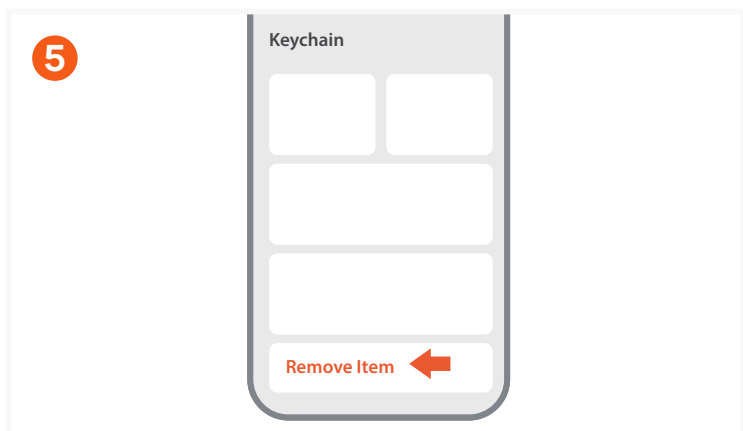

Aby usunąć brelok, otwórz aplikację Find My (Lokalizator), wybierz brelok w sekcji „Przedmioty”, stuknij „Usuń przedmiot”, następnie „Usuń” i potwierdź usunięcie. Jeśli nie można sparować z nowym urządzeniem, należy przywrócić ustawienia fabryczne.



Aby przywrócić ustawienia fabryczne breloka, szybko naciśnij przycisk zasilania 4 razy, a następnie przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający reset.