


USB-C Snap Hub

SKU: ST-HUSNY / ST-HUSNP / ST-HUSNB / ST-HUSNS


1

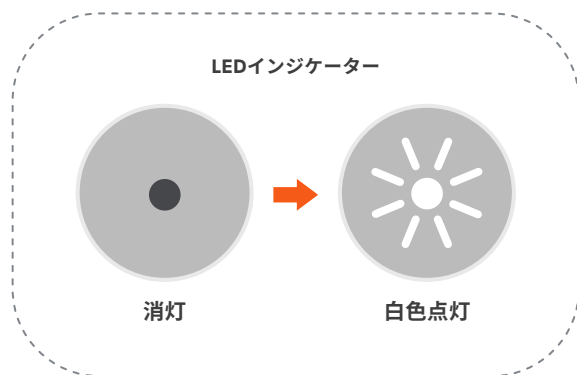

Snap Hubをノートパソコンに接続する

- デュアルUSB-Cコネクタを、ノートパソコンの隣接する2つのUSB-Cポートに合わせます。
- ハブがノートパソコンにしっかり固定されるまで、しっかりと押し込んでください。
- 白色LEDインジケータが点灯し、ハブが正常に接続され、通電していることを示します。


2

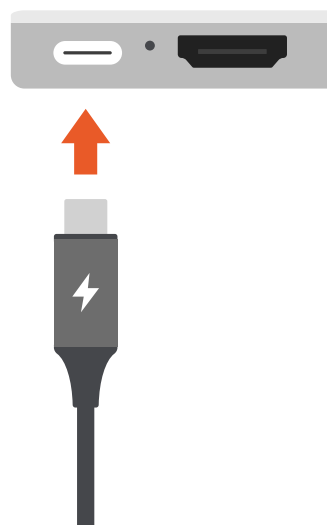

USB-C PDでノートパソコンを充電（最大45W）

- USB-C充電ケーブルをUSB-C PDポートに接続すると、ハブを使用しながらノートパソコンを充電できます。
- 最大45Wの入力に対応しています。
- USB-C PDポートは、データ転送および映像出力には対応していません。
- CD/DVDドライブおよびApple USB SuperDriveには対応していません。


3

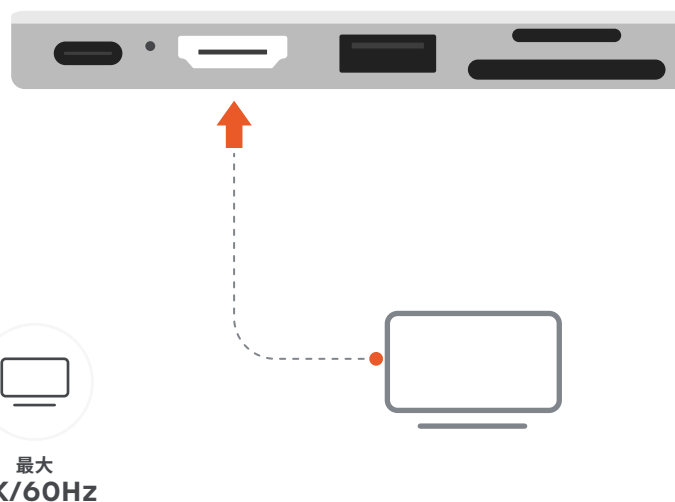

HDMIで外部ディスプレイを接続（最大4K/60Hz）

- ハブのHDMIポートと4K対応HDMIディスプレイをHDMIケーブルで接続してください。
- 最大4K/60Hzの映像出力に対応しています。
- HDMIケーブルによる直接接続のみ対応しています。


4

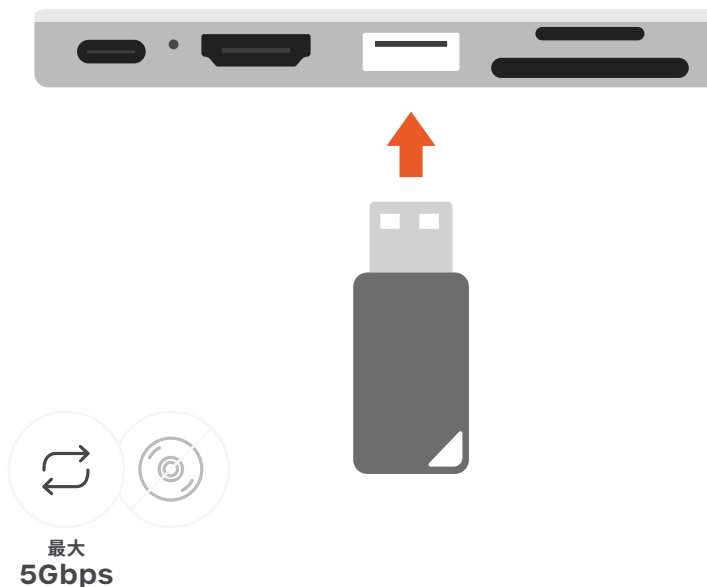

USB-Aデバイスを接続（最大5Gbps）

- USB-A周辺機器をUSB-Aデータポートに接続すると、最大5Gbpsでデータ転送できます。
- Apple USB SuperDrive、CDリーダー、DVDドライブには対応していません。


5

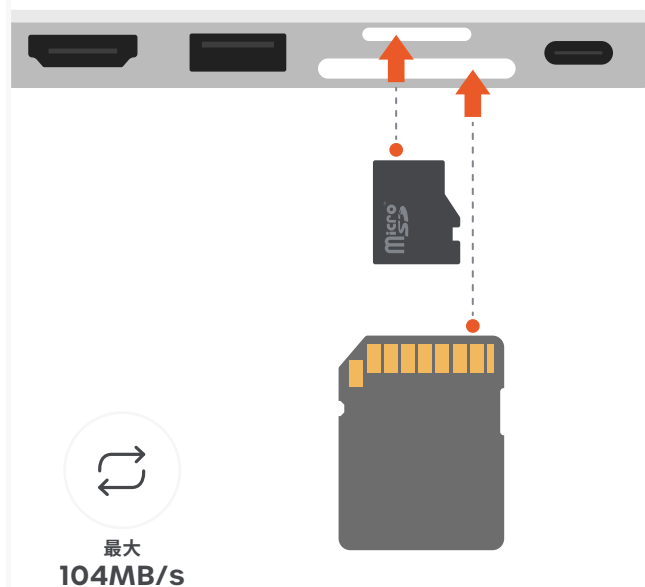

microSDカードまたはSDカードを挿入する

- microSDカード：端子面を下向き、ラベル面を上向きにして挿入してください。
- SDカード：端子面を上向き、ラベル面を下向きにして挿入してください。
- SDカードスロットとmicroSDカードスロットはいずれもUHS-I規格（最大104MB/s）に対応しています。

6

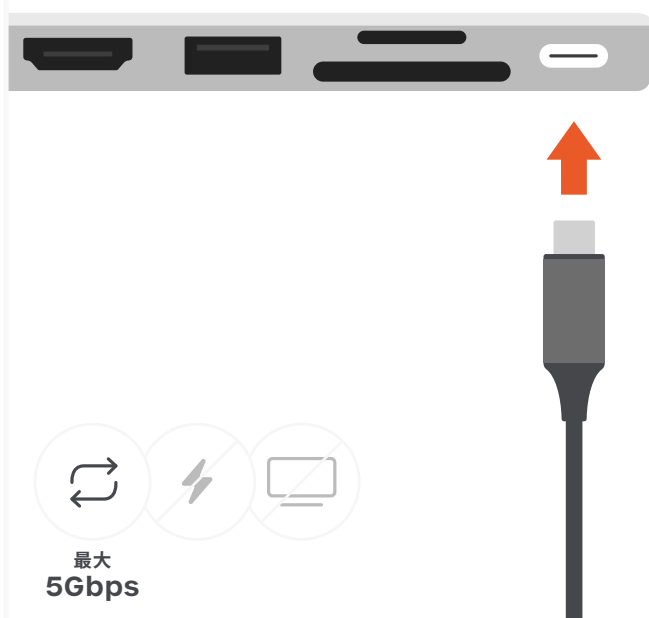


USB-Cデバイスを接続（最大5Gbps）

- USB-CデバイスをUSB-Cデータポートに接続すると、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。
- このUSB-Cデータポートは映像出力および充電には対応していません。

使用上のご注意

- USB-Cポート（PDおよびデータ）は映像出力には対応していません。
- Apple USB SuperDrive、CDリーダー、DVDドライブには対応していません。
- microSDカードは端子面を下向き、SDカードは端子面を上向きにして挿入してください。誤った向きで挿入すると、カードスロットを破損するおそれがあります。
- ホストデバイスの同じ側面にある隣接した2つのUSB-Cポートが必要です。
- 水気や液体、湿気を避けて使用・保管してください。

製品仕様

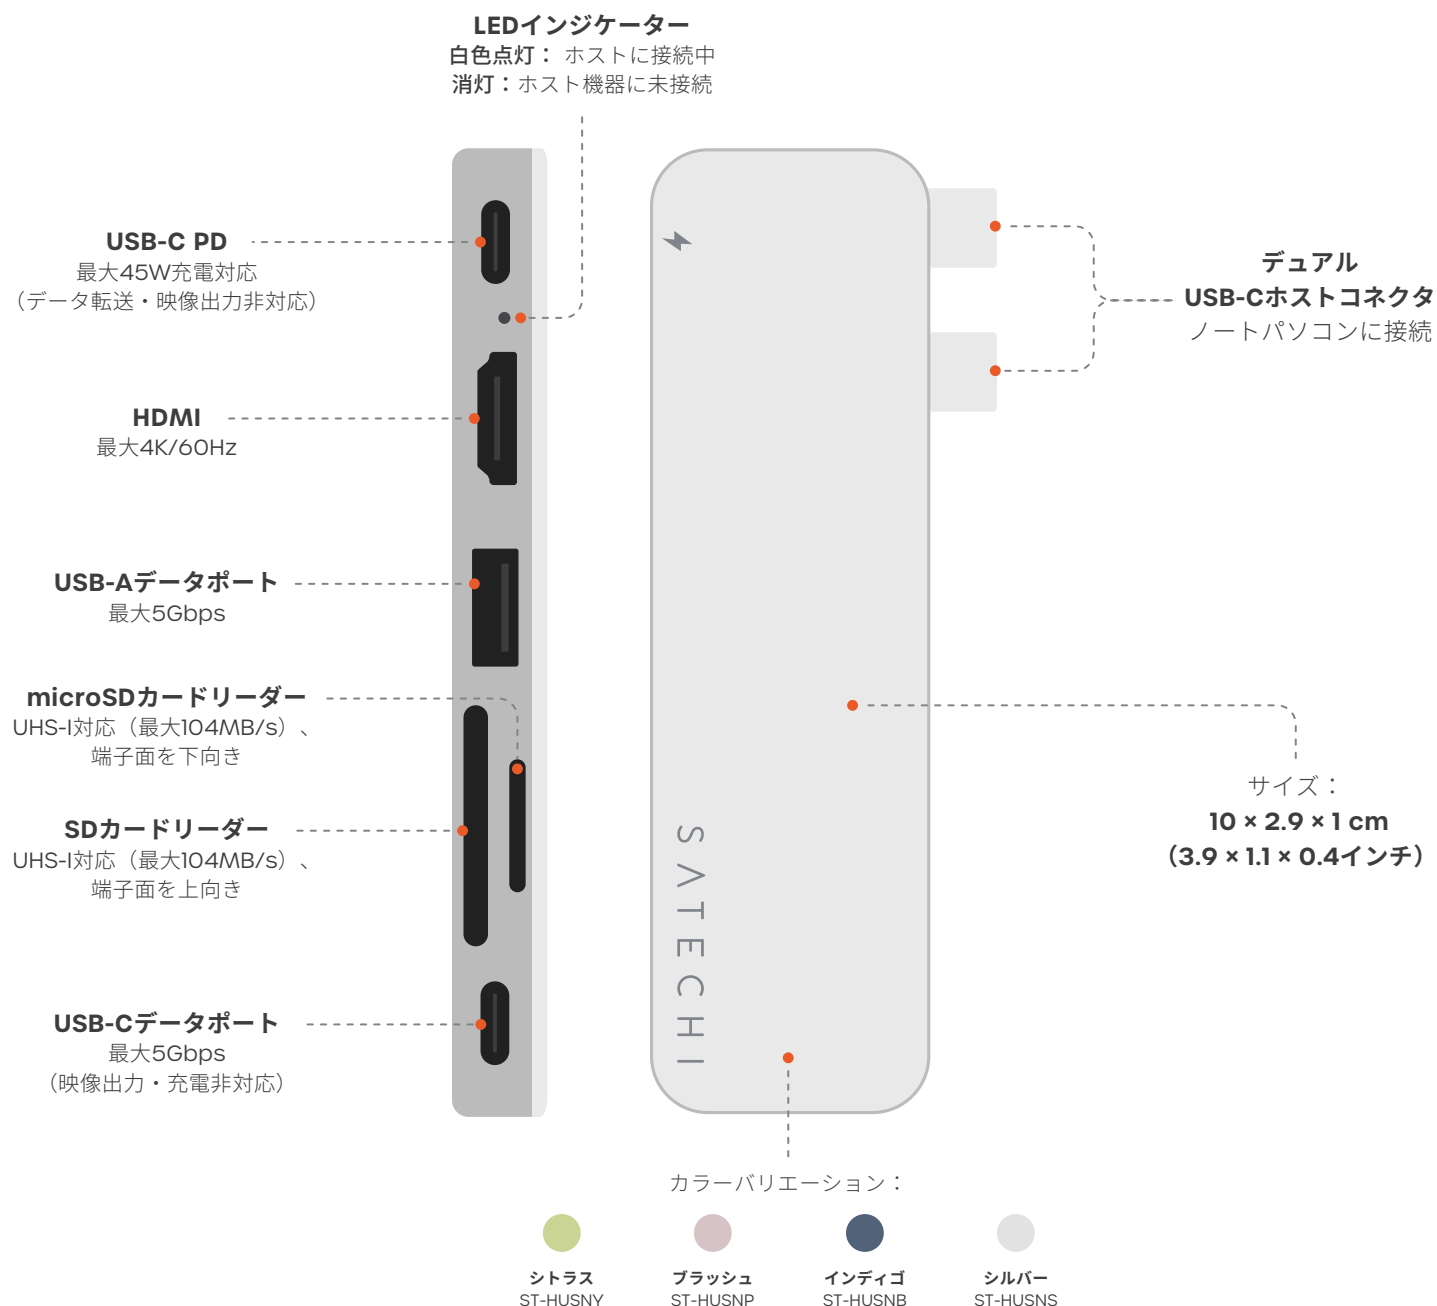

認証・安全性

FCC Class B



CE Certified



CAN ICES(B)/NMB(B)



WEEE

