


KABEL USB4 V2 PRO

SKU: ST-YU4120K

1




Podłącz kabel do zewnętrznego wyświetlacza USB-C.

Obsługuje rozdzielczość do 16K przy 30 Hz, 8K przy 120 Hz lub 4K przy 240 Hz.

Port USB-C musi obsługiwać DisplayPort w trybie alternatywnym (Alt mode).

Sprawdź specyfikację techniczną urządzenia, aby poznać obsługiwane rozdzielczości wyjścia wideo.



2

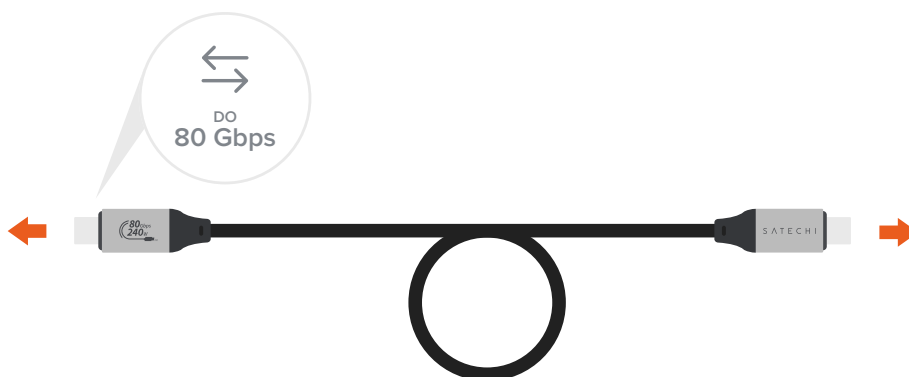

Podłącz kabel do portu USB-C w kompatybilnym urządzeniu głównym, aby uzyskać szybki transfer danych do 80 Gbps.

Kompatybilny z portami USB-C, które nie obsługują prędkości 80 Gbps lub korzystają z innych protokołów; prędkości transferu mogą się różnić. Sprawdź specyfikację techniczną urządzenia, aby poznać obsługiwane prędkości przesyłu przez USB-C.

3

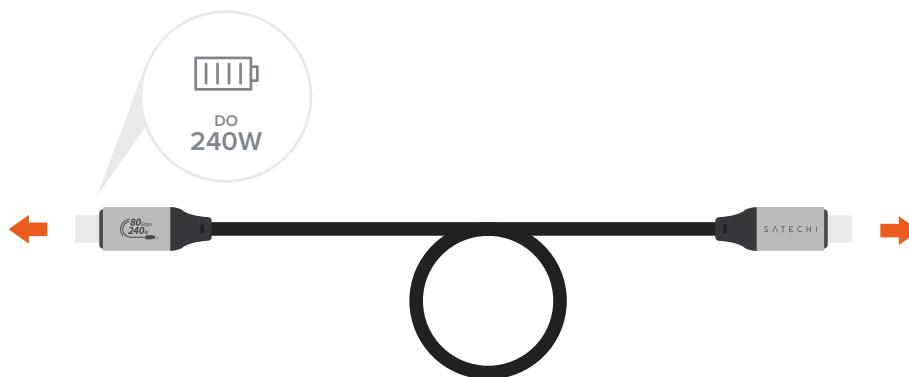

Ładuj urządzenia główne z mocą do 240 W.

Nie wszystkie urządzenia główne obsługują ładowanie 240 W.

Sprawdź specyfikację techniczną urządzenia, aby poznać obsługiwane moce ładowania.