



ADAPTATEUR MULTIPOINT USB-C 8K AVEC ETHERNET V3

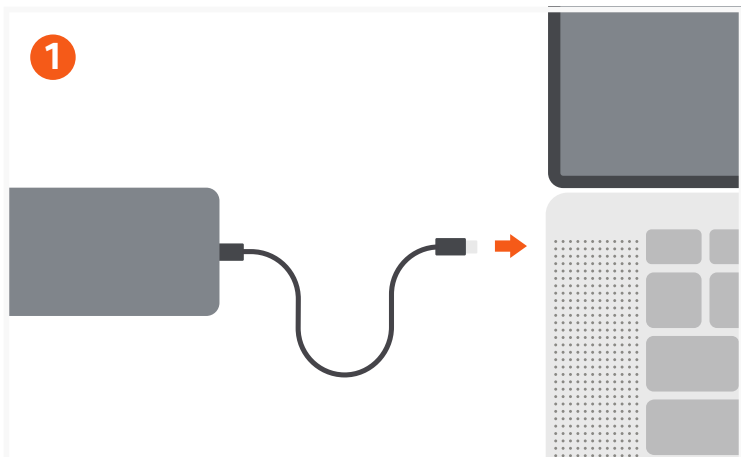


1 Connectez l'adaptateur à un port USB-C compatible sur votre appareil hôte.

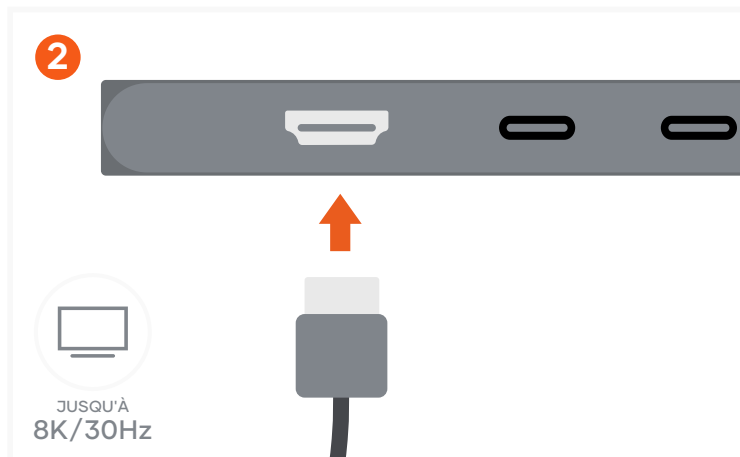


2 Utilisez le port HDMI pour afficher la vidéo sur un moniteur externe ou écran - jusqu'à 8K à 30Hz ou 4K à 60Hz/120Hz/144Hz. L'ordinateur, le câble et le moniteur doivent prendre en charge 8K. La sortie vidéo 8K n'est pas prise en charge sur les appareils Mac.




3 Utilisez le port USB-C PD pour charger votre appareil jusqu'à 100W.
~15W est utilisé pour le fonctionnement de l'adaptateur.
Le transfert de vidéo et de données n'est pas pris en charge.

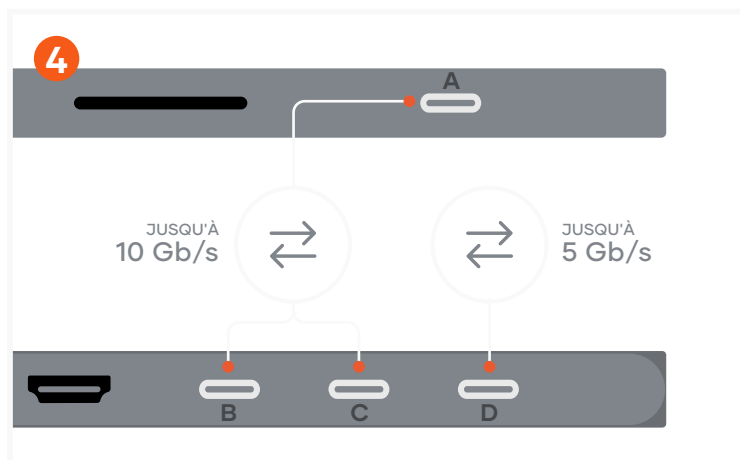

4 Les ports de données USB-C permettent le transfert de données jusqu'à 10 Gb/s (A, B, C) et 5 Gb/s (D)..
Ne prend pas en charge la sortie vidéo, la charge ou les lecteurs de CD, y compris Apple SuperDrive.

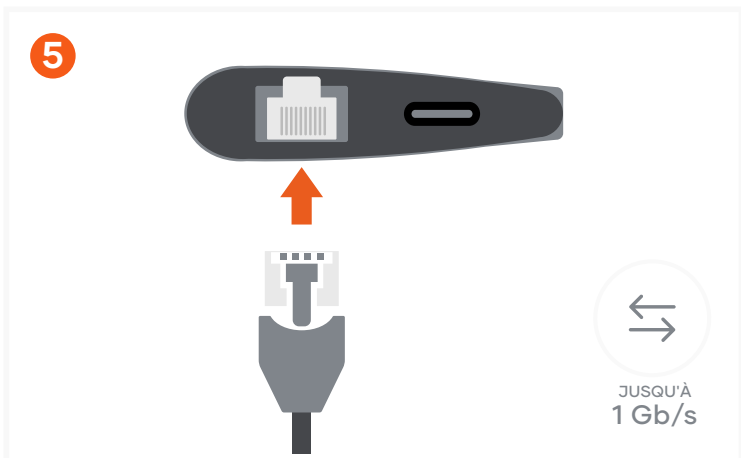

5 Connectez un câble Ethernet au port Ethernet Gigabit de l'adaptateur.

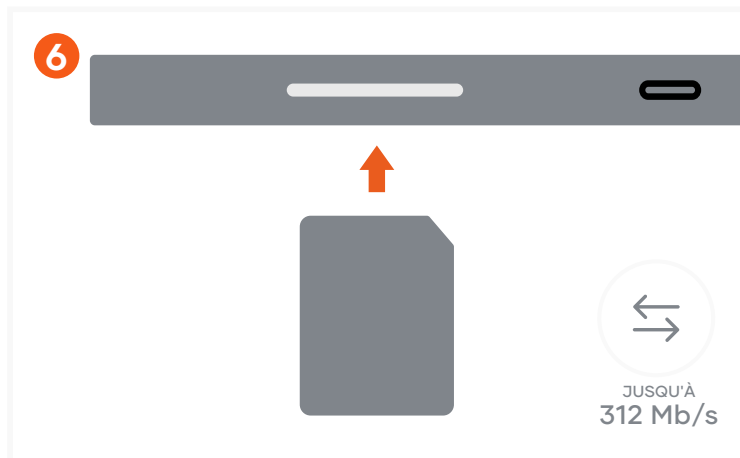

6 Le lecteur de cartes SD prend en charge des vitesses de lecture/écriture jusqu'à UHS-II.