



ADAPTADOR MULTIPUERTOS USB-C 8K CON ETHERNET V3

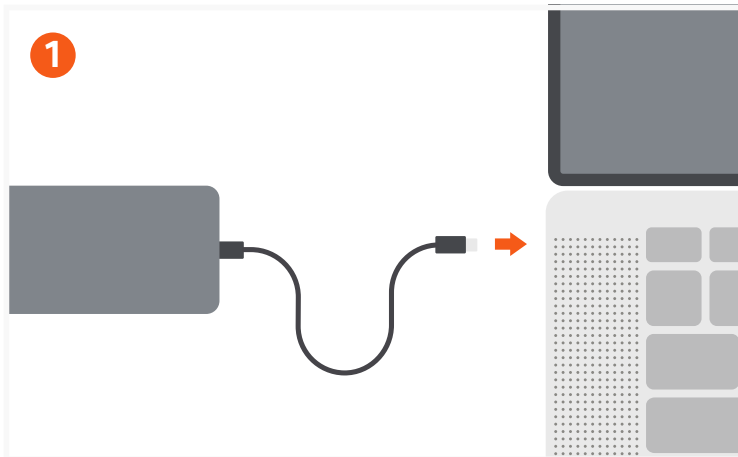

1 Conecta el adaptador a un puerto compatible con USB-C en tu dispositivo anfitrión

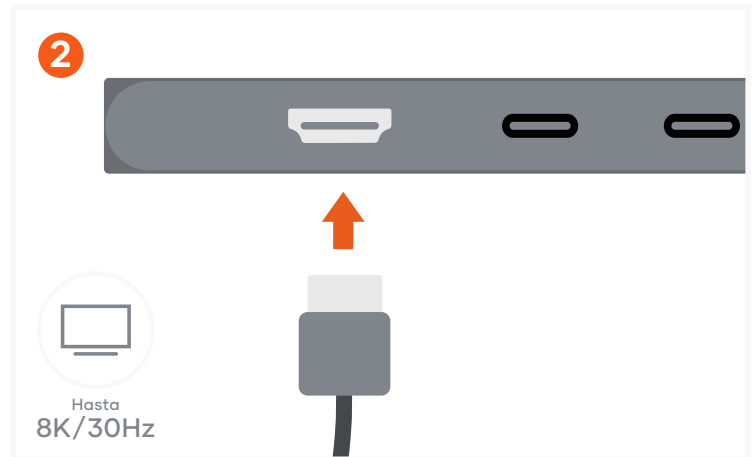


2 Usa el puerto HDMI para una salida de vídeo en un monitor o pantalla externa - hasta 8K a 30Hz o 4K a 60Hz/120Hz/144Hz. El ordenador, cable y monitor deben ser compatibles con 8K. La salida de vídeo de 8K no es compatible con dispositivos Mac.




3 Usa el puerto USB-C PD para cargar tu dispositivo hasta a 100W.


- Se usan 15W para el funcionamiento del adaptador.
No compatible con transferencias de datos o vídeo.

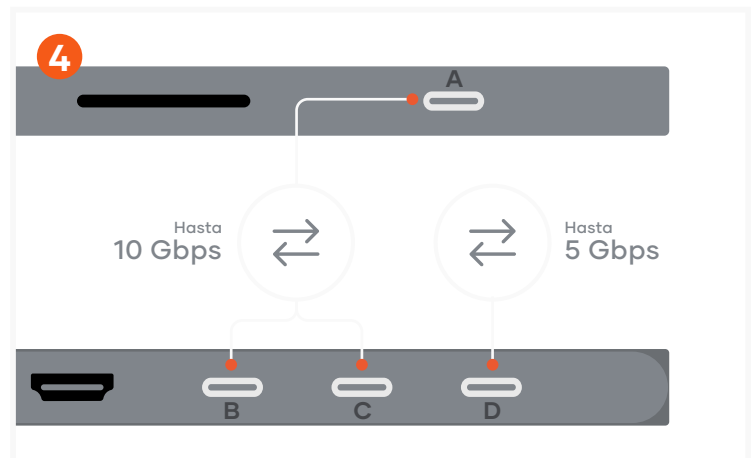

4 El puerto de datos USB-C permite transferencias de datos a velocidades de hasta 10 Gbps (A, B, C) y 5 Gbps (D). No compatible con salida de vídeo, carga o lectores de CD, incluyendo el Apple SuperDrive.

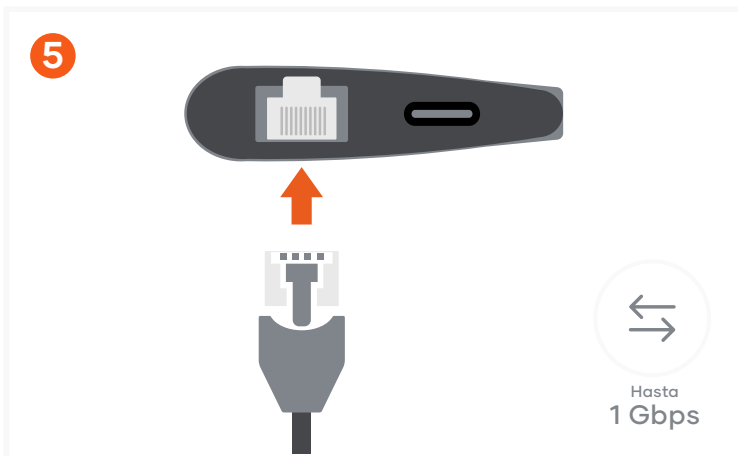

5 Conecta un cable de Ethernet al puerto Gigabit Ethernet del adaptador.

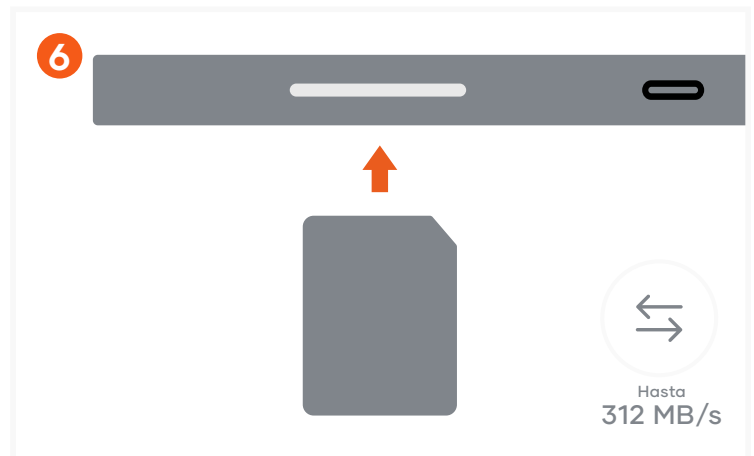

6 El lector de tarjetas SD es compatible con velocidades de lectura/escritura hasta UHS-II.