


MOBILNY HUB XR Z MICROSD



Podłącz adapter do kompatybilnego urządzenia głównego.
Wskaźnik LED zaświeci się po podłączeniu.

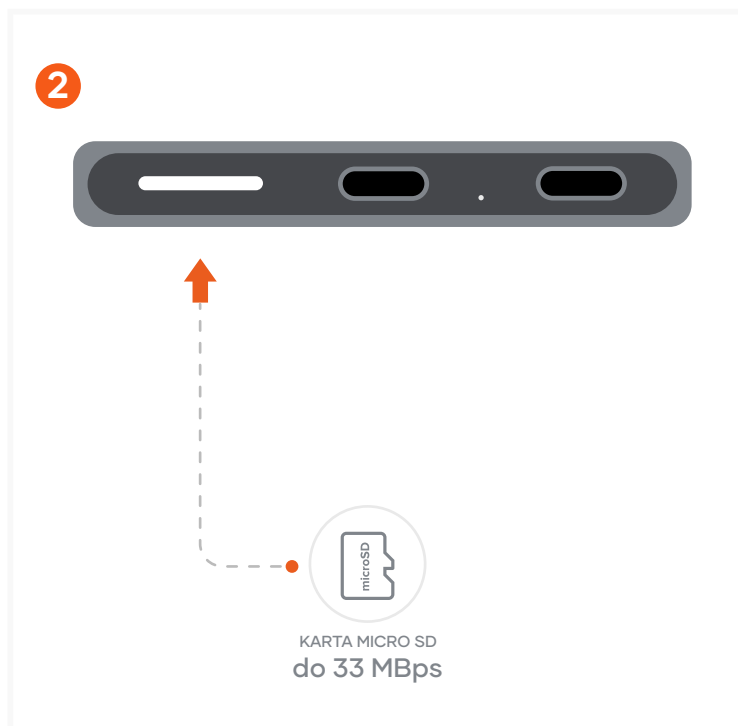

Włóż kartę microSD UHS-I do gniazda czytnika kart.
Obsługuje karty microSD UHS-I SDXC.



Podłącz kabel Thunderbolt 4, USB4 lub USB-C do HDMI /DP do portu USB-C. Obsługuje USB 3.0 przy 10 Gbps, DP1.4 z 2 kanałami o przepustowości 8,1 Gbps na kanał, DP1.2 z 4 kanałami dla iPhone 15 i 16, i tryb 4K@60Hz w zależności od urządzenia głównego i ekranu.



Podłącz kabel do ładowania USB-C do dowolnego portu USB-C PD.
Obsługuje USB 2.0, plug & play; PD3.1 SPR z maksymalnym wejściem do 100 W w zależności od urządzenia głównego.

Uwaga: Ten produkt może nie być kompatybilny ze wszystkimi etui. Maksymalna obsługiwana grubość etui to 2,5 mm.
W przypadku etui przekraczających tę grubość nie można zagwarantować kompatybilności.